	部品名	数	規格　材質	備考
①	フリーハードル本体	適宜	軟・硬質塩化ビニール	
②	シャフト	6	ステンレス	
③	固定用ネジ	12	ステンレス	
④	スペーサー	適宜	ステンレス	

※スペーサーは巾により9.5、7.5、5.5mmを使い分けます。

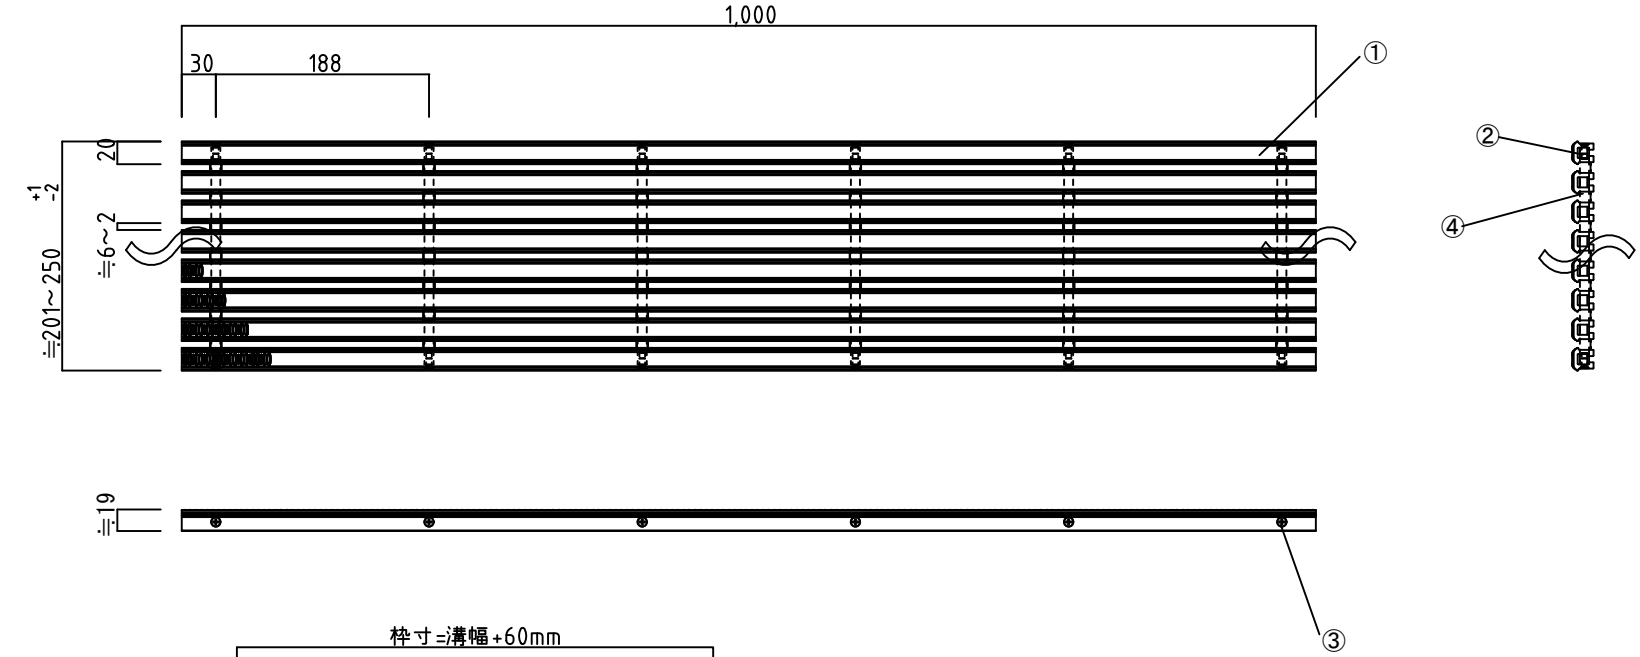

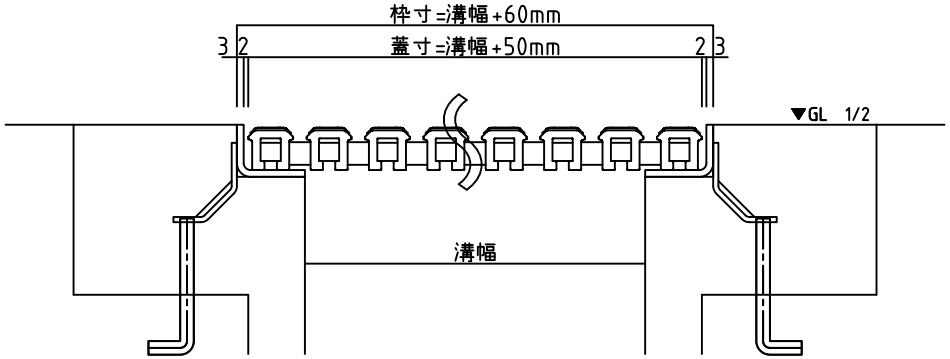

受け枠設置例：受け枠B-20（L23×30×3）

APPROVED BY			WORK NO.
JUDGED BY			
ENG'R IN CHARGE		フリーハードルDH-GM H19 #201-249・#250	DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE	1/4	DAIKURE CO., LTD.	