


- ※スパーサーは巾(D)により6.1. 3.1を使い分けます。
- ※巾により一部の隙間が0mmになる場合があります。
- ※一部巾に1.0mmのワッシャーを使用する事があります。
- ※対応巾可能寸法 150mm~300mm



■表面模様

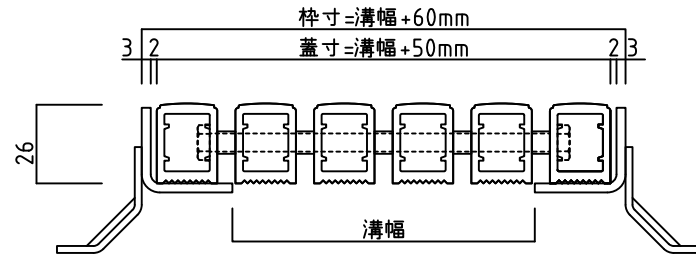

受け枠設置例：受け枠B-25 (L28×30×3)

部品名	規格 材質	備考	APPROVED BY	WORK NO.
① フリーハンドル本体	軟・硬質塩化ビニール		JUDGED BY	
② エンドキャップ	A E S樹脂		ENG'R IN CHARGE	
③ ジョイント	エラストマー		CHECKED BY	
④ シャフト	SUS304 φ6		DRAWN BY	
⑤ スパーサー	SUS304 φ7.4×6L		DATE DRAWN	フリーハンドルST-II GM 150巾
⑥ ナット	SUS304 M6		SCALE	1/3
			DAIKURE CO., LTD.	