
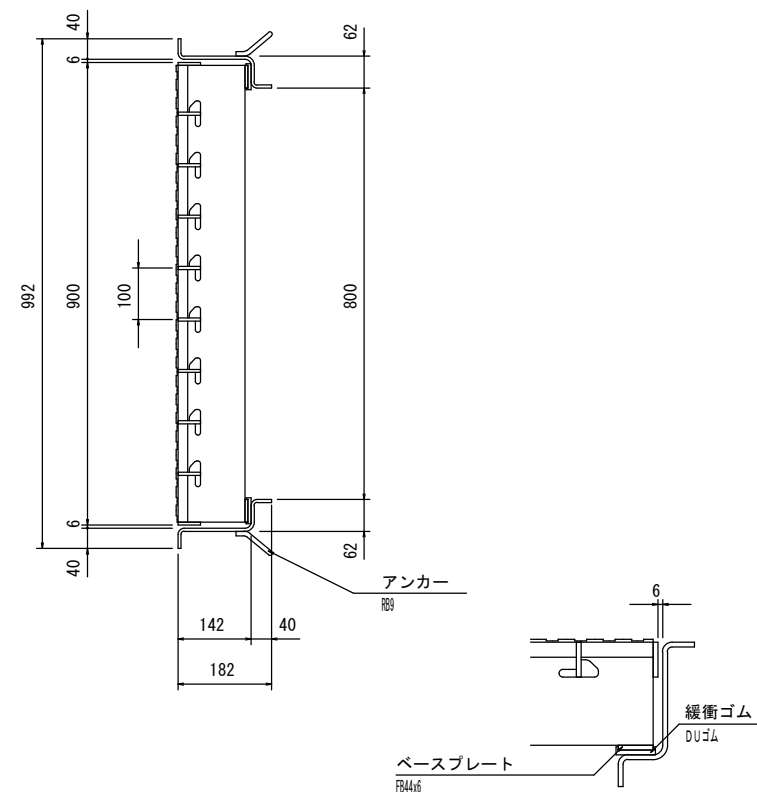


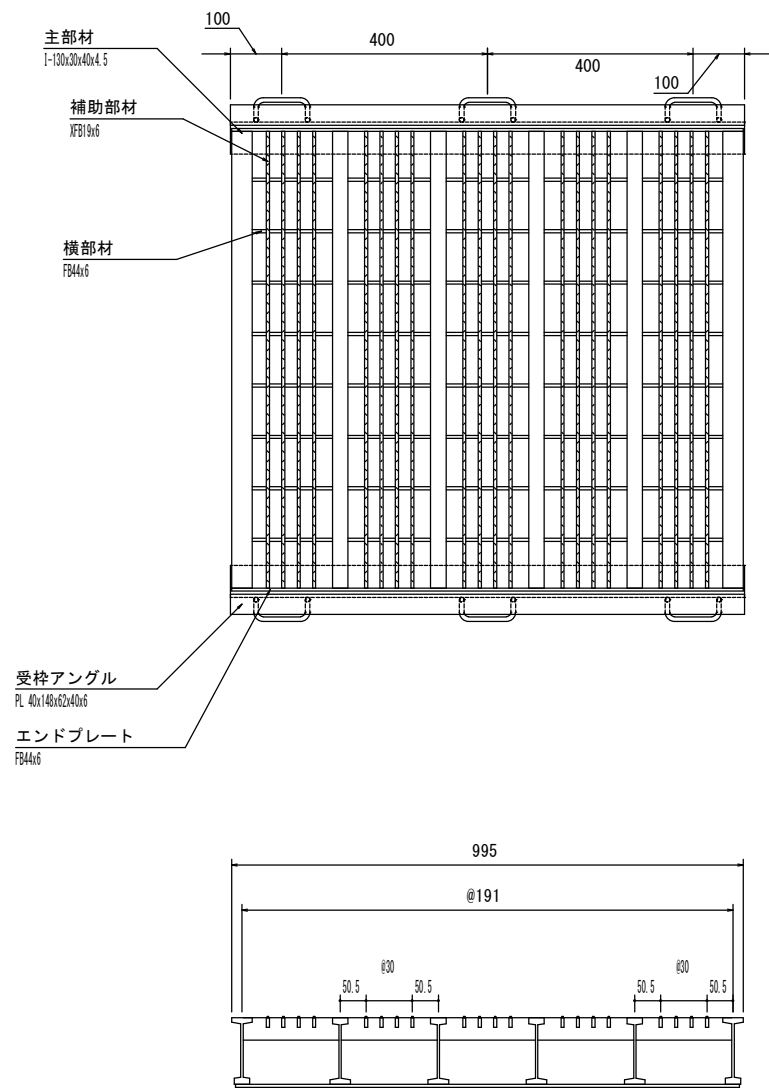

記事

1. 型式 IO30R08
2. 荷重条件 T-14 (平行直角) i = 標準
3. 表面処理 グレーチング : 亜鉛メッキ
受 枠 : 黒ペイント
4. 両端の主部材は中間部と上下逆とする
5. 補助部材間隔 30mm 部分 (標準) の隙間は 24mm ですが、
一部幅調整のため隙間が大きくなります。

承認	検図	担当	製図	3角法		長スパン用/ゴム付/イボ	
				尺度		800用/T-14	
				年月日			
 株式会社 ダイクレ				工番		図番	