
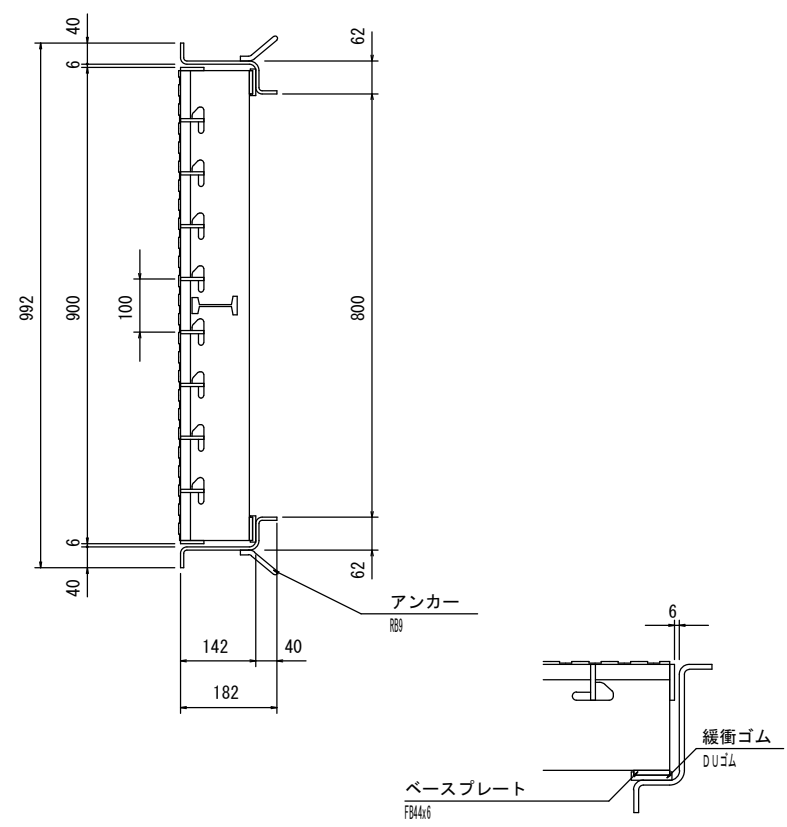


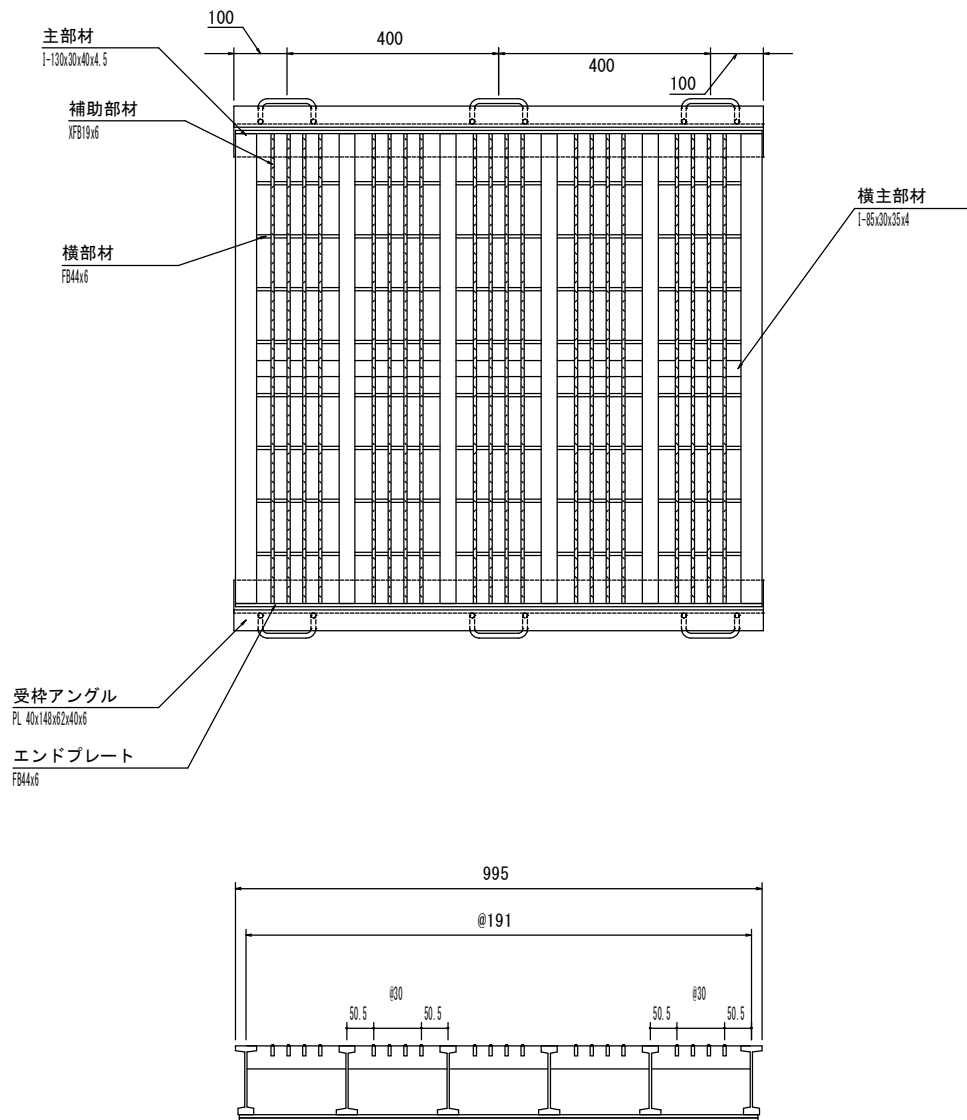

- 記事
- 型式 IO31R08
 - 荷重条件 T-25 (平行直角) i = 標準
 - 表面処理 グレーティング : 亜鉛メッキ
受 枠 : 黒ペイント
 - 両端の主部材は中間部と上下逆とする
 - 補助部材間隔30mm部分 (標準) の隙間は24mmですが、
一部幅調整のため隙間が大きくなります。

承認	検図	担当	製図	3角法		長スパン用／ゴム付／イボ	
				尺度		800用／T-25.20	
				年月日			
 株式会社 ダイクレ				工番		図番	