
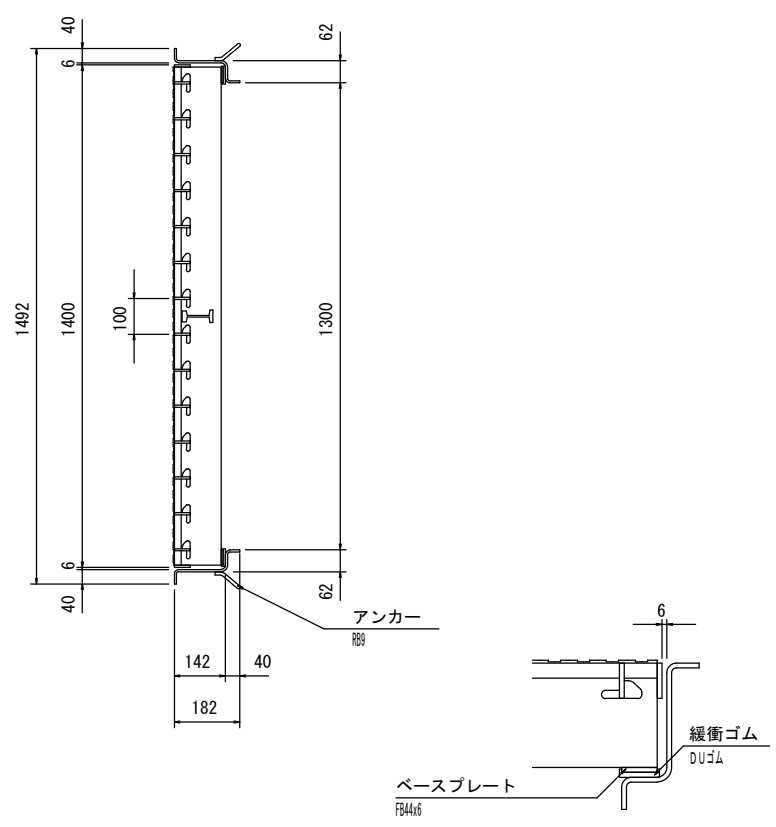


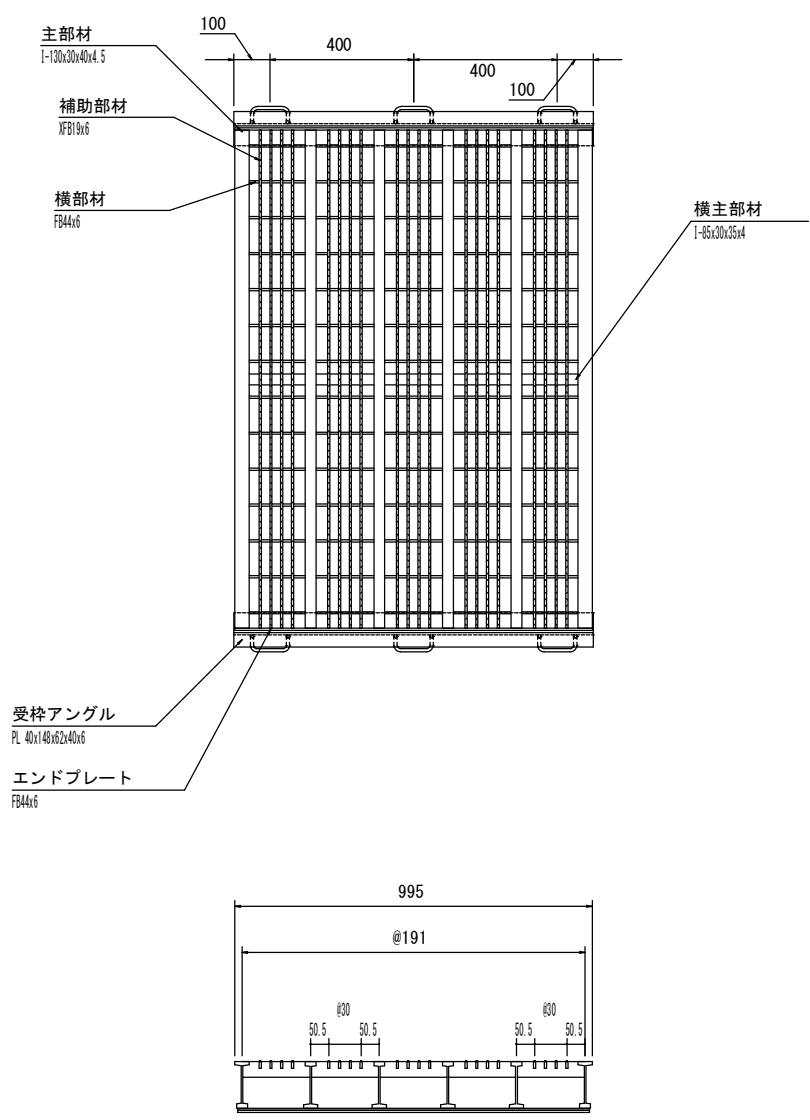

記事

1. 型式 IO31R13
2. 荷重条件 T-14 (平行直角) i = 標準
3. 表面処理 グレーチング : 亜鉛メッキ  
受 枠 : 黒ペイント
4. 両端の主部材は中間部と上下逆とする
5. 補助部材間隔30mm部分 (標準) の隙間は24mmですが、  
一部幅調整のため隙間が大きくなります。

|                                                                                                 |    |    |    |     |  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|--|--------------|--|
| 承認                                                                                              | 検図 | 担当 | 製図 | 3角法 |  | 長スパン用／ゴム付／イボ |  |
|                                                                                                 |    |    |    | 尺度  |  | 1300用／T-14   |  |
|                                                                                                 |    |    |    | 年月日 |  |              |  |
|  株式会社 ダイクレ |    |    | 工番 |     |  | 図番           |  |