
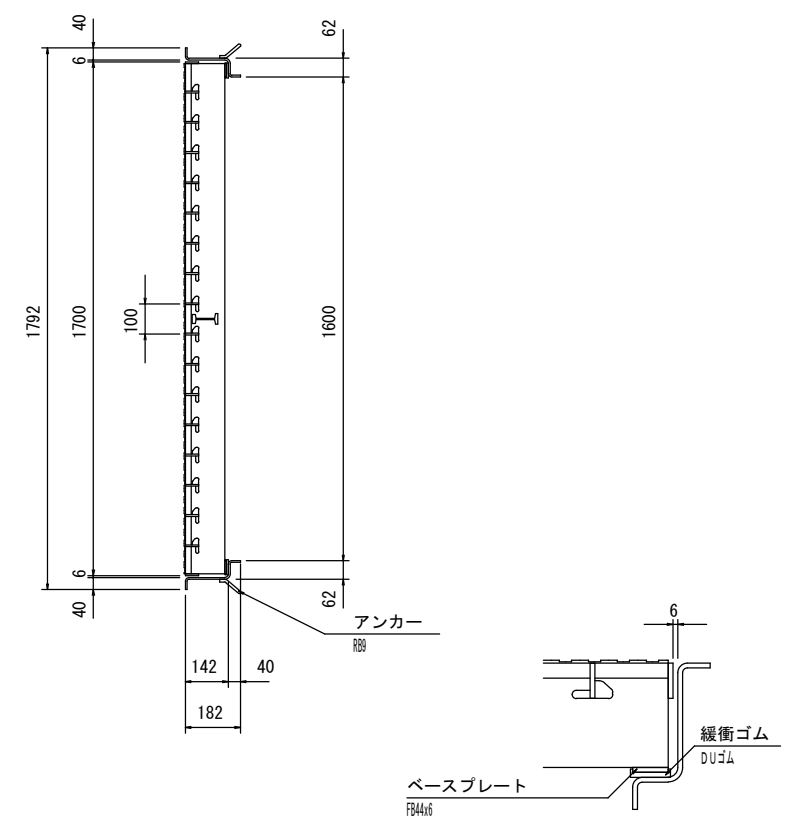


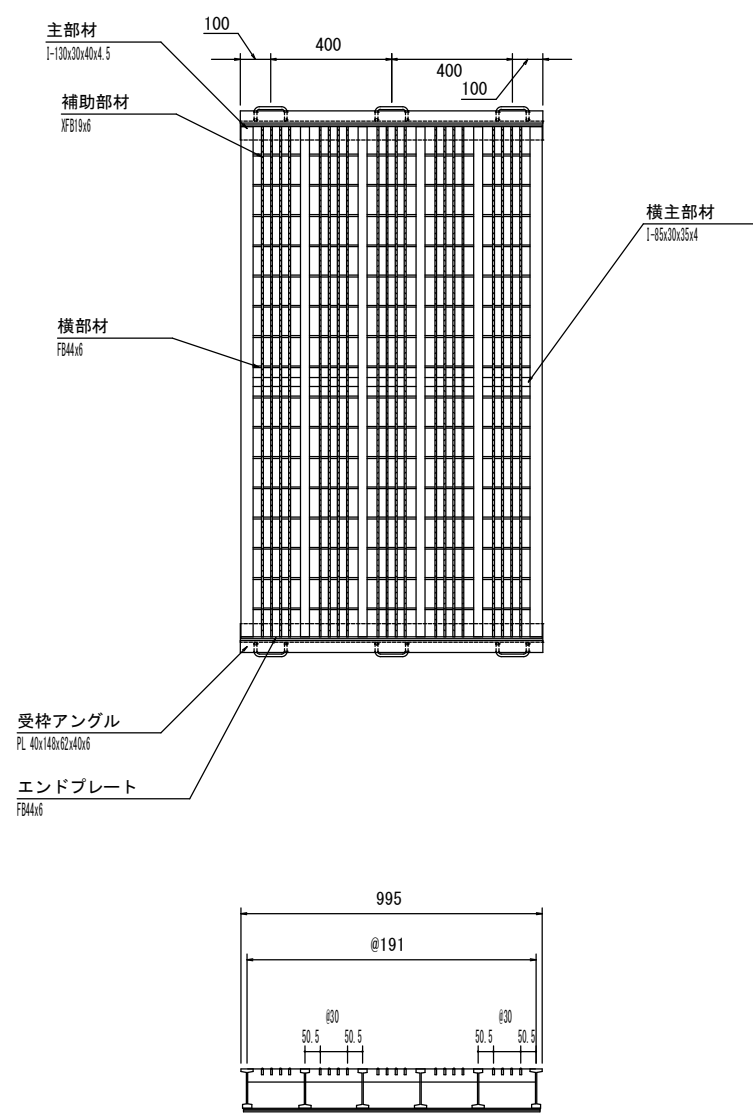

- 記 事**
1. 型式 I O 3 1 R 1 6
 2. 荷重条件 T-14 (平行直角) i = 標準
 3. 表面処理 グレーチング : 亜鉛メッキ
受 枠 : 黒ペイント
 4. 両端の主部材は中間部と上下逆とする
 5. 補助部材間隔30mm部分 (標準) の隙間は24mmですが、
一部幅調整のため隙間が大きくなります。

承認	検 図	担 当	製 図	3 角 法		長スパン用／ゴム付／イボ	
				尺度		1 6 0 0 用／T-14	
				年月日			
 株式会社 ダイクレ				工 番		図 番	