


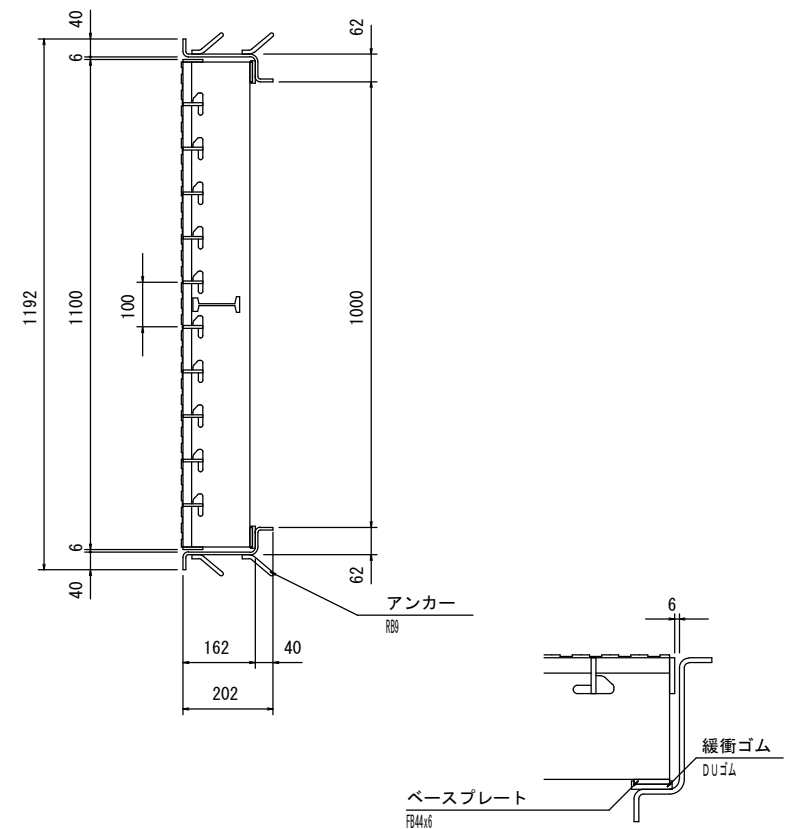

1. 型式	IO51R10
2. 荷重条件	T-25(平行直角) i = 標準
3. 表面処理	グレーチング : 亜鉛メッキ 受 枠 : 黒ペイント
4. 両端の主部材は中間部と上下逆とする	
5. 補助部材間隔30mm部分(標準)の隙間は24mmですが、	
一部幅調整のため隙間が大きくなります。	

承認	検図	担当	製図	3 角法		長スパン用／ゴム付／イボ			
						尺度		1 0 0 0 用／T-2 5	
						年月日			
株式会社 ダイクレ				工番			図番		