


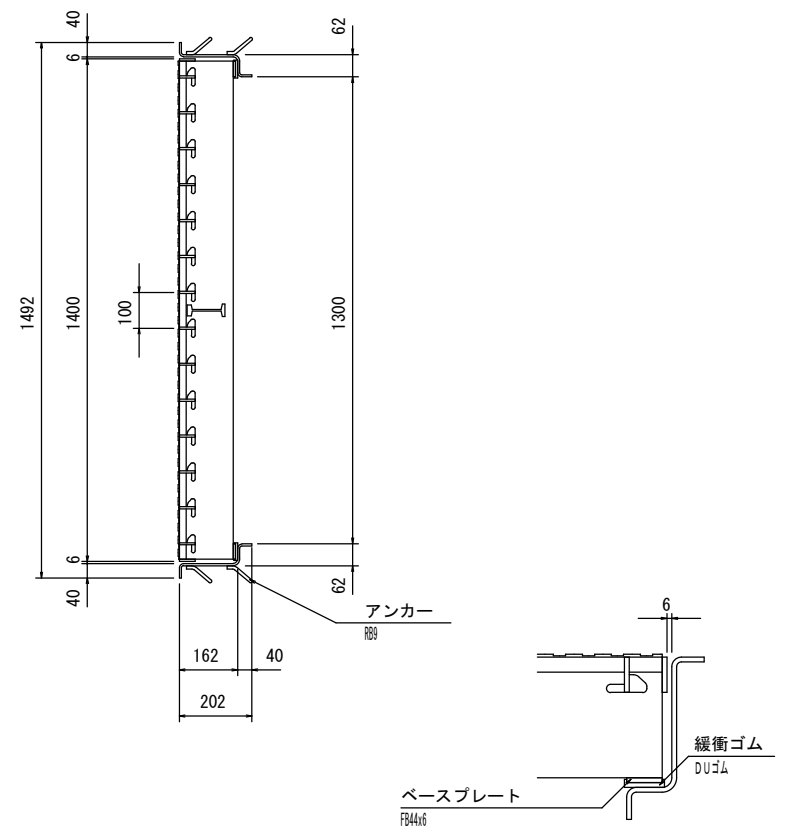

1. 型式	IO51R13
2. 荷重条件	T-25(平行直角) i = 標準
3. 表面処理	グレーチング : 亜鉛メッキ 受 枠 : 黒ペイント
4. 両端の主部材は中間部と上下逆とする	
5. 補助部材間隔30mm部分 (標準) の隙間は24mmですが、 一部幅調整のため隙間が大きくなります。	

承認	検図	担当	製図	3角法	長スパン用／ゴム付／イボ	
				尺度	1300用／T-25.20	
				年月日		
 株式会社 ダイクレ				工番	図番	