


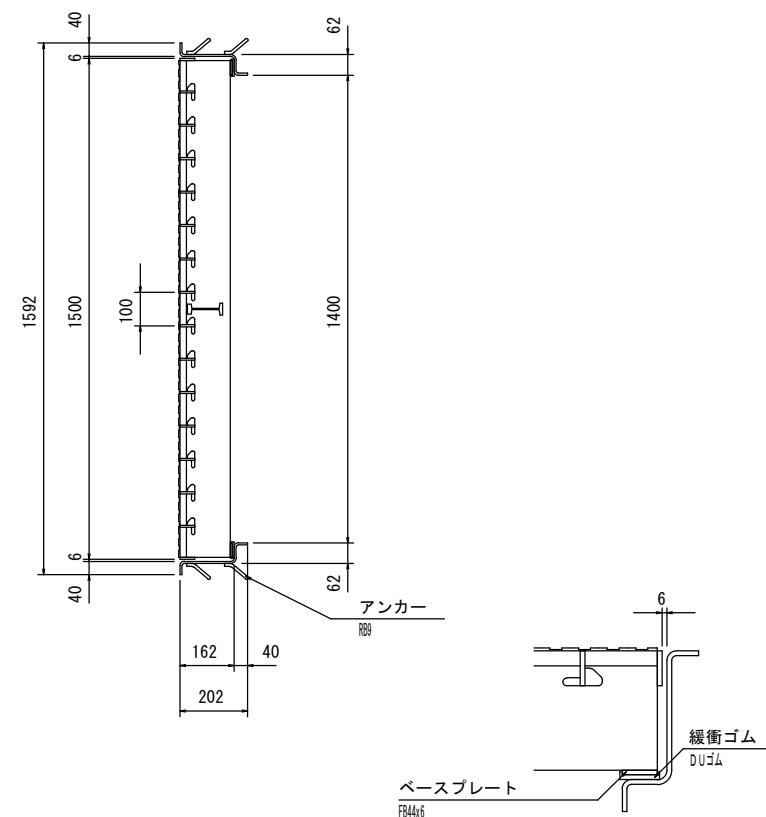

1. 型式 IO51R14
2. 荷重条件 T-20 (平行直角) i = 標準
3. 表面処理 グレーチング : 亜鉛メッキ
受 枠 : 黒ペイント
4. 両端の主部材は中間部と上下逆とする
5. 補助部材間隔 30mm 部分 (標準) の隙間は 24mm ですが、
一部幅調整のため隙間が大きくなります。

承認	検 図	担 当	製 図	3 角 法		長スパン用／ゴム付／イボ		
						尺 度		1 4 0 0 用／T-2 0
						年 月 日		
 株式会社 ダイクレ				工 番		図 番		