


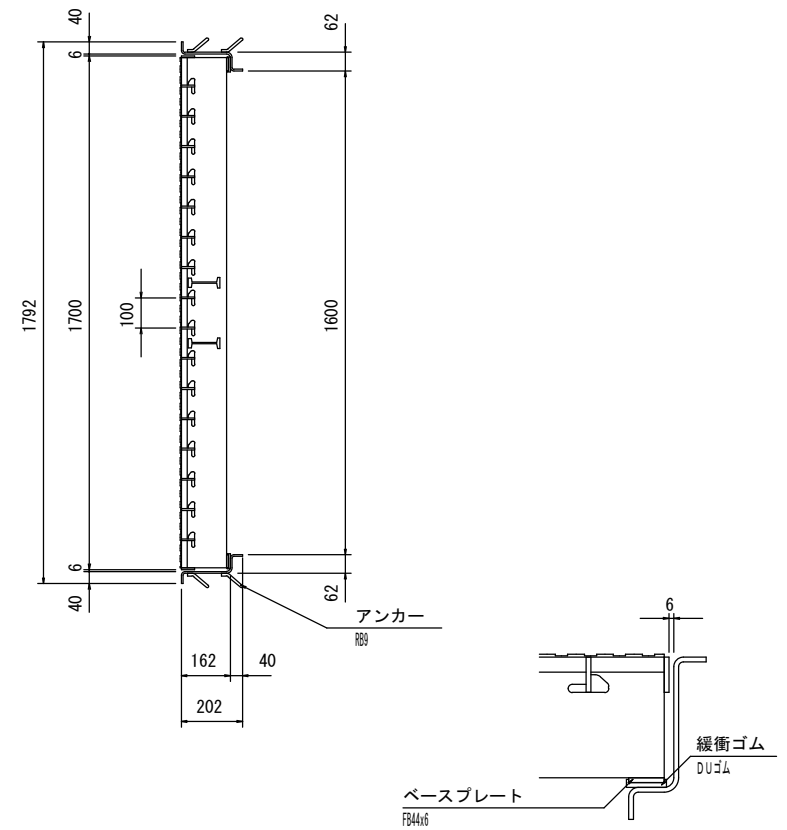

1. 型式	IO52AR16
2. 荷重条件	T-25 (平行直角) i = 標準
3. 表面処理	グレーチング : 亜鉛メッキ 受 枠 : 黒ペイント
4. 両端の主部材は中間部と上下逆とする	
5. 補助部材間隔 3 2 mm 部分 (標準) の隙間は 2 6 mm ですが、 一部幅調整のため隙間が大きくなります。	

承認	検図	担当	製図	3角法		長スパン用／ゴム付／イボ		
				尺度		1600用／T-25		
				年月日				
株式会社 ダイクレ				工番		図番		