


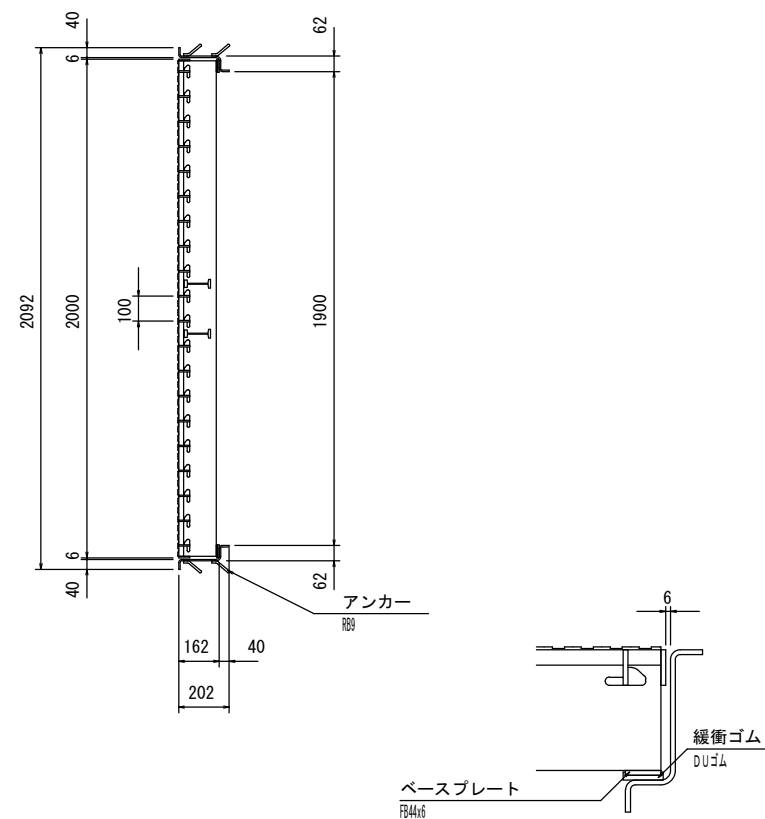

1. 型式	I O 5 2 A R 1 9
2. 荷重条件	T-25 (平行直角) i = 標準
3. 表面処理	グレーチング : 亜鉛メッキ 受 枠 : 黒ペイント
4. 両端の主部材は中間部と上下逆とする	
5. 補助部材間隔 32mm 部分 (標準) の隙間は 26mm ですが、 一部幅調整のため隙間が大きくなります。	

承認	検 図	担 当	製 図	3 角 法		長スパン用／ゴム付／イボ	
				尺度		1 9 0 0 用／T-2 5	
				年月日			
 株式会社 ダイクレ				工 番		図 番	