


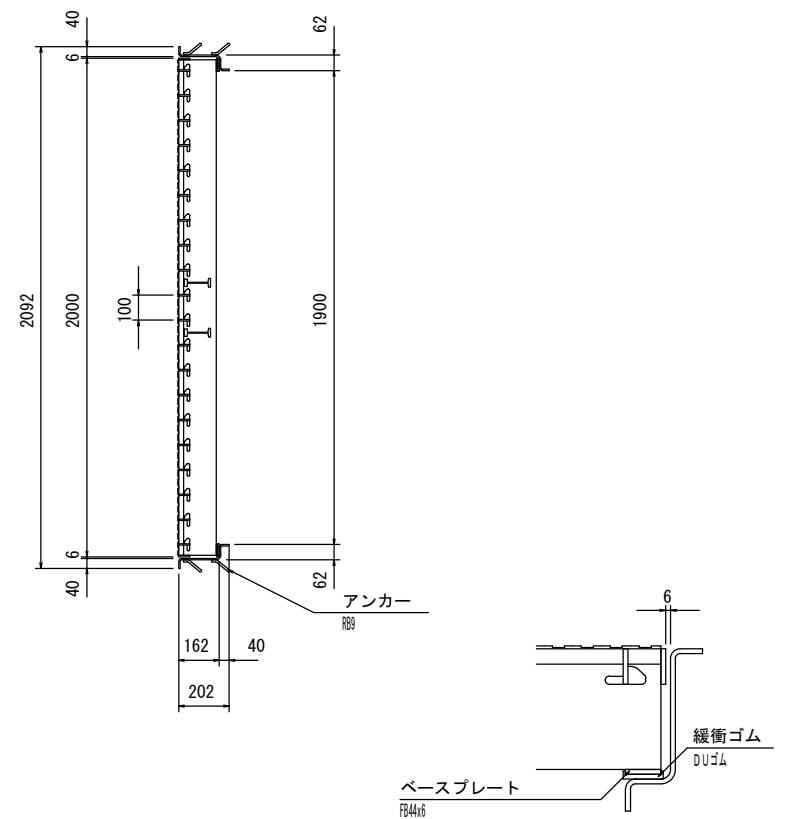

|                                                          |                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. 型式                                                    | IO52R19                                            |
| 2. 荷重条件                                                  | T-20 (平行直角)      i = 標準                            |
| 3. 表面処理                                                  | グレーチング : 亜鉛メッキ<br>受                      枠 : 黒ペイント |
| 4. 両端の主部材は中間部と上下逆とする                                     |                                                    |
| 5. 補助部材間隔30mm部分 (標準) の隙間は24mmですが、<br>一部幅調整のため隙間が大きくなります。 |                                                    |

|                                                                                                        |    |    |    |     |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|--------------|------------|
| 承認                                                                                                     | 検図 | 担当 | 製図 | 3角法 | 長スパン用／ゴム付／イボ |            |
|                                                                                                        |    |    |    |     | 尺度           | 1900用／T-20 |
|                                                                                                        |    |    |    |     | 年月日          |            |
|  株式会社 <b>ダイクレ</b> |    |    |    | 工番  | 図番           |            |