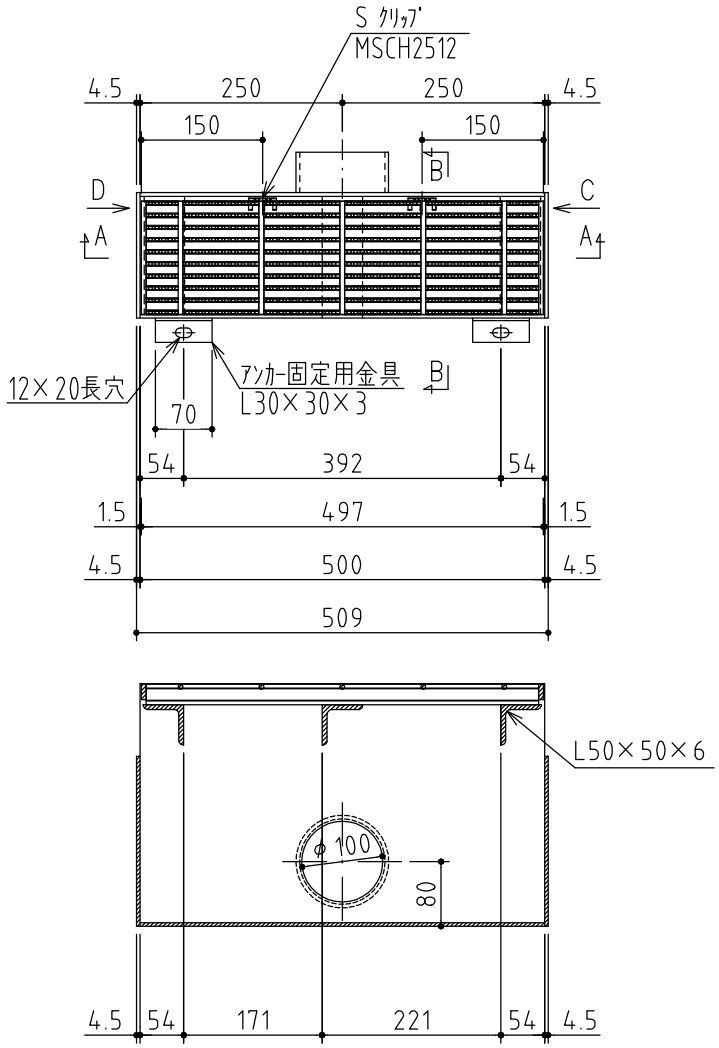

A－A断面図

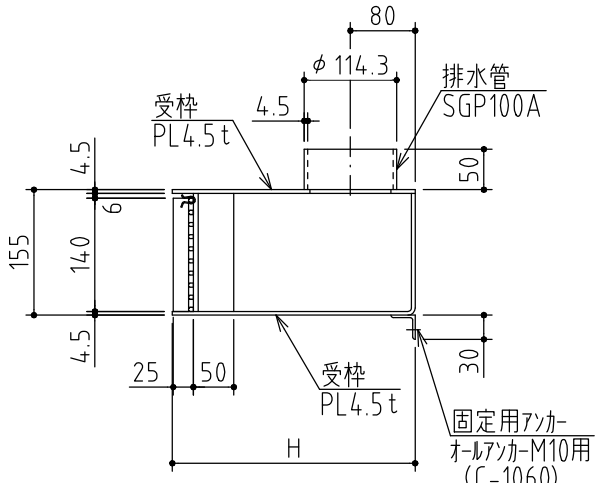

B－B断面図

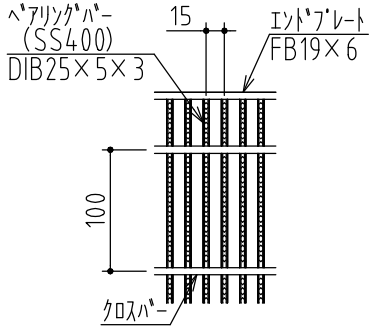

グレーチング構造図

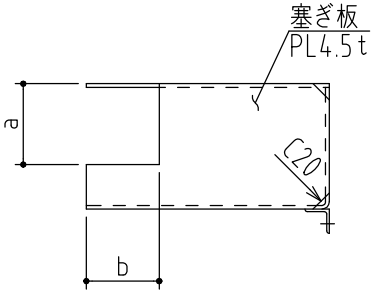

C矢視図

(D矢視は、勝手反対とする。)

ベアリングバー上面

(D-GRIP)

記事

1．型　式	D1FO25－S型
	PL4
2．表面処理	グレーチング：亜鉛メッキ
	受　枠：亜鉛メッキ
3．設計条件	荷重：T－25
	衝撃係数 i＝0（ベアリングバーに平行）

適用	ザラザラ レインシューター 対応型式	グレーチング		受枠		H	a	b
		型式	重量（Kg）	型式	重量（Kg）			
	RS-D50S	RS-DSD15G	4.0	RS-D50SD1530W	18.5	300	115	50
				RS-D50SD1540W	23.1	400	115	50
				RS-D50SD1550W	27.7	500	115	50
	RS-D90S			RS-D90SD1530W	18.2	300	100	90
				RS-D90SD1540W	22.8	400	100	90
				RS-D90SD1550W	27.5	500	100	90

APPROVED BY	鈴　木		WORK NO.
JUDGED BY	赤　城		
ENG'R IN CHARGE	西　谷	ノンスリップレインシューター詳細図 グレーチング・受枠詳細図 （Dグリップ細目 Sクリップ固定）	DRAWING NO. GM23E40431D (22TD1504K01)
CHECKED BY	西　谷		
DRAWN BY	森　田		
DATE DRAWN	2022/9/30		
SCALE	FREE	DAIKURE CO.，LTD.	