


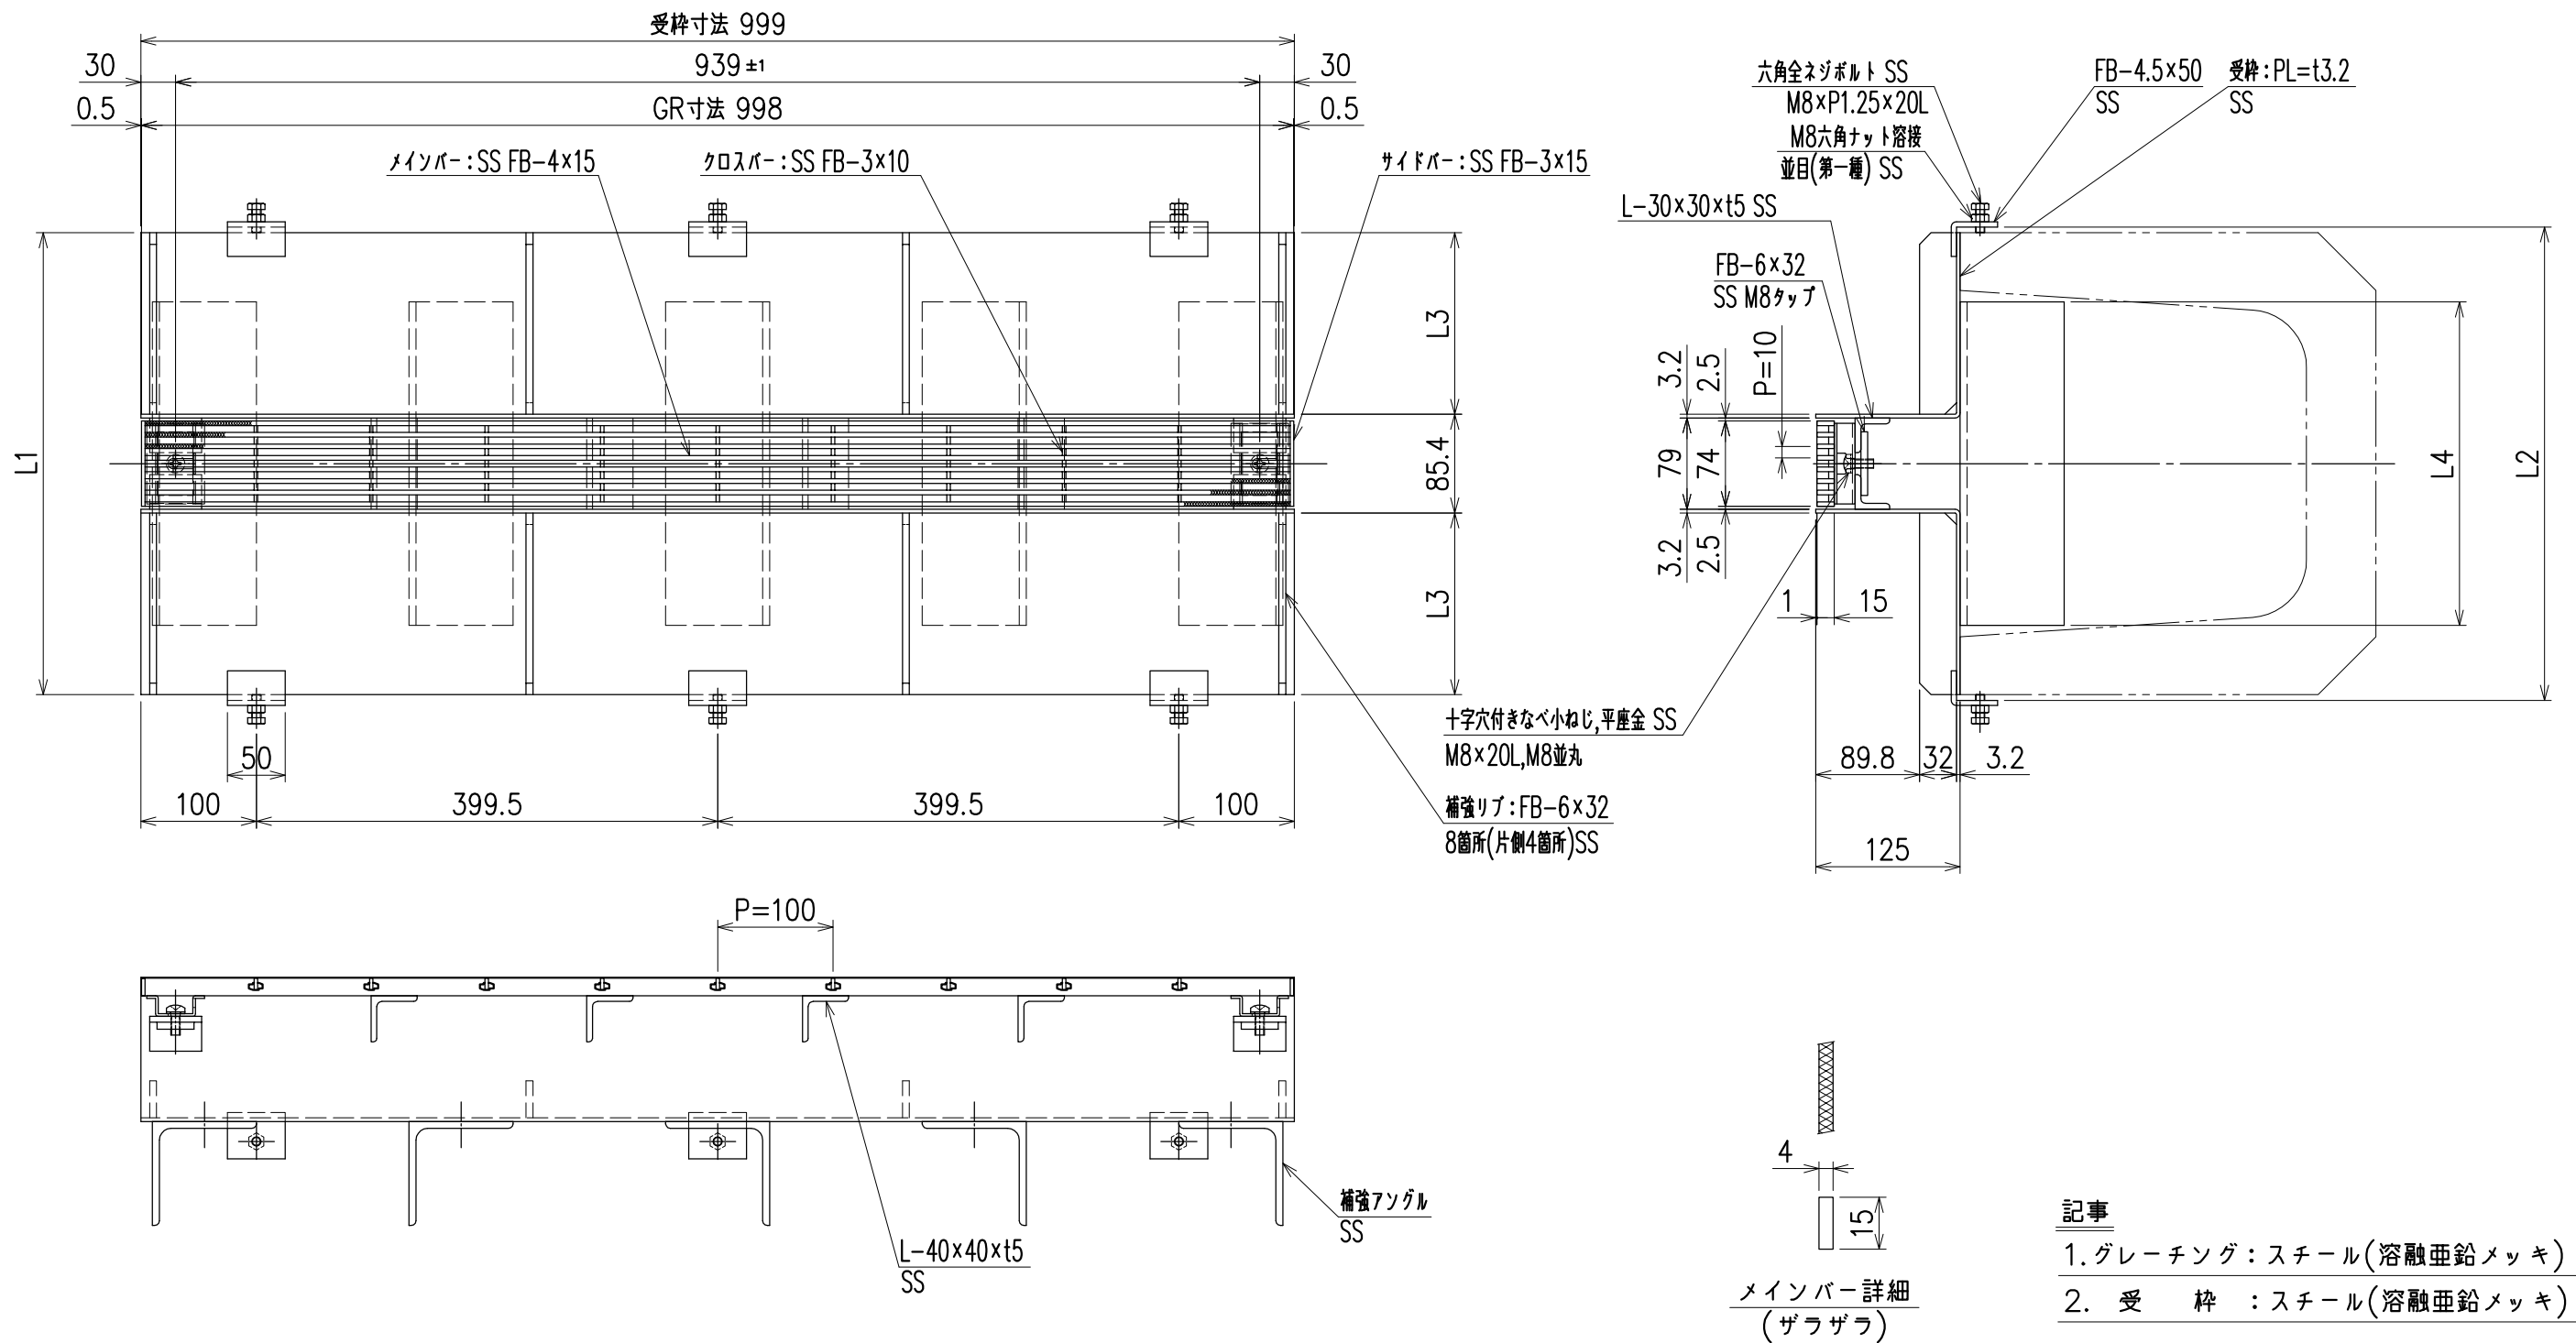

- 記事
- 1. グレーチング: スチール(溶融亜鉛メッキ)
 - 2. 受 枠 : スチール(溶融亜鉛メッキ)

適用	みぞ幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	補強アングル
	150	T-14	RS-UAC415	RS-UAG	RS-UAC415W	210	220	62.3	130	L50×50×t6
	180		RS-UAC418		RS-UAC418W	250	260	82.3	160	L65×65×t6
	240		RS-UAC424		RS-UAC424W	330	340	122.3	220	L75×75×t6
	300		RS-UAC430		RS-UAC430W	400	410	157.3	280	L90×90×t6

APPROVED BY		U字溝用ガラガラスリムレインシューター Aタイプ(センタースリット)	WORK NO.		配布部数	
JUDGED BY			DRAWING NO. NSG-1435108-1		製作	
ENG' R IN CHARGE					見積	
CHECKED BY					決定図	
DRAWN BY					返却	
DATE DRAWN					申請図	
SCALE		1/6	DAIKURE CO., LTD.			日付
		営業所図番		/		

計	
控	
製 作	
管 理	
見 積	
決定図	
申 請	
配布部数	
製 作	
見 積	
決定図	
返 却	
申請図	
日 付	