


- 記事
1. グレーチング：スチール(溶融亜鉛メッキ)
2. 受 枠：スチール(溶融亜鉛メッキ)

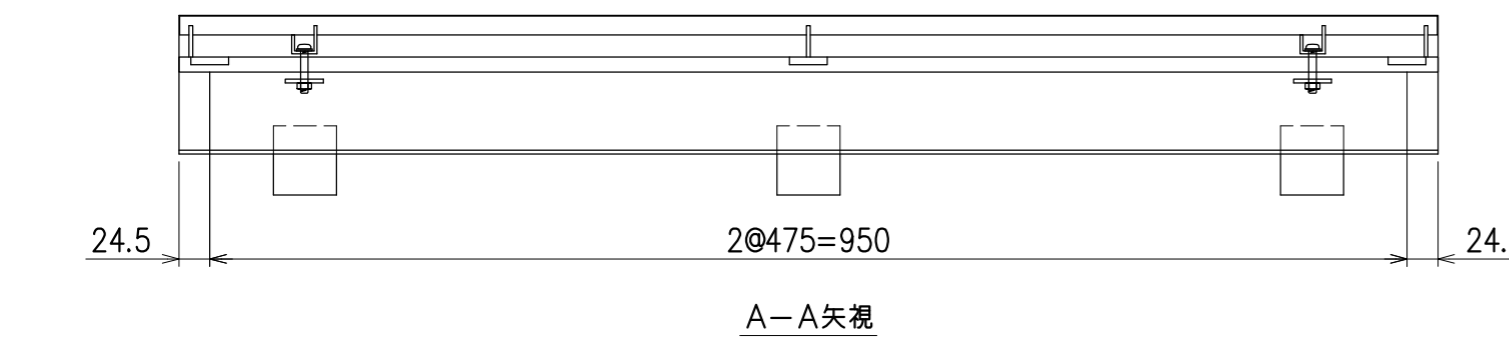

適用	みぞ幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	L5	補強アングル/本数
	150	歩道用	RS-UAS015S	RS-UA0SG	RS-UAS015SW	210	180	130	40	30	L40×40×t5/3
	180		RS-UAS018S		RS-UAS018SW	250	220	160	45	35	
	240		RS-UAS024S		RS-UAS024SW	330	300	220	55	45	
	300		RS-UAS030S		RS-UAS030SW	400	370	280	60	50	

APPROVED BY		スマートレインシューター U字溝用	WORK NO.	
JUDGED BY			DRAWING NO. NSG-1835144-1	
ENG' R IN CHARGE				
CHECKED BY				
DRAWN BY		DAIKURE CO., LTD.		
DATE DRAWN		SCALE	1/6	
営業所図番				

計	
控	
製	
作	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
図	
日	
付	