


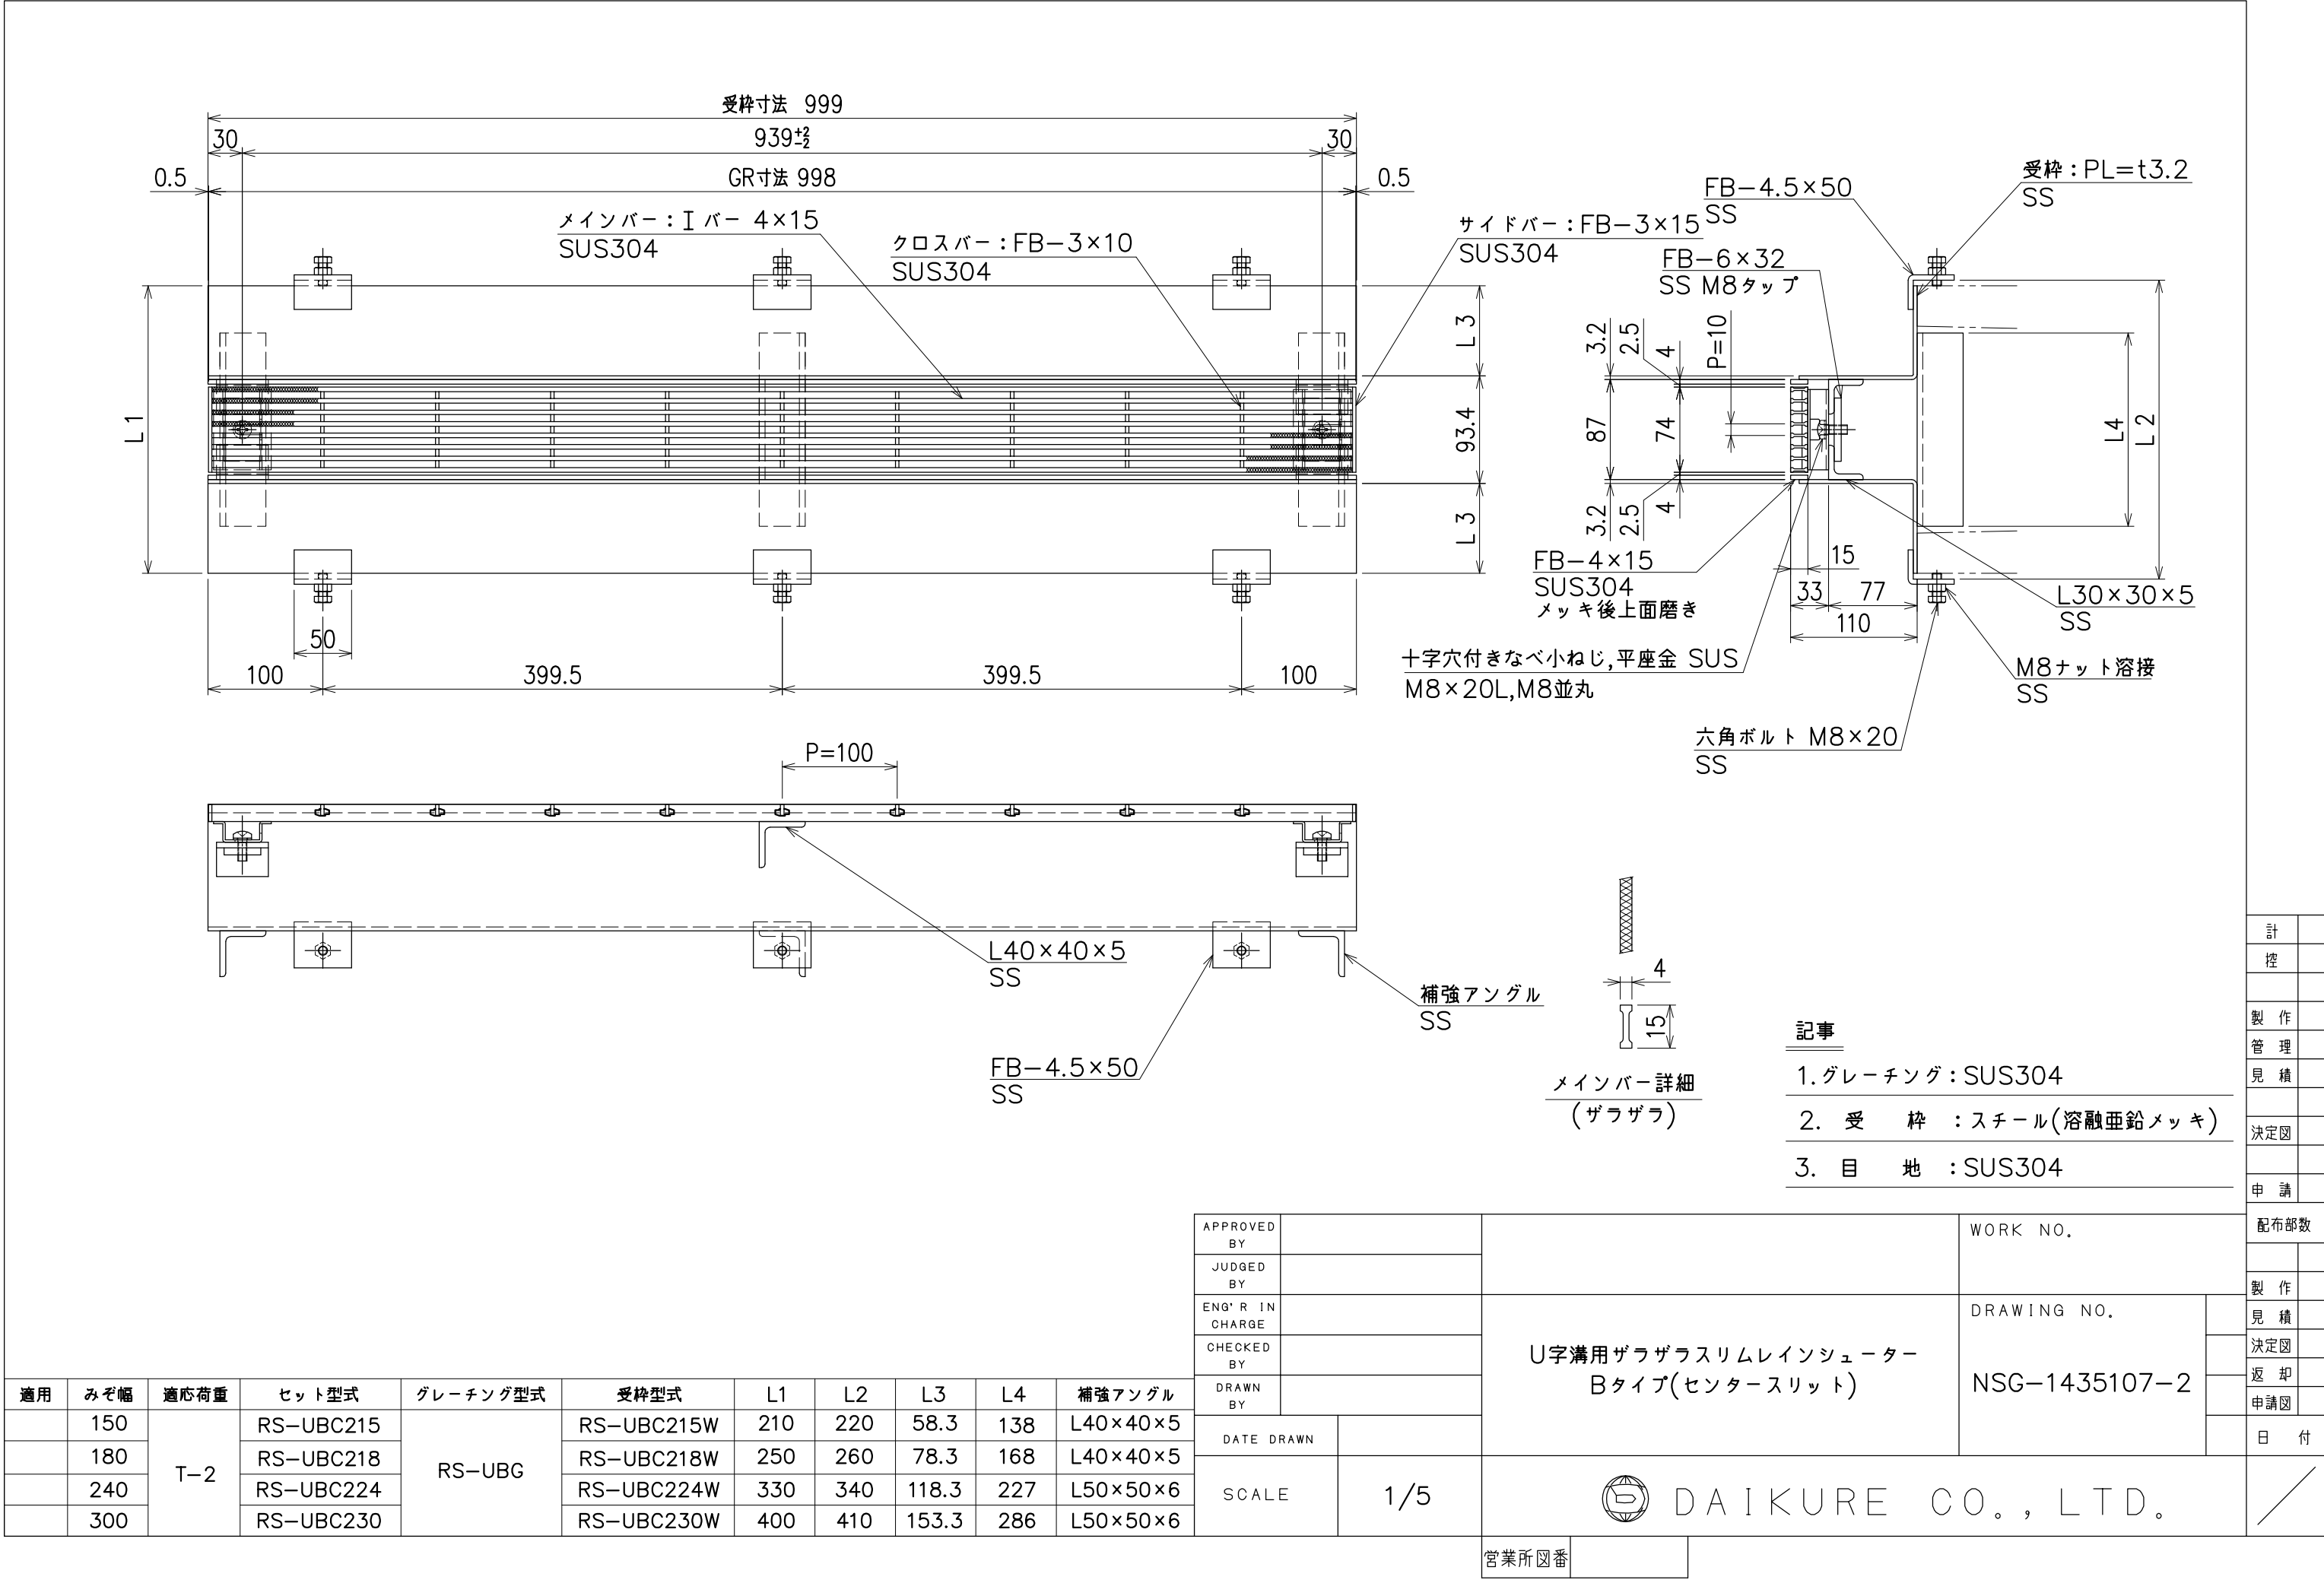

記事

- 1. グレーチング : SUS304
- 2. 受 枠 : スチール(溶融亜鉛メッキ)
- 3. 目 地 : SUS304

適用	みぞ幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	補強アングル
	150	T-2	RS-UBC215	RS-UBG	RS-UBC215W	210	220	58.3	138	L40×40×5
	180		RS-UBC218		RS-UBC218W	250	260	78.3	168	L40×40×5
	240		RS-UBC224		RS-UBC224W	330	340	118.3	227	L50×50×6
	300		RS-UBC230		RS-UBC230W	400	410	153.3	286	L50×50×6

APPROVED BY		U字溝用ガラザラスリムレインシューター Bタイプ(センタースリット)		WORK NO.	
JUDGED BY				DRAWING NO. NSG-1435107-2	
ENG' R IN CHARGE					
CHECKED BY					
DRAWN BY		SCALE 1/5		DAIKURE CO., LTD.	
DATE DRAWN					
営業所図番					

計	
控	
製 作	
管 理	
見 積	
決定図	
申 請	
配布部数	
製 作	
見 積	
決定図	
返 却	
申請図	
日 付	