


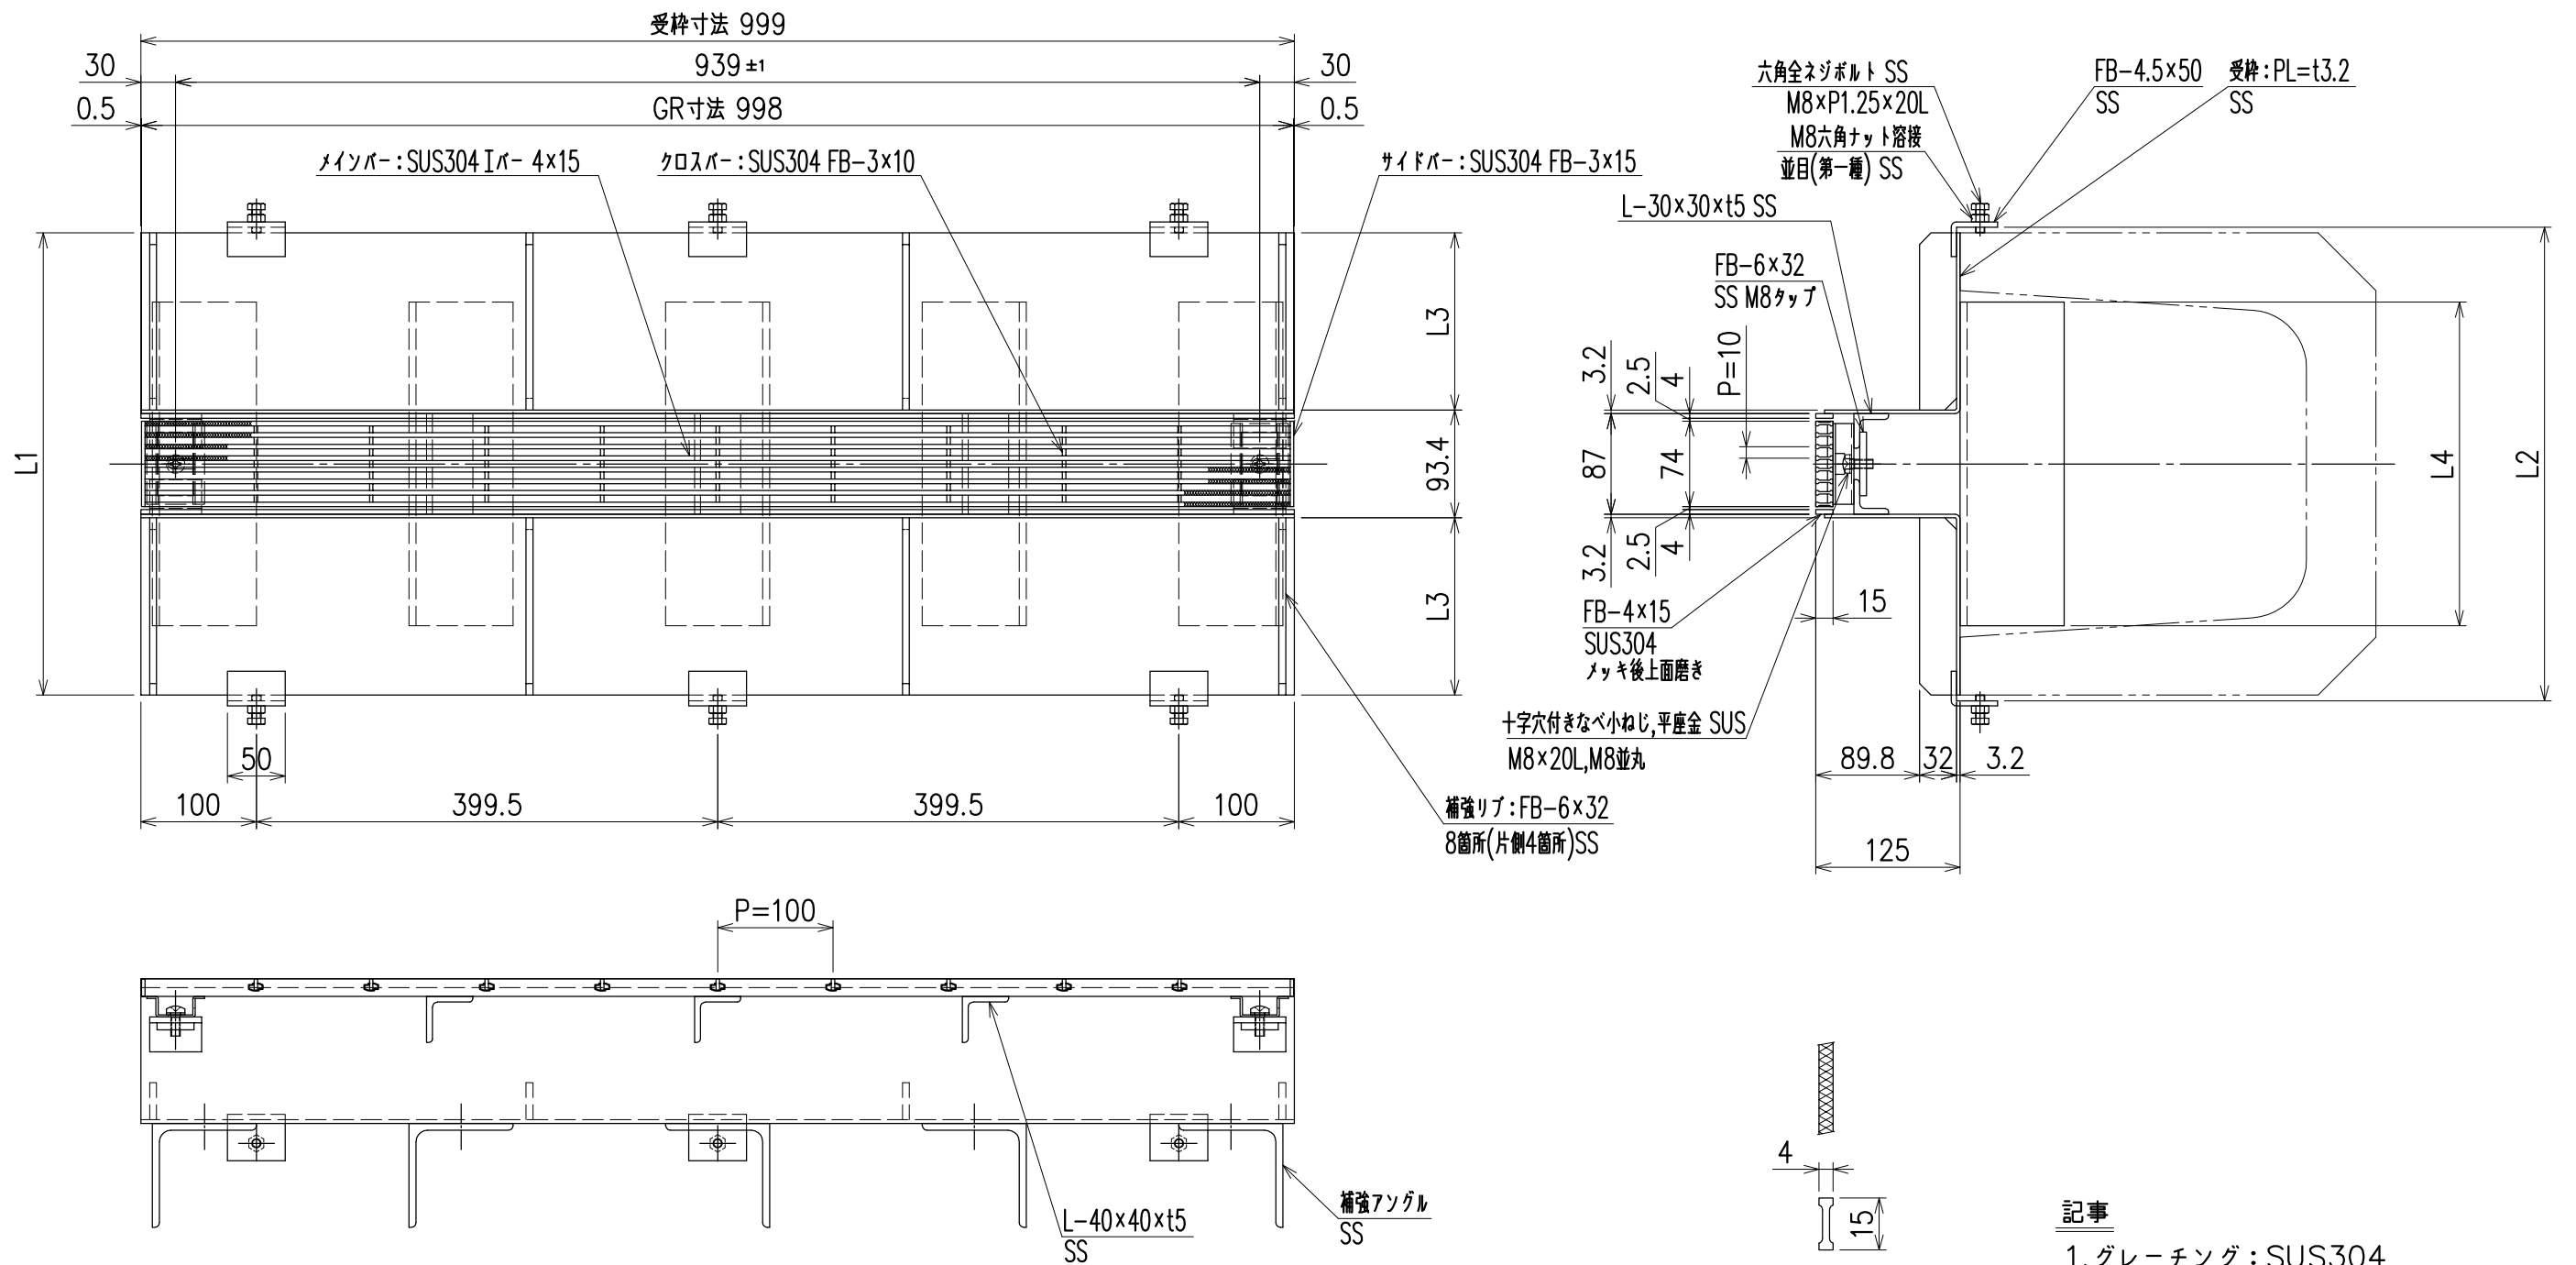

- 記事
1. グレーチング : SUS304
 2. 受 枠 : スチール(溶融亜鉛メッキ)
 3. 目 地 : SUS304

適用	みぞ幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	補強アングル
	150	T-14	RS-UBC415	RS-UBG	RS-UBC415W	210	220	58.3	130	L50×50×t6
	180		RS-UBC418		RS-UBC418W	250	260	78.3	160	L65×65×t6
	240		RS-UBC424		RS-UBC424W	330	340	118.3	220	L75×75×t6
	300		RS-UBC430		RS-UBC430W	400	410	153.3	280	L90×90×t6

APPROVED BY		U字溝用ガラザラスリムレインシューター Bタイプ(センタースリット)		WORK NO.	
JUDGED BY				DRAWING NO. NSG-1435108-2	
ENG' R IN CHARGE					
CHECKED BY					
DRAWN BY		DAIKURE CO., LTD.		日 付	
DATE DRAWN					
SCALE	1/6				

営業所図番

計	
控	
製 作	
管 理	
見 積	
決定図	
申 請	
配布部数	
製 作	
見 積	
決定図	
返 却	
申請図	
日 付	