


ボルト固定部詳細

記事

1. 溝幅 : 400用 (30mmピッチ)
2. タイプ : FB3t, プレーンタイプ
3. 材質 : SUS304

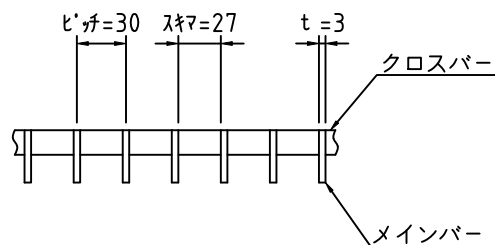

| グレーチング | | | 受 枠 | | 荷重条件 | |
|--------------|-----------------|-------------|-------|---------|------|----|
| 型 式 | メインバー 高さ (h) | クロスバー 材料 | 型 式 | 寸法 H | 横断 | 側溝 |
| S3FMC45-1530 | 15 | FB3×10 | BB-15 | 18 | 人 | 人 |
| S3FMC45-2030 | 20 | FB3×10 | BB-20 | 23 | 人 | 人 |
| S3FMC45-2530 | 25 | FB3×15 | BB-25 | 28 | 人 | 人 |
| S3FMC45-3230 | 32 | FB3×15 | BB-32 | 35 | 人 | 人 |
| S3FMC45-3830 | 38 | FB3×20 | BB-38 | 41 | 人 | T2 |
| S3FMC45-4530 | 45 | FB3×20 | BB-45 | 48 | T2 | T2 |
| S3FMC45-5030 | 50 | FB3×20 | BB-50 | 53 | T2 | T2 |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| APPROVED BY | | WORK NO. |
| JUDGED BY | | |
| ENG' R IN CHARGE | | |
| CHECKED BY | | |
| DRAWN BY | | |
| DATE DRAWN | | DRAWING NO. |
| SCALE | | DAIKURE CO., LTD. |