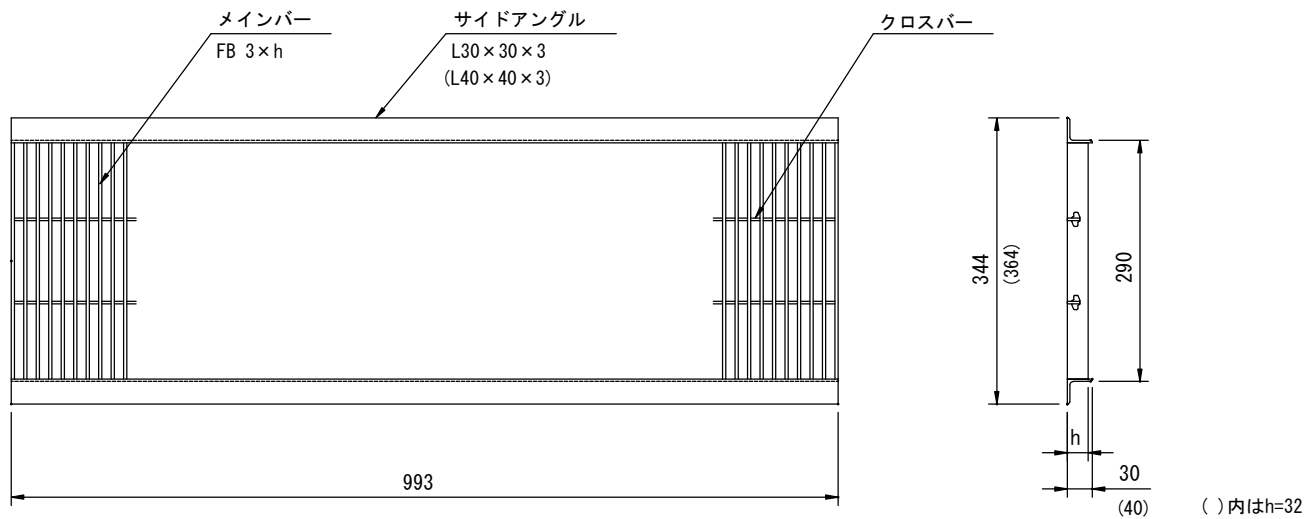


| グレーチング       |                 |             |               | 荷重条件 |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|------|
| 型 式          | メインバー<br>高さ (h) | クロスバー<br>材料 | サイドアングル<br>材料 | 側溝   |
| S3FMU30-1515 | 15              | FB3×10      | L30×30×3      | 人    |
| S3FMU30-2015 | 20              | FB3×10      | L30×30×3      | T2   |
| S3FMU30-2515 | 25              | FB3×15      | L30×30×3      | T2   |
| S3FMU30-3215 | 32              | FB3×15      | L40×40×3      | T14  |

#### 記 事

- 溝幅 : 300用 (15mmピッチ)
- タイプ : FB3 t, プレーンタイプ
- 材質 : SUS304

|                     |  |                                                                                                         |
|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APPROVED<br>BY      |  | WORK NO.                                                                                                |
| JUDGED<br>BY        |  |                                                                                                         |
| ENG' R IN<br>CHARGE |  | DRAWING NO.                                                                                             |
| CHECKED<br>BY       |  |                                                                                                         |
| DRAWN<br>BY         |  |                                                                                                         |
| DATE DRAWN          |  |                                                                                                         |
| SCALE               |  |  DAIKURE CO., LTD. |