

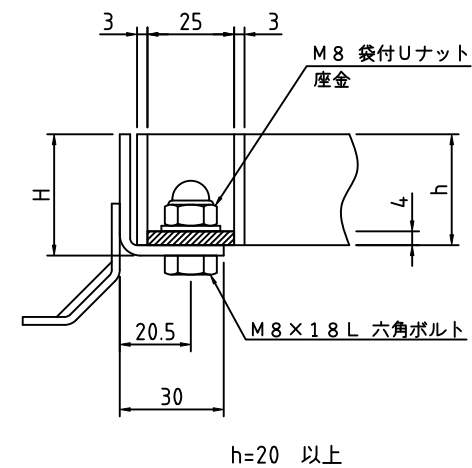
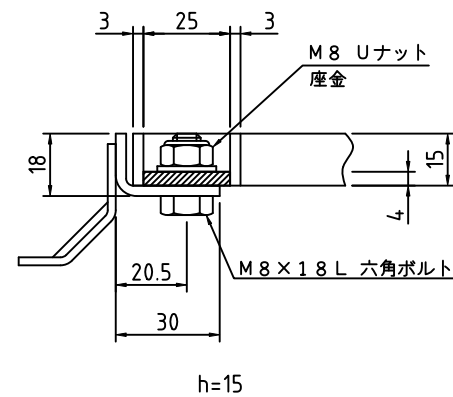
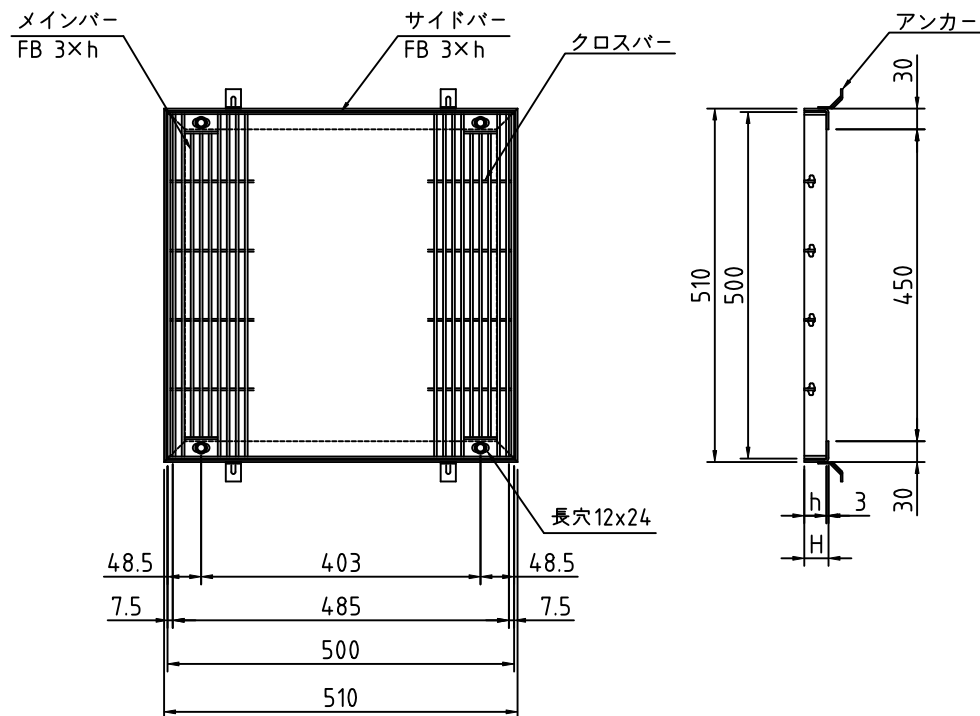




ボルト固定部詳細

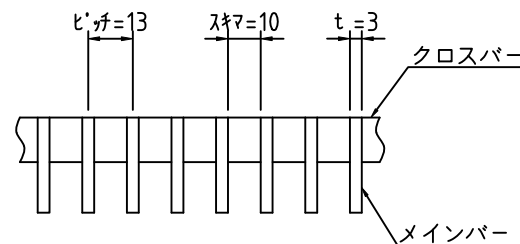

メインバー詳細

記 事

1. 桁穴 : 450×450用
(13mmピッチ)
2. タイプ : FB3t, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S3FRV50-1513	15	FB3×10	BB-15	18	人
S3FRV50-2013	20	FB3×10	BB-20	23	人
S3FRV50-2513	25	FB3×15	BB-25	28	T2
S3FRV50-3213	32	FB3×15	BB-32	35	T2
S3FRV50-3813	38	FB3×20	BB-38	41	T14
S3FRV50-4513	45	FB3×20	BB-45	48	T20
S3FRV50-5013	50	FB3×20	BB-50	53	T20

APPROVED BY		DAIKURE CO., LTD.	WORK NO.
JUDGED BY			
ENG' R IN CHARGE			DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE			