

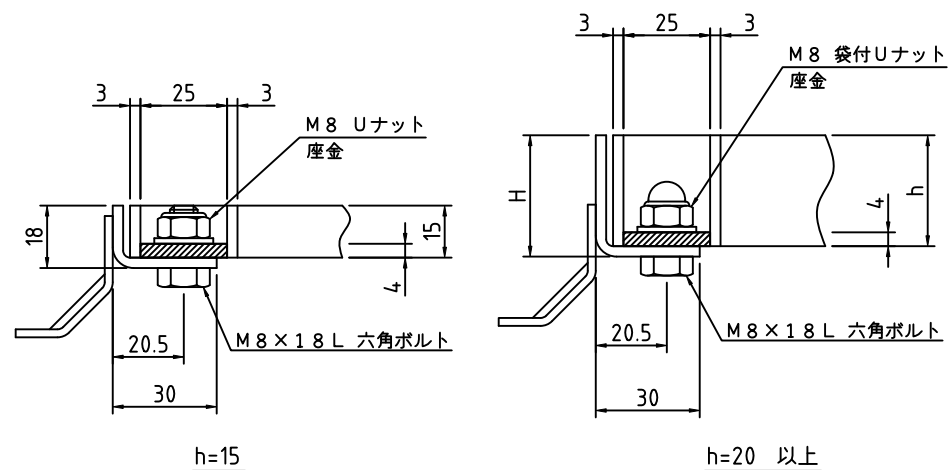


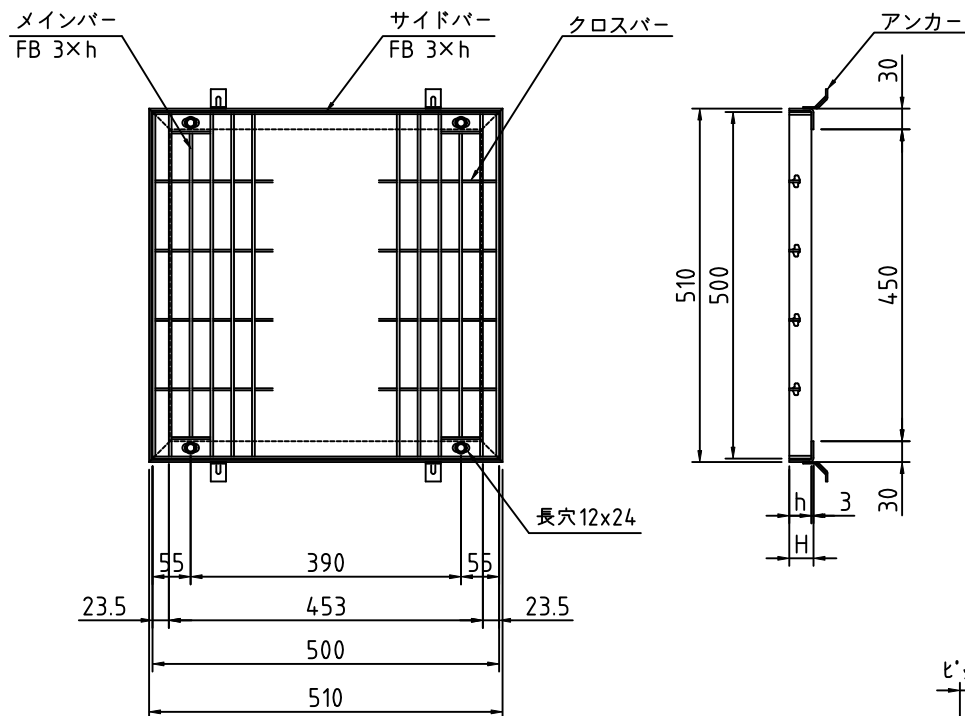

ボルト固定部詳細

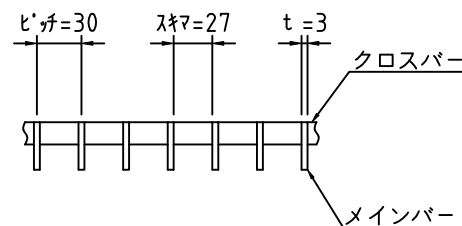

メインバー詳細

記事

1. 柵穴 : 450×450用  
(30mmピッチ)

2. タイプ : FB3t, NSタイプ

3. 材質 : SUS304

| グレーチング       |                |             | 受 枠   |         | 荷重条件 |
|--------------|----------------|-------------|-------|---------|------|
| 型 式          | メインバー<br>高さ(h) | クロスバー<br>材料 | 型 式   | 寸法<br>H | 横断   |
| S3FXV50-1530 | 15             | FB3×10      | BB-15 | 18      | 人    |
| S3FXV50-2030 | 20             | FB3×10      | BB-20 | 23      | 人    |
| S3FXV50-2530 | 25             | FB3×15      | BB-25 | 28      | 人    |
| S3FXV50-3230 | 32             | FB3×15      | BB-32 | 35      | 人    |
| S3FXV50-3830 | 38             | FB3×20      | BB-38 | 41      | T2   |
| S3FXV50-4530 | 45             | FB3×20      | BB-45 | 48      | T2   |
| S3FXV50-5030 | 50             | FB3×20      | BB-50 | 53      | T2   |

|                     |  |                   |             |
|---------------------|--|-------------------|-------------|
| APPROVED<br>BY      |  | DAIKURE CO., LTD. | WORK NO.    |
| JUDGED<br>BY        |  |                   |             |
| ENG' R IN<br>CHARGE |  |                   | DRAWING NO. |
| CHECKED<br>BY       |  |                   |             |
| DRAWN<br>BY         |  |                   |             |
| DATE DRAWN          |  |                   |             |
| SCALE               |  |                   |             |