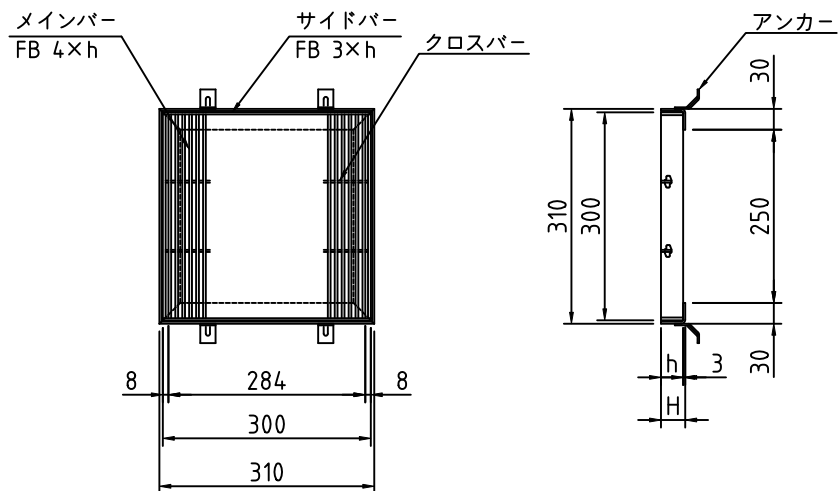


記事

1. 桁穴 : 250×250用
(10mmピッチ)
2. タイプ : FB4t, プレーンタイプ
3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S4FMD30-1510	15	FB3×10	B-15	18	T2
S4FMD30-2010	20	FB3×10	B-20	23	T14
S4FMD30-2510	25	FB3×15	B-25	28	T20
S4FMD30-3210	32	FB3×15	B-32	35	T20
S4FMD30-3810	38	FB3×20	B-38	41	T20
S4FMD30-4510	45	FB3×20	B-45	48	T20

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG' R IN CHARGE		DRAWING NO.
CHECKED BY		
DRAWN BY		DAIKURE CO., LTD.
DATE DRAWN		
SCALE		