


ボルト固定部詳細

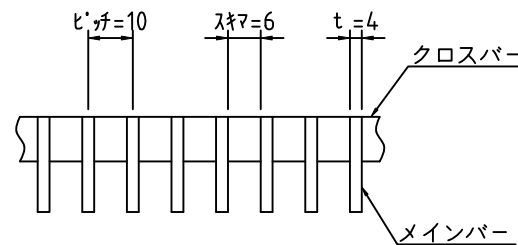

記事

1. 柵穴 : 250×250用  
(10mmピッチ)
2. タイプ : FB4t, プレーンタイプ
3. 材質 : SUS304

| グレーチング       |                |             | 受 枠   |         | 荷重条件 |
|--------------|----------------|-------------|-------|---------|------|
| 型 式          | メインバー<br>高さ(h) | クロスバー<br>材料 | 型 式   | 寸法<br>H | 横断   |
| S4FMV30-1510 | 15             | FB3×10      | BB-15 | 18      | T2   |
| S4FMV30-2010 | 20             | FB3×10      | BB-20 | 23      | T14  |
| S4FMV30-2510 | 25             | FB3×15      | BB-25 | 28      | T20  |
| S4FMV30-3210 | 32             | FB3×15      | BB-32 | 35      | T20  |
| S4FMV30-3810 | 38             | FB3×20      | BB-38 | 41      | T20  |
| S4FMV30-4510 | 45             | FB3×20      | BB-45 | 48      | T20  |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| APPROVED BY      |  | WORK NO.          |
| JUDGED BY        |  |                   |
| ENG' R IN CHARGE |  | DRAWING NO.       |
| CHECKED BY       |  |                   |
| DRAWN BY         |  |                   |
| DATE DRAWN       |  |                   |
| SCALE            |  | DAIKURE CO., LTD. |