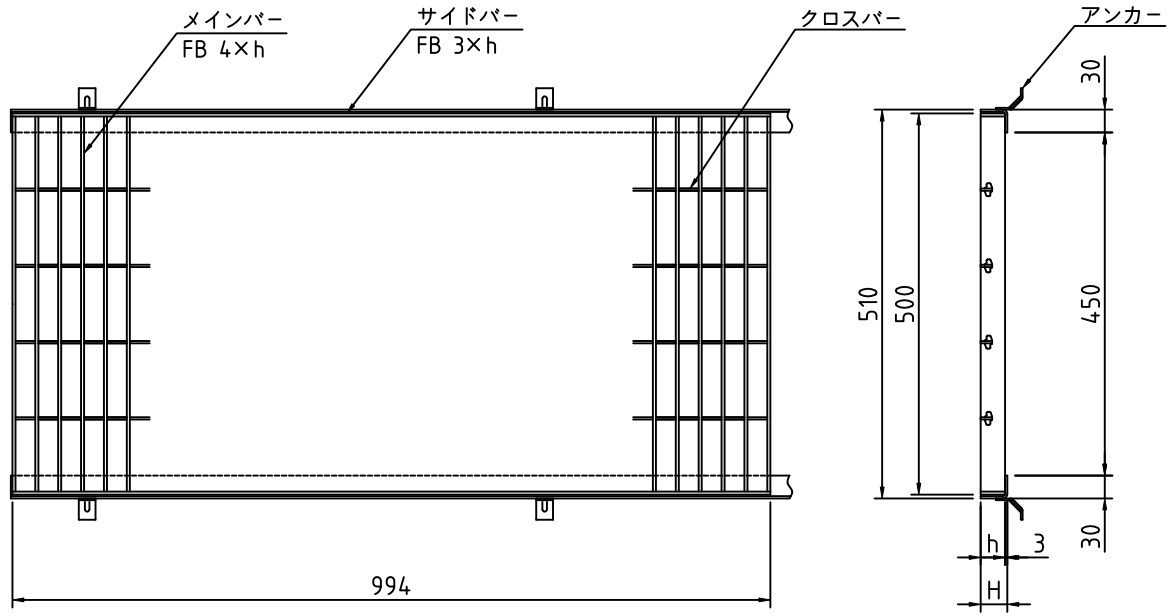

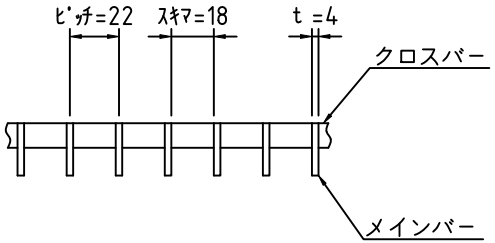



メインバー詳細

グレーチング			受　　枠		荷重条件	
型　式	ﾒｲﾝﾊﾞｰ 高さ(h)	ｸﾛｽﾊﾞｰ 材料	型　式	寸法 H	横断	側溝
S4FX050-1522	15	FB3×10	B-15	18	人	人
S4FX050-2022	20	FB3×10	B-20	23	人	人
S4FX050-2522	25	FB3×15	B-25	28	人	人
S4FX050-3222	32	FB3×15	B-32	35	人	T2
S4FX050-3822	38	FB3×20	B-38	41	T2	T2
S4FX050-4522	45	FB3×20	B-45	48	T2	T6
S4FX050-5022	50	FB3×20	B-50	53	T14	T6

記 事

1．溝幅　：４５０用（２２ｍｍピッチ）
2．タイプ：ＦＢ４ｔ，ＮＳタイプ
3．材質　：ＳＵＳ３０４

APPROVED BY			WORK NO.
JUDGED BY			
ENG'R IN CHARGE			DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE		DAIKURE CO., LTD.	