
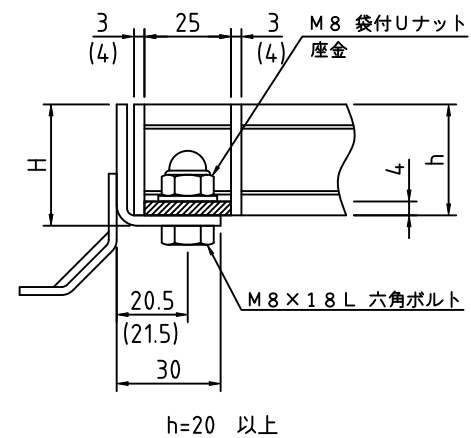
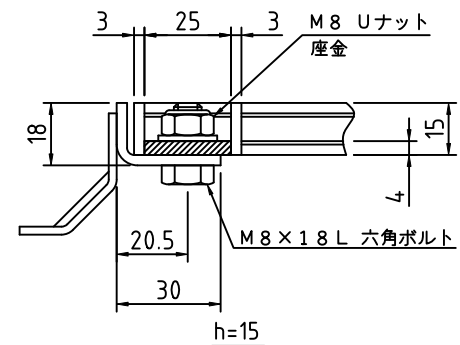
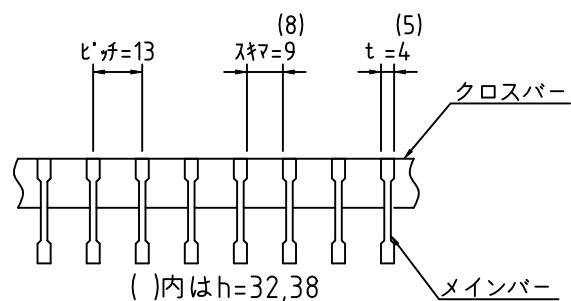


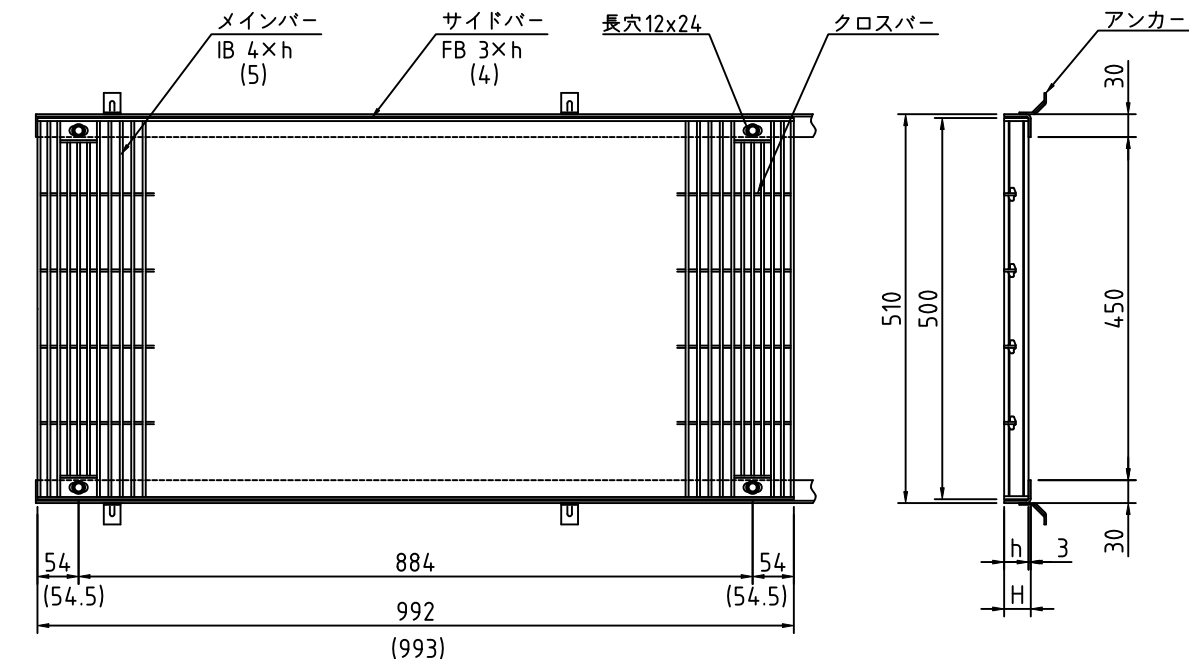

ボルト固定部詳細

記事

1. 溝幅 : 450用 (13mmピッチ)
2. タイプ : IB, プレーンタイプ
3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件	
型 式	メインバー 高さ (h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断	側溝
S4IMC50-1513	15	FB3×10	BB-15	18	人	人
S4IMC50-2013	20	FB3×10	BB-20	23	人	T2
S4IMC50-2513	25	FB3×15	BB-25	28	T2	T2
S5IMC50-3213	32	FB3×15	BB-32	35	T14	T14
S5IMC50-3813	38	FB3×20	BB-38	41	T20	T20

APPROVED BY		DAIKURE CO., LTD.	WORK NO.
JUDGED BY			
ENG' R IN CHARGE			DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE			