
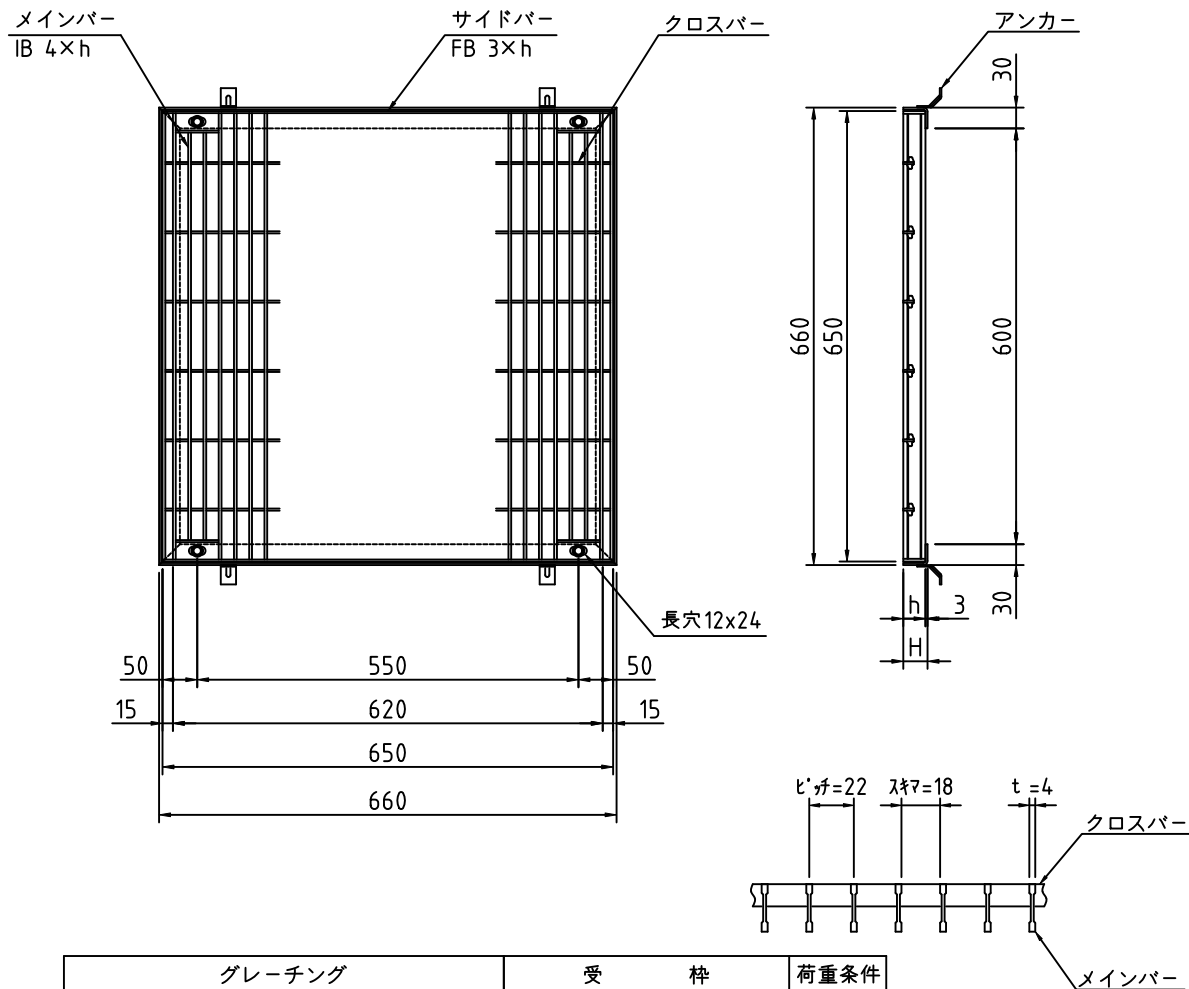


h=15

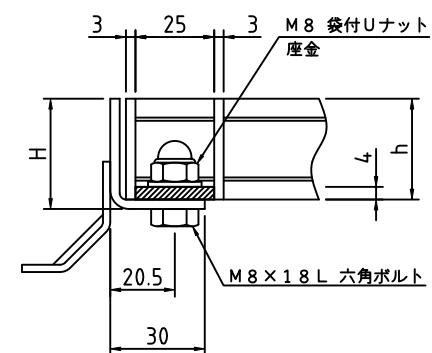

h=20 以上

ボルト固定部詳細

記事

1. 桁穴 : 600×600用
(22mmピッチ)

2. タイプ : IB, プレーンタイプ

3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S4IMV65-1522	15	FB3×10	B-15	18	人
S4IMV65-2022	20	FB3×10	B-20	23	人
S4IMV65-2522	25	FB3×15	B-25	28	人

APPROVED BY			WORK NO.
JUDGED BY			
ENG' R IN CHARGE			
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			DRAWING NO.
SCALE			
 DAIKURE CO., LTD.			