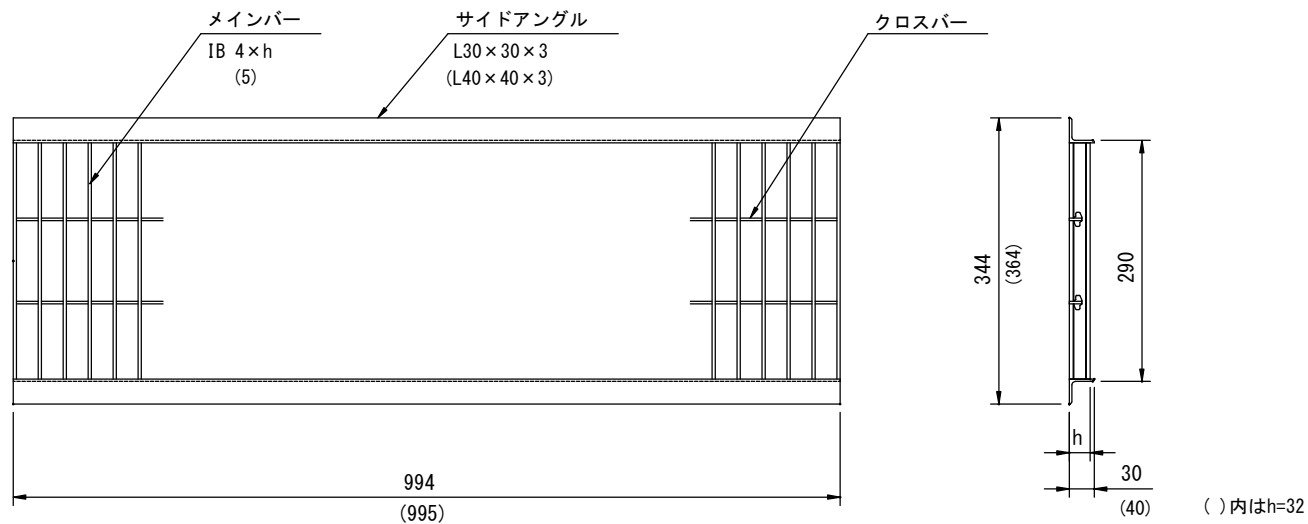


グレーチング				荷重条件
型 式	メインバー 高さ (h)	クロスバー 材料	サイドアングル 材料	側溝
S4IPU30-1522	15	FB3×10	L30×30×3	人
S4IPU30-2022	20	FB3×10	L30×30×3	T2
S4IPU30-2522	25	FB3×15	L30×30×3	T2
S5IPU30-3222	32	FB3×15	L40×40×3	T14

記 事

- 溝幅 : 300用 (22mmピッチ)
- タイプ : IB, リプルスタイプ
- 材質 : SUS304

APPROVED BY		DAIKURE CO., LTD.	WORK NO.
JUDGED BY			
ENGINEER IN CHARGE			DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY		DAIKURE CO., LTD.	
DATE DRAWN			
SCALE			