

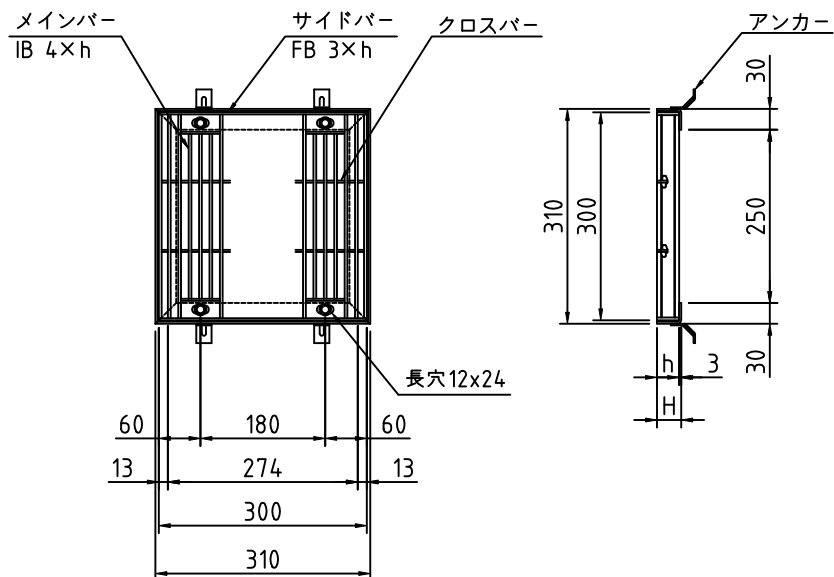


メインバー詳細

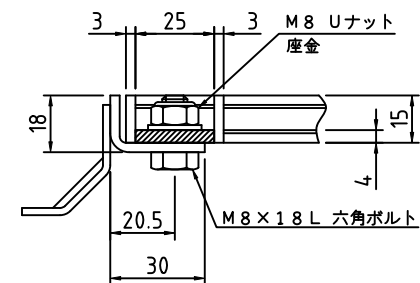

h=15

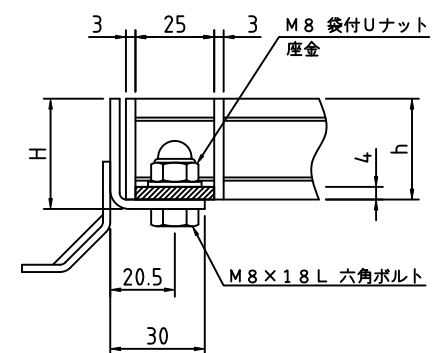

h=20 以上

ボルト固定部詳細

記事

1. 柵穴 : 250×250用
(15mmピッチ)

2. タイプ : IB, リプルスタイプ

3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S4IPV30-1515	15	FB3×10	B-15	18	T2
S4IPV30-2015	20	FB3×10	B-20	23	T14
S4IPV30-2515	25	FB3×15	B-25	28	T20

APPROVED BY		DAIKURE CO., LTD.	WORK NO.
JUDGED BY			
ENGINEER IN CHARGE			DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE			