

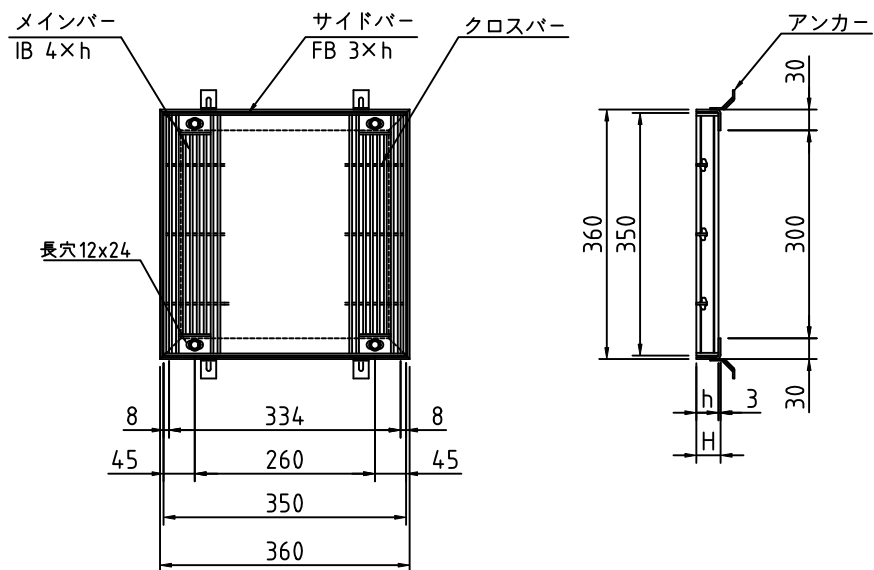


メインバー詳細

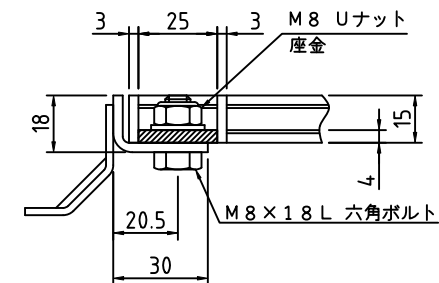

h=15

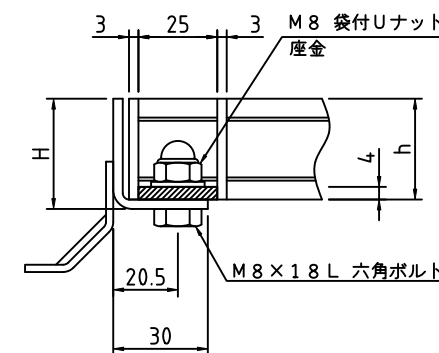

h=20 以上

ボルト固定部詳細

### 記事

1. 樹穴 : 300×300用  
(10mmピッチ)

2. タイプ : IB, リプルスタイプ

3. 材質 : SUS304

| グレーチング       |                |             | 受 枠  |         | 荷重条件 |
|--------------|----------------|-------------|------|---------|------|
| 型 式          | メインバー<br>高さ(h) | クロスバー<br>材料 | 型 式  | 寸法<br>H | 横断   |
| S4IPV35-1510 | 15             | FB3×10      | B-15 | 18      | T2   |
| S4IPV35-2010 | 20             | FB3×10      | B-20 | 23      | T14  |
| S4IPV35-2510 | 25             | FB3×15      | B-25 | 28      | T20  |
|              |                |             |      |         |      |
|              |                |             |      |         |      |
|              |                |             |      |         |      |
|              |                |             |      |         |      |
|              |                |             |      |         |      |

|                       |  |                   |             |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|
| APPROVED<br>BY        |  | DAIKURE CO., LTD. | WORK NO.    |
| JUDGED<br>BY          |  |                   |             |
| ENGINEER IN<br>CHARGE |  |                   | DRAWING NO. |
| CHECKED<br>BY         |  |                   |             |
| DRAWN<br>BY           |  |                   |             |
| DATE DRAWN            |  |                   |             |
| SCALE                 |  |                   |             |