
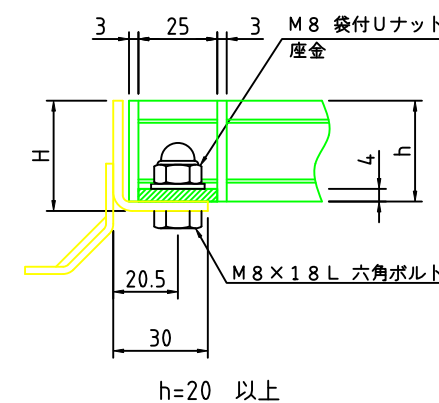
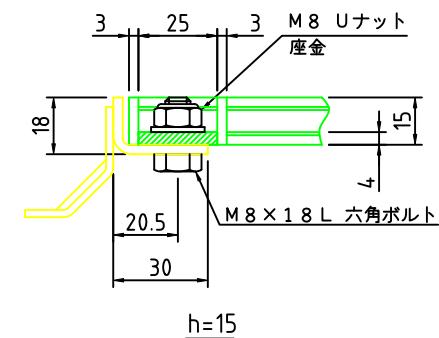

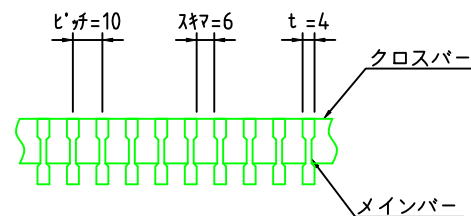


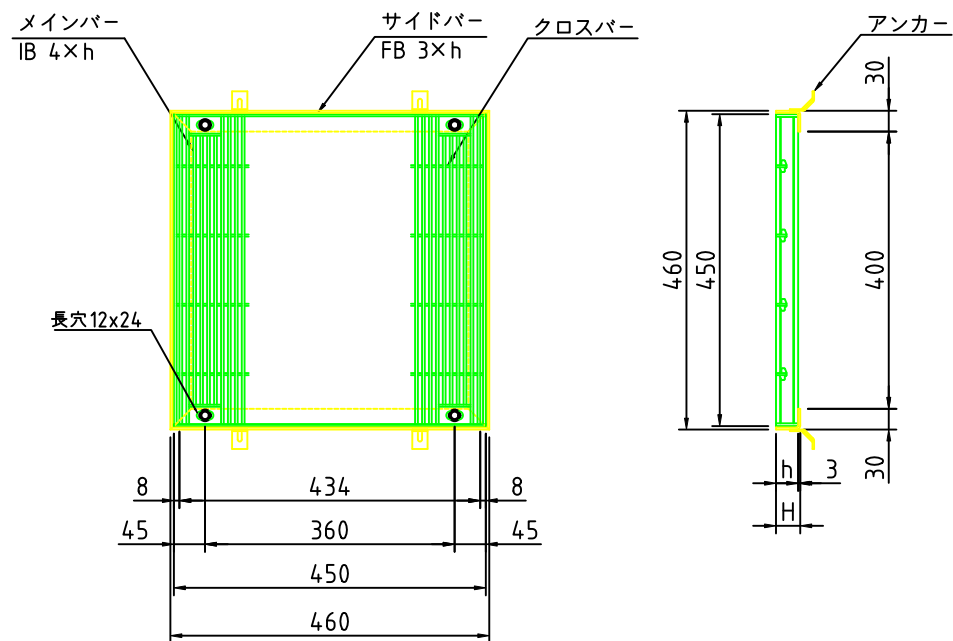

ボルト固定部詳細

記事

1. 樹穴 : 400×400用
(10mmピッチ)
2. タイプ : IB, リプルタイプ
3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S4IPV45-1510	15	FB3×10	B-15	18	T2
S4IPV45-2010	20	FB3×10	B-20	23	T2
S4IPV45-2510	25	FB3×15	B-25	28	T14

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENGINEER IN CHARGE		
CHECKED BY		
DRAWN BY		DRAWING NO.
DATE DRAWN		
SCALE		DAIKURE CO., LTD.