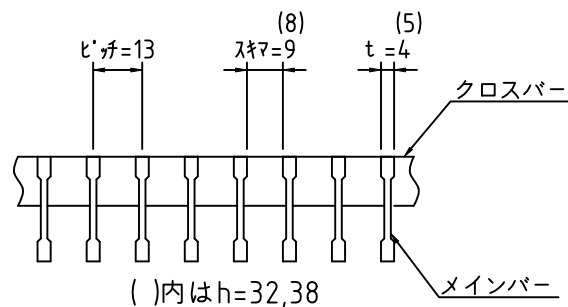
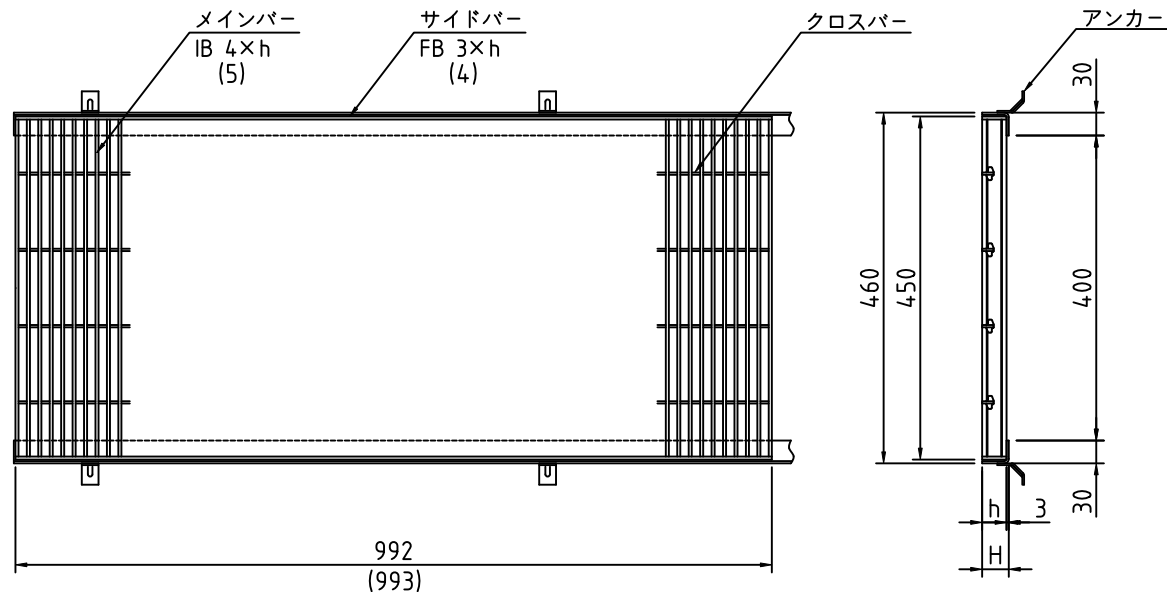


メインバー詳細

グレーチング			受 枠		荷重条件	
型 式	メインバー 高さ (h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断	側溝
S4IR045-1513	15	FB3×10	B-15	18	人	人
S4IR045-2013	20	FB3×10	B-20	23	人	T2
S4IR045-2513	25	FB3×15	B-25	28	T2	T2
S5IR045-3213	32	FB3×15	B-32	35	T14	T20
S5IR045-3813	38	FB3×20	B-38	41	T20	T20

記 事

1. 溝幅 : 400用 (13mmピッチ)
2. タイプ : IB, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

APPROVED BY		DAIKURE CO., LTD.	WORK NO.
JUDGED BY			
ENG' R IN CHARGE			DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE			