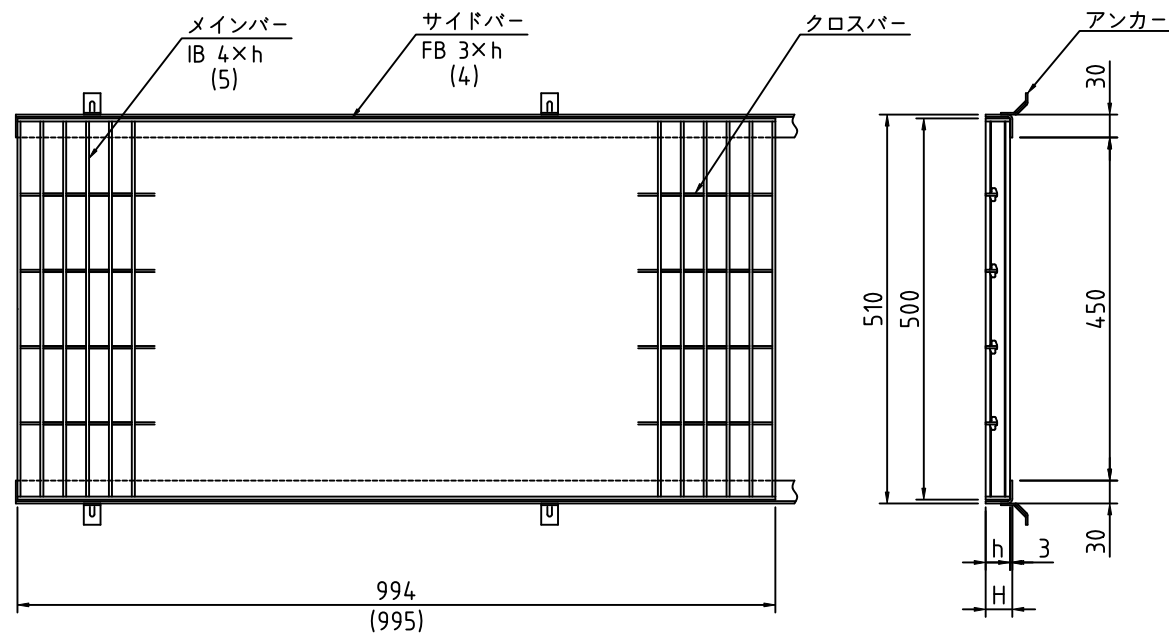


メインバー詳細

| グレーチング       |                 |             | 受 枠  |         | 荷重条件 |    |
|--------------|-----------------|-------------|------|---------|------|----|
| 型 式          | メインバー<br>高さ (h) | クロスバー<br>材料 | 型 式  | 寸法<br>H | 横断   | 側溝 |
| S4IR050-1522 | 15              | FB3×10      | B-15 | 18      | 人    | 人  |
| S4IR050-2022 | 20              | FB3×10      | B-20 | 23      | 人    | 人  |
| S4IR050-2522 | 25              | FB3×15      | B-25 | 28      | 人    | T2 |
| S5IR050-3222 | 32              | FB3×15      | B-32 | 35      | T2   | T2 |
| S5IR050-3822 | 38              | FB3×20      | B-38 | 41      | T6   | T6 |
|              |                 |             |      |         |      |    |
|              |                 |             |      |         |      |    |

### 記 事

1. 溝幅 : 450用 (22mmピッチ)
2. タイプ : IB, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

|                     |  |                   |             |
|---------------------|--|-------------------|-------------|
| APPROVED<br>BY      |  | DAIKURE CO., LTD. | WORK NO.    |
| JUDGED<br>BY        |  |                   |             |
| ENG' R IN<br>CHARGE |  |                   | DRAWING NO. |
| CHECKED<br>BY       |  |                   |             |
| DRAWN<br>BY         |  |                   |             |
| DATE DRAWN          |  |                   |             |
| SCALE               |  |                   |             |