


ボルト固定部詳細

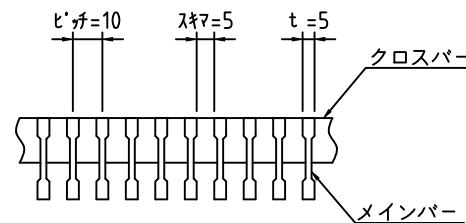

記事

1. 桁穴 : 500×500用  
(10mmピッチ)
2. タイプ : IB5t, プレーンタイプ
3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S5IMV55-3210	32	FB3×15	BB-32	35	T20

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENGINEER IN CHARGE		DRAWING NO.
CHECKED BY		
DRAWN BY		
DATE DRAWN		
SCALE		DAIKURE CO., LTD.