


ボルト固定部詳細

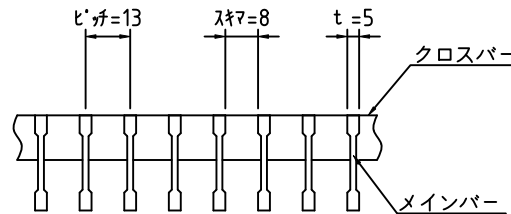

記事

1. 桁穴 : 500×500用  
(13mmピッチ)
2. タイプ : IB5t, プレールタイプ
3. 材質 : SUS304

| グレーチング       |                |             | 受 枠   |         | 荷重条件 |
|--------------|----------------|-------------|-------|---------|------|
| 型 式          | メインバー<br>高さ(h) | クロスバー<br>材料 | 型 式   | 寸法<br>H | 横断   |
| S5IMV55-3213 | 32             | FB3×15      | BB-32 | 35      | T20  |
| S5IMV55-3813 | 38             | FB3×20      | BB-38 | 41      | T20  |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| APPROVED BY      |  | WORK NO.          |
| JUDGED BY        |  |                   |
| ENG' R IN CHARGE |  |                   |
| CHECKED BY       |  |                   |
| DRAWN BY         |  |                   |
| DATE DRAWN       |  | DRAWING NO.       |
| SCALE            |  | DAIKURE CO., LTD. |