

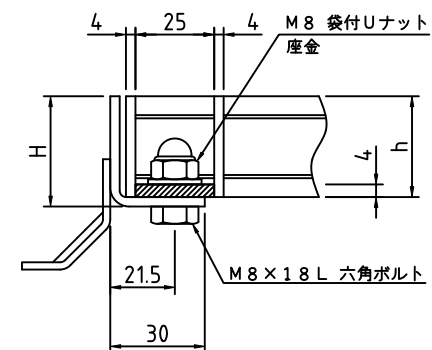


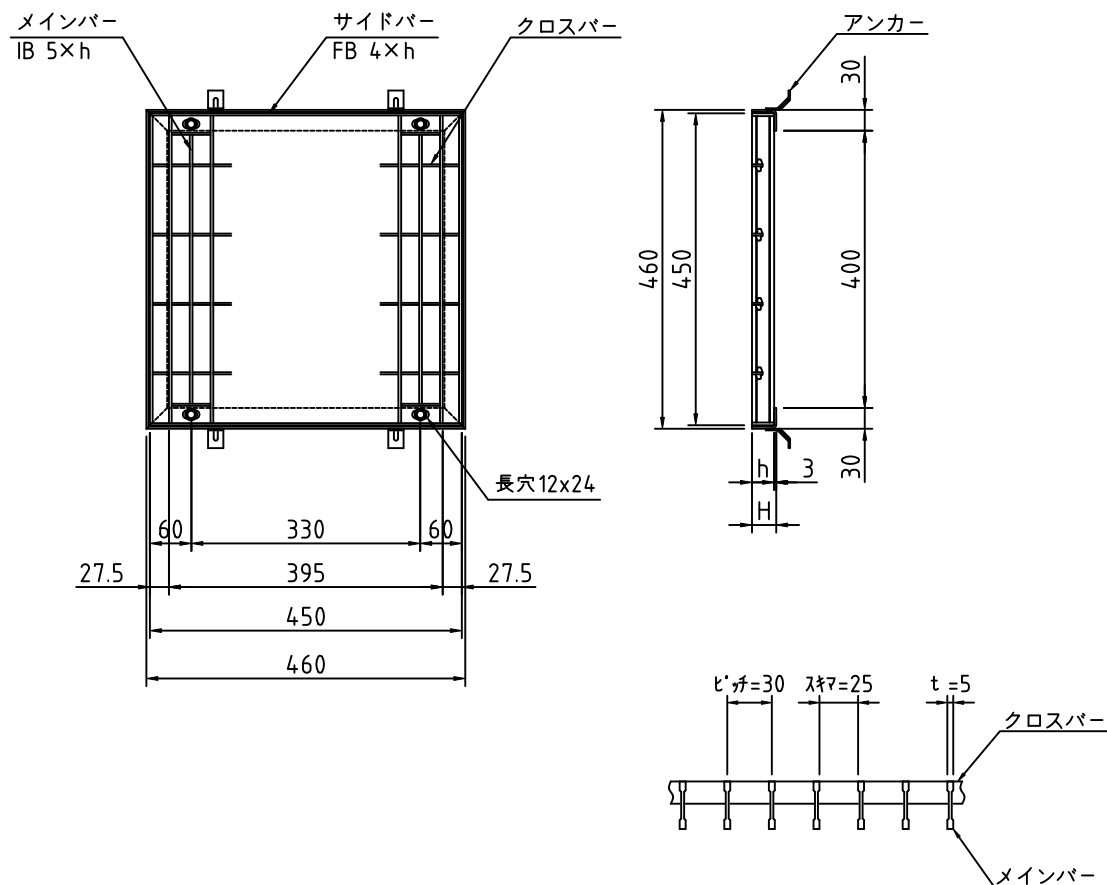

ボルト固定部詳細



メインバー詳細

# 記事

1. 桁穴 : 400×400用  
(30mmピッチ)
2. タイプ : IB5t, リプルスタイル
3. 材質 : SUS304

| グレーチング       |                |             | 受 枠   |         | 荷重条件 |
|--------------|----------------|-------------|-------|---------|------|
| 型 式          | メインバー<br>高さ(h) | クロスバー<br>材料 | 型 式   | 寸法<br>H | 横断   |
| S5IPV45-3230 | 32             | FB3×15      | BB-32 | 35      | T2   |
| S5IPV45-3830 | 38             | FB3×20      | BB-38 | 41      | T14  |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| APPROVED<br>BY        |  | WORK NO.          |
| JUDGED<br>BY          |  |                   |
| ENGINEER IN<br>CHARGE |  |                   |
| CHECKED<br>BY         |  |                   |
| DRAWN<br>BY           |  | DRAWING NO.       |
| DATE DRAWN            |  |                   |
| SCALE                 |  | DAIKURE CO., LTD. |