



ボルト固定部詳細



メインバー詳細

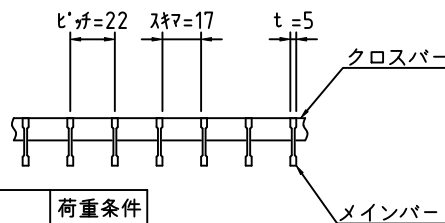

記事

1. 桁穴 : 550×550用
(22mmピッチ)
2. タイプ : IB5t, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S5IRV60-3222	32	FB3×15	BB-32	35	T2
S5IRV60-3822	38	FB3×20	BB-38	41	T14

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG' R IN CHARGE		DRAWING NO.
CHECKED BY		
DRAWN BY		
DATE DRAWN		
SCALE		DAIKURE CO., LTD.