

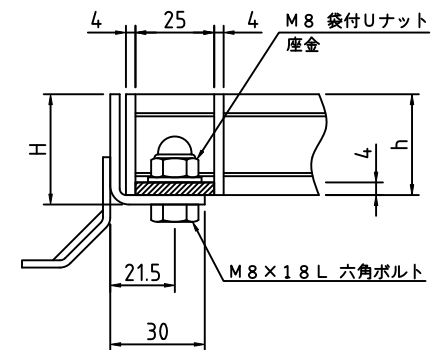
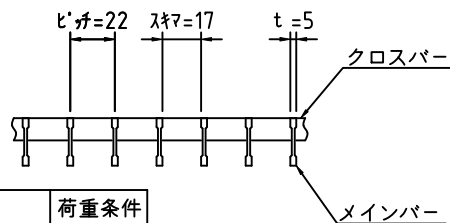


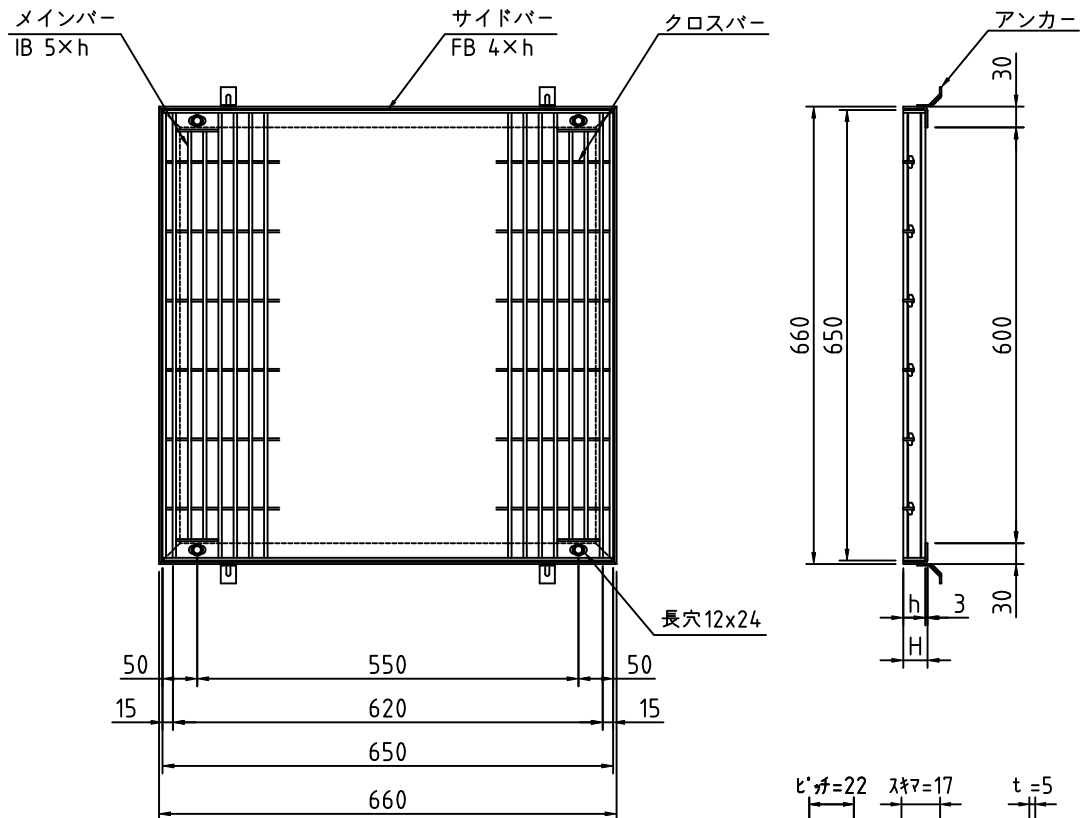

ボルト固定部詳細



メインバー詳細

記事

1. 柵穴 : 600×600用
(22mmピッチ)

2. タイプ : IB5t, ザラザラタイプ

3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S5IRV65-3222	32	FB3×15	BB-32	35	T2
S5IRV65-3822	38	FB3×20	BB-38	41	T6

APPROVED BY		DAIKURE CO., LTD.	WORK NO.
JUDGED BY			
ENG' R IN CHARGE			DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE			