

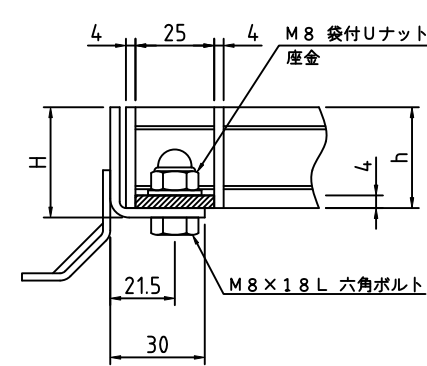
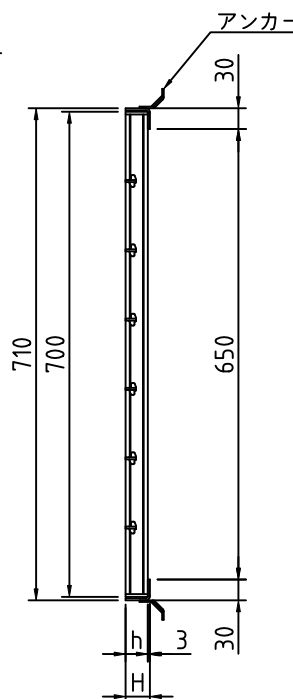
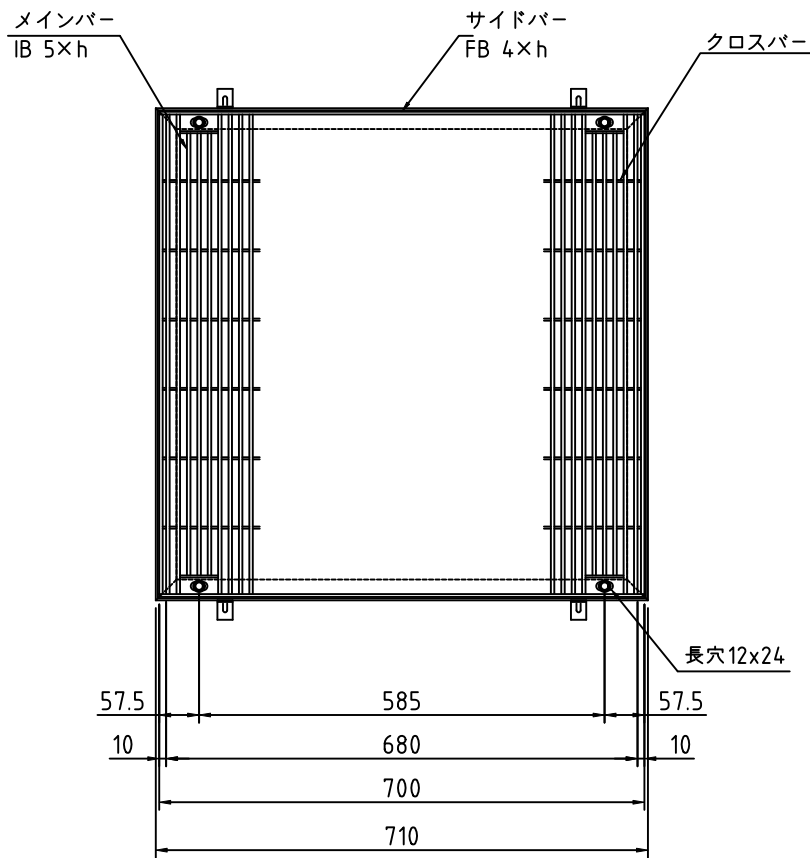




ボルト固定部詳細

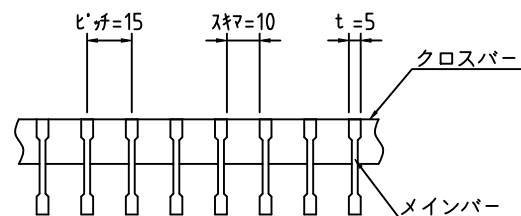

メインバー詳細

記事

1. 柵穴 : 650×650用
(15mmピッチ)
2. タイプ : IB5t, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S5IRV70-3215	32	FB3×15	BB-32	35	T6
S5IRV70-3815	38	FB3×20	BB-38	41	T14

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG' R IN CHARGE		DRAWING NO.
CHECKED BY		
DRAWN BY		
DATE DRAWN		
SCALE		DAIKURE CO., LTD.