



ボルト固定部詳細

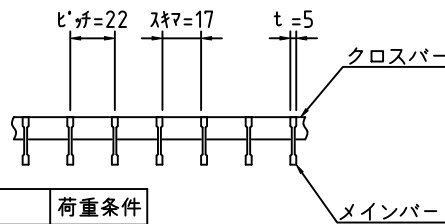

メインバー詳細

記事

1. 桁穴 : 650×650用  
(22mmピッチ)
2. タイプ : IB5t, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S5IRV70-3222	32	FB3×15	BB-32	35	T2
S5IRV70-3822	38	FB3×20	BB-38	41	T2

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG' R IN CHARGE		
CHECKED BY		
DRAWN BY		
DATE DRAWN		DRAWING NO.
SCALE		DAIKURE CO., LTD.