


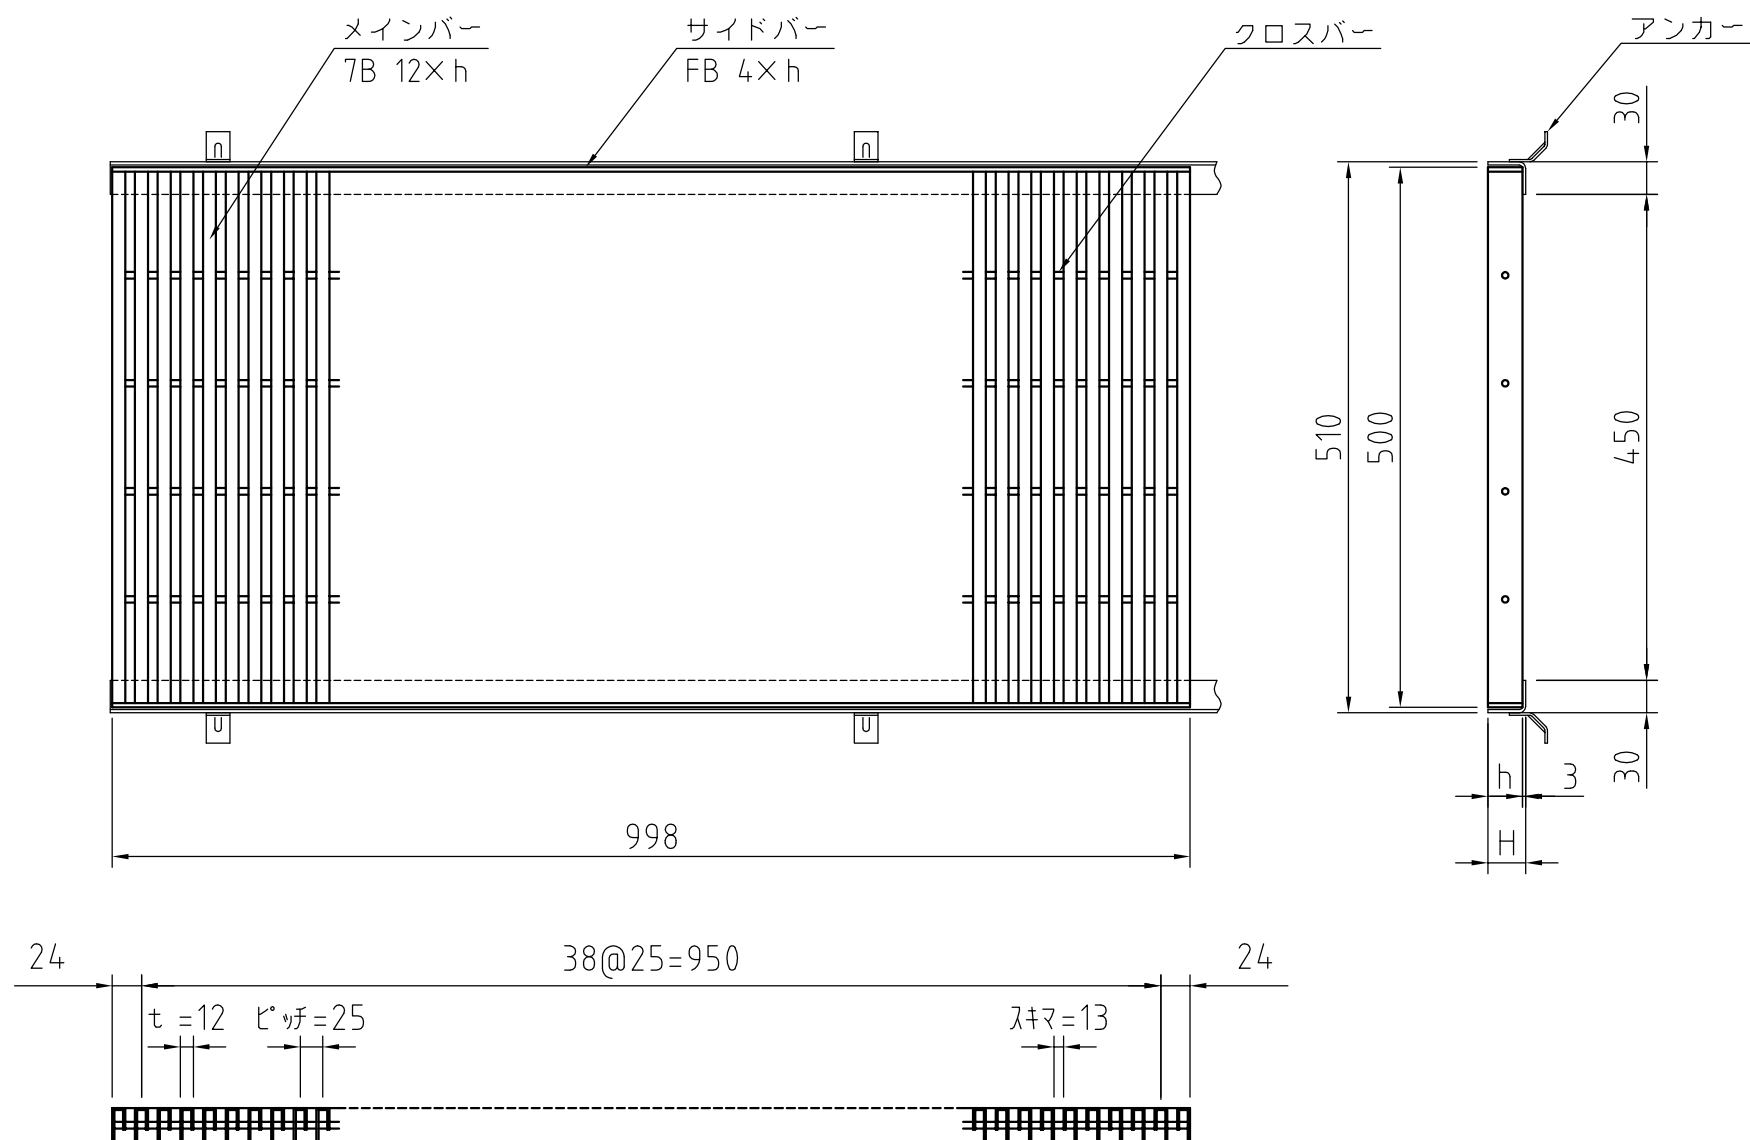

メインバー詳細

| グレーチング       |                 |             | 受 枠  |         | 荷重条件 |    |
|--------------|-----------------|-------------|------|---------|------|----|
| 型 式          | メインバー<br>高さ (h) | クロスバー<br>材料 | 型 式  | 寸法<br>H | 横断   | 側溝 |
| S7BB050-1525 | 15              | RB6         | B-15 | 18      | 人    | 人  |
| S7BB050-2025 | 20              | RB6         | B-20 | 23      | 人    | 人  |
| S7BB050-2525 | 25              | RB6         | B-25 | 28      | 人    | 人  |
| S7BB050-3225 | 32              | RB6         | B-32 | 35      | 人    | 人  |
|              |                 |             |      |         |      |    |
|              |                 |             |      |         |      |    |
|              |                 |             |      |         |      |    |

記 事

- 1。溝幅 : 450用 (25mmピッチ)
- 2。タイプ : 7B, バーリングタイプ
- 3。材質 : SUS304

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| APPROVED<br>BY      |  | WORK NO.          |
| JUDGED<br>BY        |  |                   |
| ENG' R IN<br>CHARGE |  | DRAWING NO.       |
| CHECKED<br>BY       |  |                   |
| DRAWN<br>BY         |  | DAIKURE CO., LTD. |
| DATE DRAWN          |  |                   |
| SCALE               |  |                   |