
ステンレスグレーチング

3mmフラットバーグレーチング



型式別目次

注目製品の ご紹介

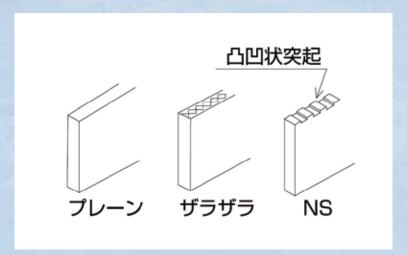































S3FRO [ザラザラ] ·S3FXO [NS] みぞぶた 3mmフラットバータイプ 横断・側溝用 S3FMO (プレーン)




●ザラザラタイプとNSタイプは同一価格です。●型式名称:S3FRO (ザラザラ)/S3FXO (NS)/S3FMO (プレーン)

		寸法	(mm)	ПЩ П С			グレー	ーチング		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
み ぞ 幅		374				ピッチ D-20		,,,		€T. D-00		
んだった	呼称					ピッチ P=30				ピッチ P=22		受枠価格
(mm)	''	W	高さh	重量	適応		価格	重量	適応	本体		1m両サイド当り
(111111)				(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	
	15-15		15	2.7	T2/T6	16,200	14,400	3.3	T6/T14	20,400	18,100	8,800
100	15-20	150	20	3.5	T14/T20	21,700	16,700	4.3	T20	26,700	22,200	9,400
100	15-25	150	25	4.4	T20	27,100	23,000	5.5	T20	33,800	28,200	10,400
	15-32	1	32	5.6	T20	33,700	28,200	6.9	T20	42,100	34,900	12,000
	20-15		15	3.3	人	20,200	17,500	4.1	人/T2	26,400	22,900	8,800
150	20-20	200	20	4.3	T2	26,700	23,300	5.4	T2/T14	34,400	28,500	9,400
150	20-25	1 200	25	5.5	T2/T14	33,000	27,400	6.8	T14/T20	42,600	35,100	10,400
	20-32	1	32	6.9	T20	38,800	34,900	8.7	T20	53,000	42,600	12,000
	25-15		15	4.1	人	25,800	22,400	5.2	人	32,800	28,400	8,800
	25-20		20	5.4	人/T2	34,000	28,000	6.8	人/T2	44,000	36,900	9,400
200	25-25	250	25	6.8	T2	39,900	35,700	8.6	T2/T6	53,800	44,400	10,400
	25-32	1	32	8.5	T2/T14	47,800	43,200	10.8	T14/T20	67,100	53,400	12,000
	25-38	1	38	10.2	T14/T20	54,100	50,200	12.9	T20	74,800	62,300	13,400
	30-15		15	4.7	人	29,900	26,100	6.0	人	38,800	33,300	8,800
	30-20		20	6.2	人	41,100	34,500	7.9	人	52,600	42,500	9,400
	30-25	1	25	7.8	人/T2	47,700	40,600	9.9	T2	62,500	50,900	10,400
250	30-32	300	32	9.8	T2	55,100	49,200	12.5	T2/T6	76,400	61,000	12,000
	30-38		38	11.8	T2/T14	64,400	57,400	15.0	T14	93,200	71,900	13,400
	30-45		45	13.8	T14/T20	79,600	66,000	17.6	T20	104,700	86,900	14,600
	30-50		50	15.7	T14/T20	81,400	69,900	19.9	T20	116,100	94,200	15,700
	35-15		15	5.6	人	35,600	31,100	7.1	人	46,700	40,500	8,800
	35-20		20	7.2	人	48,200	38,300	9.2		61,900	49,000	9,400
	35-25		25	9.2	人	55,600	47,900	11.7	人/T2	73,800	60,200	10,400
300	35-32	350	32	11.5	人/T2	65,900	58,000	14.6	T2	91,100	72,200	12,000
	35-38		38	13.8	T2	77,100	67,200	17.5	T2/T6	108,400	84,100	13,400
	35-45	1	45	16.1	T2/T6	93,600	80,500	20.5	T14	125,200	101,700	14,600
	35-50		50	18.4	T6/T14	97,000	86,700	23.3	T14/T20	133,100	110,000	15,700
	40-15		15	6.2	人	38,900	33,800	7.9	人	50,800	45,200	8,800
	40-20	1	20	8.0	人	53,100	44,700	10.3	,	68,800	54,300	9,400
	40-25	1	25	10.2	人	62,900	52,900	13.0	人	82,400	66,700	10,400
350	40-32	400	32	12.8	人/T2	69,100	63,900	16.4	人/T2	100,100	80,000	12,000
	40-38	1	38	15.3	T2	84,100	74,500	19.6	T2	118,200	93,800	13,400
	40-45		45	17.9	T2	102,000	88,700	22.9	T2/T6	133,100	113,200	14,600
	40-50		50	20.4	T2/T6	103,800	95,500	26.0	T14	147,700	122,700	15,700
	45-15		15	7.0	人	44,500	38,600	8.9	Ι.	57,800	50,200	8,800
	45-20	1	20	9.1	人	60,400	50,900	11.6	Ì	77,800	62,300	9,400
	45-25	1	25	11.6	人	71,500	60,100	14.7	ì	93,600	76,000	10,400
400	45-32	450	32	14.4	人	82,800	72,300	18.5	人/T2	114,900	90,700	12,000
	45-38		38	17.3	人/T2	96,200	84,000	22.1	T2	132,400	106,300	13,400
	45-45		45	20.2	T2	114,200	99,400	25.9	T2/T6	150,300	127,800	14,600
	45-50		50	23.1	T2	120,000	106,400	29.5	T6	168,200	138,500	15,700
	50-15		15	7.6	人	48,300	41,900	9.8	人	63,700	55,000	8,800
	50-20	1	20	9.9	人	65,400	54,900	12.7	λ	84,700	67,500	9,400
	50-25	1	25	12.6	人	77,300	65,000	16.1	,	102,400	82,400	10,400
450	50-32	500	32	15.7	人	87,800	78,400	20.2	人/T2	125,200	98,600	12,000
	50-38	1	38	18.9	人/T2	104,300	91,200	24.2	人/T2	147,600	115,400	13,400
	50-45	1	45	22.0	T2	125,700	107,900	28.3	T2	164,900	139,500	14,600
	50-50	1	50	25.2	T2	129,500	115,400	32.2	T2/T6	182,000	151,100	15,700
●公道で重	 画が頻繁に通行す	る場合やこ					,			記要領にてご指示		,,,,,

- ●公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。
 ●受枠は B 枠(3-56 頁参照)を使用した場合の価格です。
 ●適応荷車の表示について [人/T2]は 横断用/側溝用 となります。
 ●人は人荷重・歩道用。
 ●その他の受枠も3-56頁にて紹介しております。

- ●ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例: S3FR015-15(ザラザラ)P=30。ピッチをご指示下さい。 例: S3FX015-15(NS)P=30。ピッチをご指示下さい。 例: S3FM015-15(ブレーン)P=30。ピッチをご指示下さい。

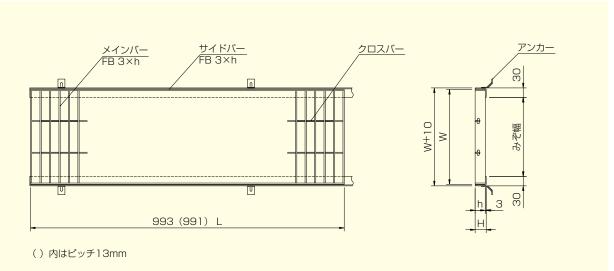

●ザラザラタイプとNCタイプけ同一価块です 、●型式名称:S3FBO (ザラザラ) / S3FXO (NS) / S3FMO (プレーン)

●ザラサ	ザラタイプとN	Sタイプ	プは同一	-価格で	す。●型	式名称:S3F	RO (ザラザラ	5)/S3	BFXO (NS	s)/s3FMO	(プレーン)	
_		寸法	(mm)				グレ-	ーチング				
みぞ幅	n==					ピッチ P=15			Ł	ッチ P=13		受枠価格
幅	呼称	W	高さh	重量	適応	本体	価格	重量	適応	本体	価格	1m両サイド当り
(mm)				(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	
	15-15		15	4.4	T14/T20	26,700	23,000	4.9	T20	30,600	26,600	8,800
	15-20	1	20	5.8	T20	36,800	29,600	6.5	T20	44,500	35,700	9,400
100	15-25	150	25	7.3	T20	44,500	38,000	8.1	T20	49,100	42,000	10,400
	15-32	1	32	9.2	T20	55,300	45,700	10.3	T20	65,000	53,600	12,000
	20-15		15	5.6	T2	34,400	29,300	6.3	T2/T14	39,300	33,400	8,800
	20-20	1	20	7.4	T14/T20	45,900	39,000	8.3	T14/T20	53,100	45,000	9,400
150	20-25	200	25	9.3	T20	56,000	47,400	10.4	T20	63,300	53,600	10,400
	20-32	1	32	11.8	T20	70,700	57,000	13.2	T20	83,000	68,000	12,000
	25-15		15	7.0	人/T2	44,400	38,000	7.9	人/T2	50,300	43.000	8,800
	25-20	1	20	9.2	T2	59,000	50,100	10.4	T2/T14	66,600	56,400	9,400
200	25-25	250	25	11.6	T6/T14	72,500	59,600	13.1	T14/T20	81,500	67,500	10,400
	25-32	1	32	14.7	T20	86,700	71,900	16.5	T20	99,800	90,000	12,000
	25-38	1	38	17.5	T20	102,000	84,600	19.7	T20	111,900	96,300	13,400
	30-15		15	8.2	人	52,400	44,700	9.3	人	59,000	50,200	8,800
	30-20	1	20	10.8	人/T2	70,900	57,300	12.2	T2	81,800	66,000	9,400
	30-25	1	25	13.6	T2	84,700	69,900	15.4	T2/T14	95,200	78,500	10,400
250	30-32	300	32	17.2	T14/T20	103,600	83,200	19.4	T14/T20		98,900	12,000
	30-38	1 000	38	20.5	T20	119,800	98,400	23.2	T20	131,900	112,600	13,400
	30-45	1	45	24.2	T20	137,300	118,300	27.3	T20	152,000	139,700	14,600
	30-50	1	50	27.2	T20	154,600	128,300	30.7	T20	170,100	153,700	15,700
	35-15		15	9.6	人	62,900	53,800	10.9	人	70,900	60,400	8,800
	35-20	1	20	12.6	人/T2	77,300	68,300	14.3	人/T2	88,500	78,200	9,400
	35-25	1	25	16.0	T2	99,800	82,900	18.0	T2	111,800	92,800	10,400
300	35-32	350	32	20.1	T2/T14	124,100	98,600	22.7	T6/T14	139,300	117,200	12,000
000	35-38	1 000	38	24.0	T14	139,400	115,900	27.1	T14/T20		133,500	13,400
	35-45	1	45	28.2	T20	164.100	139,300	31.9	T20	180,200	165,800	14,600
	35-50	1	50	31.9	T20	178,600	150,700	36.0	T20	198,500	182,000	15,700
	40-15		15	10.8	人	69,100	59,200	12.2	人	77,700	66,400	8,800
	40-20	1	20	14.2	λ	93,400	76,100	16.1	人/T2	107,500	87,500	9,400
	40-25	1	25	17.9	人/T2	112,200	92,200	20.3	T2	126,300	103,700	10,400
350	40-32	400	32	22.7	T2	130,800	109,700	25.7	T2/T6	155,300	130,400	12,000
000	40-38	1 -00	38	27.1	T6/T14	152,800	129,300	30.6	T14	168,200	148,400	13,400
	40-45	1	45	31.8	T14/T20	177,600	155,700	36.0	T20	195,700	184,200	14,600
	40-50	1	50	35.9	T20	196,300	168,500	40.6	T20	215,400	202,300	15,700
	45-15		15	12.3	人	78,400	67,200	13.9	人	87,800	74,900	8,800
	45-20	1	20	16.0	$\hat{\lambda}$	106,000	87,200	18.2	$\frac{1}{\sqrt{1}}$	121,300	99,800	9,400
	45-25	1	25	20.3	人/T2	127,700	105,200	22.9	人/T2	143,500	118,200	10,400
400	45-32	450	32	25.6	T2	143,500	124,700	28.9	T2	170,000	147,800	12,000
1 -00	45-38	1 400	38	30.6	T2/T6	166,200	147,000	34.6	T2/T6	184,400	168,200	13,400
	45-45	1	45	35.9	T14	199,800	168,700	40.6	T14	219,400	208,900	14,600
	45-50	1	50	40.6	T14	205,200	179,700	45.9	T20	241,100	229,300	15,700
	50-15		15	13.5	人	86.000	73,500	15.2	人	96,200	82.000	8,800
	50-15	1	20	17.6	人	,	·	20.0	人		,	9,400
	50-25	+	25	22.3	人/T2	115,000 142,000	94,400	25.2	人/T2	132,900 160,400	108,900	10,400
450		500					114,600				129,200	
450	50-32 50-38	1 300	32	28.1	T2 T2	163,600	135,800	31.9	T2 T2/T6	195,200	162,100	12,000
		+	38	33.6	T6	192,900	160,100	38.1	T14	212,500	184,300	13,400
	50-45	+	45	39.5		220,600	192,400	44.7		243,500	229,100	14,600
•	50-50	7 10 4 15 -	50	44.6	T14	246,100	208,600	50.4	T14	271,700	251,500	15,700

●公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。
● 受枠は B 枠(3-56 頁参照)を使用した場合の価格です。
● 適応荷重の表示について [人/T2]は [横断用/側溝用]となります。
● 人は人荷重・歩道用。
● その他の受枠も3-56頁にて紹介しております。

●ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例: S3FR015-15(ザラザラ)P=30。ピッチをご指示下さい。 例: S3FR015-15(NS)P=30。ピッチをご指示下さい。 例: S3FM015-15(プレーン)P=30。ピッチをご指示下さい。

特長

目 次

みぞぶた

ますぶた

U字溝

その他製品

付属部品

受 枠

テクニカル

経済的

■ベアリングバー断面図

型式別目次

注目製品の ご紹介

































みぞぶた 3mmフラットバータイプ ボルト固定

S3FRC [ザラザラ] ·S3FXC [NS] S3FMC [プレーン]







THE







●ザラザラタイプとNSタイプは同一価格です。●型式名称:S3FRC (ザラザラ)/S3FXC (NS)/S3FMC (プレーン)

_		寸法	(mm)				グレ-	ーチング				
- #						ピッチ P=30			F	ッチ P=22		受枠価格
みぞ幅	呼称	W	高さh	重量	海内	本体	無 均	重量		本体	無 坟	1m両サイド当り
(mm)		VV	PCII	里里 (kg)	適応荷重	ノンスリップ	プレーン	」 (kg)	適応 荷重	ノンスリップ	プレーン	
	15.15		1.5	_				_				10.000
	15-15	-	15	2.9	T2/T6	25,100	20,000	3.5	T6/T14	29,600	26,600	13,600
100	15-20	150	20	3.7	T14/T20	32,100	27,800	4.5	T20	38,600	34,700	14,200
	15-25 15-32		25	4.7	T20	33,600	30,400	5.6	T20	43,200	38,900	15,100
			32	5.9	T20	40,400	36,300	7.1	T20	52,200	47,000	16,700
	20-15	-	15	3.5	人	26,800	23,800	4.3	人/T2	36,100	31,100	13,600
150	20-20	200	20	4.6	T2	34,800	31,800	5.6	T2/T14	47,600	41,100	14,200
	20-25	-	25	5.7	T2/T14	39,100	35,100	7.0	T14/T20	53,000	46,900	15,100
	20-32		32	7.2	T20	45,600	41,100	8.8	T20	61,000	54,900	16,700
	25-15		15	4.4		32,300	29,900	5.3	人	43,300	38,300	13,600
000	25-20	050	20	5.6	人/T2	42,000	38,900	6.9	人/T2 T0/T0	56,400	50,300	14,200
200	25-25	250	25	7.1	T2	47,000	43,300	8.7	T2/T6	64,400	56,400	15,100
	25-32	-	32	8.8	T2/T14	56,000	51,400	10.9	T14/T20	74,400	66,900	16,700
	25-38		38	10.5	T14/T20	63,200	56,800	13.1	T20	83,000	74,400	18,100
	30-15	-	15	4.9	人	36,200	32,600	6.1	人	47,400	42,600	13,600
	30-20	-	20	6.4	人	47,500	42,800	8.0	人	62,200	55,800	14,200
٥٥٥	30-25	200	25	8.1	人/T2	53,300	48,500	10.1	T2	71,600	64,400	15,100
250	30-32	300	32	10.1	T2	61,700	56,400	12.7	T2/T6	83,000	74,700	16,700
	30-38	-	38	12.1	T2/T14	72,500	65,000	15.1	T14	95,100	85,300	18,100
	30-45		45	14.1	T14/T20	85,200	74,200	17.7	T20	107,400	104,400	19,400
	30-50		50		T14/T20	87,400	78,500	19.6	T20	117,200	105,200	20,400
	35-15		15	5.8	人	43,000	38,300	7.2	人	54,800	47,600	13,600
	35-20	-	20	7.5	人	55,400	50,100	9.3	人	70,900	62,300	14,200
000	35-25	050	25	9.4	人	61,500	55,200	11.8	人/T2	81,900	73,800	15,100
300	35-32	350	32	11.7	人/T2	72,600	65,300	14.8	T2	95,200	86,000	16,700
	35-38	-	38	14.1	T2	83,000	74,500	17.7	T2/T6	108,600	97,400	18,100
	35-45	-	45	16.4	T2/T6	96,200	87,500	20.7	T14	127,200	120,800	19,400
	35-50		50	18.0	T6/T14	104,400	94,000	22.8	T14/T20	137,400	123,500	20,400
	40-15	-	15	6.4	<u> </u>	46,800	41,100	8.0	人	59,000	52,700	13,600
	40-20		20	8.3	人	60,900	53,400	10.4	人	77,100	69,300	14,200
٥٥٥	40-25	400	25	10.5	人	66,200	59,400	13.2	人	89,200	80,300	15,100
350	40-32	400	32	13.0	人/T2	78,700	70,900	16.5	人/T2	104,200	93,500	16,700
	40-38	-	38	15.6	T2	89,400	80,500	19.8	T2	119,400	107,200	18,100
	40-45	-	45	18.2	T2	111,300	94,200	23.1	T2/T6	141,900	134,400	19,400
	40-50		50	20.0	T2/T6	112,200	101,200	25.5	T14	151,500	136,200	20,400
	45-15	-	15	7.2	人	52,300	47,100	9.1	人	65,700	59,300	13,600
	45-20	-	20	9.3	人	67,900	61,000	11.8	人	85,800	77,100	14,200
400	45-25	450	25	11.8	人	77,500	69,800	14.9	人	99,500	89,400	15,100
400	45-32	450	32	14.7	人	89,400	80,500	18.6	人/T2 T0	116,000	104,400	16,700
	45-38		38	17.6	人/T2	104,000	93,400	22.3	T2	133,300	119,600	18,100
	45-45	-	45	20.5	T2	122,000	107,300	26.1	T2/T6	156,500	134,400	19,400
	45-50		50	22.5	T2	126,300	114,000	28.7	T6	168,700	136,200	20,400
	50-15	-	15	7.8	人	57,700	51,700	9.9	人	70,200	63,200	13,600
	50-20	1	20	10.1	人	74,600	67,000	12.9	人	91,400	82,200	14,200
450	50-25	FOC	25	12.8	人	84,200	75,900	16.3	人	106,600	95,800	15,100
450	50-32	500	32	16.0	人	95,900	86,300	20.4	人/T2	125,900	112,300	16,700
	50-38	-	38	19.1	人/T2	111,200	100,000	24.4	人/T2	148,400	128,900	18,100
	50-45	1	45	22.3	T2	135,500	115,800	28.5	T2	173,600	162,300	19,400
	50-50	 フロクは-	50	24.5	T2	136,800	123,100	31.5	T2/T6	182,800	164,600	20,400

- ●公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。
 ●受枠は BB 枠(3-56 頁参照)を使用した場合の価格です。
 ●適応荷車の表示について「人/T2」は「横断用/側溝用」となります。
 ●人は人荷重・歩道用。
 ●その他の受枠も3-56頁にて紹介しております。

- ●ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例: S3FRC15-15(ザラザラ)P=30。ピッチをご指示下さい。 例: S3FXC15-15(NS)P=30。ピッチをご指示下さい。 例: S3FMC15-15(プレーン)P=30。ピッチをご指示下さい。

その他製品

付属部品

受 枠

テクニカル

メインバー サイドバー 長穴12x24 FB 3×h III III III III III III III III III I	クロスパー アンカ・ OE	ボルト固定詳細図 3 25 3 M8 Uナット 20.5 M8×18L 六角ボルト 3 25 3 M8 袋付Uナット 20.5 M8 ぬけuナット 20.5 M8 ぬけut 20.5 M8 ぬ
993 (991) L () 内はピッチ13mm	h 3 ®	Pe金 1 1 1 1 1 1 1 1 1

●ザラザラタイプとNSタイプは同一価格です。	一种一种	· COEDC (#=#=\	VESEAU (NIC)	/COEMC (\)
- サノフリフツイフというツイフは同一心俗とす。	一至几石机	・コンドロレ(ソ ノソ ノ)	/ JOEAU (NJ).	/ さららいし (フレーフ)

975	プラタイ ノとN		/は回一	-1四作3 C	9。 🖳	八台小・コント		/) / う ご ーチング	DEAC (INC	S)/ SSFIVIC	() []	
み		り広	(111111)					ーナンソ				
みぞ幅	呼称					ピッチ P=15			<u></u>	ピッチ P=13		受枠価格
	יטוי דיי	W	高さh	重量	適応	本体	価格	重量	適応	本体	価格	1m両サイド当り
(mm)				(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	
	15-15		15	4.5	T14/T20	38,000	33,200	5.0	T20	40,900	36,800	13,600
1	15-20	1	20	5.9	T20	60,600	43,800	6.5	T20	53,200	48,600	14,200
100	15-25	150	25	7.4	T20	57,500	49,500	8.2	T20	60,400	54,900	15,100
	15-32	1	32	9.3	T20	66,000	59,300	10.4	T20	73,700	66,600	16,700
	20-15		15	5.7	T2	40.900	36,900	6.3	T2/T14	48,400	43,800	13,600
	20-20	1	20	7.5	T14/T20	53,800	48,600	8.4	T14/T20	63.800	58,000	14,200
150	20-25	200	25	9.4	T20	62,700	56,400	10.5	T20	73,700	66,600	15,100
	20-32	1	32	11.8	T20	78,300	70,500	13.3	T20	90,000	80,900	16,700
	25-15		15	7.1	人/T2	53,900	48,400	7.9	人/T2	58,600	52,200	13,600
	25-20	1	20	9.3	T2	70,600	63,500	10.4	T2/T14	76,900	69,300	14,200
200	25-25	250	25	11.7	T6/T14	82,300	74,000	13.1	T14/T20	89,500	80,400	15,100
	25-32	1 200	32	14.7	T20	95,000	85,400	16.6	T20	115,500	102,900	16,700
	25-38		38	17.6	T20	109,200	98,300	19.8	T20	121,700	109,200	18,100
	30-15		15	8.3	人	59,700	53,600	9.3	人	66,800	59,900	13,600
	30-20		20	10.9	人/T2	78,700	70,900	12.3	T2	87,900	78,900	14,200
	30-25		25	13.7	T2	91,100	82,000	15.4	T2/T14	102,400	91,500	15,100
250	30-32	300	32	17.3	T14/T20	107,500	96,600	19.5	T14/T20	125,800	111,800	16,700
200	30-38	1 000	38	20.6	T20	124,400	111,800	23.2	T20	138,200	125,600	18,100
	30-45		45	24.2	T20	141,600	131,700	27.3	T20	156,900	152,700	19,400
	30-50	1	50	26.8	T20	157,800	142,100	30.3	T20	175,500	166,500	
	35-15		15	9.8	人		62,400	11.0		77,600	68,900	20,400
	35-13		20	12.7	人/T2	69,800 91,100	82,000	14.3	人 人/T2	101.800	91,100	13,600 14,200
	35-25		25	16.1	T2	, , , , , , , ,	96,400	18.1	T2	118,800	105,800	
300	35-32	350	32	20.2	T2/T14	107,300		22.8	T6/T14	146,800	130,300	15,100
300	35-32	350	38	24.1	T14	124,700	112,100	27.2	T14/T20	160,200	146,500	16,700
	35-45	1	45	28.3	T20	144,000	129,300	31.9	T20		178,600	18,100
	35-50		50		T20	164,800	152,900			181,900	194,900	19,400
	40-15		15	31.3		182,800	164,300	35.3	T20	203,700		20,400
	40-15	-		10.9	人	76,000	67,900	12.3	人	85,700	76,400	13,600
		-	20	14.3	人工	99,700	89,700	16.2	人/T2	112,600	100,300	14,200
350	40-25	400	25	18.0	人/T2 T2	117,700	105,900	20.4	T2	131,400	116,700	15,100
350	40-32 40-38	400	32	22.7	T6/T14	137,200	123,300	25.7	T2/T6	161,700	143,300	16,700
	40-38	-	38	27.2	T14/T20	159,000	142,900	30.7	T14 T20	177,400	161,400	18,100
	40-45	-	45	31.9		189,100	169,000	36.1		209,000	197,200	19,400
			50	35.3	T20	202,600	182,200	39.9	T20	225,900	215,200	20,400
	45-15	-	15	12.3	人	85,700	77,000	13.9	人	96,800	85,500	13,600
	45-20	-	20	16.2	人	112,100	100,700	18.2	人	126,900	112,600	14,200
400	45-25	450	25	20.4	人/T2	132,000	118,800	23.0	人/T2	147,800	131,100	15,100
400	45-32	450	32	25.6	T2	149,200	135,400	29.0	T2	181,900	160,700	16,700
	45-38	-	38	30.6	T2/T6	173,800	156,400	34.6	T2/T6	195,700	181,100	18,100
	45-45		45	35.9	T14	209,400	181,500	40.6	T14	231,200	221,900	19,400
	45-50		50	39.7	T14	215,800	194,200	44.9	T20	255,100	242,200	20,400
	50-15	-	15	13.6	人	89,200	80,300	15.3	人	104,500	92,800	13,600
	50-20	-	20	17.7	人	116,700	105,000	20.1	人	137,300	121,900	14,200
450	50-25	ECO	25	22.4	人/T2	142,400	128,100	25.3	人/T2	160,700	142,200	15,100
450	50-32	500	32	28.2	T2	166,100	149,500	31.9	T2	198,400	174,900	16,700
	50-38	-	38	33.7	T2	193,100	173,700	38.1	T2/T6	216,800	197,300	18,100
	50-45		45	39.5	T6	232,700	206,100	44.8	T14	256,600	242,000	19,400
	50-50		50	43.7	T14	247,200	222,400	49.5	T14	283,400	264,400	20,400
■公道で車	両が頻繁に通行する	る場合やこ	フォークリ	ノフト等の	特殊車両が通	計する場所での			●ご汪又は↑	記要領にてご指示	てトざい。	

[●]公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。
●受枠は BB 枠(3-56 頁参照)を使用した場合の価格です。
●適応荷車の表示について「人丁2」は「横断用/側溝用」となります。
●人は人荷重・歩道用。
●その他の受枠も3-56頁にて紹介しております。

●ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例: S3FRC15-15(ザラザラ)P=30。ピッチをご指示下さい。 例: S3FXC15-15(NS)P=30。ピッチをご指示下さい。 例: S3FMC15-15(プレーン)P=30。ピッチをご指示下さい。

型式別目次

注目製品の ご紹介
































防水板

S3FRD [ザラザラ]·S3FXD [NS] ますぶた 3mmフラットバータイプ S3FMD [プレーン]

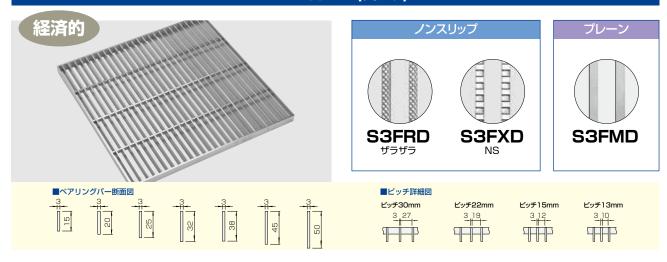


●ザラザラタイプとNSタイプは同一価格です。●型式名称:S3FRD(ザラザラ)/S3FXD(NS)/S3FMD(プレーン)

	77777		(mm)	ピッチ P=30 ピッチ P=22									
ます穴		3,22				ピッチ P=30	, ,		Ł	プッチ P=22			
六	呼 称	W×L	高さh	重量	適応	本体	価格	重量	適応	本体	価格	受枠価格	
(mm)				(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン		
	30-15		15	1.5	人	10,500	8,200	1.9	人	13,600	10,400	8,500	
	30-20		20	2.0	人	13,900	10,600	2.5	人	17,000	13,000	9,000	
250 ×	30-25	300 ×	25	2.5	T2	15,900	12,400	3.2	T2	19,300	15,200	9,600	
250	30-32	300	32	3.1	T2	19,000	15,100	4.0	T14	24,100	18,800	10,400	
	30-38		38	3.7	T14	21,800	19,400	4.8	T20	27,800	24,500	11,200	
	30-45		45	4.4	T20	25,500	24,000	5.6	T20	32,800	28,900	12,400	
	35-15		15	2.1	人	14,700	11,600	2.6	人	18,700	14,500	10,000	
	35-20		20	2.7	人	19,600	14,400	3.4	人	24,200	17,500	10,400	
300	35-25	350	25	3.4	人	22,400	16,700	4.6	T2	26,400	21,000	11,200	
×	35-32	X	32	4.3	T2	26,200	20,600	5.4	T2	32,900	25,600	12,000	
300	35-38	350	38	5.2	T2	28,900	23,900	6.4	T14	37,600	30,000	13,000	
	35-45		45	6.0	T14	36,300	30,200	7.5	T20	46,800	39,800	13,800	
	35-50		50	6.6	T14	37,500	32,900	8.3	T20	49,800	44,000	14,300	
	40-15		15	2.7	人	18,300	14,400	3.4	人	22,800	17,500	11,200	
	40-20		20	3.5	人	23,900	18,100	4.4	人	30,400	22,900	11,900	
350	40-25	400	25	4.4	人	26,400	21,300	5.6	人	35,100	27,100	12,600	
X	40-32	×	32	5.5	T2	33,200	26,100	7.0	T2	41,700	32,600	13,800	
350	40-38	400	38	6.6	T2	36,400	28,100	8.4	T2	49,400	44,100	14,800	
	40-45		45	7.8	Т6	43,000	36,500	9.9	T14	54,800	50,000	15,800	
	40-50		50	8.5	T14	46,800	40,400	10.9	T20	60,300	53,500	16,300	
	45-15		15	3.3	人	22,700	18,000	4.2	人	29,900	23,100	12,500	
	45-20		20	4.2	人	27,300	23,000	5.5	人	37,600	28,500	13,200	
400	45-25	450	25	5.4	人	31,000	27,000	7.0	人	44,500	34,200	14,200	
X	45-32	450	32	6.7	人	36,700	32,400	8.8	T2	51,500	40,700	15,500	
400	45-38	450	38	8.1	T2	41,700	37,700	10.5	T2	57,300	47,700	16,600	
	45-45		45	9.4	T2	48,600	43,600	12.3	T14	67,900	57,400	17,900	
	45-50		50	10.4	T6	52,100	46,300	13.5	T14	72,700	62,100	18,200	
	50-15		15	4.0	人	27,700	21,600	5.1	人	35,800	27,700	14,000	
	50-20		20	5.2	人	33,700	27,700	6.6	人	45,700	34,600	14,800	
450	50-25	500	25	6.6	人	39,200	32,700	8.4	人	54,200	41,400	15,700	
×	50-32	×	32	8.2	人	47,500	39,400	10.4	人	64,000	49,500	17,200	
450	50-38	500	38	9.9	T2	51,600	45,700	12.6	T2	71,700	58,100	18,200	
	50-45		45	11.5	T2	65,400	53,500	14.7	T2	83,700	70,200	19,700	
	50-50		50	12.7	T2	65,600	57,000	16.2	T14	88,700	76,000	20,200	

- ●公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。●受枠は B 枠(3-56 頁参照)を使用した場合の価格です。

- ●ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例: S3FRD30-15(ザラザラ)P=30。 ピッチをご指示下さい。 例: S3FXD30-15(NS)P=30。 ピッチをご指示下さい。 例: S3FMD30-15(NS)P=30。 ピッチをご指示下さい。

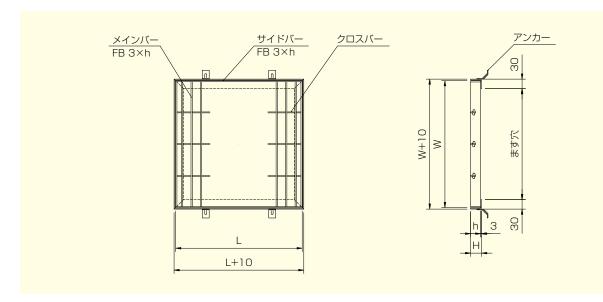

±		寸法	(mm)				グレー	-チング				
ます穴	呼称					ピッチ P=15			٤	ピッチ P=13		55Z +71. /3E +69
	呼 孙	W×L	高さh	重量	適応	本体	価格	重量	適応	本体	価格	受枠価格
(mm)				(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	
	30-15		15	2.6	人	18,300	13,600	2.9	人	20,300	15,300	8,500
	30-20]	20	3.4	T2	23,700	17,400	3.8	T2	27,100	20,000	9,000
250 ×	30-25	300 ×	25	4.2	T6	26,800	21,300	4.8	T14	29,800	23,800	9,600
250	30-32	300	32	5.4	T20	32,300	25,300	6.0	T20	38,100	29,900	10,400
	30-38		38	6.4	T20	38,300	33,300	7.2	T20	42,400	33,800	11,200
	30-45		45	7.5	T20	44,800	41,300	8.5	T20	50,200	40,000	12,400
	35-15		15	3.6	人	25,200	18,900	3.9	人	28,700	21,700	10,000
	35-20		20	4.7	人	33,000	23,900	5.2	T2	37,600	27,300	10,400
300	35-25	350	25	5.9	T2	36,100	29,000	6.5	T2	40,100	32,200	11,200
×	35-32	×	32	7.4	T14	45,000	36,000	8.2	T14	53,900	43,000	12,000
300	35-38	350	38	8.9	T20	51,000	40,600	9.8	T20	58,500	49,000	13,000
	35-45		45	10.5	T20	62,600	52,800	11.6	T20	69,300	60,600	13,800
	35-50		50	11.6	T20	66,300	58,500	12.8	T20	77,400	66,500	14,300
	40-15		15	4.5	人	31,600	23,700	5.1	人	35,500	26,800	11,200
	40-20		20	5.9	人	42,800	31,000	6.7	人	49,200	35,500	11,900
350	40-25	400	25	7.5	T2	49,200	37,200	8.4	T2	55,600	42,200	12,600
×	40-32	×	32	9.4	T6	58,700	44,700	10.6	T14	69,600	52,800	13,800
350	40-38	400	38	11.3	T14	66,100	52,500	12.7	T20	73,400	60,200	14,800
	40-45		45	13.2	T20	75,300	66,200	14.9	T20	83,000	73,500	15,800
	40-50		50	14.6	T20	84,400	73,100	16.5	T20	93,900	82,100	16,300
	45-15		15	5.7	人	40,400	30,500	6.5	人	45,100	34,300	12,500
	45-20		20	7.4	人	47,000	39,200	8.5	人	54,400	45,200	13,200
400	45-25	450	25	9.4	T2	53,800	47,200	10.7	T2	60,800	53,400	14,200
×	45-32	×	32	11.8	T2	68,700	55,900	13.5	T2	81,900	66,700	15,500
400	45-38	450	38	14.1	T14	81,000	66,000	16.1	T14	90,600	75,900	16,600
	45-45		45	16.6	T20	91,600	78,200	18.9	T20	102,700	92,900	17,900
	45-50		50	18.3	T20	98,800	85,500	20.9	T20	113,300	103,500	18,200
	50-15		15	7.0	人	48,700	36,400	7.9	人	54,700	41,300	14,000
	50-20]	20	9.2	人	65,700	47,600	10.4	人	75,400	54,500	14,800
450	50-25	500	25	11.6	人	69,100	57,400	13.1	人	77,600	64,500	15,700
×	50-32	×	32	14.6	T2	83,900	68,200	16.5	T2	99,300	80,700	17,200
450	50-38	500	38	17.5	T6	96,800	80,400	19.7	Т6	107,400	91,900	18,200
	50-45		45	20.5	T14	110,900	96,600	23.2	T14	122,800	112,100	19,700
	50-50		50	22.7	T20	121,500	104,900	25.6	T20	136,000	125,200	20,200

[●]公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。●受枠はB枠(3-56頁参照)を使用した場合の価格です。

●ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例:S3FRD30-15 (ザラザラ) P=30。 ビッチをご指示下さい。 例:S3FMD30-15 (NS) P=30。 ビッチをご指示下さい。 例:S3FMD30-15 (NS) P=30。 ビッチをご指示下さい。

特 長

目 次

みぞぶた

ますぶた

U字溝

その他製品

付属部品

受 枠

テクニカル




























S3FRV [ザラザラ] ·S3FXV [NS] ますぶた 3mmフラットバータイプ ボルト固定 S3FMV 【プレーン】

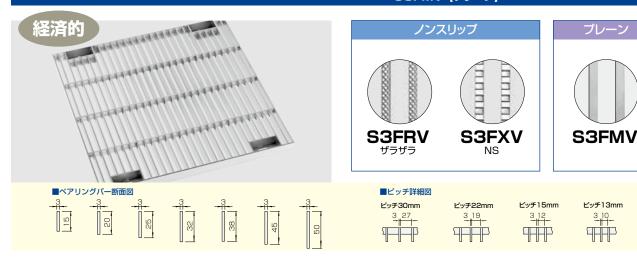

●ザラザラタイプとNSタイプは同一価格です。●型式名称:S3FRV (ザラザラ) / S3FXV (NS) / S3FMV (プレーン)

			(mm)			- <u>-</u> -		チング		/ OOI WIV (,		
ます穴		3.2.				ピッチ P=30			Ŀ			
· 六	呼称	W×L	高さh	重量	適応	本体	価格	重量	適応	本体	価格	受枠価格
(mm)			,,,,,,,	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	
	30-15		15	1.7	人	18,800	17,200	2.0	人	21,800	19,500	13,200
	30-20	-	20	2.2	人	22,100	19,700	2.7	λ	25,400	22,300	13,800
250	30-25	300	25	2.7	T2	24,200	21,600	3.4	T2	27,100	24,500	14,300
X	30-32	X	32	3.4	T2	27,300	24,400	4.2	T14	32,300	28,300	15,100
250	30-38	300	38	4.0	T14	30,100	28,900	5.0	T20	36,100	34,500	16,000
	30-45		45	4.7	T20	33,800	32,400	5.8	T20	41,100	39,100	17,200
	35-15		15	2.3	人	22,800	20,600	2.7	人	27,000	23,800	14,800
	35-20		20	2.9	人	27,900	23,700	3.5	人	32,500	27,100	15,100
300	35-25	350	25	3.7	人	30,600	26,200	4.4	T2	34,700	30,700	16,000
X	35-32	×	32	4.6	T2	34,500	30,300	5.5	T2	41,200	35,600	16,700
300	35-38	350	38	5.5	T2	37,200	33,800	6.6	T14	45,900	40,100	17,800
	35-45	1	45	6.3	T14	44,700	40,300	7.7	T20	55,100	50,500	18,600
	35-50	1	50	7.0	T14	45,800	43,400	8.5	T20	58,100	54,900	19,200
	40-15		15	2.9	人	26,500	23,700	3.5	人	31,100	27,100	16,000
	40-20	1	20	3.7	人	32,100	27,600	4.6	人	38,600	32,500	16,600
350	40-25	400	25	4.7	人	34,700	31,100	5.7	人	43,300	37,100	17,400
×	40-32	×	32	5.8	T2	41,400	36,100	7.2	T2	50,000	42,900	18,600
350	40-38	400	38	6.9	T2	44,800	38,300	8.6	T2	57,700	55,000	19,600
	40-45		45	8.1	T6	51,300	47,100	10.0	T14	63,100	61,200	20,500
	40-50		50	8.9	T14	55,100	51,000	11.1	T20	68,500	65,000	21,100
	45-15		15	3.5	人	31,000	27,400	4.3	人	38,200	32,800	17,300
	45-20		20	4.5	人	35,600	32,700	5.7	人	45,900	38,600	18,000
400	45-25	450	25	5.6	人	39,300	36,900	7.1	人	52,800	44,500	19,100
X	45-32	X	32	7.0	人	45,000	42,800	8.9	T2	59,800	51,500	20,200
400	45-38	450	38	8.4	T2	50,000	48,400	10.7	T2	65,600	58,800	21,400
	45-45		45	9.7	T2	56,900	54,600	12.5	T14	76,200	69,100	22,600
	45-50		50	10.7	T6	60,400	57,300	13.7	T14	81,000	74,000	23,200
	50-15		15	4.2	人	36,000	31,300	5.2	人	44,100	37,700	18,800
	50-20		20	5.4	人	42,000	37,700	6.7	人	54,000	45,000	19,600
450	50-25	500	25	6.8	人	47,500	43,000	8.5	人	62,500	52,300	20,400
X	50-32	X	32	8.5	人	55,900	50,200	10.7	人	72,200	60,800	21,800
450	50-38	500	38	10.2	T2	60,000	56,800	12.7	T2	80,000	69,800	23,200
	50-45		45	11.8	T2	73,700	65,000	14.9	T2	92,000	82,600	24,400
	50-50		50	13.0	T2	73,900	68,700	16.4	T14	97,000	88,700	25,000
	55-15		15	5.1	人	40,200	39,000	6.2	人	48,600	46,700	22,900
	55-20		20	6.6	人	50,100	48,100	8.1	人	60,500	58,000	24,400
500	55-25	550	25	8.4	人	56,300	54,200	10.2	人	68,100	65,200	25,300
X	55-32	X	32	10.4	人	64,600	62,100	12.7	人	79,600	76,200	26,900
500	55-38	550	38	12.4	人	73,100	70,100	15.3	T2	89,500	85,700	28,200
	55-45		45	14.4	T2	84,100	80,400	17.8	T2	103,800	99,200	31,000
	55-50	7 10 0 15 1	50	15.9	T2	89,200	85,100	19.6	T6	109,800	104,600	31,100

- 公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。
 受枠はBB枠(3-56 頁参照)を使用した場合の価格です。

- ●ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例: S3FRV30-15(ザラザラ)P=30。 ピッチをご指示下さい。 例: S3FXV30-15(NS)P=30。 ピッチをご指示下さい。 例: S3FMV30-15(NS)P=30。 ピッチをご指示下さい。

3-42 株式会社ダイクレ

10 10 10 10 10 10 10 10	メインバー サイドバー クロスバー FB 3×h FB 3×h	アンカー ■ボルトE 3 25 3	
長穴12x24 H	M W	€ 15 20.5 N	18×18L 六角ボルト h=15_
<u>L+10</u> 20.5	型 型 長穴12x24 -	H 20.5 M	8×18L 六角ボルト

●ザラザラタイプとNSタイプは同一価格です。●型式名称:S3FRV(ザラザラ)/S3FXV(NS)/S3FMV(プレーン)

		寸法	(mm)					チング		/ 53FIVIV (,		
ま す 穴 (mm)		27/4	(11111)			ピッチ P=15			L	ໃນ⊄ D−12		
すった	呼 称	MAG	=				/ ** + *			ピッチ P=13	/亚 +々	受枠価格
(mm)		W×L	高さh	重量	適応	本体		重量	適応	本体		
				(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	
	30-15		15	2.6	人	26,500	22,900	2.9	人	28,600	24,600	13,200
250	30-20	300	20	3.5	T2	32,000	27,000	3.9	T2	35,400	29,500	13,800
×	30-25	×	25	4.3	T6	35,100	31,100	4.8	T14	38,100	33,500	14,300
250	30-32	300	32	5.5	T20	40,700	35,300	6.1	T20	46,400	40,000	15,100
	30-38		38	6.5	T20	46,600	43,600	7.2	T20	50,700	44,200	16,000
	30-45		45	7.6	T20	53,100	49,500	8.5	T20	58,500	50,800	17,200
-	35-15		15	3.6	人	33,500	28,400	4.0	人	37,100	31,600	14,800
	35-20		20	4.8	人	41,300	33,800	5.2	T2	45,900	37,200	15,100
300	35-25	350	25	6.0	T2	44,400	39,100	6.6	T2	48,500	42,600	16,000
300	35-32	X 350	32	7.5	T14	53,300	46,500	8.3	T14	62,200	54,100	16,700
300	35-38	000	38	9.0	T20	59,200	51,400	9.9	T20	66,800	60,200	17,800
	35-45		45	10.5	T20	70,800	64,300	11.6	T20	77,600	72,500	18,600
	35-50		50	11.6	T20	74,600	70,300	12.8	T20	85,700	78,500	19,200
	40-15		15	4.6	人	39,900	33,400	5.1	人	43,800	36,800	16,000
	40-20	400	20	6.0	人	51,100	41,200	6.7	人	57,500	45,900	16,600
350 ×	40-25	400 ×	25	7.6	T2	57,500	47,900	8.5	T2	64,000	53,000	17,400
350	40-32	400	32	9.5	T6	67,000	55,700	10.7	T14	77,700	64,300	18,600
	40-38	700	38	11.3	T14	74,300	63,900	12.7	T20	81,600	72,000	19,600
-	40-45		45	13.3	T20	83,600	78,400	15.0	T20	91,300	86,200	20,500
	40-50		50	14.7	T20	92,700	85,700	16.5	T20	102,300	95,100	21,100
	45-15		15	5.7	人	48,600	40,600	6.5	人	53,400	44,700	17,300
	45-20	450	20	7.5	人	55,300	49,900	8.5	人	62,700	56,300	18,000
400	45-25	450	25	9.5	T2	62,000	58,300	10.7	T2	69,100	64,800	19,100
400	45-32	450	32	11.9	T2	76,800	67,500	13.5	T2	90,200	78,900	20,200
400	45-38	700	38	14.2	T14	89,300	78,200	16.2	T14	98,900	88,500	21,400
	45-45		45	16.6	T20	99,900	91,100	19.0	T20	111,000	106,700	22,600
	45-50		50	18.4	T20	107,100	98,700	21.0	T20	121,700	117,700	23,200
	50-15		15	7.1	人	57,000	47,000	7.9	人	62,900	52,100	18,800
	50-20		20	9.3	人	74,000	58,700	10.4	人	83,700	66,000	19,600
450	50-25	500	25	11.7	人	77,400	69,100	13.1	T2	85,900	76,600	20,400
450	50-32	500	32	14.7	T2	92,200	80,500	16.6	T2	107,600	93,800	21,800
450	50-38	300	38	17.6	T6	105,100	93,400	19.8	T14	115,700	105,300	23,200
	50-45		45	20.6	T14	119,200	110,700	23.2	T20	131,000	126,900	24,400
	50-50		50	22.8	T20	129,800	119,200	25.7	T20	144,400	140,600	25,000
	55-15		15	8.5	人	72,500	69,300	9.4	人	80,100	76,600	22,900
	55-20		20	11.1	人	92,300	88,300	12.4	人	102,400	97,800	24,400
500	55-25	550	25	14.0	人	106,200	101,300	15.6	人	118,000	112,600	25,300
X	55-32	X	32	17.6	T2	113,200	108,100	19.7	T2	125,800	119,900	26,900
500	55-38	550	38	21.1	T2	130,300	124,200	23.5	T6	145,000	138,300	28,200
	55-45		45	24.7	T14	151,600	144,700	27.6	T14	168,800	160,800	31,000
	55-50		50	27.3	T14	161,600	154,000	30.5	T20	180,000	171,400	31,100

[●]公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。 ●受枠は BB 枠(3-56 頁参照)を使用した場合の価格です。

●ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例: S3FRV30-15(ザラザラ)P=30。 ピッチをご指示下さい。 例: S3FXV30-15(NS)P=30。 ピッチをご指示下さい。 例: S3FMV30-15(NS)P=30。 ピッチをご指示下さい。

玄関マット



鋳鉄製 グレーチング

S3FRU [ザラザラ] ·S3FXU [NS] U字溝用 3mmフラットバータイプ S3FMU [プレーン]




●ザラザラタイプとNSタイプは同一価格です。●型式名称:S3FRU(ザラザラ)/ S3FXU(NS)/ S3FMU(プレーン)

み ぞ 幅 呼 称						グレー	ーチング						
でで		J	法(mn	n)			ピッチ P=30				ピッチ P=22		
幅 (mm)	呼称	W	A	高さh	重量 (kg)	適応	本体		重量	適応	本体		
(11111)	00.15					荷重	ノンスリップ	プレーン	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン	
90	90-15	80	134	15	3.9	T14	17,800	16,100	4.2	T14	20,900	18,700	
	90-20			20	4.2	T14	23,300	19,000	4.6	T14	25,100	20,400	
100	10-15	90	144	15	4.0	Т6	20,600	18,800	4.3	T14	24,400	21,600	
	10-20			20	4.3	T14	24,400	20,000	4.8	T14	27,400	22,400	
120	12-15	110	164	15	4.2	T2	21,700	19,500	4.7	Т6	26,000	22,700	
	12-20			20	4.6	T14	25,300	20,500	5.2	T14	30,600	24,900	
	15-15			15	4.6	人	23,400	20,600	5.2	T2	28,100	24,400	
150	15-20	140	194	20	5.1	T2	27,700	22,700	5.9	T14	34,900	28,200	
130	15-25	1 10		25	5.8	T14	30,600	25,100	6.7	T14	39,300	31,300	
	15-32		214	32	7.5	T14	34,700	28,800	8.7	T14	45,700	38,000	
	18-15			15	4.9	人	26,400	23,300	5.6	人	32,300	27,700	
180	18-20	170	224	20	5.6	T2	30,000	24,900	6.5	T2	38,500	31,200	
	18-25	.,,		25	6.4	T2	33,300	27,700	7.6	T14	43,600	36,300	
	18-32		244	32	8.3	T14	38,500	31,900	9.8	T14	51,100	42,500	
	24-15			15	5.9	人	33,500	29,100	6.9	人	41,800	35,600	
240	24-20	230	284	20	6.8	人	38,600	31,900	8.1	T2	50,700	42,300	
	24-25			25	8.0	T2	43,300	36,100	9.6	T2	57,900	48,100	
	24-32		304	32	10.2	T2	49,800	41,300	12.2	T14	67,900	56,400	
	30-15			15	6.6	人	37,500	32,500	7.9	人	47,300	40,000	
300	30-20	290	344	20	7.8	人	43,300	36,100	9.4	人	58,000	48,100	
300	30-25	200		25	9.2	人	49,100	40,700	11.2	T2	66,600	55,300	
	30-32		364	32	11.7	T2	57,300	47,600	14.3	T2	79,500	66,000	
	36-15			15	7.6	人	45,100	39,000	9.1	人	57,500	48,400	
360	36-20	350	404	20	9.0	人	52,200	43,400	11.0	人	69,100	58,600	
	36-25		404	25	10.7	人	59,000	49,100	13.2	人	80,800	67,200	
	36-32		424	32	13.6	T2	68,900	57,100	16.8	T2	96,000	79,800	

[●]公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。
●ゴム付きはブラス3,500円となります。

●ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例:S3FRU90-15(ザラザラ)P=30。 ビッチをご指示下さい。 例:S3FXU90-15(NS)P=30。 ビッチをご指示下さい。 例:S3FMU90-15(プレーン)P=30。 ビッチをご指示下さい。

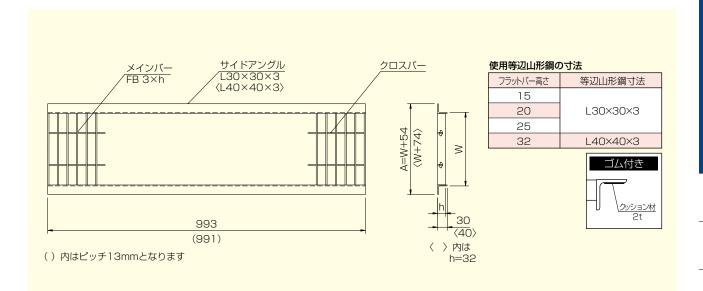

●ザラザラタイプとNSタイプは同一価格です。●型式名称:S3FRU(ザラザラ)/S3FXU(NS)/S3FMU(プレーン)

●ザラザラタイプとNSタイプは同一価格です。●型式名称:S3FRU(ザラザラ) / S3FXU(NS) / S3FMU(プレーン) グレーチング												
みぞ幅 (mm)	呼称	寸法 (mm)			ピッチ P=15				ピッチ P=13			
		W	А	高さh	重量 (kg)	適応 荷重	本体価格		重量	適応	本体価格	
							ノンスリップ	プレーン	(kg)	荷重	ノンスリップ	プレーン
90	90-15	- 80	134	15	4.7	T14	24,100	22,200	5.0	T14	29,900	25,300
	90-20			20	5.3	T14	29,300	23,900	5.7	T14	37,500	29,500
100	10-15	90	144	15	5.0	T14	28,000	24,000	5.3	T14	35,100	29,600
	10-20			20	5.6	T14	31,600	25,600	6.0	T14	39,900	31,600
120	12-15	110	164	15	5.4	T14	30,200	27,400	5.8	T14	37,600	31,600
	12-20			20	6.3	T14	36,200	29,500	6.8	T14	44,700	35,500
150	15-15	140	194	15	6.2	T2	33,500	29,900	6.6	T14	43,000	35,500
	15-20			20	7.2	T14	41,600	34,600	7.9	T14	50,200	40,600
	15-25			25	8.4	T14	47,700	39,600	9.2	T14	57,500	43,500
	15-32		214	32	10.9	T14	61,200	50,800	11.9	T14	73,700	57,100
180	18-15	. 170	224	15	6.9	T2	38,600	34,300	7.5	T2	49,500	40,600
	18-20			20	8.2	T14	47,500	39,200	9.0	T14	60,400	45,200
	18-25			25	9.6	T14	53,800	44,100	10.6	T14	66,800	50,300
	18-32		244	32	12.4	T14	69,900	58,100	13.6	T14	87,400	68,900
240	24-15	230	284	15	8.5	人	50,800	44,800	9.3	人	64,400	52,300
	24-20			20	10.3	T2	62,400	51,500	11.4	T2	77,400	58,000
	24-25			25	12.4	Т6	71,900	59,700	13.7	T14	89,500	67,600
	24-32		304	32	15.8	T14	90,000	74,900	17.5	T14	115,500	92,900
300	30-15	290	344	15	10.0	人	58,500	51,000	11.0	人	76,200	61,600
	30-20			20	12.2	T2	74,000	61,500	13.6	T2	90,500	70,300
	30-25			25	14.7	T2	85,900	71,500	16.4	T2	105,300	80,000
	30-32		364	32	18.9	T14	106,100	88,200	21.0	T14	132,200	103,900
360	36-15	350	404	15	11.7	人	71,800	62,500	12.9	人	91,300	73,300
	36-20			20	14.4	人	89,300	74,200	16.0	T2	112,200	83,900
	36-25			25	17.5	T2	101,500	84,300	19.5	T2	127,000	94,200
	36-32		424	32	22.3	T2	128,400	106,700	24.9	T6	163,100	125,300

[●]公道で車両が頻繁に通行する場合やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での 使用に適しません。敷地内道路や屋内など、車両通行が少ない場所で使用して下さい。 ●ゴム付きはブラス3,500円となります。

特長

目 次

みぞぶた

ますぶた

U字溝

その他製品

付属部品

受 枠

テクニカル

[●]ご注文は下記要領にてご指示下さい。 例:S3FRU90-15(ザラザラ)P=30。 ピッチをご指示下さい。 例:S3FXU90-15(NS)P=30。 ピッチをご指示下さい。 例:S3FMU90-15(プレーン)P=30。 ピッチをご指示下さい。