


らくらくグレーチング

● 長スパンタイプ

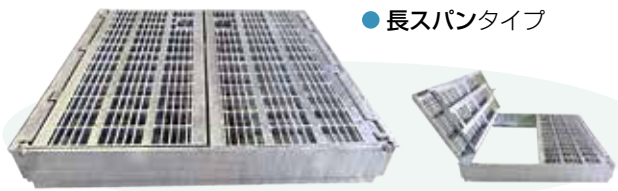

道具を使わず簡単に開閉し、
メンテナンスを容易にします。

特 長

らくらく開閉、らくらくメンテナンス

型式・仕様

片開きと両開きのタイプをご用意しています。
グレーチングの表面部分は滑り止め加工が
施してあり、**安全で快適な歩行感**が得られます。
開閉時の衝撃を吸収するゴム付きです。

Point

体感重量が軽量になりました！

グレーチング本体に設置されているトーションバネが、
より**シンプル**な構造と**スムーズ**な開閉を実現しました。

らくらくグレーチング（普通目）価格

荷重	マス穴	型式	ノンスリップグレーチング				受 枠			標準価格		
			寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	バネ有り開閉 重量(kg)	開閉重量 低減率(%)	寸法 (mm) B×A×H	内枠重量 (kg)	外枠重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	SET 価格
T-25	500×500	D5RE65-55	414×606×65	26.5	13.0	13.3	512×664×129	19.5	17.4	49,800	14,400	64,200
	600×600	D5RE75-66	513×706×75	41.3	13.0	43.5	612×764×139	24.8	21.9	63,700	17,600	81,300
	700×700	D5RE75-77	605×806×75	53.6	12.0	60.0	712×864×139	28.9	25.2	77,100	19,800	96,900
	800×800	D5RE90-88	(322+322)×906×90	39.5+39.5	13.0	43.5	818×964×154	38.8	37.6	134,300	27,700	162,000
	900×900	D5RE90-99	(381+381)×1006×90	50.5+50.5	12.0	58.6	918×1064×154	43.4	41.8	156,600	30,300	186,900
	1000×1000	IM31-R1000	(418+418)×1120×130	58.3+58.3	14.7	75.0	1024×1182×155	62.3	57.3	221,400	34,400	255,800
	1100×1100	IM31-R1100	(468+468)×1220×130	77.1+77.1	16.0	79.0	1124×1282×155	67.9	62.4	251,000	37,200	288,200
	1200×1200	IM31-R1200	(518+518)×1320×130	84.3+84.3	16.8	80.0	1224×1382×155	73.5	67.5	287,200	45,100	332,300
T-14 T-6	1300×1300	IM31-R1300	(568+568)×1420×130	96.4+96.4	16.6	83.0	1324×1482×155	80.1	72.8	323,700	48,600	372,300
	500×500	D5RE50-55	414×606×50	22.1	10.0	23.1	512×664×114	17.5	15.7	45,400	13,100	58,500
	600×600	D5RE55-66	500×706×55	32.4	12.0	33.3	612×764×119	21.7	19.4	56,900	16,100	73,000
	700×700	D5RE60-77	604×806×60	45.4	13.0	48.0	712×864×124	26.2	23.0	68,600	18,200	86,800
	800×800	D5RE65-88	(322+322)×906×65	30.7+30.7	11.0	38.9	818×964×129	33.7	32.3	108,500	22,700	131,200
	900×900	D5RE65-99	(381+381)×1006×65	38.2+38.2	14.0	36.4	918×1064×129	37.7	36.0	124,000	25,000	149,000
	1000×1000	IM00-R1000	(418+418)×1120×105	48.9+48.9	16.9	65.0	1024×1182×130	54.7	49.4	149,600	28,700	178,300
	1100×1100	IM00-R1100	(468+468)×1220×105	64.2+64.2	15.2	76.0	1124×1282×130	59.6	53.8	170,200	31,100	201,300
	1200×1200	IM00-R1200	(518+518)×1320×105	70.0+70.0	17.1	76.0	1224×1382×130	64.5	58.2	267,400	38,200	305,600
	1300×1300	IM30-R1300	(568+568)×1420×130	92.2+92.2	16.0	83.0	1324×1482×155	80.1	72.8	313,800	48,600	362,400

らくらくグレーチング（細目）価格

荷重	マス穴	型式	ノンスリップグレーチング				受 枠			標準価格		
			寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	バネ有り開閉 重量(kg)	開閉重量 低減率(%)	寸法 (mm) B×A×H	内枠重量 (kg)	外枠重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	SET 価格
T-25	500×500	D1RE50-55	410×606×50	38.2	12.0	47.8	512×664×114	17.5	15.7	66,800	14,400	81,200
	600×600	D1RE50-66	514×706×50	54.5	16.0	48.4	612×764×114	20.9	18.8	84,000	16,400	100,400
	700×700	D1RE50-77	617×806×50	74.4	17.0	58.5	712×864×114	24.4	21.5	113,700	20,200	133,900
	800×800	D1RE55-88	(333+333)×906×55	49.9+49.9	14.0	53.3	818×964×119	31.7	30.2	156,400	21,800	178,200
	900×900	D1RE60-99	(376+376)×1006×60	67.8+67.8	15.0	62.5	918×1064×124	36.5	34.8	194,400	24,400	218,800
	1000×1000	IF31-R1000	(418+418)×1120×130	64.6+64.6	13.1	80.0	1024×1182×155	62.3	57.3	257,700	34,400	292,100
	1100×1100	IF31-R1100	(468+468)×1220×130	86.0+86.0	14.5	83.0	1124×1282×155	67.9	62.4	319,300	37,200	356,500
	1200×1200	IF31-R1200	(518+518)×1320×130	96.1+96.1	15.3	84.0	1224×1382×155	73.5	67.5	353,700	45,100	398,800
T-14 T-6	1300×1300	IF31-R1300	(568+568)×1420×130	111.4+111.4	16.1	86.0	1324×1482×155	80.1	72.8	403,300	48,600	451,900
	500×500	D1RE38-55	410×606×38	24.4	12.0	14.3	512×664×102	15.9	14.4	54,800	14,500	69,300
	600×600	D1RE44-66	514×706×44	38.4	11.0	50.0	612×764×108	19.9	18.0	69,200	16,700	85,900
	700×700	D1RE44-77	604×806×44	51.6	13.0	55.2	712×864×108	23.3	20.6	107,000	20,500	127,500
	800×800	D1RE50-88	(333+333)×906×50	46.2+46.2	14.0	50.0	818×964×114	30.6	29.2	147,200	22,300	169,500
	900×900	D1RE50-99	(377+377)×1006×50	57.5+57.5	14.0	58.8	918×1064×114	34.3	32.5	174,000	24,600	198,600
	1000×1000	IF00-R1000	(418+418)×1120×105	58.1+58.1	14.1	76.0	1024×1182×130	54.7	49.4	227,400	28,700	256,100
	1100×1100	IF00-R1100	(468+468)×1220×105	73.2+73.2	15.2	79.0	1124×1282×130	59.6	53.8	274,200	31,100	305,300
	1200×1200	IF00-R1200	(518+518)×1320×105	85.6+85.6	14.6	83.0	1224×1382×130	64.5	58.2	313,700	38,200	351,900
	1300×1300	IF30-R1300	(568+568)×1420×130	107.6+107.6	17.1	84.0	1324×1482×155	80.1	72.8	393,000	48,600	441,600

※グレーチング寸法が大きいにも関わらず、バネ有り開閉重量が軽いケースは、トーションバネ使用を多くしているケースです。

(例 1) IM00-R1200 : トーションバネ12本使用 17.1kg/枚 (例 2) IM30-R1300 : トーションバネ20本使用 16.0kg/枚