

車両対応型 FRPグレーチング

T-20で錆びない！

錆びない

FRP製のため
腐食の厳しい環境に最適

車両対応

強度の高い構造のため
T-20対応が可能

バラバラにならない

一体成型のため
主部材が倒れにくい

使用推奨環境

腐食が懸念される薬品工場や温泉地帯、漁港、海岸地域の側溝など、高腐食環境に適しています

沿岸部

市場・漁港



工場

屋内外

海岸沿い

道路・トンネル



※本製品は側溝や敷地内での低速走行を前提とした製品のため、
車両が頻繁に通過する場所には適しません。




株式会社 **ダイクレ**

本体

溝幅(mm)	型式	幅(mm)	長さ(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
150	FRD55-15	492	262	55	6.5
200	FRD55-20	492	312	55	7.8
250	FRD55-25	492	362	55	9.0
300	FRD55-30	492	412	55	10.3


L=492(約0.5m)となります。上記以外の寸法にも対応可能です。
幅は492mmが最大寸法となります

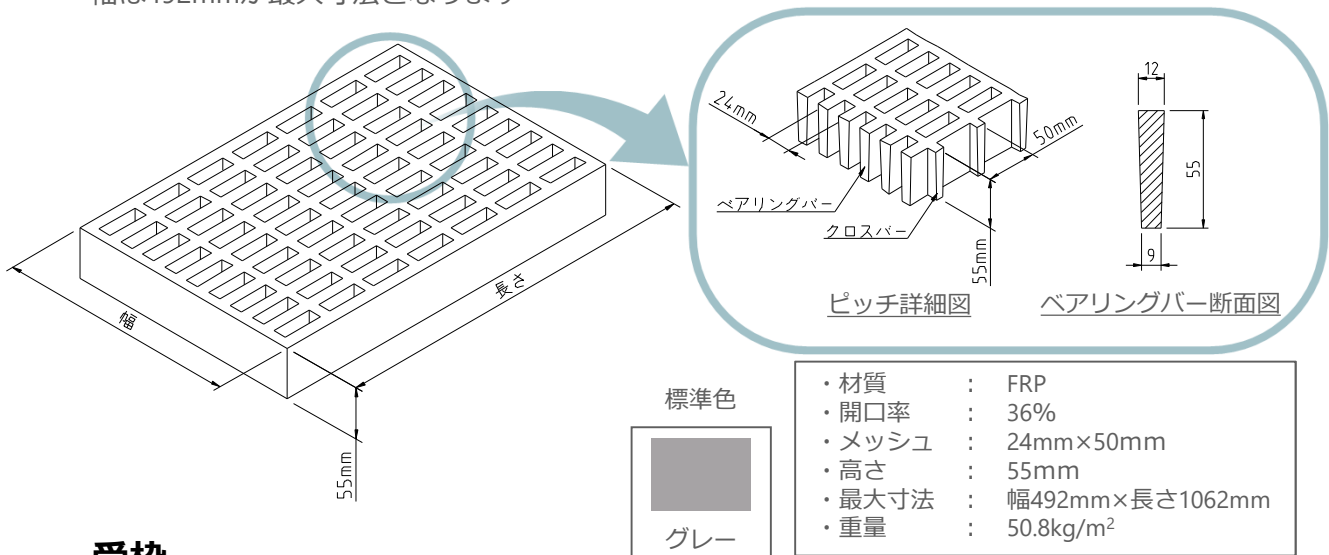

受枠

材質	型式	受枠寸法(mm)	長さ(mm)	重量(kg)
SUS304	S4L55-1	L58x62x3	990	2.9
SUS304	S4L55-2	L58x62x3	1,980	5.7
SUS316	S6L55-1	L58x62x3	990	2.9
SUS316	S6L55-2	L58x62x3	1,980	5.7

材質、SUS304又はSUS316 よりお選びください。
SUS316は、腐食・孔食に対する耐性が高く、塩分を含む排水溝に適しています。

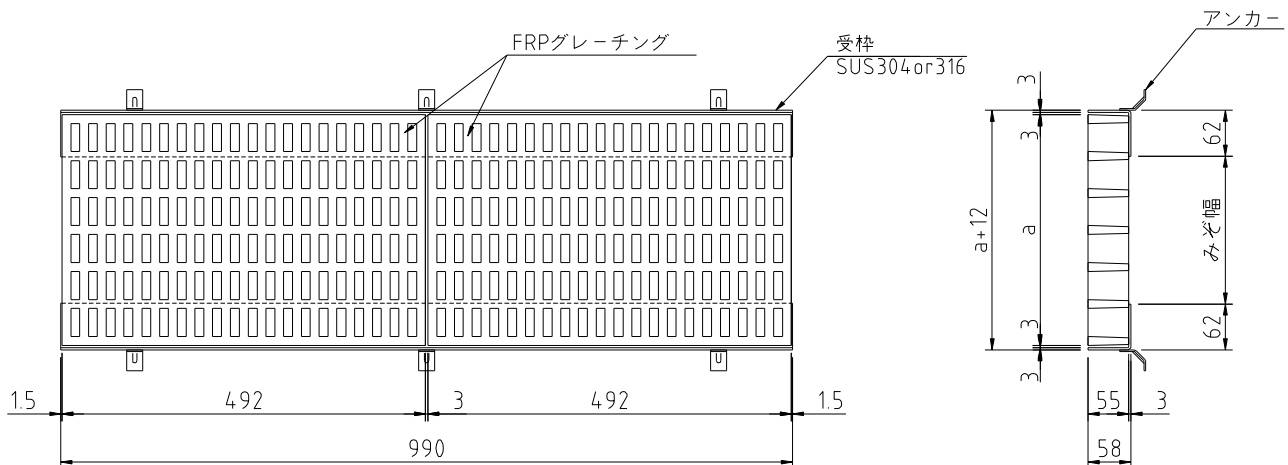

※図面は受枠長さ990の時、本体2枚、受枠2本使用