

転落防止用グレーチングカバー

用水路などへの転落事故防止に特化したグレーチング製カバー



特長


・導入コストを抑えられます

1枚から購入可能で予算に応じて必要な数だけ導入可能
重機や大掛かりな工事を必要としないため、施工費も抑えられます。

・簡単施工

軽量で人力による施工が可能です。
「置くだけ」のシンプルな設置方法で、設置・撤去ともに手軽に行えます。

構造図

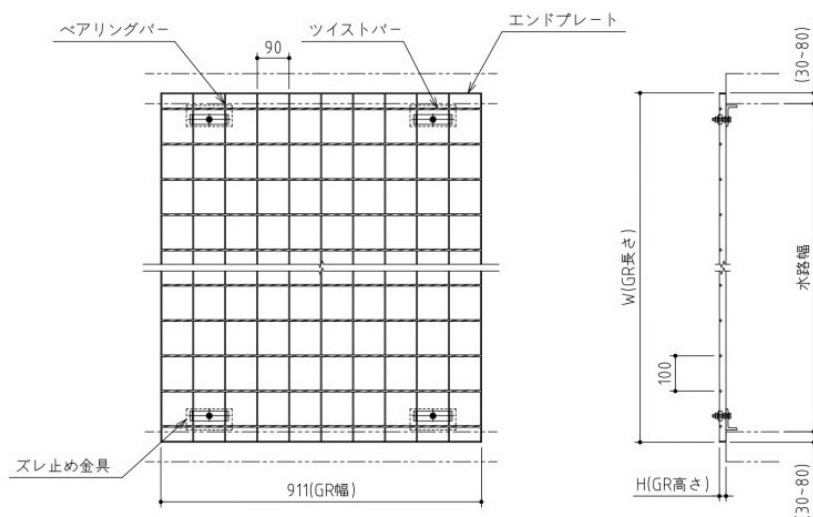

仕様と構造図

水路幅 (mm)	GR幅 (mm)	GR長さ (mm)	GR高さ (mm)	重量 (kg/枚)	型式(Dグリップ) ベアリングバーピッチ90mm ツイストバーピッチ100mm
331~430	911	490	19	4.0	D5PO19-S
431~530	911	590	19	4.7	D5PO19-S
531~630	911	690	19	5.4	D5PO19-S
631~730	911	790	25	9.0	D5MO25-S
731~830	911	890	25	10.0	D5MO25-S
831~930	911	990	25	11.0	D5MO25-S
931~1030	911	1090	32	14.7	D5MO32-S
1031~1130	911	1190	32	16.0	D5MO32-S
1131~1230	911	1290	32	17.2	D5MO32-S
1231~1330	911	1390	38	21.4	D5MO38-S
1331~1430	911	1490	38	22.9	D5MO38-S

ピッチ表

GR幅(mm)	ベアリングバー本数
911	11
820	10
728	9
638	8
547	7
459	6
369	5
278	4
187	3
96	2

詳しくはWEBサイトへお越しください

<https://www.daikure.co.jp/products2/p37800/>

検索

転落防止用グレーチングカバー



株式会社 **ダイクレ**

東京支店 TEL(03)5628-1071(代)
 大阪支店 TEL(06)6371-5836(代)
 中国支店 TEL(0823)21-7601(代)
 九州支店 TEL(092)262-8765(代)
 北海道営業所 TEL(011)271-5361(代)

東北営業所 TEL(022)266-8070(代)
 千葉営業所 TEL(0479)77-2101(代)
 北陸営業所 TEL(025)245-3286(代)
 中部営業所 TEL(052)582-9251(代)
 滋賀営業所 TEL(0748)75-5075(代)
 四国営業所 TEL(0898)53-6741(代)
 鹿児島営業所 TEL(099)224-5571(代)

