




スチールグレーチング


※「ますぶた」はます穴寸法と受枠内径が合致しない製品がありますので
ご注意ください。ます穴寸法と受枠内径をあわせた製品も製作致します。
別途、ご相談下さい。

※「U字溝」「かさあげ」は車両が一時退避などの場合や、低速で走行する
側溝での使用に適しています。車両が頻繁に通行する場所や、フォーク
リフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

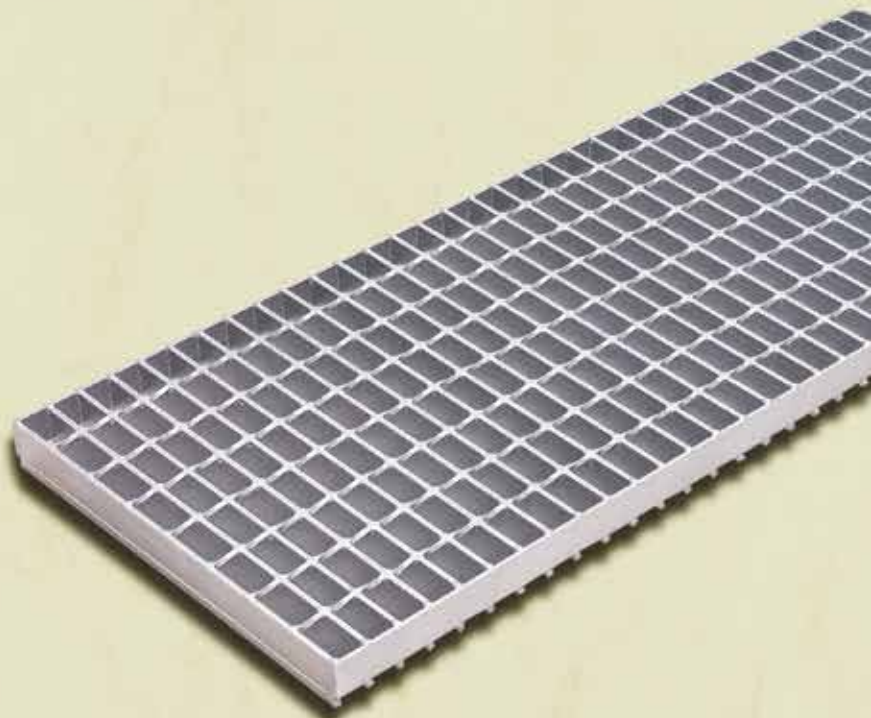

新型グレーチング

ディーグリップ



新開発の加工技術により人にも自動車にも優しい
進化したダイクレグレーションをご提案いたします。



滑りにくいオリジナル模様

独自の技術で開発した突起模様により、
従来品より摩擦を増やし**滑り防止機能を向上**させました。




安全性の評価

滑り抵抗値 **BPN=40** を鋼製グレーチングとして初めてクリアいたしました。
アスファルトやコンクリートの基準値として歩行者が安全かつ円滑に利用できる目安として BPN=40 以上が望ましいとされています。



BPNとは

BPN とは英国式ポータブル・スキッド・レジスタンス・テスターを用いて求められる数字です。この数値が大きいと滑りにくく、小さいと滑りやすくなります。

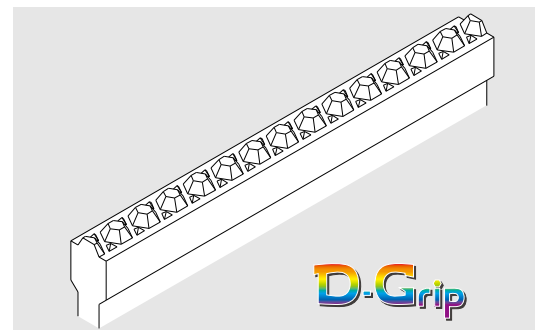

新登場 **D-Grip** なら




BPN= **40**^{*1}を達成!!

*1 数値は実測値です。

進化したグレーチング **特許出願中**



『Dグリップ50』と
『Dグリップ細目』が
人に優しく、環境にも優しい
快適で安全な街づくりを実現します。

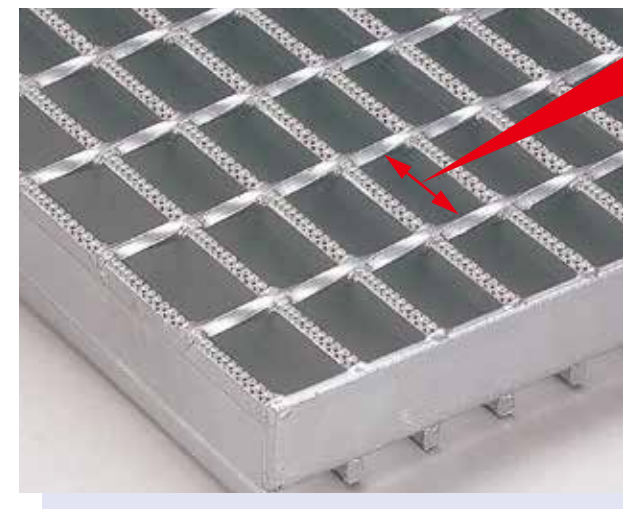

Dグリップ50



Dグリップ細目

ツイストバーのピッチが50mm！！


並目タイプのツイストバーピッチを
100mmから50mmに。ベビーカーや
自転車、車椅子、お年寄のステッキカー等の
車輪の落ち込みを防止することが
可能になりました。



▲当社従来品（左）との比較

ダイクレは誰もが安心して暮らせる街づくりを
目指し、常に“**人に優しく環境にも優しい製品**”の
開発に取り組んで参りましたが、時代のニーズも
高まり、その重要性も再認識されてきました。
そこで、お客様のご要望に的確にお応えし、
安全へのこだわりと環境への配慮を追求した
画期的なグレーチングをお届けします。

ダイクレはグレーチングの先駆者として考えています。
お客様の満足、それがダイクレの喜びです。

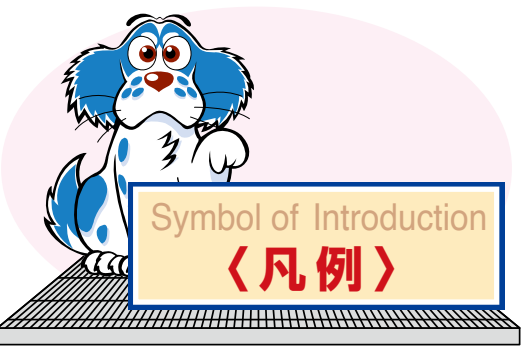

このカタログは、様々な使用条件・目的に合わせて最適な製品をスピーディに確実にお選び頂くために、右記の様にグレーチングの形状別でご紹介しています。また、耐荷重など見易く、解りやすいように多くの凡例で表現していますので、参考にして頂ければと思います。

ご不明な点は、どうぞお気軽に各支店・営業所までお問い合わせください。

タイプ

独自の技術で開発した突起模様により従来品より摩擦を増やし滑り防止機能を向上させました。

突起模様は滑り防止機能を向上させたDグリップです。

荷 重

重荷重型 中荷重型 軽荷重型 歩 道

その他

騒音低減用附属品を装着しています。

細目タイプのグレーチングです。

歩道用グレーチングです。

車輛進行方向

側溝用 (直角)


横断溝用 (平行)

荷 重 道路橋示方書を参考にしています。

種 別	総重量 (t)	後輪一輪荷重 (kN)	車輪接地面積 acm×bcm
T-25	25	100	20×50
T-20	20	80	20×50
T-14	14	56	20×50
T-6	6	24	20×24
T-2	2	8	20×16
歩 道	5.0kN/m ² の等分布荷重		

許容応力
グレーチングの許容応力は約18kN/cm²です。
長スパン IO の許容応力は約16kN/cm²です。

表面処理
グレーチング=溶融亜鉛メッキ
受 枠=黒ペイント

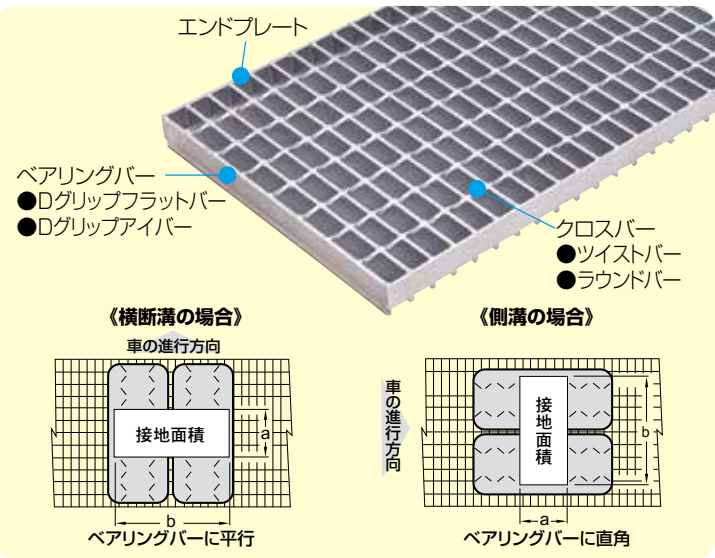

型式別設計条件一覧表 INDEX (目次) スチールグレーチング

用途区分		型式記号	掲載 ページ	適 用	荷 重						車 両 進行方向	スパン(mm)	衝撃 係数	
		Dグリップ			T-25	T-20	T-14	T-6	T-2	5.0kN/m ²				
かさあげ	JIS・国土交通省・一般		D5MK	9-36	車 道	●	●	●		●		直 角	かさ上げ材内間	0
	騒低	DZゴム式	D5MK-R											
	細目用		D1FK	9-40	歩車道	●	●	●	●	●	●	直 角	かさ上げ材内間	0
	騒低	DZゴム式細目用	D1FK-R											
U字溝	一般用		D5MU	9-44	車 道			●	●	●		直 角	みぞ幅+20	0
	騒低	DFゴム式一般用	D5MU-R											
	歩道用		D5PU	9-46	歩 道						●		みぞ幅+20	0
	細目用		D1SU, D1FU	9-48	歩車道			●	●	●	●	直 角	みぞ幅+20	0
	騒低	DFゴム式細目用	D1SU-R, D1FU-R											
ますぶた	110° 回転一般用		D5ME	9-64	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0
	110° 回転細目用		D1FM	9-66	車 道	●	●	●	●	●				
	落し込式一般用		D5MD	9-50	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0
	落し込式細目用		D1FD	9-52	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0
			D1GD	9-20	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0
	長スパン用 落し込式、ボルト固定式		IM	9-62	車 道	●						平 行 直 角	みぞ幅+50	0.4 0.4
			IMC	9-63	車 道	●						平 行 直 角	みぞ幅+50	0.4 0.4
	落し込式ボルト固定		D5MDB	9-56	車 道	●	●	●	●			平 行	ます穴の長さ	0
			D5MDV	9-54	車 道	●	●	●	●			平 行	ます穴の長さ	0
	落し込式細目ボルト固定		D1FDB	9-60	車 道	●	●	●	●			平 行	ます穴の長さ	0
			D1FDV	9-58	車 道	●	●	●	●			平 行	ます穴の長さ	0
みぞぶた (帯状)	一般用		D5MO	9-68	車 道	●	●	●	●	●		平 行 直 角	みぞ幅	0.4 0
	歩道用		D5PO	9-73	歩 道						●			
	長スパン用		IO	9-74	車 道	●	●	●				平 行 直 角	みぞ幅+50	0.4 0.4
	細目用		D1SO	9-73	歩車道	●	●	●	●	●	●			平 行 直 角
			D1FO	9-76	歩車道	●	●	●	●	●	●	平 行 直 角	みぞ幅	
			D1GO	9-21	歩車道	●	●	●	●	●	●			平 行 直 角
	ボルト固定M8		D5MV25, D1FV25	9-83	車 道					●		平 行	みぞ幅+50	
	騒低	ボルト式一般・エコノミー用		D5MC-R	9-78	車 道	●	●	●			平 行	みぞ幅+50 (エコノミーはみぞ幅)	0.4
		ボルト式細目・エコノミー用		D1FC-R	9-81									

※「騒低」は騒音低減タイプを示す

エコ細目グレーチング

用途区分		型式記号	掲載ページ	適 用	荷 重						車 両 進行方向	スパン (mm)	衝撃 係数	受枠 高さ
		Dグリップ			T-25	T-20	T-14	T-6	T-2	5.0kN/m ²				
かさあげ	JIS/国土交通省/一般	D1EK	9-26	車 道	●	●	●	●	●		直 角	かさ上げ材 内間	0	—
	騒音低減 DZゴム式	D1EK-R												
ますぶた	落し込み式	D1ED	9-30	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0	(同)
	落し込み式 ボルト固定 騒音低減タイプ	D1EDB	9-32	車 道	●	●	●	●			平 行	ます穴の長さ	0	(同)
	110° 開閉式	D1EE	9-34	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0	(同)

※受枠高さ: (同) マークは、並目グレーチングと受枠の高さを同じ高さに設定しています。並目グレーチングの受枠にエコ細目グレーチングを使用できます。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

スチール
グレーチング

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキステンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

黒 鋼
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床 板
グレーチング

目 鉄
ファイナフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

ベアリングバー

形 状		寸法 (mm)	断面係数Zcm ³ /本	ピッチ (mm)	
D グリップ	DIバー	DI-25	25×5×3	0.476	30、15
		DI-32	32×5×3	0.782	30、15
		DI-38	38×5×3	1.10	30、15
		DI-44	44×5×3	1.46	30、15
		DI-50	50×7×4	2.57	35.3、15
		DI-55	55×7×4	3.09	35.3、15
		DI-60	60×7×4	3.72	35.3、14.8
		DI-65	65×7×4	4.30	35.3、14.8
		DI-75	75×7×4	5.75	35.3、14.8
		DI-80	80×7×4	6.56	35.3
	DI-90	90×7×4	8.22	35.3	
	DI-100	100×7×4	10.2	35.3	
	Dフラットバー	DFB	19×3	0.180	30、12.5、8
		DFB	25×3	0.312	12.5、8
DFB		32×3	0.512	12.5、8	
DFB		38×3	0.722	12.5、8	

※ダイクレ製品製作時の寸法公差については、社内基準に基づいております。
※ベアリングバーのフラットバーは、平鋼やコイルスリット材を使用しております。

ワイングラスバー

	BB高さ= 25	BB高さ= 38	BB高さ= 44	BB高さ= 50
形 状				
断面係数 Z (cm ³)	0.585	1.37	1.86	2.72
BB ピッチ	極細目 28.6mm 細目 31.4mm 並目 42.2mm			
クロスバー	RB 6			
エンドプレート				

※ダイクレ製品製作時の寸法公差については、社内基準に基づいております。

ベアリングバー本数とグレーチングの幅関係表

●ベアリングバー35.3mmピッチの場合

ベアリングバーの本数	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
グレーチングの幅 (b)	184	219	254	289	325	360	395	431	466	501	537	572
ベアリングバーの本数	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
グレーチングの幅 (b)	607	642	678	713	748	784	819	854	890	925	960	995

●ベアリングバー30mmピッチの場合

ベアリングバーの本数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
グレーチングの幅 (b)	185	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575
ベアリングバーの本数	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
グレーチングの幅 (b)	605	635	665	695	725	755	785	815	845	875	905	935	965	995

●ベアリングバー15mmピッチの場合（細目）

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
グレーチングの幅 (b)	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200	215	230	245	260	275	290	305	320	335	350	365	380	395	410	425	440	455	470	485	500
ベアリングバーの本数	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
グレーチングの幅 (b)	515	530	545	560	575	590	605	620	635	650	665	680	695	710	725	740	755	770	785	800	815	830	845	860	875	890	905	920	935	950	965	980	995

●ベアリングバー15mmピッチ（h=50.55）の場合（細目）

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
グレーチングの幅 (b)	22	37	52	67	82	97	112	127	142	157	172	187	202	217	232	247	261	276	291	306	321	336	351	366	381	396	411	426	441	456	471	486	501
ベアリングバーの本数	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
グレーチングの幅 (b)	516	531	546	561	576	591	606	621	636	651	666	681	696	711	726	741	756	770	785	800	815	830	845	860	875	890	905	920	935	950	965	980	995

●ベアリングバー12.5mmピッチの場合（細目）

ベアリングバーの本数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
グレーチングの幅 (b)	154	166	179	191	204	217	229	242	254	267	279	292	304	317	330	342	355	367	380	393	406	418	431	443	456
ベアリングバーの本数	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
グレーチングの幅 (b)	468	481	494	506	519	531	544	557	569	582	594	607	619	632	645	657	670	682	695	707	720	733	745	758	770
ベアリングバーの本数	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80							
グレーチングの幅 (b)	783	796	808	821	833	846	858	871	884	896	909	921	934	947	959	972	984	997							

●ベアリングバー30mmピッチの場合（エコ細目 h25mm～44mm）

ベアリングバーの本数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	ハーフ
グレーチングの幅 (b)	185	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575	497
ベアリングバーの本数	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
グレーチングの幅 (b)	605	635	665	695	725	755	785	815	845	875	905	935	965	995	

■ 30mmピッチ断面図

●ベアリングバー34mmピッチの場合（エコ細目 h50mm～75mm）

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ハーフ
グレーチングの幅 (b)	41	75	109	143	177	211	245	279	314	348	382	416	450	484	498
ベアリングバーの本数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
グレーチングの幅 (b)	518	552	586	620	654	688	722	756	790	824	859	893	927	961	995

■ 34mmピッチ断面図

●ベアリングバー8.0mmピッチの場合（極細目）

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
グレーチングの幅 (b)	12	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92	100	108	116	125	133	141	149	157	165	173	181	189	197	205	213	221	229	237	245	253	262
ベアリングバーの本数	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			
グレーチングの幅 (b)	270	278	286	294	302	310	318	326	334	342	350	358	366	374	382	391	399	407	415	423	431	439	447	455	463	471	479	487	495			

●ベアリングバー28.6mmピッチの場合（ワイングラス 極細目）

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
グレーチングの幅 (b)	53	81	110	138	167	196	224	253	282	310	339	367
ベアリングバーの本数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
グレーチングの幅 (b)	396	425	453	482	511	539	568	596	625	654	682	711
ベアリングバーの本数	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
グレーチングの幅 (b)	739	768	797	825	854	883	911	940	968	997		

●ベアリングバー31.4mmピッチの場合（ワイングラス 細目）

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
グレーチングの幅 (b)	55	87	118	150	181	212	244	275	306	338	369	401
ベアリングバーの本数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
グレーチングの幅 (b)	432	463	495	526	557	589	620	652	683	714	746	777
ベアリングバーの本数	26	27	28	29	30	31	32					
グレーチングの幅 (b)	809	840	871	903	934	965	997					

●ベアリングバー42.2mmピッチの場合（ワイングラス 並目）

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
グレーチングの幅 (b)	66	108	151	193	235	277	320	362	404	446	488	531
ベアリングバーの本数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
グレーチングの幅 (b)	573	615	657	700	742	784	826	868	911	953	995	

※ダイクレ製品の寸法公差については、社内基準に基づいております。

ピッチ=28.6

ピッチ=31.4

ピッチ=42.2

スチール
グレーチング

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

9-6

株式会社 **ダイクレ**

株式会社 **ダイクレ**

9-7

溶融アルミニウムめっきグレーチング

海岸地帯の腐食対策に高い効果を発揮!!

溶融アルミニウムめっき

⚠ 海岸地帯で溶融亜鉛めっきグレーチングを使用すると…

溶融亜鉛めっきグレーチングの耐久性

JIS H8641 解説付属書 2 溶融亜鉛めっきの耐食性より

暴露試験地域	平均腐食速度 g / m ² ・ 年	耐用年数 年
都市工業地帯	8.0	62 年
田園地帯	4.4	113 年
海岸地帯	19.6	25 年

想定以上に腐食が速いことも…



海水や塩水への耐食性が大幅に向上する
「溶融アルミニウムめっき」をご提案!


- グレーチングの交換頻度を軽減
- ライフサイクルコストの低減に貢献

「溶融アルミニウムめっき」とは

鋼材表面を100%アルミニウムの皮膜で覆うことにより、鋼材の腐食を防止するめっきです。溶融亜鉛めっきや溶融アルミニウム合金めっきと比較して、更に厳しい腐食環境にて高い耐食性を発揮します。



溶融アルミニウムめっきの使用例

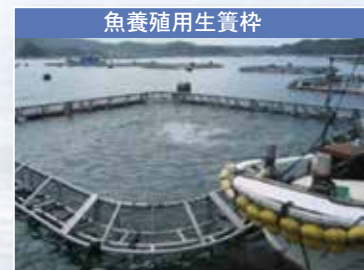

「溶融アルミニウムめっき」特長

POINT 1 海岸地帯で高い耐食性を有します


環 境	溶融亜鉛めっき	溶融アルミニウムめっき
飛沫帯	1年未満～4年未満	60 年
干満帯	1年未満～4年未満	44 年
海中部	1年未満～7年程度	39 年

・日本溶融アルミニウム協会が提出した講演会資料のデータより引用

UP 亜鉛めっき耐食性の
約6倍以上!

※設置環境によってバラツキがあります

POINT 2 損傷しても高い耐食性を有します

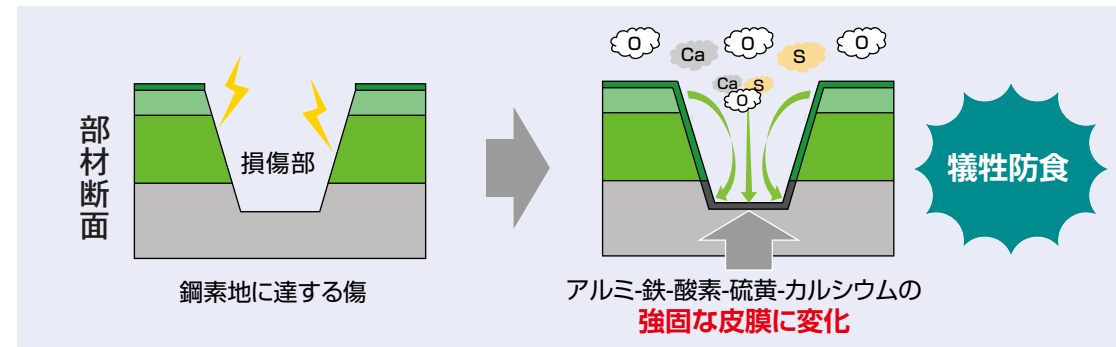

POINT 3 JIS H8642 品質規格

グレーチングに採用する規格

種 類	記 号	厚 さ (μm)	付着量 (g / m ²)	備 考
溶融アルミニウムめっき 1 種	HDA1	60 以上	110 以上	耐候性を目的とするもの
溶融アルミニウムめっき 2 種	HDA2	70 以上	120 以上	耐食性を目的とするもの

各種グレーチング比較と実績

項 目	溶融亜鉛めっき	溶融アルミニウムめっき
耐塩害性(含水)	×	◎
耐久性	基 準	6 倍以上
製品価格(本体+表面処理)	基 準	2 倍
ライフサイクルコスト	1	3 倍

耐久性 + コスト

溶融アルミニウムめっきは
優れています!!

● 実績例：海上橋(若戸大橋)検査路






溶融亜鉛めっきについて

ダイクレのグレーチングの表面処理は、JIS認証工場「JIS H8641」に則りHDZT77にて処理を行います。(3mmFB使用のグレーチングの場合はHDZT63)

種類の記号及び膜厚(抜粋)

種類の記号	膜厚(μm)	適用例 ^{※)} (参考)
HDZT 35	35以上	厚さ5mm以下の素材、直径12mm以上のボルト・ナット、厚さ2.3mmを超える座金などで、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの
HDZT 42	42以上	厚さ5mmを超える素材で、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの
HDZT 49	49以上	厚さ1mm以上の素材、直径12mm以上のボルト・ナット及び厚さ2.3mmを超える座金
HDZT 56	56以上	厚さ2mm以上の素材
HDZT 63	63以上	厚さ3mm以上の素材
HDZT 70	70以上	厚さ5mm以上の素材
HDZT 77	77以上	厚さ6mm以上の素材
注※) 適用例の欄に示す厚さ及び直径は、公称寸法による。		

溶融亜鉛めっき工程

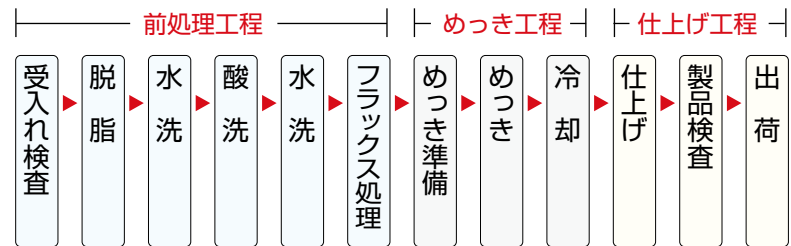

白さびについて

白さびはめっき製品が雨や露などで濡れて容易に乾燥しないような環境にさらされたときに発生します。白さびが発生しても、その環境から開放されると次第に脱落した後、めっき表面には緻密な保護皮膜が形成される為、耐食性に影響はありません。

製品の外観上、白さびの発生を極力抑えたい場合は、下記に示す内容を参考にして保管してください。

- ① 屋外での保管は、できるだけお避けください。
- ② 屋外保管する場合は、風通しの良い状態にして保管してください。
- ③ 製品は地面に直接置かず、パレットまたは枕木の上に置いてください。
- ④ ボルト、ナット類は屋内に保管してください。

めっきのやけについて

やけは鉄・亜鉛合金層(く層)がめっき表面まで成長して生じますが、めっき層であることに変わりはなく、耐食性上は特に問題とはなりません。

めっき前処理液の染み出しについて

ベアリングバーとエンドプレートの接触部分に茶色の染み出しがみられることがあります。これはめっき前処理工程の前処理液(フラックス等)がめっき後に染み出したもので、錆の発生ではありません。この染み出しは亜鉛の犠牲防食作用及びこれまでの実績より、防食上の問題はありません。



成績証明書の発行について

ダイクレは QR コード等を利用して品質管理をしております。
成績証明書の発行は 1部 1,000 円で承ります。成績証明書のご用命は、ご注文と同時にお願い致します。

QRコード付型式シール




特殊表面処理について

ナイロンコーティング[歩道用]

グレーチングの世界にカラフル革命を巻き起こしました。

溶融亜鉛メッキを施した下地にナイロン皮膜でコーティングした**二重塗装・防触で耐衝撃性・耐磨耗性にも優れています**。その耐用年数は亜鉛メッキ単独のものと比較すると2倍以上。カラフルで強いナイロンコーティングが街をスタイリッシュに彩ります。

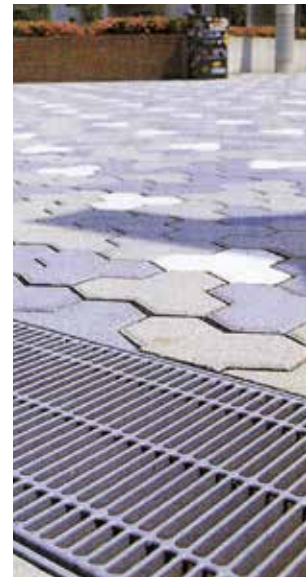

強靱な皮膜、衝撃・摩擦に強い

ナイロン(300ミクロン)

重防触表面処理の溶融亜鉛メッキ(付着量450g/㎡)に加え、膜厚300μ以上のナイロンコーティング。幾重にも重なる皮膜によって優れた性能を実現しました。

Fe

Zn 化成皮膜(2ミクロン)

プライマー(3ミクロン)

色見本

グレー(CN-50近似色)

※色見本の発色は印刷につき、実物とは若干異なります。
※対応可能な大きさに限りがありますので、ご使用前にご相談下さい。


溶融亜鉛ー5%溶融アルミ合金めっき

塩害や酸性雨によるサビ問題は、これで解消します。

溶融亜鉛めっき後、亜鉛ー5%程度アルミニウムー1%程度マグネシウム合金めっき浴に浸漬させ皮膜を形成させます。

塩害を強く受ける環境や大気汚染の激しい環境において優れた耐食性を発揮します。

- 海浜に立地する施設の塩害対策に!
- 酸性雨による腐食の対策に!

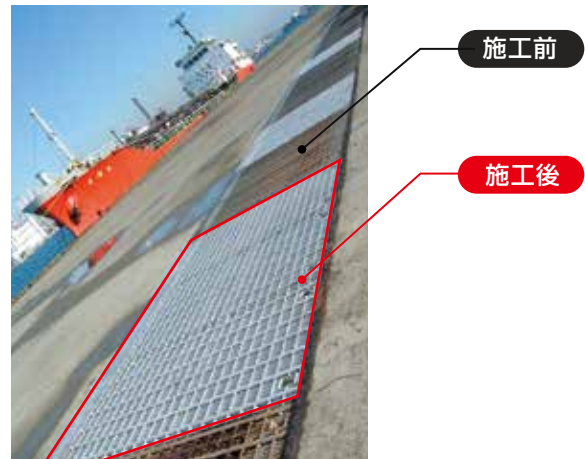



使用上の注意

- 設計条件以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。**
グレーチングには、設計荷重があります。設計以上の荷重がかかると、破損や変形し、事故を引き起こす恐れがあります。
- 車両の進行方向の確認。**
グレーチングには、横断溝用と側溝用があります。車の進行方向を確認の上、型式を選定してください。誤った型式を敷設しますと、破損や変形し、事故を引き起こす恐れがあります。また、フォークリフトなどの車両がグレーチング上で旋回する場合はお問合せください。
- 取り外さないでください。**
清掃や交換などの必要がある場合は、専門業者に依頼してください。取付け方法を誤りますと、破損や変形の原因となり、事故を引き起こす恐れがあります。
- 表裏を正しく使用してください。**
グレーチングには表と裏があります。クロスバー側が表面です。逆に設置しますと、転倒や脱輪などの事故を引き起こす恐れがあります。
- スパン方向にベアリングバーを載置してください。**
正方形のグレーチングも施工時が荷重条件になっています。設置の方向が異なりますと破損や変形の原因となり、事故を引き起こす恐れがあります。

グレーチングの型式選定、敷設、受枠の施工は専門業者に依頼し、正しく設計・施工をしていただきますようお願いいたします。


- 加工をしないでください。**
切断、変形、塗装などの加工をしないでください。グレーチングの強度の低下や錆の発生などによる破損の原因となり、事故を引き起こす恐れがあります。
- 滑りやすいものが付着した場合、速やかに清掃してください。**
油などの滑りやすいものが付着すると、車両のスリップや歩行者の転倒などの事故を引き起こす恐れがあります。速やかに清掃してください。
- 破損、変形したグレーチングは使用しないでください。**
破損や変形したグレーチングは、強度や性能が低下し、事故を引き起こす恐れがあります。
- すき間に指を入れないでください。**
すき間に指を入れますと、指詰め等のケガを引き起こす恐れがあります。
- 蓋以外に使用の場合。**
グレーチングを蓋以外に使用する場合は、営業にお問い合わせください。
- 供用前の敷設に注意してください。**
工事特別車両が通ると考えられる場合は、敷鉄板で保護するなど、敷設状態に充分注意して管理してください。



受枠の施工要領について

グレーチングの変形、騒音発生、コンクリートの破損は、受枠の施工不良が原因です。受枠の施工は次の注意事項につきまして十分注意していただき、施工をしていただきますようお願いいたします。

- 左右の水平度**
みぞぶたの受枠は、左右が連結されていないため、段差、角度等注意到意して、水平を保つように施工してください。
- 継ぎ目部の段差**
受枠の継ぎ目部に段差があると、グレーチング上面のレベルが不均等になり、継ぎ目部に渡ってグレーチングを敷込みますと、変形、騒音の発生などの原因となります。
- 継ぎ目部の一致**
受枠の継ぎ目とグレーチングの継ぎ目が一致するように施工してください。
- ボルト間寸法の確認**
ボルト固定式グレーチングの受枠は、グレーチングのピース穴位置と受枠のボルト位置が一致するようボルト間寸法に注意しながら施工してください。

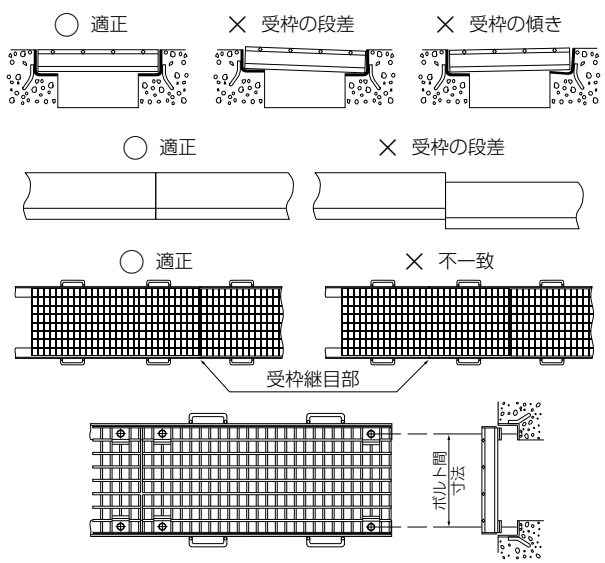

縦断勾配のある路面
縦断勾配のある路面では、グレーチング上面が路面勾配と一致するように施工してください。

○適正

×段差

×勾配が不一致

勾配のある路面へ施工する場合は、路面完成後コンクリートカットにて路面を切断し溝を施工すると、勾配の一致が容易です。

受枠の取付け角度は、路面勾配と90°にしてください。グレーチングの脱落及び騒音の発生の原因となります。

車両の走行がスムーズではなく、またグレーチングに大きな衝撃がかかりコンクリート破損の原因となります。



附属品の取付けについて

附属品につきましては、説明を良くお読みいただき、確実に取付けてくださいますようお願いいたします。

MSクリップ
ベアリングバーの外側2本目に打込み、グレーチング1枚に4個取付けます。

Uクリップ
連結するグレーチングのクロスバーの外側1本目の左右に2個打込みます。

ボルト
ボルト固定型のキャップ付ナットの締付けトルクは、13kN・cmとしてください。

〈騒音を低減する構造〉

■ Lパット

■ DZゴム

■ DUゴム (10型のみ)

■ DFゴム

〈跳ね上がりと騒音を低減する構造〉

■ ボルト固定式

■ MSクリップ

グレーチングと受枠をキャップ付Uナットで締め付け、固定します。

MSクリップのスプリング効果でグレーチングと受枠を密着します。



グレーチング盗難抑止構造案

グレーチング単体使用の場合

盗難抑止構造		キャッチミニ (既設)	SL金具	HL金具	J固定式	トライアングル ナット
写 真						
概 要 ※GR: グレーチング		GRと受枠に取付けた固定金具を（パネ）の張力で固定する。脱着には専用の工具が必要な為、盗難抑止効果が高いと考えられる。	SL金具による固定。サイドのコンクリート蓋などに引っ掛けて使用する。	HL金具による固定。サイドのコンクリート蓋などに引っ掛けて使用する。	GRと受枠を固定金具（パネ）の張力で圧迫する。脱着にはマイナスドライバーが必要。	トライアングルナットで既設の4ヶ所の内、最低1ヶ所を固定する。
形状・構造						
加工の有無	グレーチング	無し	無し	無し	固定金具の取付け	既存のナットをトライアングルナットに交換
	受枠 ンクリト	躯体にアンカー打ち込み金具固定	無し	無し	固定金具用部材を受枠に現場溶接固定	無し
跳ね上がり防止効果						
グレーチングの開閉難易度		専用工具が無ければ困難	簡 単	非常に簡単	非常に簡単	非常に簡単（専用工具が必要）
グレーチング開閉時の工具		専用引き上げ器	ボルト締付工具	ボルト締付工具	マイナスドライバー	専用ボルト締付工具
施工性		溝幅が狭い場合アンカーの打込みが困難	ただし側面にコンクリート蓋などの躯体がある場合	ただし側面にコンクリート蓋などの躯体がある場合		
細目への対応			グレーチングに切欠加工が必要			
価 格 (材料のみ)		11,500円/2個 (専用工具 9,900円/セット)	別途見積	別途見積	別途見積	600円/個 (専用工具 4,600円/本)
備 考		金具がベアリングバー上面より出る	金具がベアリングバー上面より出る	金具及びボルトがベアリングバー上面より出る	—	—







※ SL金具、HL金具、J固定式は形状・数量により価格が変動することがあります。








比較一覧表

既設対応

グレーチング連続使用の場合

ボルト固定式 (既設)	MSクリップ	Kクリップ	Uクリップ	SS金具
ボルトによる4点固定。	GRと受枠・コンクリートをMSクリップで圧迫固定する。	KクリップをGRに取付け、受枠に埋め込んだアンカーと鎖で連結する。	連続するGRをUクリップで連結する。GRを連結している為、盗難抑止効果があると考えられる。	連続するGRをSS金具で連結する。GRを連結している為、盗難抑止効果があると考えられる。
固定用ピースをGRに溶接	無し	無し	無し	無し
固定用アングルを躯体にアンカー固定	無し	アンカーを躯体に埋め込む必要がある	無し	無し
簡 単	やや困難	やや困難	簡 単	やや困難
ボルト締付工具	パール	ボルト締付工具	マイナスドライバー プラスチックハンマー	ボルト締付工具
固定用ピースと固定用アングルの位置出しが困難	ただしグレーチングと受け枠の隙間に注意が必要			
別途見積	700円/個	1,200円/個	600円/個	1,400円/個
—	—	金具がベアリングバー上面より出る	金具がベアリングバー上面より出る	金具がベアリングバー上面より出る

盗難抑止構造	細目グレーチング	キャッチミニ(新設)	2分割固定式
概要 ※GR: グレーチング	細目 GR を使用する。GR を引っ掛ける為の金具が無ければ持つことが困難となる為、盗難抑止効果があると考えられる。	GR と受枠に取付けた固定金具を（パネ）の張力で固定する。脱着には専用工具が必要な為、盗難抑止効果が高いと考えられる。	分割した GR の端部に跳ね上がり防止金具が付いており、セット後に 2 枚の GR をボルト連結することで固定される。
形状・構造	 	 	 
跳ね上がり防止効果	×	◎	◎
グレーチングの開閉難易度	やや困難	専用工具が無ければ困難	簡単
グレーチング開閉時の工具	引き上げ金具	専用引き上げ器	ボルト締付工具
施工性	◎	△	○
細目への対応	—	○	○
価格 (材料のみ)	○	×	△
備考	バリアフリーに対応	—	—

スイングロック式	ボルト固定式(新設)	ゴム式	市町村マーク取り付け
GR 両端部の跳ね上がり防止金具を回転させ、側面のコンクリートに締め付けることで固定される。	ボルトによる 4 点固定。そのうち最低 1 箇所にトライアングルナットを使用することで、盗難抑止効果がアップする。	GR と受枠・コンクリートを DJ ゴムで固定する。	GR 上面に市町村マークを貼り付けることにより、盗難抑止効果となる。
 	 	 	 市町村マーク取り付け
◎	◎	△	×
簡単	簡単	やや困難	簡単
ボルト締付工具	ボルト締付工具	バール	無し
○	○	○	◎
○	○	○	○
△	△	△	○
—	—	—	マークがベアリンバー上面より出る。別案との併用も可能。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキステンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファイナフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

テクニカル

極細目

付属品・金具

スペーサー付
受枠

エコ細目
紹介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス



DAIKURE CO.,LTD.
<https://www.daikure.co.jp/>

新登場

極細目グレーチング

実寸
サイズ

従来の細目タイプより隙間を小さく改良し、より安全で快適な歩行感が得られるグレーチングの誕生です。

隙間
わずか


5
mm

極
細目
グレーチング

特 長


- ベアリングバーとの隙間がわずか5mmです。
- 歩行しやすく、バリアフリーに最適な構造です。
- 従来品に近い開口率を維持しています。
- 圧接式で高強度です。

断面構造

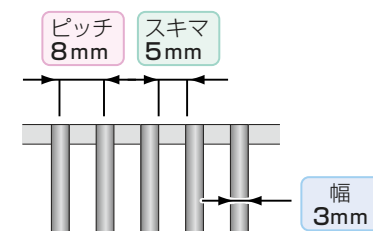

ベアリングバーの厚み(幅)を3mm
ピッチを8mmにしました。

安全・快適の歩行性を実現！

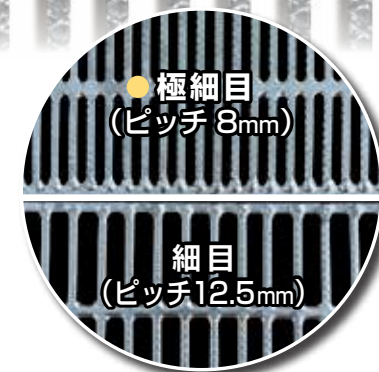

施工実績



テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝



ますぶた

みぞぶた

トピックス

D1GD

Dグリップ

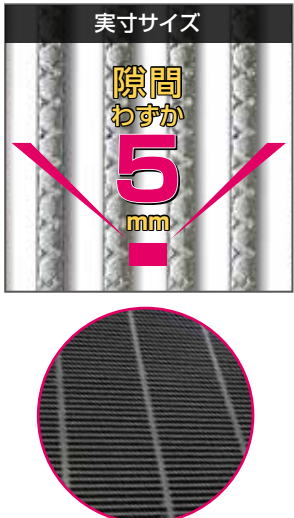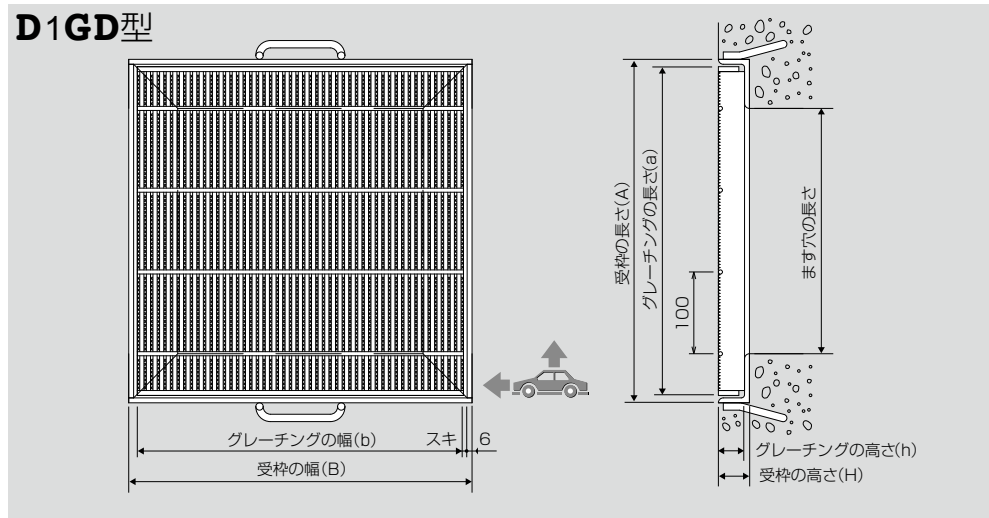

●型式記号の説明

D 1 GD 32 - 25

D : Dグリップ
クロスバーピッチ = 100mm

ます穴寸法 = 250×250mm
h = 32mm

GD型 (ますぶた 極細目)

型式・寸法および重量と価格表(横断用)

ますぶた Dグリップ 極細目

T-25	 Dグリップ極細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング		受 枠			総 重量 (kg/セト)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		250×250	D1GD32-25	350×352×32	12.4	WD32-25	370×370×38	6.0	18.4	21,500	8,400	29,900	22,700	8,700	31,400
		300×300	D1GD32-33	399×402×32	16.0	WD32-33	420×420×38	6.8	22.8	28,600	8,700	37,300	30,000	9,300	39,300
		350×350	D1GD38-35	455×455×38	24.7	WD38-35	475×475×44	8.3	33.0	45,000	10,100	55,100	47,200	10,800	58,000
		400×400	D1GD38-44	(245+253)×502×38	29.8	WD38T44	520×520×44	9.1	38.9	53,500	11,200	64,700	56,100	11,700	67,800


T-14 T-6	 D グリップ 極細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング		受 枠			総 重量 (kg/セット)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		250×250	D1GD25-25	350×352×25	9.8	WD25-25	370×370×31	5.5	15.3	17,500	6,600	24,100	18,400	6,800	25,200
		300×300	D1GD25-33	399×402×25	12.6	WD25-33	420×420×31	6.3	18.9	23,600	6,800	30,400	24,600	7,100	31,700
		350×350	D1GD25-35	455×455×25	16.3	WD25-35	475×475×31	7.2	23.5	30,800	7,500	38,300	32,300	7,900	40,200
		400×400	D1GD32-44	(245+253)×502×32	25.0	WD32T44	520×520×38	8.9	33.9	45,000	10,500	55,500	47,200	11,000	58,200
		450×450	D1GD32-45	(270+278)×552×32	30.2	WD32-45	570×570×38	9.4	39.6	53,900	11,700	65,600	56,700	12,400	69,100
		500×500	D1GD32-55	(294+302)×602×32	35.7	WD32T55	620×620×38	10.6	46.3	64,500	12,800	77,300	67,700	13,600	81,300
		600×600	D1GD38-66	(350+350)×702×38	57.8	WD38-66	720×720×44	13.6	71.4	107,100	15,300	122,400	112,400	16,000	128,400

T-2	 D グリップ 極細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング		受 枠			総 重量 (kg/セト)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		250×250	D1GD19-25	350×352×19	7.5	WD19-25	367×367×24	3.8	11.3	13,200	5,600	18,800	14,000	6,000	20,000
		300×300	D1GD19-33	399×402×19	9.7	WD19T33	417×417×24	4.6	14.3	17,900	6,100	24,000	18,600	6,400	25,000
		350×350	D1GD19-35	455×455×19	12.4	WD19-35	470×470×24	4.9	17.3	23,600	7,400	31,000	24,600	7,800	32,400
		400×400	D1GD25-44	(245+253)×502×25	19.7	WD25T44	520×520×31	8.2	27.9	36,600	9,700	46,300	38,400	10,000	48,400
		450×450	D1GD25-45	(270+278)×552×25	23.7	WD25-45	570×570×31	8.7	32.4	44,200	10,400	54,600	46,500	10,900	57,400
		500×500	D1GD25-55	(294+302)×602×25	28.0	WD25T55	620×620×31	10.3	38.3	52,800	10,800	63,600	55,500	11,400	66,900
		600×600	D1GD32-66	(350+350)×702×32	48.6	WD32-66	720×720×38	12.8	61.4	89,800	14,700	104,500	94,400	15,400	109,800

●本価格表は消費税を含んでおりません。

D1GO

Dグリップ

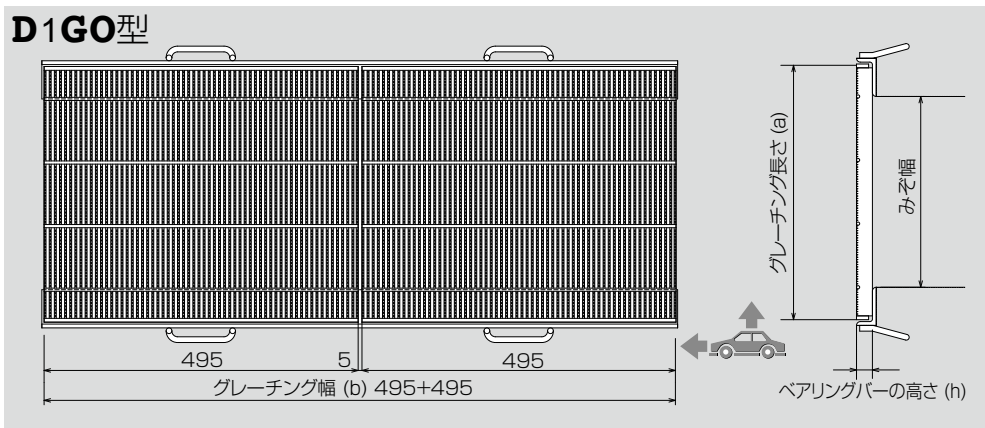

●型式記号の説明

D 1 GO 32 - 25

D : Dグリップ
クロスバーピッチ = 100mm

みぞ幅 = 250mm
h = 32mm

GO型 (みぞぶた 極細目)

WO 32

h = 32mm
みぞぶた用受枠

型式・寸法および重量と価格表(側溝・横断用)


みぞぶた Dグリップ 極細目

T-25 	 Dグリップ 極細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / m)			北海道・沖縄価格(円 / m)		
			型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法(mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		150	D1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	21.2	25,100	7,400	32,500	26,500	7,600	34,100
		200	D1GO25-20	(495+495)×302×25	23.6	WO25	L31×60×6.0	8.5	32.1	38,800	7,900	46,700	40,800	8,300	49,100
		250	D1GO32-25	(495+495)×352×32	34.9	WO32	L38×60×6.0	9.2	44.1	57,500	8,300	65,800	60,300	8,500	68,800
		300	D1GO38-30	(495+495)×402×38	47.4	WO38	L44×60×6.0	9.7	57.1	77,700	9,400	87,100	81,700	9,900	91,600
T-14 	 Dグリップ 極細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / m)			北海道・沖縄価格(円 / m)		
			型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法(mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		150	D1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	21.2	25,100	7,400	32,500	26,500	7,600	34,100
		200	D1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	24.2	29,900	7,400	37,300	31,400	7,600	39,000
		250	D1GO25-25	(495+495)×352×25	27.3	WO25	L31×60×6.0	8.5	35.8	45,000	7,900	52,900	47,200	8,300	55,500
		300	D1GO32-30	(495+495)×402×32	39.8	WO32	L38×60×6.0	9.2	49.0	65,400	8,300	73,700	68,800	8,500	77,300
		350	D1GO32-35	(495+495)×452×32	44.5	WO32	L38×60×6.0	9.2	53.7	73,100	8,300	81,400	76,800	8,500	85,300
400	D1GO32-40	(495+495)×502×32	49.4	WO32	L38×60×6.0	9.2	58.6	81,200	8,300	89,500	85,200	8,500	93,700		
		450	D1GO38-45	(495+495)×552×38	64.3	WO38	L44×60×6.0	9.7	74.0	105,800	9,400	115,200	110,900	9,900	120,800
T-2 	 Dグリップ 極細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / m)			北海道・沖縄価格(円 / m)		
			型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法(mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		150	D1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	21.2	25,100	7,400	32,500	26,500	7,600	34,100
		200	D1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	24.2	29,900	7,400	37,300	31,400	7,600	39,000
		250	D1GO19-25	(495+495)×352×19	21.0	WO19	L24×59×4.5	6.0	27.0	34,500	7,400	41,900	36,300	7,600	43,900
		300	D1GO19-30	(495+495)×402×19	24.0	WO19	L24×59×4.5	6.0	30.0	39,400	7,400	46,800	41,400	7,600	49,000
		350	D1GO25-35	(495+495)×452×25	34.9	WO25	L31×60×6.0	8.5	43.4	57,200	7,900	65,100	60,000	8,300	68,300
		400	D1GO25-40	(495+495)×502×25	38.7	WO25	L31×60×6.0	8.5	47.2	63,600	7,900	71,500	66,700	8,300	75,000
		450	D1GO25-45	(495+495)×552×25	42.4	WO25	L31×60×6.0	8.5	50.9	69,700	7,900	77,600	73,300	8,300	81,600
		500	D1GO32-50	(495+495)×602×32	59.0	WO32	L38×60×6.0	9.2	68.2	96,800	8,300	105,100	101,800	8,500	110,300
5.0kN/m² 	 Dグリップ 極細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / m)			北海道・沖縄価格(円 / m)		
			型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法(mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		150	D1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	21.2	25,100	7,400	32,500	26,500	7,600	34,100
		200	D1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	24.2	29,900	7,400	37,300	31,400	7,600	39,000
		250	D1GO19-25	(495+495)×352×19	21.0	WO19	L24×59×4.5	6.0	27.0	34,500	7,400	41,900	36,300	7,600	43,900
		300	D1GO19-30	(495+495)×402×19	24.0	WO19	L24×59×4.5	6.0	30.0	39,400	7,400	46,800	41,400	7,600	49,000
		350	D1GO19-35	(495+495)×452×19	26.8	WO19	L24×59×4.5	6.0	32.8	43,900	7,400	51,300	46,200	7,600	53,800
		400	D1GO19-40	(495+495)×502×19	29.7	WO19	L24×59×4.5	6.0	35.7	48,600	7,400	56,000	51,200	7,600	58,800
		450	D1GO19-45	(495+495)×552×19	32.5	WO19	L24×59×4.5	6.0	38.5	53,500	7,400	60,900	56,100	7,600	63,700
		500	D1GO19-50	(495+495)×602×19	35.5	WO19	L24×59×4.5	6.0	41.5	58,200	7,400	65,600	61,200	7,600	68,800

グレーチング付属品・金具


グレーチング連結用金具

■ SS金具



ベアリングバー高さ(mm)	型 式	価 格 (円/個)	ベアリングバー高さ(mm)	型 式	価 格 (円/個)
19	SS19	1,400	50	SS50	1,400
25	SS25		55	SS55	
32	SS32		60	SS60	
38	SS38		65	SS65	
44	SS44		75	SS75	

■ Uクリップ



	型 式	価格 (1個)
Uクリップ	UC 3 (ベアリングバー3mm用)	600円
	UC 5 (ベアリングバー 5 mm用)	
	UC 7 (ベアリングバー 7 mm用)	

ボルト固定式グレーチング付属品

■ ボルキャップ



■ ステンレス製ボルキャップ



■ Dグリップ細目用

型式記号	寸 法 (mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ (mm)	価 格 (4個セット/円)
BCR-32	44×70×28	32	2,500
BCR-38	44×70×34	38	
BCR-44	44×70×40	44	
BCR-50	44×70×46	50	
BCR-55	44×70×51	55	
BCR-60	44×70×56	60	

形式記号	寸法 (mm)	価格(4個セット)	適用型式
BC 1	45×47×31	3,200	D1FC32・D1FC38
BC 2	45×47×43	3,200	D1FC44・D1FC50・D1FC55
BC 3	45×36×28	3,200	D1SC32
BC 4	45×36×36	3,200	D1SC38

材質：SUS304
※BC3・BC4については、ボルキャップがワッシャの上に乗るため高さを3mm低く設定する

受枠ブラケット

取付手順

1 受枠取付

2 グレーチングの高さに
スミ打ち

3 不要ゲージ板キャップ除去

4 消音パット
ブラケットの
角穴へパット入

5 消音パットをブラケットに差込む

6 受枠
グレーチング
消音パット
ブラケット
本体
コンクリート

パット付グレーチング取付完了

受枠ブラケット 型式UWH

跳ね上がり防止、騒音低減用附属品・金具

■ MSクリップ




一般用	型 式	価格(1個)
MSクリップ	MSC1(R5MS 32、38 用) MSC2(R5MS 44～75 用)	700 円

■ MSクリップホソメ



細目用	型 式	価格(1個)
MSクリップ ホソメ	MSCH2512(h25 用)*1 MSCH2515(h25 用)*2	700 円
	MSCH1(h32 用)	
	MSCH(h38-55 用)	

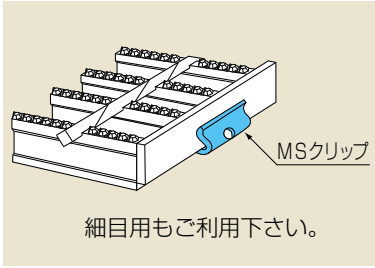


細目用もご利用下さい。


※1 ベアリングバーピッチ12.5mm用
※2 ベアリングバーピッチ15.0mm用

■ J固定金具

グレーチングと受枠を固定金具(バネ)の張力で圧迫します。




形状図



構造図

価 格
16,100 円(4 個)

■ 施工済みグレーチングの騒音低減ゴム Lパット



型 式	寸法(mm)	価格(1 個)
LR	20×50×2×996	2,100 円／ 2 枚

■ 細目グレーチング取り外し器具




	型 式	価格(1 個)
細目グレーチング 取りはずし器具	HJ トツテ	1,600 円

■ 盗難防止金具



	型 式	価格(1 個)
Kクリップ	KC1KJ(h44 以下用) KC2DKJ(h50～h75用) KC3DKJ(h80～h100用)	1,200 円

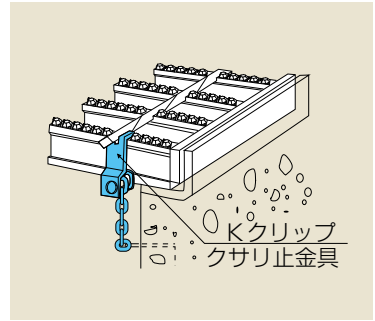

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝




ますぶた

みぞぶた

トピックス

U字溝用幅止めスペーサー付受枠(スチール製)


U字溝用受枠

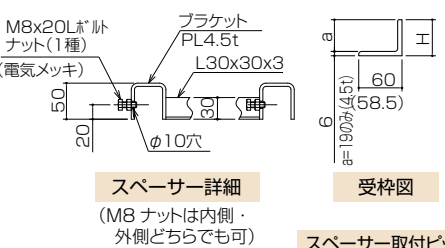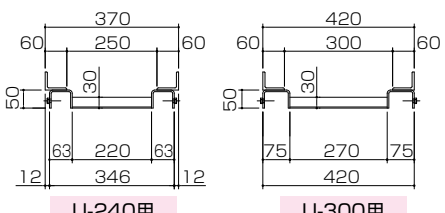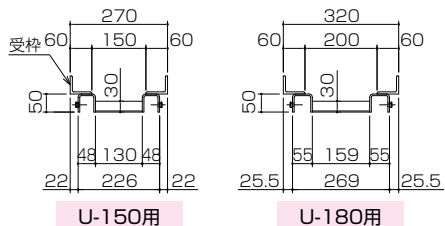

● WO 型 スペーサー付受枠									
溝幅	型 式	a	H	表面処理	溝幅	型 式	a	H	表面処理
150	W019-U15K	19	23.5	黒ペイント	150	W019-U15	19	23.5	亜鉛メッキ
	W025-U15K	25	31	〃		W025-U15	25	31	〃
	W032-U15K	32	38	〃		W032-U15	32	38	〃
	W038-U15K	38	44	〃		W038-U15	38	44	〃
	W044-U15K	44	50	〃		W044-U15	44	50	〃
180	W050-U15K	50	56	〃	180	W050-U15	50	56	〃
	W055-U15K	55	61	〃		W055-U15	55	61	〃
	W019-U18K	19	23.5	〃		W019-U18	19	23.5	〃
	W025-U18K	25	31	〃		W025-U18	25	31	〃
	W032-U18K	32	38	〃		W032-U18	32	38	〃
240	W038-U18K	38	44	〃	240	W038-U18	38	44	〃
	W044-U18K	44	50	〃		W044-U18	44	50	〃
	W050-U18K	50	56	〃		W050-U18	50	56	〃
	W055-U18K	55	61	〃		W055-U18	55	61	〃
	W019-U24K	19	23.5	〃		W019-U24	19	23.5	〃
300	W025-U24K	25	31	〃	300	W025-U24	25	31	〃
	W032-U24K	32	38	〃		W032-U24	32	38	〃
	W038-U24K	38	44	〃		W038-U24	38	44	〃
	W044-U24K	44	50	〃		W044-U24	44	50	〃
	W050-U24K	50	56	〃		W050-U24	50	56	〃
	W055-U24K	55	61	〃		W055-U24	55	61	〃
	W019-U30K	19	23.5	〃		W019-U30	19	23.5	〃
	W025-U30K	25	31	〃		W025-U30	25	31	〃
	W032-U30K	32	38	〃		W032-U30	32	38	〃
	W038-U30K	38	44	〃		W038-U30	38	44	〃
	W044-U30K	44	50	〃		W044-U30	44	50	〃
	W050-U30K	50	56	〃		W050-U30	50	56	〃
	W055-U30K	55	61	黒ペイント		W055-U30	55	61	亜鉛メッキ

a:ベアリングバー高さ

U字溝用ボルト固定受枠

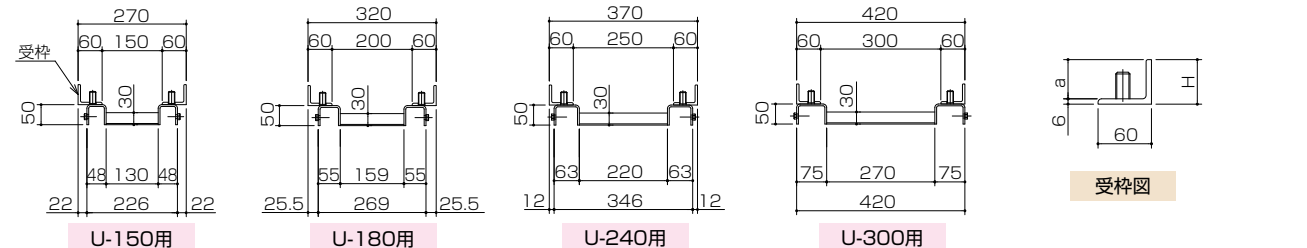

● WC 型 (ボルト固定ゴムなし) スペーサー付受枠					● WCR 型 (ボルト固定ゴム付) スペーサー付受枠				
溝幅	型 式	a (BB高さ+BPL厚4.5t)	H	表面処理	溝幅	型 式	a (BB高さ+BPL厚4.5t)	H	表面処理
150	WC32-U15K	36.5	44	黒ペイント	150	WC32-U15	41.5	50	亜鉛メッキ
	WC38-U15K	42.5	50	〃		WC38-U15	47.5	56	〃
	WC44-U15K	48.5	56	〃		WC44-U15	53.5	61	〃
	WC50-U15K	54.5	61	〃		WC50-U15	59.5	66	〃
	WC55-U15K	59.5	66	〃		WC55-U15	64.5	71	〃
180	WC32-U18K	36.5	44	〃	180	WC32-U18	41.5	50	〃
	WC38-U18K	42.5	50	〃		WC38-U18	47.5	56	〃
	WC44-U18K	48.5	56	〃		WC44-U18	53.5	61	〃
	WC50-U18K	54.5	61	〃		WC50-U18	59.5	66	〃
	WC55-U18K	59.5	66	〃		WC55-U18	64.5	71	〃
240	WC32-U24K	36.5	44	〃	240	WC32-U24	41.5	50	〃
	WC38-U24K	42.5	50	〃		WC38-U24	47.5	56	〃
	WC44-U24K	48.5	56	〃		WC44-U24	53.5	61	〃
	WC50-U24K	54.5	61	〃		WC50-U24	59.5	66	〃
	WC55-U24K	59.5	66	〃		WC55-U24	64.5	71	〃
300	WC32-U30K	36.5	44	〃	300	WC32-U30	41.5	50	〃
	WC38-U30K	42.5	50	〃		WC38-U30	47.5	56	〃
	WC44-U30K	48.5	56	〃		WC44-U30	53.5	61	〃
	WC50-U30K	54.5	61	〃		WC50-U30	59.5	66	〃
	WC55-U30K	59.5	66	黒ペイント		WC55-U30	64.5	71	亜鉛メッキ

a:ベアリングバー高さ

- U字溝上部と受枠下部との隙間は、モルタル等で埋めて下さい。
- M8 ボルトは、コンクリート等で確実に固定して下さい。
- 車両が頻繁に通行する場所では使用しないで下さい。

『人に優しく、環境にも優しい』
快適で安全な街づくりを
実現します。

エコ細目グレーチング

細目グレーチングの歩行性の良さと並目グレーチングの軽さ、両方を実現した次世代グレーチングの登場です。

エコ細目の秘密は
全てこの断面にあります。.....

徹底比較 Dグリップ細目グレーチング VS エコ細目グレーチング

Dグリップ細目

エコ細目

Dグリップ細目

全てベアリングバーだったものを

エコ細目

滑り止め効果アップの秘密は角鋼の高さです

Dグリップ細目

従来の受枠は普通目・細目使い分け

エコ細目

普通目・細目の受枠が共通

Dグリップ細目

全てベアリングバーだったものを

エコ細目

軽さの秘密は角鋼です

Dグリップ細目

全てベアリングバーだったものを

エコ細目

広さの秘密は角鋼です

Dグリップ細目

従来の受枠は角度によって中が見づらい

エコ細目

角鋼により中の視認性が向上

■仕様の変更について、商品の品質改良に伴って仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。

スチール
グレーチング

新登場

かさあげ エコ細目


D1EK



騒音低減
DZゴム付

細目

D1EK型

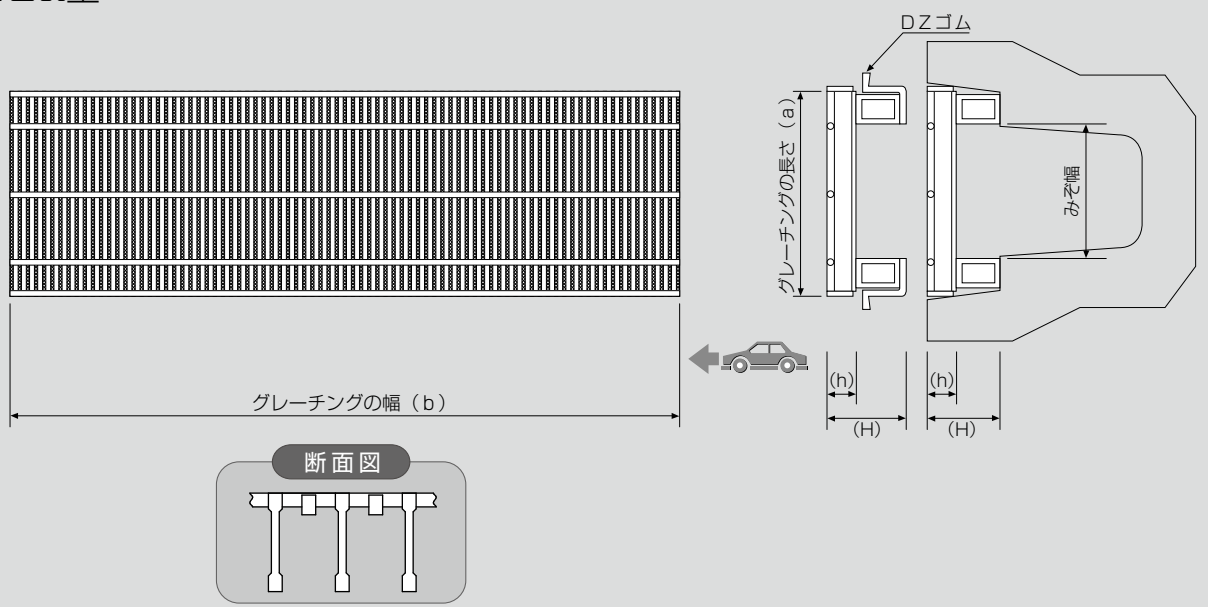

●型式記号の説明

D 1 EK 38 X F 36

D : Dグリッパ



クロスバーピッチ=100mm

a = 360mm
H = 90mm
b = 997mm
h = 38mm

EK型(かさあげ エコ細目)

エコ細目	公称幅(mm)		
	1,000	600	500
記 号 (ゴム付)	X	Y	Z
(h) 25mm~44mm	995	605	497
(h) 50mm~75mm	995	586	498

グレーチングの騒音低減DZゴム
(リベット止め)

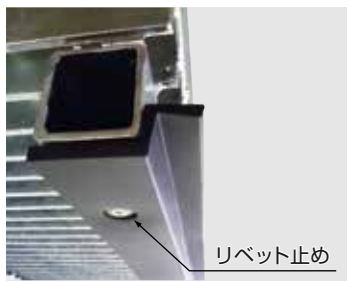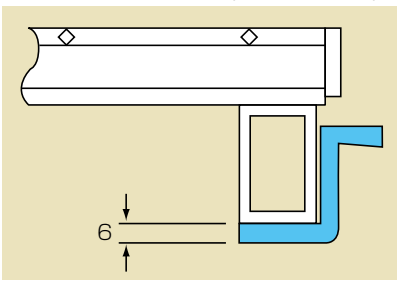

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキステンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

9-26

株式会社 **ダイクレ**

型式・寸法および重量と価格表
かさあげ JIS側溝用 エコ細目

騒音低減ゴム付											
T-25	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		250	995×360×44×90 497×360×44×90	D1EK44XF36 D1EK44ZF36	28.7 14.6	33,000 16,300	34,700 17,100	D1EK44AF36 D1EK44CF36	29.2 14.9	37,000 19,200	38,700 20,000
		300	995×410×50×95 498×410×50×95	D1EK50XM41 D1EK50ZM41	40.0 20.6	39,700 19,700	41,900 20,800	D1EK50AM41 D1EK50CM41	40.5 20.9	43,700 22,600	45,900 23,700
		400	995×510×65×110 498×510×65×110	D1EK65XE51 D1EK65ZE51	56.9 29.4	76,900 38,900	80,700 40,900	D1EK65AE51 D1EK65CE51	57.3 29.8	80,900 41,800	84,700 43,800

騒音低減ゴム付											
T-20	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		250	995×360×44×90 497×360×44×90	D1EK44XF36 D1EK44ZF36	28.7 14.6	33,000 16,300	34,700 17,100	D1EK44AF36 D1EK44CF36	29.2 14.9	37,000 19,200	38,700 20,000
		300	995×410×50×95 498×410×50×95	D1EK50XM41 D1EK50ZM41	40.0 20.6	39,700 19,700	41,900 20,800	D1EK50AM41 D1EK50CM41	40.5 20.9	43,700 22,600	45,900 23,700
		400	995×510×60×110 498×510×60×110	D1EK60XE51 D1EK60ZE51	54.8 28.4	55,500 27,700	58,400 29,100	D1EK60AE51 D1EK60CE51	55.3 28.7	59,500 30,600	62,400 32,000
		500	995×620×75×125 498×620×75×125	D1EK75XK62 D1EK75ZK62	74.1 39.4	92,900 49,600	97,600 52,000	D1EK75AK62 D1EK75CK62	76.0 39.7	96,900 52,500	101,600 54,900

騒音低減ゴム付											
T-14	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		250	995×360×38×90 497×360×38×90	D1EK38XF36 D1EK38ZF36	26.7 13.5	30,100 15,800	31,700 16,600	D1EK38AF36 D1EK38CF36	27.2 13.9	34,100 18,700	35,700 19,500
		300	995×410×44×95 497×410×44×95	D1EK44XM41 D1EK44ZM41	31.7 16.1	33,700 18,600	35,500 19,600	D1EK44AM41 D1EK44CM41	32.2 16.5	37,700 21,500	39,500 22,500
		400	995×510×50×110 498×510×50×110	D1EK50XE51 D1EK50ZE51	48.8 25.2	49,200 24,800	51,800 26,100	D1EK50AE51 D1EK50CE51	49.3 25.5	53,200 27,700	55,800 29,000
		500	995×620×60×125 498×620×60×125	D1EK60XK62 D1EK60ZK62	68.8 34.0	92,700 48,300	97,500 50,700	D1EK60AK62 D1EK60CK62	66.2 34.4	96,700 51,200	101,500 53,600

騒音低減ゴム付											
T-2	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		250	995×360×25×90 497×360×25×90	D1EK25XF36 D1EK25ZF36	22.6 11.4	27,900 15,100	29,300 15,900	D1EK25AF36 D1EK25CF36	23.1 11.7	31,900 18,000	33,300 18,800
		300	995×410×25×95 497×410×25×95	D1EK25XM41 D1EK25ZM41	24.7 12.4	29,100 17,500	30,800 18,400	D1EK25AM41 D1EK25CM41	25.2 12.8	33,100 20,400	34,800 21,300
		400	995×510×32×110 497×510×32×110	D1EK32XE51 D1EK32ZE51	32.7 16.5	35,500 20,600	37,400 21,600	D1EK32AE51 D1EK32CE51	33.2 16.9	39,500 23,500	41,400 24,500
		500	995×620×32×125 497×620×32×125	D1EK32XK62 D1EK32ZK62	41.6 21.3	44,400 23,700	46,800 25,000	D1EK32AK62 D1EK32CK62	39.1 20.0	48,400 26,600	50,800 27,900

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型 (VS・IS・ロングU・CH等)
並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

株式会社 **ダイクレ**

スチール
グレーチング

テクニカル

極細目

付属品・金具

スペーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

9-27



型式・寸法および重量と価格表

かさあげ 国土交通省タイプ エコ細目

D1EK

騒音低減ゴム付

T-25





エコ細目

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円／枚)		DZゴム付		価 格 (円／枚)	
	寸 法 (mm) b×a×h×H	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄
300	995×430×55×110	D1EK55XE43	45.1	48,400	51,100	D1EK55AE43	45.6	52,400	55,100
	498×430×55×110	D1EK55ZE43	23.4	24,500	25,800	D1EK55CE43	23.7	27,400	28,700
400	995×530×75×120	D1EK75XB53	65.7	77,700	81,800	D1EK75AB53	66.2	81,700	85,800
	498×530×75×120	D1EK75ZB53	34.3	41,200	43,400	D1EK75CB53	34.6	44,100	46,300



型式・寸法および重量と価格表

かさあげ 一般側溝タイプ エコ細目

D1EK

騒音低減ゴム付

T-25	 エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300		995×390×50×100	D1EK50XA39	39.1	42,200	44,400	D1EK50AA39	39.5	46,200	48,400	
		586×390×50×100	D1EK50YA39	24.1	24,500	25,800	D1EK50BA39	24.4	28,500	29,800	
400		995×490×65×100	D1EK65XA49	54.0	74,300	78,200	D1EK65AA49	54.5	78,300	82,200	
		586×490×65×100	D1EK65YA49	33.5	39,400	40,800	D1EK65BA49	33.8	43,400	44,800	

騒音低減ゴム付

T-20





エコ細目

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
	寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300	995×390×44×100	D1EK44XA39	31.2	37,600	39,600	D1EK44AA39	31.7	41,600	43,600
	605×390×44×100	D1EK44YA39	19.1	22,900	24,300	D1EK44BA39	19.4	26,900	28,300
400	995×490×55×100	D1EK55XA49	49.0	59,900	62,900	D1EK55AA49	49.5	63,900	66,900
	586×490×55×100	D1EK55YA49	30.3	32,300	34,000	D1EK55BA49	30.6	36,300	38,000
500	995×590×75×100	D1EK75XA59	70.0	93,500	98,300	D1EK75AA59	70.5	97,500	102,300
	586×590×75×100	D1EK75YA59	43.6	49,600	52,000	D1EK75BA59	43.9	53,600	56,000

騒音低減ゴム付

T-14





エコ細目

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
	寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300	995×390×44×100	D1EK44XA39	31.2	37,600	39,600	D1EK44AA39	31.7	41,600	43,600
	605×390×44×100	D1EK44YA39	19.1	22,900	24,300	D1EK44BA39	19.4	26,900	28,300
400	995×490×50×100	D1EK50XA49	46.4	54,500	57,500	D1EK50AA49	46.9	58,500	61,500
	586×490×50×100	D1EK50YA49	28.7	29,200	30,900	D1EK50BA49	29.0	33,200	34,900
500	995×590×60×100	D1EK60XA59	60.8	69,600	73,000	D1EK60AA59	61.3	73,600	77,000
	586×590×60×100	D1EK60YA59	37.7	37,700	39,700	D1EK60BA59	38.0	41,700	43,700

騒音低減ゴム付

T-6	 エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	エコ細目	300	995×390×38×100	D1EK38XA39	29.0	33,900	35,700	D1EK38AA39	29.5	37,900	39,700
			605×390×38×100	D1EK38YA39	17.7	21,200	22,100	D1EK38BA39	18.0	25,200	26,100
		400	995×490×44×100	D1EK44XA49	36.5	43,400	45,500	D1EK44AA49	37.0	47,400	49,500
			605×490×44×100	D1EK44YA49	22.3	26,800	28,300	D1EK44BA49	22.6	30,800	32,300
		500	995×590×50×100	D1EK50XA59	53.8	62,900	66,100	D1EK50AA59	54.2	66,900	70,100
			586×590×50×100	D1EK50YA59	33.3	33,900	35,700	D1EK50BA59	33.6	37,900	39,700

騒音低減ゴム付

T-2	 エコ 細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	エコ細目	300	995×390×25×100	D1EK25XA39	24.6	26,000	27,500	D1EK25AA39	25.1	30,000	31,500
			605×390×25×100	D1EK25YA39	15.0	16,300	17,100	D1EK25BA39	15.3	20,300	21,100
		400	995×490×32×100	D1EK32XA49	30.9	33,200	35,000	D1EK32AA49	31.4	37,200	39,000
			605×490×32×100	D1EK32YA49	18.9	20,600	21,700	D1EK32BA49	19.2	24,600	25,700
		500	995×590×32×100	D1EK32XA59	35.0	45,500	48,100	D1EK32AA59	35.5	49,500	52,100
			605×590×32×100	D1EK32YA59	21.4	28,100	29,700	D1EK32BA59	21.7	32,100	33,700

騒音低減ゴム付

5.0 kN/m ²	 エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	300	995×390×25×100	D1EK25XA39	24.6	26,000	27,500	D1EK25AA39	25.1	30,000	31,500	
		605×390×25×100	D1EK25YA39	15.0	16,300	17,100	D1EK25BA39	15.3	20,300	21,100	
	400	995×490×25×100	D1EK25XA49	28.0	30,000	31,500	D1EK25AA49	28.5	34,000	35,500	
		605×490×25×100	D1EK25YA49	17.1	18,900	19,700	D1EK25BA49	17.3	22,900	23,700	
	500	995×590×25×100	D1EK25XA59	31.3	33,900	35,700	D1EK25AA59	31.8	37,900	39,700	
		605×590×25×100	D1EK25YA59	19.1	21,300	22,200	D1EK25BA59	19.4	25,300	26,200	

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型(VS・IS・ロングU・CH等)並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

スチール
グレーチング

新登場

ますぶた

落し込み式

エコ細目

ボルト固定


平ゴム付

D1EDB

エコ

騒音低減
ボルト固定ゴム式

細目

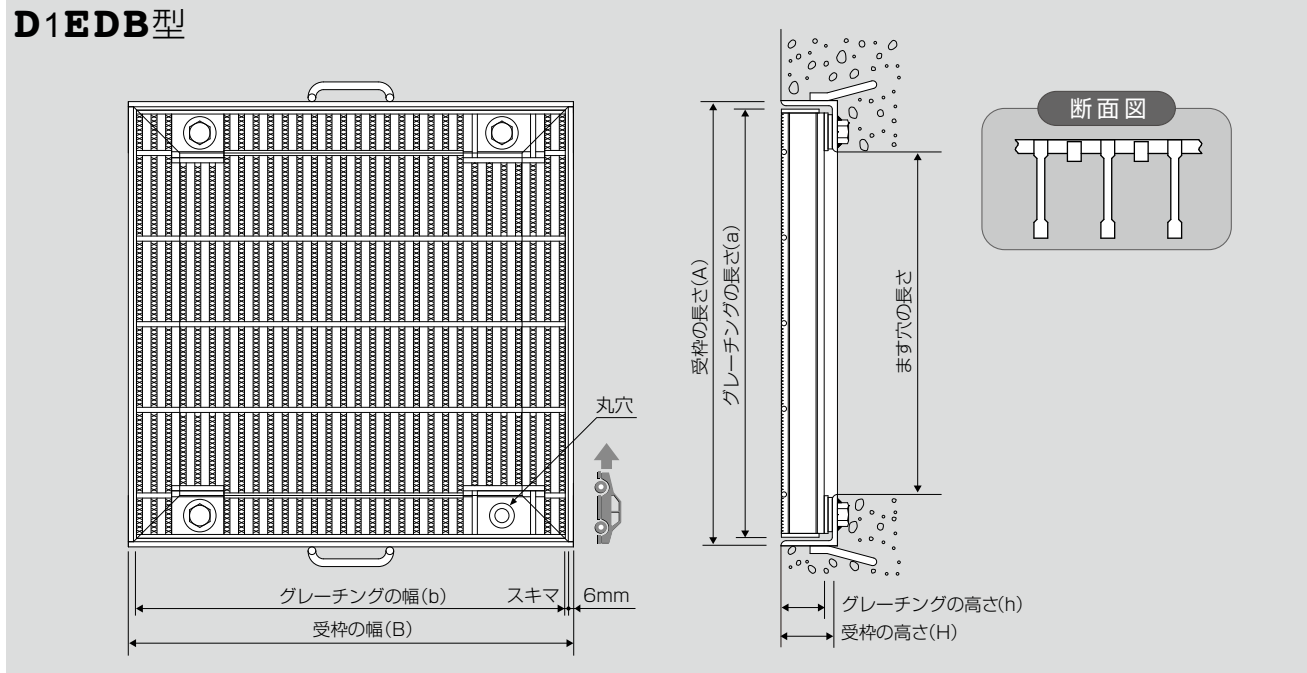

●型式記号の説明

D 1 E D 38 - 33 B

D : Dグリップ

38 : クロスバーピッチ = 100mm

33 : ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。


B : ボルト固定 平ゴム付
ます穴寸法 = 300×300mm
h = 38mm
ED型 (ますぶた 落し込式 エコ細目)

ボルキャップ

型式記号	寸 法 (mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ(mm)	価 格 (4個セット/円)
BCR-32	44×70×28	32	2,500
BCR-38	44×70×34	38	
BCR-44	44×70×40	44	
BCR-50	44×70×46	50	
BCR-55	44×70×51	55	
BCR-60	44×70×56	60	

※ ゆるみ止め機能を有したキャップ付Uナットをダイクレは標準としています。

ボルト固定式(ベースプレート・ゴム付)

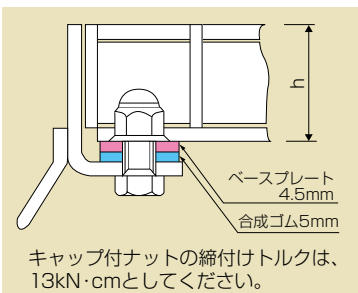

型式・寸法および重量と価格表

ますぶた 落し込式 エコ細目 ボルト固定 平ゴム付

D1EDB

T-25	 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg/枚)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
300×300	D1ED50-33B	395×400×50	15.1	WD50-33B	420×420×66	9.6	24.7	21,400	15,000	36,400	22,100	15,500	37,600		
350×350	D1ED50-35B	450×455×50	16.7	WD50-35B	475×475×66	10.5	27.2	29,100	16,000	45,100	30,200	16,400	46,600		
400×400	D1ED55-44B	498×500×55	24.1	WD55-44B	520×520×71	12.3	36.4	36,700	17,000	53,700	38,200	17,500	55,700		
450×450	D1ED60-45B	552×550×60	30.8	WD60-45B	570×570×76	13.6	44.4	40,300	18,600	58,900	42,000	19,300	61,300		
500×500	D1ED65-55B	595×600×65	36.9	WD65T55B	620×620×81	16.2	53.1	60,000	20,500	80,500	62,700	21,400	84,100		
600×600	D1ED75-66B	697×700×75	55.9	WD75T66B	720×720×91	19.5	75.4	87,900	23,100	111,000	91,900	24,200	116,100		
700×700	D1ED75-77B	799×800×75	72.2	WD75T77B	820×820×91	22.1	94.3	115,600	27,100	142,700	121,100	28,300	149,400		

 T-20	 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総 重量 (kg/枚)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
300×300	D1ED44-33B	395×400×44	10.9	WD44-33B	420×420×61	9.2	20.1	19,600	14,300	33,900	20,100	14,600	34,700			
350×350	D1ED50-35B	450×455×50	16.7	WD50-35B	475×475×66	10.5	27.2	29,100	16,000	45,100	30,200	16,400	46,600			
400×400	D1ED50-44B	498×500×50	22.5	WD50-44B	520×520×66	11.8	34.3	29,600	16,800	46,400	30,700	17,400	48,100			
450×450	D1ED55-45B	552×550×55	28.6	WD55-45B	570×570×71	13.5	42.1	40,300	18,500	58,800	42,000	19,200	61,200			
500×500	D1ED55-55B	595×600×55	32.7	WD55T55B	620×620×71	15.0	47.7	42,000	19,800	61,800	43,600	20,500	64,100			
600×600	D1ED65-66B	697×700×65	49.5	WD65T66B	720×720×81	18.7	68.2	77,600	23,000	100,600	81,200	24,000	105,200			
700×700	D1ED75-77B	799×800×75	72.2	WD75T77B	820×820×91	22.1	94.3	115,600	27,100	142,700	121,100	28,300	149,400			
800×800	D1ED75-88B	899×900×75	90.0	WD75-88B	920×920×91	24.8	114.8	140,000	30,000	170,000	146,600	31,300	177,900			

T-14 T-6	 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総 重量 (kg/枚)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
		300×300	D1ED38-33B	395×400×38	9.8	WD38-33B	420×420×56	8.9	18.7	18,700	13,600	32,300	19,400	14,100	33,500	
		350×350	D1ED44-35B	455×455×44	12.3	WD44-35B	475×475×61	10.4	22.7	25,900	15,400	41,300	26,600	16,000	42,600	
		400×400	D1ED44-44B	497×500×44	16.6	WD44T44B	520×520×61	11.4	28.0	29,200	16,000	45,200	30,400	16,400	46,800	
		450×450	D1ED50-45B	552×550×50	26.8	WD50-45B	570×570×66	13.0	39.8	31,500	18,200	49,700	32,700	18,700	51,400	
		500×500	D1ED50-55B	595×600×50	30.5	WD50T55B	620×620×66	14.4	44.9	36,600	19,200	55,800	38,100	19,900	58,000	
		600×600	D1ED55-66B	697×700×55	43.7	WD55T66B	720×720×71	17.3	61.0	60,400	22,100	82,500	63,000	23,000	86,000	
		700×700	D1ED60-77B	799×800×60	60.9	WD60T77B	820×820×76	19.8	80.7	71,400	25,400	96,800	74,600	26,300	100,900	
		800×800	D1ED65-88B	899×900×65	79.5	WD65-88B	920×920×81	23.7	103.2	121,100	28,300	149,400	127,000	29,400	156,400	
900×900	D1ED65-99B	995×1000×65	97.4	WD65-99B	1020×1020×81	26.3	123.7	150,500	30,600	181,100	157,600	31,900	189,500			
1000×1000	D1ED75-10B	(538+552)×1100×75	135.8	WD75T10B	1120×1120×91	30.6	166.4	214,000	40,000	254,000	225,300	41,500	266,800			

●本価格表は消費税を含んでおりません。

スチール
グレーチング

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ


U字溝

ますぶた



みぞぶた

トピックス

新登場 ますぶた 110°開閉脱着式 エコ細目

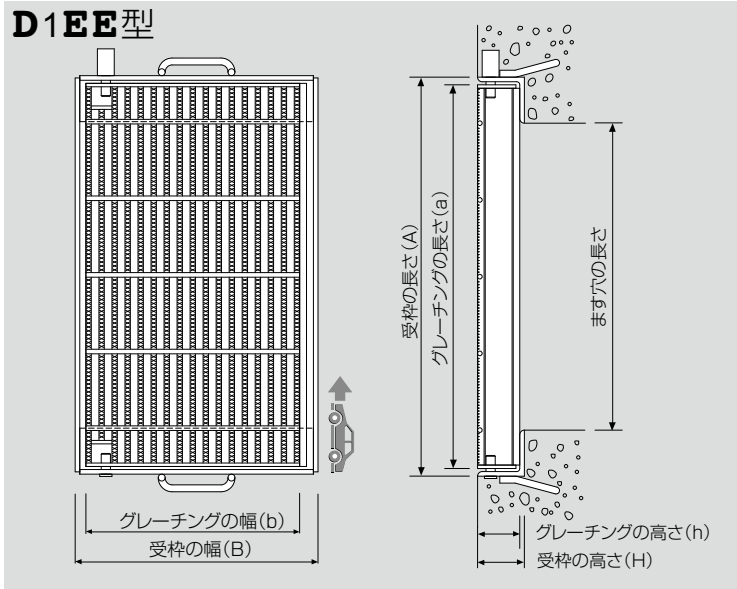

●型式記号の説明
D 1 EE 38 - 34
ます穴寸法 = 300×400mm
h = 38mm
EE 型
(エコ細目
ますぶた 110°開閉)
クロスバーピッチ = 100mm
D: Dグリッパ



ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングの
ツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さ
となりますので、ご注意下さい。



型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 110°開閉 エコ細目）

T-25	エコ細目	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ	グレーチング	受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)			
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H		重量	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×400	D1EE55-34	D1EA55-34	288×500×55	12.8	WE55-34	317×520×61	6.4	19.2	12,900	10,600	23,500	13,300	10,900	24,200
		400×400	D1EE55-44	D1EA55-44	395×500×55	17.9	WE55-44	423×520×61	7.5	25.4	16,600	10,900	27,500	17,500	11,500	29,000
		300×500	D1EE65-35	D1EA65-35	288×600×65	17.4	WE65-35	317×620×71	7.7	25.1	23,500	11,200	34,700	24,600	11,700	36,300
		400×500	D1EE65-45	D1EA65-45	395×600×65	24.4	WE65-45	423×620×71	9.0	33.4	32,300	12,100	44,400	34,000	12,700	46,700

T-20	エコ細目	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ	グレーチング	受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)			
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H		重量	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×400	D1EE50-34	D1EA50-34	288×500×50	11.9	WE50-34	317×520×56	6.0	17.9	10,900	8,200	19,100	11,500	8,500	20,000
		400×400	D1EE50-44	D1EA50-44	395×500×50	16.5	WE50-44	423×520×56	7.1	23.6	15,900	9,000	24,900	16,600	9,500	26,100
		300×500	D1EE55-35	D1EA55-35	288×600×55	15.2	WE55-35	317×620×61	6.9	22.1	15,200	9,900	25,100	16,000	10,500	26,500
		400×500	D1EE55-45	D1EA55-45	395×600×55	21.2	WE55-45	423×620×61	8.0	29.2	20,800	11,200	32,000	21,700	11,700	33,400

T-14 T-6	エコ細目	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ	グレーチング	受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)			
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H		重量	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×400	D1EE44-34	D1EA44-34	305×500×44	9.2	WE44-34	333×520×50	5.6	14.8	9,400	7,200	16,600	9,900	7,600	17,500
		400×400	D1EE44-44	D1EA44-44	395×500×44	11.7	WE44-44	423×520×50	6.5	18.2	13,700	8,200	21,900	14,300	8,500	22,800
		300×500	D1EE50-35	D1EA50-35	288×600×50	14.1	WE50-35	317×620×56	6.5	20.6	14,300	8,400	22,700	15,000	8,700	23,700
		400×500	D1EE50-45	D1EA50-45	395×600×50	19.7	WE50-45	423×620×56	7.6	27.3	19,000	9,300	28,300	20,000	9,700	29,700
		300×600	D1EE55-36	D1EA55-36	288×700×55	17.6	WE55-36	317×720×61	7.4	25.0	16,900	10,900	27,800	17,900	11,500	29,400


T-2	エコ細目	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ	グレーチング	受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)			
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H		重量	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×400	D1EE32-34	D1EA32-34	305×500×32	7.0	WE32-34	333×520×38	4.7	11.7	7,400	6,000	13,400	7,600	6,200	13,800
		400×400	D1EE32-44	D1EA32-44	395×500×32	9.0	WE32-44	423×520×38	5.4	14.4	9,800	6,700	16,500	10,400	6,900	17,300
		300×500	D1EE38-35	D1EA38-35	305×600×38	9.6	WE38-35	333×620×44	5.5	15.1	11,200	7,400	18,600	11,700	7,800	19,500
		400×500	D1EE38-45	D1EA38-45	395×600×38	12.3	WE38-45	423×620×44	6.3	18.6	15,300	7,800	23,100	16,100	8,300	24,400
		300×600	D1EE38-36	D1EA38-36	305×700×38	11.1	WE38-36	333×720×44	5.8	16.9	13,600	7,500	21,100	14,300	7,900	22,200
		400×600	D1EE38-46	D1EA38-46	395×700×38	14.2	WE38-46	423×720×44	6.7	20.9	17,900	8,300	26,200	18,600	8,600	27,200

●本価格表は消費税を含んでおりません。


かさあげ JIS道路側溝用




D5MK型

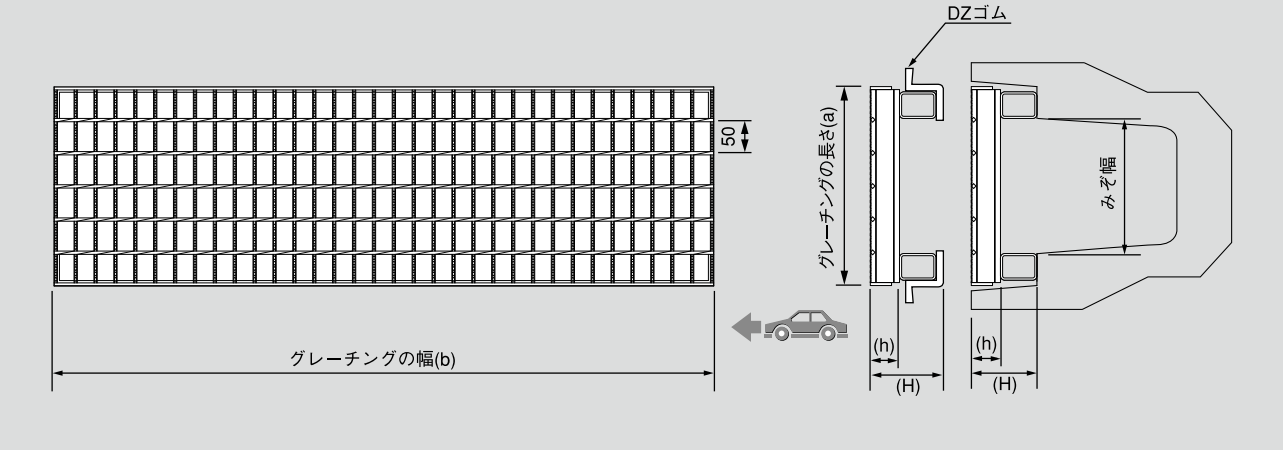

●型式記号の説明

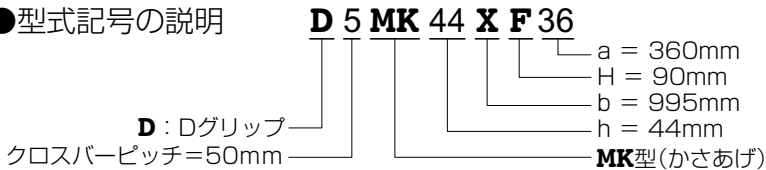

グレーチングの騒音低減DZゴム
(リベット止め)

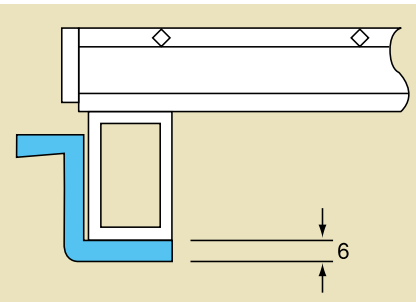

		公称幅(mm)		
		1,000	600	500
記 号 (ゴム付)		X	Y	Z
実寸法		(A)	(B)	(C)
GP	35.3P	995	607	501
	30.0P	995	605	485

記号	全高さ(mm) H
P	70
G	80
N	85
F	90
M	95
A	100
H	105
E	110
J	115
B	120
K	125
C	130
Q	145
D	150



J I S 側溝タイプ 型式・寸法および重量と価格表(かさあげ JIS タイプ)

		騒音低減ゴム付									
T-25	D グ リ ッ プ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		250	995×360×44×90	D5MK44XF36	26.7	27,600	29,000	D5MK44AF36	27.2	31,600	33,000
			485×360×44×90	D5MK44ZF36	13.2	15,400	16,300	D5MK44CF36	13.4	18,300	19,200
		300	995×410×50×95	D5MK50XM41	35.6	33,700	35,500	D5MK50AM41	36.1	37,700	39,500
			501×410×50×95	D5MK50ZM41	18.2	19,400	20,500	D5MK50CM41	18.4	22,300	23,400
		400	995×510×65×110	D5MK65XE51	51.2	45,800	48,100	D5MK65AE51	51.7	49,800	52,100
			501×510×65×110	D5MK65ZE51	26.2	27,600	29,000	D5MK65CE51	26.5	30,500	31,900
		500	995×620×90×125	D5MK90XK62	79.6	77,700	81,700	D5MK90AK62	80.1	81,700	85,700
			501×620×90×125	D5MK90ZK62	40.9	46,900	49,300	D5MK90CK62	41.1	49,800	52,200

		騒音低減ゴム付								
T-20  Dグリップ50	 みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
		寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	250	995×360×44×90	D5MK44XF36	26.7	27,600	29,000	D5MK44AF36	27.2	31,600	33,000
		485×360×44×90	D5MK44ZF36	13.2	15,400	16,300	D5MK44CF36	13.4	18,300	19,200
	300	995×410×50×95	D5MK50XM41	35.6	33,700	35,500	D5MK50AM41	36.1	37,700	39,500
		501×410×50×95	D5MK50ZM41	18.2	19,400	20,500	D5MK50CM41	18.4	22,300	23,400
	400	995×510×60×110	D5MK60XE51	49.4	44,400	46,800	D5MK60AE51	49.8	48,400	50,800
		501×510×60×110	D5MK60ZE51	25.3	26,500	27,800	D5MK60CE51	25.5	29,400	30,700
	500	995×620×75×125	D5MK75XK62	68.2	59,700	62,600	D5MK75AK62	68.7	63,700	66,600
		501×620×75×125	D5MK75ZK62	35.0	35,200	37,100	D5MK75CK62	35.2	38,100	40,000

							騒音低減ゴム付				
 		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	250	995×360×38×90	D5MK38XF36	24.7	25,800	27,100	D5MK38AF36	25.1	29,800	31,100	
		485×360×38×90	D5MK38ZF36	12.1	15,000	15,900	D5MK38CF36	12.4	17,900	18,800	
	300	995×410×44×95	D5MK44XM41	29.6	30,900	32,400	D5MK44AM41	30.1	34,900	36,400	
		485×410×44×95	D5MK44ZM41	14.6	17,500	18,400	D5MK44CM41	14.8	20,400	21,300	
	400	995×510×50×110	D5MK50XE51	43.5	41,900	44,000	D5MK50AE51	44.0	45,900	48,000	
		501×510×50×110	D5MK50ZE51	22.2	24,800	26,100	D5MK50CE51	22.5	27,700	29,000	
	500	995×620×60×125	D5MK60XK62	59.1	52,000	54,900	D5MK60AK62	59.6	56,000	58,900	
		501×620×60×125	D5MK60ZK62	30.3	31,400	33,000	D5MK60CK62	30.5	34,300	35,900	

							騒音低減ゴム付				
T-2	D グリップ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		250	995×360×25×90	D5MK25XF36	20.9	24,300	25,500	D5MK25AF36	21.4	28,300	29,500
			485×360×25×90	D5MK25ZF36	10.2	14,700	15,600	D5MK25CF36	10.4	17,600	18,500
		300	995×410×25×95	D5MK25XM41	22.9	28,300	29,800	D5MK25AM41	23.4	32,300	33,800
			485×410×25×95	D5MK25ZM41	11.2	17,100	18,100	D5MK25CM41	11.4	20,000	21,000
		400	995×510×32×110	D5MK32XE51	30.2	33,700	35,500	D5MK32AE51	30.7	37,700	39,500
			485×510×32×110	D5MK32ZE51	14.8	20,400	21,500	D5MK32CE51	15.1	23,300	24,400
		500	995×620×32×125	D5MK32XK62	38.6	36,900	38,800	D5MK32AK62	36.2	40,900	42,800
			485×620×32×125	D5MK32ZK62	18.9	22,100	23,200	D5MK32CK62	17.8	25,000	26,100

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型 (VS・IS・ロングU・CH等)

並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

かさあげ 国土交通省型



国土交通省タイプ 型式・寸法および重量と価格表(かさあげ 国土交通省型)

騒音低減ゴム付											
		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×55×110 501×430×55×110	D5MK55XE43 D5MK55ZE43	40.4 20.6	35,900 20,400	37,700 21,500	D5MK55AE43 D5MK55CE43	40.9 20.9	39,900 23,300	41,700 24,400
		400	995×530×75×120 501×530×75×120	D5MK75XB53 D5MK75ZB53	59.3 30.4	55,400 29,000	58,200 30,500	D5MK75AB53 D5MK75CB53	59.8 30.7	59,400 31,900	62,200 33,400
		500	995×630×90×130 501×630×90×130	D5MK90XC63 D5MK90ZC63	81.1 41.7	78,500 48,100	82,700 50,500	D5MK90AC63 D5MK90CC63	81.6 41.9	82,500 51,000	86,700 53,400

騒音低減ゴム付											
		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×50×110 501×430×50×110	D5MK50XE43 D5MK50ZE43	38.3 19.5	34,600 19,000	36,300 20,000	D5MK50AE43 D5MK50CE43	38.7 19.8	38,600 21,900	40,300 22,900
		400	995×530×60×120 501×530×60×120	D5MK60XB53 D5MK60ZB53	51.8 26.5	44,700 23,600	47,000 24,800	D5MK60AB53 D5MK60CB53	52.2 26.7	48,700 26,500	51,000 27,700
		500	995×630×75×130 501×630×75×130	D5MK75XC63 D5MK75ZC63	69.5 35.7	59,800 31,100	62,700 32,500	D5MK75AC63 D5MK75CC63	70.0 35.9	63,800 34,000	66,700 35,400

騒音低減ゴム付											
		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×44×110 485×430×44×110	D5MK44XE43 D5MK44ZE43	32.0 15.8	29,700 15,600	31,200 16,400	D5MK44AE43 D5MK44CE43	32.5 16.0	33,700 18,500	35,200 19,300
		400	995×530×55×120 501×530×55×120	D5MK55XB53 D5MK55ZB53	48.3 24.7	41,900 23,300	44,000 24,700	D5MK55AB53 D5MK55CB53	48.8 24.9	45,900 26,200	48,000 27,600
		500	995×630×65×130 501×630×65×130	D5MK65XC63 D5MK65ZC63	62.7 32.2	54,300 29,800	56,900 31,300	D5MK65AC63 D5MK65CC63	63.2 32.4	58,300 32,700	60,900 34,200

騒音低減ゴム付											
		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×25×100 485×430×25×100	D5MK25XA43 D5MK25ZA43	23.7 11.6	26,900 14,800	28,500 15,800	D5MK25AA43 D5MK25CA43	24.2 11.8	30,900 17,700	32,500 18,700
			995×530×32×100 485×530×32×100	D5MK32XA53 D5MK32ZA53	29.5 14.5	27,900 15,300	29,300 16,100	D5MK32AA53 D5MK32CA53	29.9 14.7	31,900 18,200	33,300 19,000
		500	995×630×32×100 485×630×32×100	D5MK32XA63 D5MK32ZA63	33.1 16.3	30,800 16,300	32,300 17,100	D5MK32AA63 D5MK32CA63	33.6 16.6	34,800 19,200	36,300 20,000
		600	995×730×38×100 485×730×38×100	D5MK38XA73 D5MK38ZA73	40.6 20.1	35,700 19,600	37,500 20,600	D5MK38AA73 D5MK38CA73	41.1 20.3	39,700 22,500	41,500 23,500
		700	995×830×38×100 485×830×38×100	D5MK38XA83 D5MK38ZA83	44.9 22.2	40,000 21,600	42,100 22,800	D5MK38AA83 D5MK38CA83	45.9 22.7	44,000 24,500	46,100 25,700

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型（VS・IS・ロングU・CH等）


並びに、各県及び役所タイプも用意しております。


●本価格表は消費税を含んでおりません。

かさあげ 一般側溝用



一般側溝タイプ 型式・寸法および重量と価格表（かさあげ 一般）

騒音低減ゴム付											
		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×390×50×100 607×390×50×100	D5MK50XA39 D5MK50YA39	34.7 21.3	32,500 21,900	34,400 23,000	D5MK50AA39 D5MK50BA39	35.2 21.6	36,500 25,900	38,400 27,000
		400	995×490×65×100 607×490×65×100	D5MK65XA49 D5MK65YA49	48.4 29.9	42,600 29,200	44,700 30,900	D5MK65AA49 D5MK65BA49	48.9 30.2	46,600 33,200	48,700 34,900
		500	995×590×80×100 607×590×80×100	D5MK80XA59 D5MK80YA59	67.7 41.8	66,900 46,000	70,500 48,300	D5MK80AA59 D5MK80BA59	71.9 44.4	70,900 50,000	74,500 52,300

騒音低減ゴム付											
		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×390×50×100 607×390×50×100	D5MK50XA39 D5MK50YA39	34.7 21.3	32,500 21,900	34,400 23,000	D5MK50AA39 D5MK50BA39	35.2 21.6	36,500 25,900	38,400 27,000
		400	995×490×55×100 607×490×55×100	D5MK55XA49 D5MK55YA49	43.5 26.8	38,400 26,200	40,500 27,700	D5MK55AA49 D5MK55BA49	44.0 27.1	42,400 30,200	44,500 31,700
		500	995×590×75×100 607×590×75×100	D5MK75XA59 D5MK75YA59	62.8 38.8	53,800 37,100	56,600 38,900	D5MK75AA59 D5MK75BA59	63.3 39.1	57,800 41,100	60,600 42,900

騒音低減ゴム付											
		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×390×44×100 605×390×44×100	D5MK44XA39 D5MK44YA39	29.0 17.8	27,600 18,200	29,000 19,200	D5MK44AA39 D5MK44BA39	29.5 18.1	31,600 22,200	33,000 23,200
		400	995×490×50×100 607×490×50×100	D5MK50XA49 D5MK50YA49	41.0 25.3	37,100 25,600	38,900 26,900	D5MK50AA49 D5MK50BA49	41.5 25.6	41,100 29,600	42,900 30,900
		500	995×590×60×100 607×590×60×100	D5MK60XA59 D5MK60YA59	54.3 33.5	47,400 32,500	50,000 34,400	D5MK60AA59 D5MK60BA59	54.7 33.8	51,400 36,500	54,000 38,400

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型（VS・IS・ロングU・CH等）


並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。


かさあげ Dグリップ細目




D1FK型

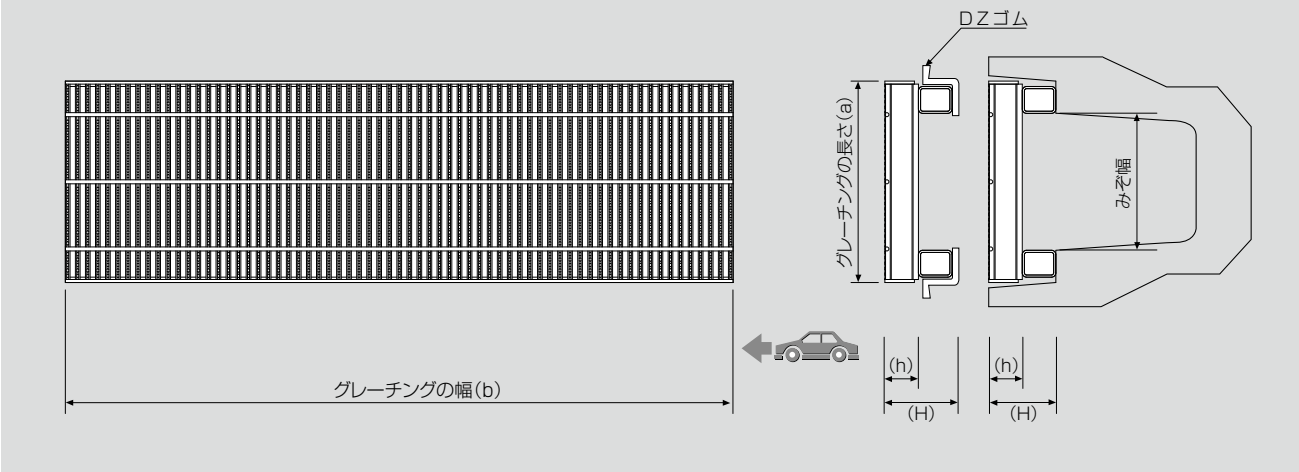

●型式記号の説明



グレーチングの騒音低減DZゴム (リベット止め)

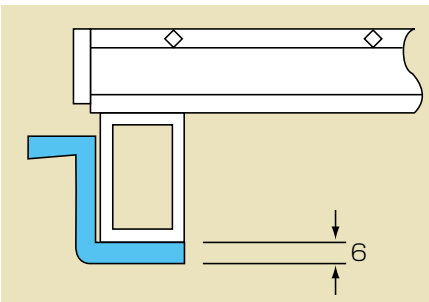

		公称幅(mm)		
		1,000	600	500
記 号 (ゴム付)		X	Y	Z
		(A)	(B)	(C)
実寸法	15.0P(軽量)	995	590	500
GP	15.0P(重量)	995	591	501

記号	全高さ (mm) H
P	70
G	80
N	85
F	90
M	95
A	100
H	105
E	110
J	115
B	120
K	125
C	130
Q	145
D	150



J I S側溝タイプ

型式・寸法および重量と価格表
(かさあげ Dグリップ細目 ピッチ=15.0mm)

騒音低減ゴム付

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
	寸 法 (mm) b×a×h×H	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖 縄	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖 縄
250	995×360×32×90	D1FK32XF36	33.9	34,400	36,100	D1FK32AF36	34.4	38,400	40,100
	500×360×32×90	D1FK32ZF36	17.1	17,100	18,100	D1FK32CF36	17.4	20,000	21,000
300	995×410×38×95	D1FK38XM41	42.3	42,000	44,200	D1FK38AM41	42.8	46,000	48,200
	500×410×38×95	D1FK38ZM41	21.4	20,400	21,500	D1FK38CM41	21.6	23,300	24,400
400	995×510×50×110	D1FK50XE51	80.3	79,800	82,600	D1FK50AE51	80.8	83,800	86,600
	501×510×50×110	D1FK50ZE51	40.7	39,700	41,700	D1FK50CE51	40.9	42,600	44,600
500	995×620×55×125	D1FK55XK62	104.2	99,900	105,000	D1FK55AK62	104.7	103,900	109,000
	501×620×55×125	D1FK55ZK62	52.8	51,800	54,400	D1FK55CK62	53.0	54,700	57,300



J I S側溝タイプ

型式・寸法および重量と価格表
(かさあげ Dグリップ細目 ピッチ=15.0mm)

騒音低減ゴム付

T-20		Dグリップ細目	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
250			995×360×32×90	D1FK32XF36	33.9	34,400	36,100	D1FK32AF36	34.4	38,400	40,100
			500×360×32×90	D1FK32ZF36	17.1	17,100	18,100	D1FK32CF36	17.4	20,000	21,000
300			995×410×38×95	D1FK38XM41	42.3	42,000	44,200	D1FK38AM41	42.8	46,000	48,200
			500×410×38×95	D1FK38ZM41	21.4	20,400	21,500	D1FK38CM41	21.6	23,300	24,400
400			995×510×44×110	D1FK44XE51	57.4	56,700	59,700	D1FK44AE51	57.8	60,700	63,700
			500×510×44×110	D1FK44ZE51	29.0	28,100	29,700	D1FK44CE51	29.2	31,000	32,600
500			995×620×50×125	D1FK50XK62	96.8	94,600	99,500	D1FK50AK62	97.3	98,600	103,500
			501×620×50×125	D1FK50ZK62	49.0	50,500	53,000	D1FK50CK62	49.3	53,400	55,900

騒音低減ゴム付

T-14			ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄
		250	995×360×25×90	D1FK25XF36	29.4	29,100	30,800	D1FK25AF36	29.9	33,100	34,800
			500×360×25×90	D1FK25ZF36	14.9	15,400	16,200	D1FK25CF36	15.1	18,300	19,100
		300	995×410×32×95	D1FK32XM41	37.6	37,400	39,300	D1FK32AM41	38.1	41,400	43,300
			500×410×32×95	D1FK32ZM41	19.0	19,100	20,100	D1FK32CM41	19.2	22,000	23,000
		400	995×510×38×110	D1FK38XE51	51.7	51,300	53,800	D1FK38AE51	52.2	55,300	57,800
			500×510×38×110	D1FK38ZE51	26.1	25,400	26,700	D1FK38CE51	26.4	28,300	29,600
		500	995×620×50×125	D1FK50XK62	96.8	94,600	99,500	D1FK50AK62	97.3	98,600	103,500
			501×620×50×125	D1FK50ZK62	49.0	50,500	53,000	D1FK50CK62	49.3	53,400	55,900

騒音低減ゴム付

T-2	D グ リ ッ プ 細 目	み ぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄
	250	995×360×25×90	D1FK25XF36	29.4	29,100	30,800	D1FK25AF36	29.9	33,100	34,800	
		500×360×25×90	D1FK25ZF36	14.9	15,400	16,200	D1FK25CF36	15.1	18,300	19,100	
	300	995×410×25×95	D1FK25XM41	32.5	34,200	35,900	D1FK25AM41	33.0	38,200	39,900	
		500×410×25×95	D1FK25ZM41	16.4	17,600	18,500	D1FK25CM41	16.6	20,500	21,400	
	400	995×510×25×110	D1FK25XE51	39.2	38,800	40,800	D1FK25AE51	39.7	42,800	44,800	
		500×510×25×110	D1FK25ZE51	19.8	20,900	22,000	D1FK25CE51	20.1	23,800	24,900	
	500	995×620×25×125	D1FK25XK62	49.5	46,900	49,300	D1FK25AK62	50.0	50,900	53,300	
		500×620×25×125	D1FK25ZK62	25.0	22,800	23,900	D1FK25CK62	25.2	25,700	26,800	

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型 (VS・IS・ロングU・CH等)
並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

かさあげ Dグリップ細目



国土交通省タイプ

型式・寸法および重量と価格表
(かさあげ Dグリップ細目 ピッチ＝15.0mm)

騒音低減ゴム付										
T-25	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×430×44×110 500×430×44×110	D1FK44XE43 D1FK44ZE43	50.1 25.3	49,500 25,000	52,000 26,200	D1FK44AE43 D1FK44CE43	50.6 25.6	53,500 27,900
		400	995×530×50×120 501×530×50×120	D1FK50XB53 D1FK50ZB53	84.0 42.6	79,200 42,100	83,300 44,300	D1FK50AB53 D1FK50CB53	84.5 42.8	83,200 45,000
		500	995×630×55×130 501×630×55×130	D1FK55XC63 D1FK55ZC63	106.2 53.8	102,000 53,200	107,200 56,000	D1FK55AC63 D1FK55CC63	106.6 54.0	111,200 58,900

騒音低減ゴム付										
T-20	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×430×38×110 500×430×38×110	D1FK38XE43 D1FK38ZE43	45.3 22.9	44,700 22,800	47,000 23,900	D1FK38AE43 D1FK38CE43	45.8 23.2	48,700 25,700
		400	995×530×50×120 501×530×50×120	D1FK50XB53 D1FK50ZB53	84.0 42.6	79,200 42,100	83,300 44,300	D1FK50AB53 D1FK50CB53	84.5 42.8	83,200 45,000
		500	995×630×50×130 501×630×50×130	D1FK50XC63 D1FK50ZC63	98.7 50.0	93,000 49,500	97,800 52,000	D1FK50AC63 D1FK50CC63	99.1 50.2	97,000 52,400

騒音低減ゴム付										
T-14	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×430×32×110 500×430×32×110	D1FK32XE43 D1FK32ZE43	40.4 20.4	40,500 20,500	42,300 21,600	D1FK32AE43 D1FK32CE43	40.9 20.7	44,500 23,400
		400	995×530×38×120 500×530×38×120	D1FK38XB53 D1FK38ZB53	54.2 27.4	53,200 26,900	56,000 28,500	D1FK38AB53 D1FK38CB53	54.7 27.6	57,200 29,800
		500	995×630×50×130 501×630×50×130	D1FK50XC63 D1FK50ZC63	98.7 50.0	93,000 49,500	97,800 52,000	D1FK50AC63 D1FK50CC63	99.1 50.2	97,000 52,400

騒音低減ゴム付										
T-2	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格(円／枚)		DZゴム付		価 格(円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×430×25×100 500×430×25×100	D1FK25XA43 D1FK25ZA43	34.0 17.2	33,900 17,100	35,700 18,100	D1FK25AA43 D1FK25CA43	34.5 17.4	37,900 20,000
		400	995×530×25×100 500×530×25×100	D1FK25XA53 D1FK25ZA53	39.3 19.8	38,900 19,700	40,900 20,700	D1FK25AA53 D1FK25CA53	39.7 20.1	42,900 22,600
		500	995×630×25×100 500×630×25×100	D1FK25XA63 D1FK25ZA63	44.5 22.5	44,000 22,500	46,300 23,700	D1FK25AA63 D1FK25CA63	45.0 22.7	48,000 25,400
		600	995×730×32×100 500×730×32×100	D1FK32XA73 D1FK32ZA73	59.6 30.1	57,300 29,200	60,300 30,800	D1FK32AA73 D1FK32CA73	60.0 30.4	61,300 32,100
		700	995×830×32×100 500×830×32×100	D1FK32XA83 D1FK32ZA83	66.3 33.5	65,800 33,600	69,000 35,300	D1FK32AA83 D1FK32CA83	66.7 33.8	69,800 36,500

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型（VS・IS・ロングU・CH等）
並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

かさあげ Dグリップ細目



一般側溝タイプ

型式・寸法および重量と価格表
(かさあげ Dグリップ細目 ピッチ＝15.0mm)

騒音低減ゴム付										
T-25	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格 (円／枚)		DZゴム付		価 格 (円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×390×38×100 590×390×38×100	D1FK38XA39 D1FK38YA39	41.3 24.6	43,100 25,000	45,300 26,200	D1FK38AA39 D1FK38BA39	41.7 24.8	47,100 29,000
		400	995×490×50×100 591×490×50×100	D1FK50XA49 D1FK50YA49	76.6 45.7	75,900 39,600	79,700 41,600	D1FK50AA49 D1FK50BA49	77.1 46.0	83,700 43,600
		500	995×590×50×100 591×590×50×100	D1FK50XA59 D1FK50YA59	90.3 53.8	95,500 50,500	100,500 53,000	D1FK50AA59 D1FK50BA59	90.7 54.1	104,500 57,000

T-20	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格 (円／枚)		DZゴム付		価 格 (円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×390×32×100 590×390×32×100	D1FK32XA39 D1FK32YA39	36.9 21.9	42,200 22,200	44,400 23,300	D1FK32AA39 D1FK32BA39	37.3 22.2	48,400 27,300
		400	995×490×44×100 590×490×44×100	D1FK44XA49 D1FK44YA49	54.6 32.5	61,100 32,900	64,200 34,600	D1FK44AA49 D1FK44BA49	55.1 32.8	65,100 36,900
		500	995×590×50×100 591×590×50×100	D1FK50XA59 D1FK50YA59	90.3 53.8	95,500 50,500	100,500 53,000	D1FK50AA59 D1FK50BA59	90.7 54.1	99,500 54,500

T-14	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格 (円／枚)		DZゴム付		価 格 (円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×390×32×100 590×390×32×100	D1FK32XA39 D1FK32YA39	36.9 21.9	42,200 22,200	44,400 23,300	D1FK32AA39 D1FK32BA39	37.3 22.2	48,400 27,300
		400	995×490×38×100 590×490×38×100	D1FK38XA49 D1FK38YA49	49.1 29.3	55,400 29,800	58,200 31,300	D1FK38AA49 D1FK38BA49	49.6 29.5	59,400 33,800
		500	995×590×44×100 590×590×44×100	D1FK44XA59 D1FK44YA59	63.6 37.9	71,000 38,500	74,500 40,600	D1FK44AA59 D1FK44BA59	64.1 38.2	78,500 44,600

T-6	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格 (円／枚)		DZゴム付		価 格 (円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×390×25×100 590×390×25×100	D1FK25XA39 D1FK25YA39	32.0 19.0	38,500 19,300	40,600 20,400	D1FK25AA39 D1FK25BA39	32.4 19.3	44,600 24,400
		400	995×490×32×100 590×490×32×100	D1FK32XA49 D1FK32YA49	37.7 22.4	49,600 26,500	52,200 27,800	D1FK32AA49 D1FK32BA49	44.0 26.2	53,600 30,500
		500	995×590×38×100 590×590×38×100	D1FK38XA59 D1FK38YA59	57.0 34.0	64,200 34,500	67,500 36,200	D1FK38AA59 D1FK38BA59	57.5 34.2	71,500 40,200

T-2	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格 (円／枚)		DZゴム付		価 格 (円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×390×25×100 590×390×25×100	D1FK25XA39 D1FK25YA39	32.0 19.0	38,500 19,300	42,000 20,400	D1FK25AA39 D1FK25BA39	32.4 19.3	46,000 24,400
		400	995×490×25×100 590×490×25×100	D1FK25XA49 D1FK25YA49	37.2 22.2	44,700 22,700	47,000 23,800	D1FK25AA49 D1FK25BA49	37.7 22.4	51,000 26,700
		500	995×590×25×100 590×590×25×100	D1FK25XA59 D1FK25YA59	42.5 25.3	50,600 25,800	53,200 27,100	D1FK25AA59 D1FK25BA59	43.0 25.6	54,600 29,800

5.0 kN/m ²	Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		価 格 (円／枚)		DZゴム付		価 格 (円／枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海 道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格
		300	995×390×25×100 590×390×25×100	D1FK25XA39 D1FK25YA39	32.0 19.0	38,500 19,300	40,600 20,400	D1FK25AA39 D1FK25BA39	32.4 19.3	44,600 24,400
		400	995×490×25×100 590×490×25×100	D1FK25XA49 D1FK25YA49	37.2 22.2	44,700 22,700	47,000 23,800	D1FK25AA49 D1FK25BA49	37.7 22.4	51,000 26,700
		500	995×590×25×100 590×590×25×100	D1FK25XA59 D1FK25YA59	42.5 25.3	50,600 25,800	53,200 27,100	D1FK25AA59 D1FK25BA59	43.0 25.6	54,600 29,800

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型（VS・IS・ロングU・CH等）
並びに、各県及び役所タイプも用意しております。


●本価格表は消費税を含んでおりません。

U字溝 一般・DFゴム式

D5MU.R



D5MU.R型

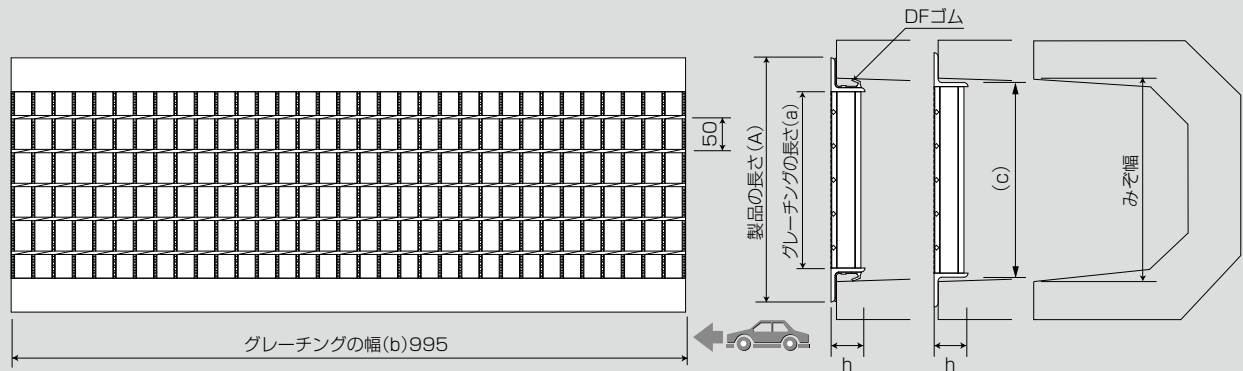


●型式記号の説明


D 5 MU 25 R 15

D : Dグリップ
クロスバーピッチ=50mm
みぞ幅 = 150mm
騒音低減用ゴム(DFゴム式)
h = 25mm
MU型(U字溝)

DFゴム断面(リベット止め)

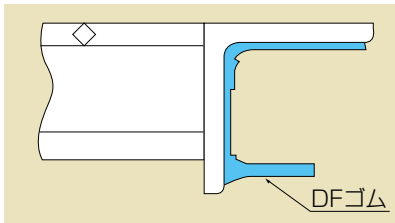

Uクリップ



	型 式	価格(1個)
Uクリップ	UC3(ベアリングバー 3mm用)	600 円
	UC5(ベアリングバー 5mm用)	
	UC7(ベアリングバー 7mm用)	



側溝用

型式・寸法および重量と価格表 (U字溝一般用・DFゴム式)

騒 音 低 減 ゴ ム 付																	
 T-14 	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重 量 (kg)	価格(円 / 枚)		DFゴム付					重 量 (kg)	価格(円 / 枚)	
		型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド (mm) アングル	製品 の長さ c	標準 価格		北海道 沖縄	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド アングル	製品 の長さ	標準 価格	北海道 沖縄			
150	D5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	11,400	12,000	D5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7	15,400	16,000		
180	D5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	12,200	13,000	D5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5	16,200	17,000		
200	D5MU32-20	995×180×32	L40×5	190	260	12.4	13,200	14,000	D5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4	17,200	18,000		
240	D5MU32-24	995×220×32	L40×5	230	300	14.0	15,000	15,800	D5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7	19,000	19,800		
300	D5MU44-30	995×275×44	L50×6	287	375	22.2	22,500	23,700	D5MU44R30	995×260×44	L50×6	360	22.1	26,500	27,700		
360	D5MU50-36	995×335×50	L50×6	347	435	30.0	30,400	32,100	D5MU50R36	995×320×50	L50×6	420	29.8	34,400	36,100		
450	D5MU55-45	995×417×55	L65×8	433	547	44.1	44,300	46,500	D5MU55R45	995×405×55	L65×8	535	43.9	48,300	50,500		

●かかり幅に合わせてアングルを変更できます。

騒 音 低 減 ゴ ム 付																							
T-6 D グ リ ッ プ 50		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)			DFゴム付					重量 (kg)	価格(円 / 枚)					
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド (mm) アングル	製品 c	長さ		標準	北海道	価格	標準	北海道	価格	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h		エ ン ド アングル	製品 長さ	標準	北海道	価格	沖縄
		150	D5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	11,400	12,000	D5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7	15,400	16,000						
		180	D5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	12,200	13,000	D5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5	16,200	17,000						
		200	D5MU32-20	995×180×32	L40×5	190	260	12.4	13,200	14,000	D5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4	17,200	18,000						
		240	D5MU32-24	995×220×32	L40×5	230	300	14.0	15,000	15,800	D5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7	19,000	19,800						
		300	D5MU38-30	995×280×38	L40×5	290	360	17.8	18,100	19,100	D5MU38R30	995×260×38	L40×5	340	17.6	22,100	23,100						
		360	D5MU44-36	995×335×44	L50×6	347	435	25.0	25,100	26,500	D5MU44R36	995×320×44	L50×6	420	25.0	29,100	30,500						
		450	D5MU50-45	995×425×50	L50×6	437	525	35.8	36,200	38,200	D5MU50R45	995×410×50	L50×6	510	35.6	40,200	42,200						

														騒 音 低 減 ゴ ム 付						
T-2	D グ リ ッ プ 50		ダイクレ グレーチング					重 量 (kg)	価格(円 / 枚)			DFゴム付					重 量 (kg)	価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド (mm) アングル	製品の 長さ c	標準 価格		北海道 沖縄	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド アングル	製品の 長さ	標準 価格	北海道 沖縄					
		150	D5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	11,400	12,000	D5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7	15,400	16,000			
		180	D5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	12,200	13,000	D5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5	16,200	17,000			
		200	D5MU25-20	995×180×25	L40×5	190	260	11.1	12,800	13,300	D5MU25R20	995×160×25	L40×5	240	11.2	16,800	17,300			
		240	D5MU25-24	995×220×25	L40×5	230	300	12.4	13,600	14,300	D5MU25R24	995×200×25	L40×5	280	12.2	17,600	18,300			
		300	D5MU25-30	995×280×25	L40×5	290	360	14.1	15,200	16,000	D5MU25R30	995×260×25	L40×5	340	14.2	19,200	20,000			
		360	D5MU32-36	995×340×32	L40×5	350	420	18.3	17,500	18,400	D5MU32R36	995×320×32	L40×5	400	18.2	21,500	22,400			
		450	D5MU32-45	995×430×32	L40×5	440	510	21.7	20,500	21,600	D5MU32R45	995×410×32	L40×5	490	21.6	24,500	25,600			

●本価格表は消費税を含んでおりません。


●かかり幅に合わせてアングルを変更できます。

●Uクリップをご使用の場合は別途加算となります。


U字溝 歩道用




D5PU型

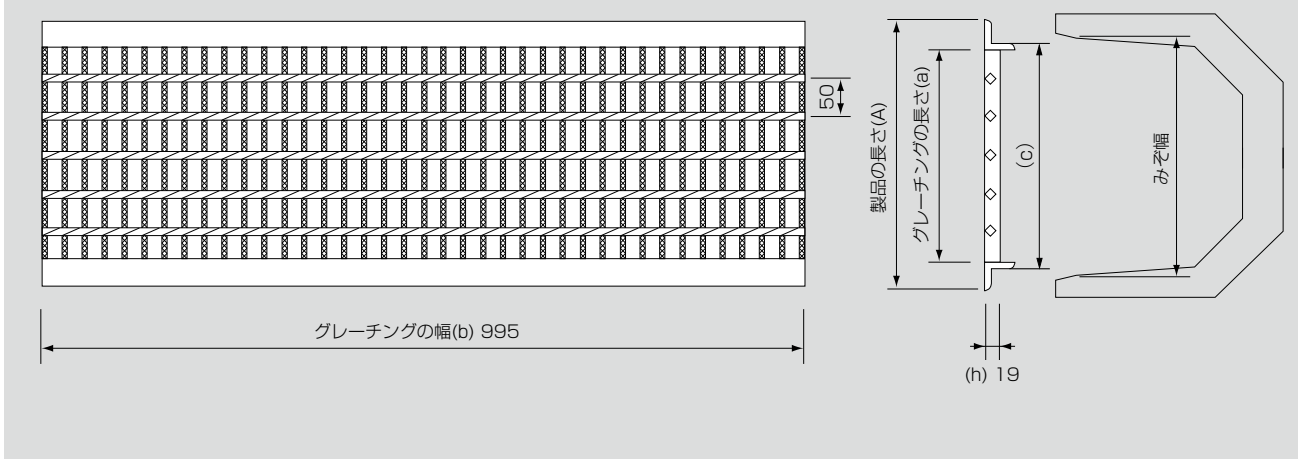

●型式記号の説明

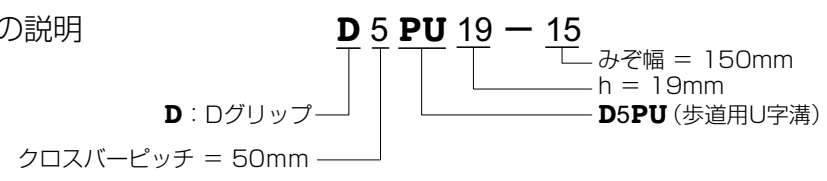

Uクリップ

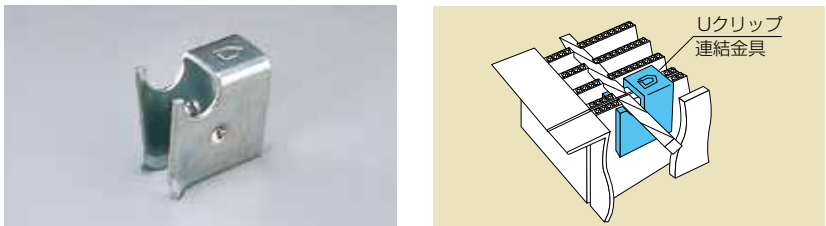

Uクリップ	型 式	価格(1個)
	UC3(ベアリングバー 3mm 用)	600 円

型式・寸法および重量と価格表 (U字溝歩道用)

5.0 kN /m ² 人 人	 D グリップ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重 量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	
			型 式 記 号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド ア ン グ ル	(mm) c	製品の 長さ		標準 価格	北海道 沖縄
		150	D5PU19-15	995×135×19	L30×3	141	195	5.2	6,800	7,200
		180	D5PU19-18	995×165×19	L30×3	171	225	5.9	7,400	7,700
		200	D5PU19-20	995×185×19	L30×3	191	245	6.2	7,600	8,200
		240	D5PU19-24	995×225×19	L30×3	231	285	7.0	8,400	8,700
		300	D5PU19-30	995×285×19	L30×3	291	345	8.1	9,300	9,800
		360	D5PU19-36	995×345×19	L30×3	351	405	9.2	11,600	12,100
		450	D5PU19-45	995×435×19	L30×3	441	495	11.0	12,500	13,200

- 本価格表は消費税を含んでおりません。
- Uクリップをご使用の場合は別途加算となります。
- かかり幅に合わせてアングルを変更できます。



スチール
グレーチング

U字溝 Dグリップ細目

D1SU.R・D1FU.R

D1SU.R型 D1FU.R型

●型式記号の説明

D 1 S U 25 R 15

D 1 F U 25 R 15

D : Dグリップ

クロスバーピッチ=100mm

みぞ幅 = 150mm
騒音低減ゴム (DFゴム式)
h = 25mm
SU 型ベアリングバーの厚さ3.0mm(ピッチ=12.5mm)
FU 型 I バー(ピッチ=15.0mm)

Uクリップ

	型 式	価 格 (1 個)
Uクリップ	UC3 (SU型)	600 円
	UC5 (FU型)	600 円

DFゴム断面 (リベット止め)

型式目次

注目製品のご紹介

9-48

株式会社ダイクレ

スチール
グレーチング

D1SU.R・D1FU.R

型式・寸法および重量と価格表

U字溝 側溝用 Dグリップ細目

Dグリップ細目

T-14

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		騒音低減ゴム付						
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の長さ		標準価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) 長さ	重量 (kg)	標準価格	北海道 沖縄
150	D1SU25-15	997×130×25	L40×5	140	210	12.4	14,800	15,600	D1SU25R15	997×110×25	L40×5	190	12.1	18,800	19,600
180	D1SU25-18	997×160×25	L40×5	170	240	13.9	15,800	16,800	D1SU25R18	997×140×25	L40×5	220	13.5	19,800	20,800
200	D1SU25-20	997×180×25	L40×5	190	260	14.8	16,300	17,300	D1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5	20,300	21,300
240	D1SU32-24	997×220×32	L40×5	230	300	19.7	20,100	21,200	D1SU32R24	997×200×32	L40×5	280	19.0	24,100	25,200
300	D1SU32-30	997×280×32	L40×5	290	360	23.3	23,700	24,800	D1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7	27,700	28,800
360	D1SU38-36	997×340×38	L40×5	350	420	31.0	31,100	32,700	D1SU38R36	997×320×38	L40×5	400	30.1	35,100	36,700
450	D1FU44-45	995×425×44	L50×6	437	525	47.2	48,500	51,100	D1FU44R45	995×410×44	L50×6	510	46.5	52,500	55,100

T-6

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		騒音低減ゴム付						
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の長さ		標準価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) 長さ	重量 (kg)	標準価格	北海道 沖縄
150	D1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	8,700	9,300	D1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8	12,700	13,300
180	D1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	9,900	10,600	D1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9	13,900	14,600
200	D1SU25-20	997×180×25	L40×5	190	260	14.8	16,300	17,300	D1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5	20,300	21,300
240	D1SU25-24	997×220×25	L40×5	230	300	16.7	19,100	20,100	D1SU25R24	997×200×25	L40×5	280	16.4	23,100	24,100
300	D1SU32-30	997×280×32	L40×5	290	360	23.3	23,700	24,800	D1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7	27,700	28,800
360	D1FU32-36	995×340×32	L40×5	350	420	28.6	29,700	31,200	D1FU32R36	995×320×32	L40×5	400	27.9	33,700	35,200
450	D1FU38-45	995×430×38	L40×5	440	510	39.7	41,900	44,000	D1FU38R45	995×410×38	L40×5	490	38.8	45,900	48,000

T-2

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		騒音低減ゴム付						
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の長さ		標準価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) 長さ	重量 (kg)	標準価格	北海道 沖縄
150	D1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	8,700	9,300	D1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8	12,700	13,300
180	D1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	9,900	10,600	D1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9	13,900	14,600
200	D1SU19-20	997×185×19	L30×3	191	245	9.7	10,700	11,400	D1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6	14,700	15,400
240	D1SU19-24	997×225×19	L30×3	231	285	11.2	12,400	13,000	D1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1	16,400	17,000
300	D1SU25-30	997×280×25	L40×5	290	360	19.6	22,200	23,300	D1SU25R30	997×260×25	L40×5	340	19.2	26,200	27,300
360	D1SU25-36	997×340×25	L40×5	350	420	22.6	25,500	26,900	D1SU25R36	997×320×25	L40×5	400	22.2	29,500	30,900
450	D1FU25-45	995×430×32	L40×5	440	510	28.5	30,000	31,500	D1FU25R45	995×410×25	L40×5	490	28.1	34,000	35,500

5.0 kN/m²

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		騒音低減ゴム付						
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の長さ		標準価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) 長さ	重量 (kg)	標準価格	北海道 沖縄
150	D1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	8,700	9,300	D1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8	12,700	13,300
180	D1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	9,900	10,600	D1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9	13,900	14,600
200	D1SU19-20	997×185×19	L30×3	191	245	9.7	10,700	11,400	D1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6	14,700	15,400
240	D1SU19-24	997×225×19	L30×3	231	285	11.2	12,400	13,000	D1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1	16,400	17,000
300	D1SU19-30	997×285×19	L30×3	291	345	13.3	14,700	15,400	D1SU19R30	997×260×19	L40×5	340	16.2	18,700	19,400
360	D1SU19-36	997×345×19	L30×3	351	405	15.7	18,300	19,200	D1SU19R36	997×320×19	L40×5	400	18.6	22,300	23,200
450	D1SU19-45	997×435×19	L30×3	441	495	19.1	21,700	23,000	D1SU19R45	997×410×19	L40×5	490	22.0	25,700	27,000

●本価格表は消費税を含んでおりません。

●Uクリップをご使用の場合は別途加算となります。

●かかり幅に合わせてアングルを変更できます。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付受枠

エコ細目紹介

エコ細目かさあげ

エコ細目ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

9-49

株式会社ダイクレ

スチール
グレーチング

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキステンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイナグラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

目鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

ますぶた 落とし込式

D5MD

D5MD型

●型式記号の説明

D 5 MD 50 - 33

D : Dグリップ

ます穴寸法 = 300×300mm

h = 50mm

クロスバーピッチ = 50mm

MD型(ますぶた落とし込式)

Kクリップ

	型 式	価格(1 個)
Kクリップ	KC1KJ(h44 以下用)	1,200円
	KC2DKJ(h50～h75 用)	
	KC3DKJ(h80～h100 用)	

ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意下さい。

スチール
グレーチング

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた 落とし込式)

T-25

Dグリップ50

ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ			グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格		本体 価格	受枠 価格	合計 価格			
300×300	D5MD50-33	395×400×50	11.2	WD50-33	420×420×56	8.4	19.6	13,100	10,400	23,500	13,900	10,900	24,800			
350×350	D5MD50-35	455×455×50	14.9	WD50-35	475×475×56	9.6	24.5	19,000	11,400	30,400	20,000	11,800	31,800			
400×400	D5MD55-44	501×500×55	18.9	WD55-44	520×520×61	10.8	29.7	21,600	12,400	34,000	22,800	12,900	35,700			
450×450	D5MD60T45	550×550×60	24.4	WD60T45	570×570×66	12.4	36.8	28,100	14,000	42,100	29,400	14,700	44,100			
500×500	D5MD65T55	600×600×65	31.4	WD65T55	620×620×71	14.6	46.0	33,600	15,900	49,500	35,300	16,800	52,100			
600×600	D5MD75T66	700×700×75	48.8	WD75T66	720×720×81	18.6	67.4	48,300	18,500	66,800	50,800	19,600	70,400			
700×700	D5MD75T77	800×800×75	61.0	WD75T77	820×820×81	21.7	82.7	63,100	22,500	85,600	66,400	23,700	90,100			
800×800	D5MD90-88	890×900×90	92.8	WD90-88	920×920×96	25.1	117.9	104,400	27,900	132,300	109,600	29,300	138,900			
900×900	D5MD90-99	995×1000×90	114.4	WD90-99	1020×1020×96	27.8	142.2	121,400	30,100	151,500	127,500	31,700	159,200			
1000×1000	D5MD10T10	(537+556)×1100×100	157.4	WD10T10	1120×1120×106	32.7	190.1	169,600	35,100	204,700	178,100	36,900	215,000			

T-20

Dグリップ50

ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ			グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格		本体 価格	受枠 価格	合計 価格			
300×300	D5MD44-33	395×400×44	8.6	WD44-33	420×420×50	7.7	16.3	9,900	9,700	19,600	10,500	10,000	20,500			
350×350	D5MD50-35	455×455×50	14.9	WD50-35	475×475×56	9.6	24.5	19,000	11,400	30,400	20,000	11,800	31,800			
400×400	D5MD50-44	501×500×50	17.4	WD50-44	520×520×56	10.5	27.9	20,000	12,200	32,200	21,200	12,800	34,000			
450×450	D5MD55T45	550×550×55	22.2	WD55T45	570×570×61	11.9	34.1	25,300	13,900	39,200	26,600	14,600	41,200			
500×500	D5MD55T55	600×600×55	27.1	WD55T55	620×620×61	13.8	40.9	30,500	15,200	45,700	32,100	15,900	48,000			
600×600	D5MD65T66	700×700×65	42.5	WD65T66	720×720×71	16.9	59.4	44,700	18,400	63,100	46,900	19,400	66,300			
700×700	D5MD75T77	800×800×75	61.0	WD75T77	820×820×81	21.7	82.7	63,100	22,500	85,600	66,400	23,700	90,100			
800×800	D5MD75-88	890×900×75	77.1	WD75-88	920×920×81	23.2	100.3	75,900	25,400	101,300	79,600	26,700	106,300			
900×900	D5MD80-99	995×1000×80	103.0	WD80-99	1020×1020×86	25.9	128.9	109,800	29,100	138,900	115,200	30,500	145,700			
1000×1000	D5MD90T10	(537+556)×1100×90	142.2	WD90T10	1120×1120×96	31.1	173.3	148,800	34,000	182,800	156,300	35,700	192,000			

T-14
T-6

Dグリップ50

ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ			グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格		本体 価格	受枠 価格	合計 価格			
300×300	D5MD38-33	395×400×38	7.5	WD38-33	420×420×44	7.3	14.8	8,500	9,000	17,500	8,900	9,500	18,400			
350×350	D5MD44-35	455×455×44	11.2	WD44-35	475×475×50	8.8	20.0	15,100	10,800	25,900	15,900	11,400	27,300			
400×400	D5MD44T44	500×500×44	13.6	WD44T44	520×520×50	10.3	23.9	16,300	11,400	27,700	17,100	11,800	28,900			
450×450	D5MD50T45	550×550×50	20.4	WD50T45	570×570×56	11.6	32.0	23,000	13,600	36,600	24,400	14,100	38,500			
500×500	D5MD50T55	600×600×50	24.8	WD50T55	620×620×56	13.6	38.4	28,600	14,600	43,200	30,100	15,300	45,400			
600×600	D5MD55T66	700×700×55	36.5	WD55T66	720×720×61	16.3	52.8	38,600	17,500	56,100	40,700	18,400	59,100			
700×700	D5MD60T77	800×800×60	50.2	WD60T77	820×820×66	19.3	69.5	54,300	20,800	75,100	57,000	21,700	78,700			
800×800	D5MD65-88	890×900×65	67.2	WD65-88	920×920×71	21.5	88.7	68,300	23,700	92,000	71,900	24,800	96,700			
900×900	D5MD65-99	995×1000×65	83.0	WD65-99	1020×1020×71	23.8	106.8	84,000	26,000	110,000	88,200	27,300	115,500			
1000×1000	D5MD75T10	(537+556)×1100×75	117.4	WD75T10	1120×1120×81	28.3	146.2	116,700	30,800	147,500	122,700	32,300	155,000			

T-2

Dグリップ50

ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ			グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格		本体 価格	受枠 価格	合計 価格			
300×300	D5MD25-33	395×400×25	5.1	WD25-33	420×420×31	6.3	11.4	6,700	6,800	13,500	7,100	7,100	14,200			
350×350	D5MD32-35	455×455×32	8.6	WD32-35	475×475×38	7.8	16.4	9,300	8,900	18,200	9,800	9,500	19,300			
400×400	D5MD32T44	500×500×32	10.2	WD32T44	520×520×38	9.1	19.3	12,400	10,500	22,900	13,000	11,000	24,000			
450×450	D5MD32-45	545×550×32	11.8	WD32-45	570×570×38	9.4	21.2	13,900	11,700	25,600	14,600	12,400	27,000			
500×500	D5MD38T55	600×600×38	16.6	WD38T55	620×620×44	11.8	28.4	18,500	13,100	31,600	19,600	13,900	33,500			
600×600	D5MD38-66	695×700×38	22.0	WD38-66	720×720×44	13.1	35.1	24,400	15,300	39,700	25,600	16,000	41,600			
700×700	D5MD44T77	800×800×44	33.3	WD44T77	820×820×50	16.6	49.9	36,900	18,400	55,300	39,000	19,400	58,400			
800×800	D5MD44T88	900×900×44	41.3	WD44T88	920×920×50	18.4	59.7	44,700	20,700	65,400	46,900	21,600	68,500			
900×900	D5MD50-99	995×1000×50	65.6	WD50-99	1020×1020×56	21.3	86.9	69,900	23,900	93,800	73,600	25,100	98,700			
1000×1000	D5MD50T10	(537+556)×1100×50	80.7	WD50T10	1120×1120×56	23.4	105.5	84,900	26,000	110,900	89,100	27,300	116,400			


●本価格表は消費税を含んでおりません。
●Sクリップ・Kクリップをご使用の場合は別途加算となります。

スチール
グレーチング

ますぶた 落とし込式 ボルト固定

D5MDV

D5MDV型

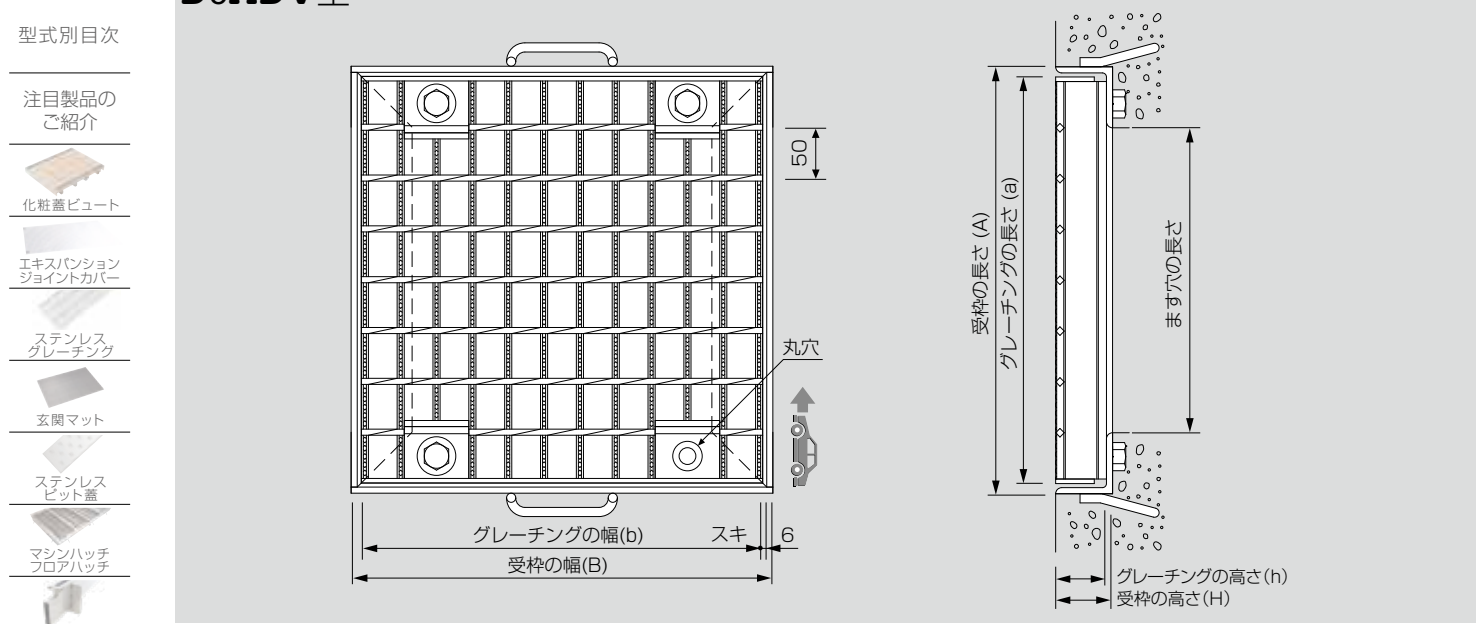

●型式記号の説明

D 5 MD 50 - 33 V

D: Dグリップ
クロスバーピッチ = 50mm

5: ボルト固定
ます穴寸法 = 300×300mm
h = 50mm

MD: MD型(ますぶた落とし込式)

ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 落とし込式 ボルト固定）

ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
300×300	D5MD50-33V	395×400×50	11.8	WD50-33V	420×420×56	8.9	20.7	21,200	15,000	36,200	22,000	15,500	37,500
350×350	D5MD50-35V	450×455×50	14.9	WD50-35V	475×475×56	10.2	25.1	27,000	16,000	43,000	28,100	16,400	44,500
400×400	D5MD55-44V	501×500×55	19.4	WD55-44V	520×520×61	11.4	30.8	29,700	17,000	46,700	30,800	17,500	48,300
450×450	D5MD60-45V	537×550×60	24.8	WD60-45V	570×570×66	13.0	37.8	36,100	18,600	54,700	37,500	19,300	56,800
500×500	D5MD65-55V	607×607×65	32.4	WD65-55V	630×630×71	15.2	47.6	41,600	20,500	62,100	43,400	21,400	64,800
600×600	D5MD75-66V	713×713×75	50.2	WD75-66V	735×735×81	19.0	69.2	56,400	23,100	79,500	58,900	24,200	83,100
700×700	D5MD75-77V	800×800×75	63.7	WD75-77V	820×820×81	21.2	84.9	71,200	27,100	98,300	74,400	28,300	102,700
800×800	D5MD90-88V	890×900×90	92.9	WD90-88V	920×920×96	25.6	118.5	112,500	32,500	145,000	117,600	33,900	151,500
900×900	D5MD90-99V	995×1000×90	114.5	WD90-99V	1020×1020×96	28.4	142.9	129,500	34,700	164,200	135,600	36,300	171,900

型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 落とし込式 ボルト固定）

ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
300×300	D5MD44-33V	395×400×44	9.1	WD44-33V	420×420×50	8.3	17.4	17,900	14,300	32,200	18,500	14,600	33,100
350×350	D5MD50-35V	450×455×50	14.9	WD50-35V	475×475×56	10.2	25.1	27,000	16,000	43,000	28,100	16,400	44,500
400×400	D5MD50-44V	501×500×50	17.9	WD50-44V	520×520×56	11.1	29.0	28,100	16,800	44,900	29,200	17,400	46,600
450×450	D5MD55-45V	537×550×55	22.6	WD55-45V	570×570×61	12.5	35.1	33,400	18,500	51,900	34,600	19,200	53,800
500×500	D5MD55-55V	607×607×55	28.0	WD55-55V	630×630×61	14.0	42.0	38,500	19,800	58,300	40,100	20,500	60,600
600×600	D5MD65-66V	713×713×65	43.9	WD65-66V	735×735×71	17.7	61.6	52,800	23,000	75,800	55,000	24,000	79,000
700×700	D5MD75-77V	800×800×75	63.7	WD75-77V	820×820×81	21.2	84.9	71,200	27,100	98,300	74,400	28,300	102,700
800×800	D5MD75-88V	890×900×75	77.4	WD75-88V	920×920×81	23.8	101.2	84,000	30,000	114,000	87,600	31,300	118,900
900×900	D5MD80-99V	995×1000×80	103.3	WD80-99V	1020×1020×86	26.5	129.8	117,900	33,700	151,600	123,300	35,100	158,400
1000×1000	D5MD90-10V	(537+572)×1115×90	144.6	WD90-10V	1135×1135×96	32.1	176.7	164,900	43,200	208,100	172,400	44,900	217,300

ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
300×300	D5MD38-33V	395×400×38	8.0	WD38-33V	420×420×44	7.8	15.8	16,600	13,600	30,200	16,900	14,100	31,000
350×350	D5MD44-35V	455×455×44	11.2	WD44-35V	475×475×50	9.4	20.6	23,100	15,400	38,500	23,900	16,000	39,900
400×400	D5MD44-44V	515×515×44	14.6	WD44-44V	535×535×50	10.5	25.1	24,400	16,000	40,400	25,200	16,400	41,600
450×450	D5MD50-45V	537×550×50	20.8	WD50-45V	570×570×56	12.1	32.9	31,100	18,200	49,300	32,400	18,700	51,100
500×500	D5MD50-55V	607×607×50	25.8	WD50-55V	630×630×56	13.6	39.4	36,700	19,200	55,900	38,200	19,900	58,100
600×600	D5MD55-66V	713×713×55	37.8	WD55-66V	735×735×61	16.3	54.1	46,700	22,100	68,800	48,800	23,000	71,800
700×700	D5MD60-77V	819×820×60	54.1	WD60-77V	840×840×66	19.3	73.4	62,300	25,400	87,700	65,100	26,300	91,400
800×800	D5MD65-88V	890×900×65	67.6	WD65-88V	920×920×71	22.0	89.6	76,400	28,300	104,700	79,900	29,400	109,300
900×900	D5MD65-99V	995×1000×65	83.4	WD65-99V	1020×1020×71	24.4	107.8	92,000	30,600	122,600	96,300	31,900	128,200
1000×1000	D5MD75-10V	(537+572)×1115×75	121.1	WD75-10V	1135×1135×81	29.8	150.9	132,800	40,000	172,800	138,800	41,500	180,300

●本価格表は消費税を含んでおりません。

スチール
グレーチング

テクニカル

極細目

付属品・金具

スペーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ


U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

D5MDB

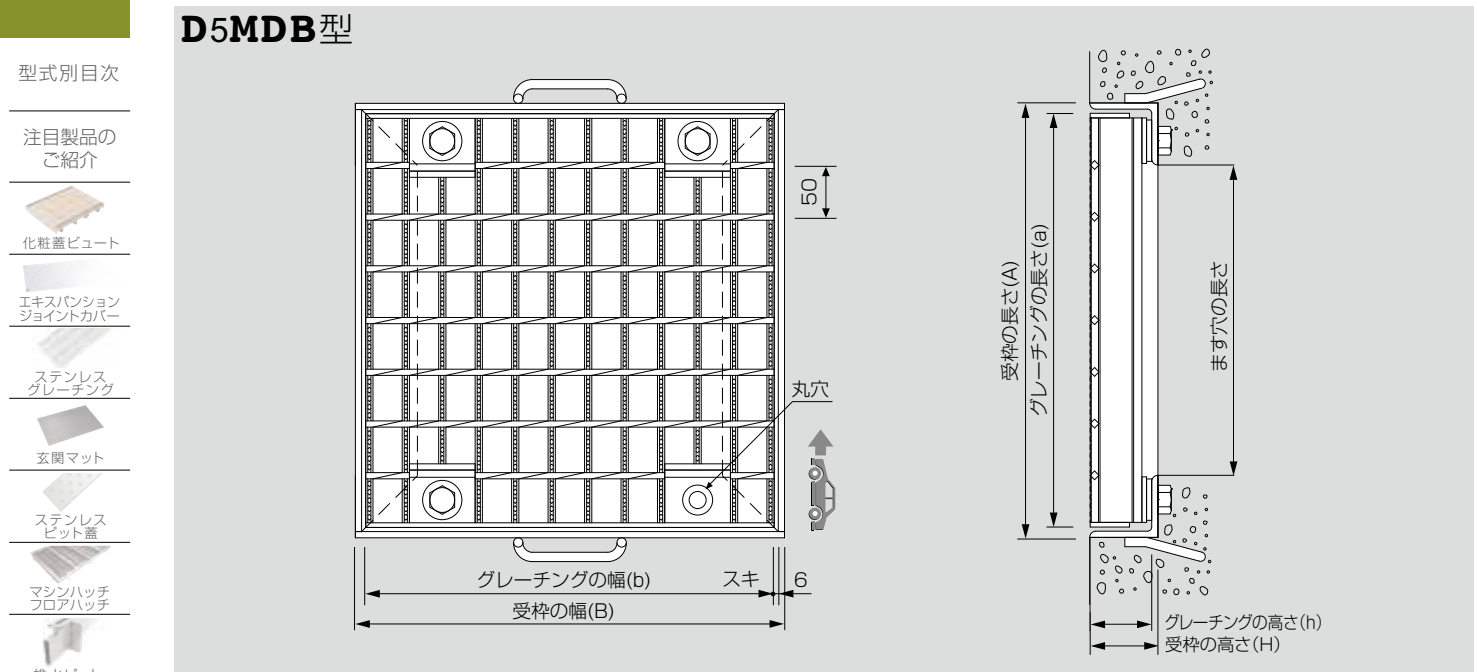

●型式記号の説明

D 5 MD 50 - 33 B

D: Dグリップ
クロスパーピッチ = 50mm

5: ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に
関係なくグレーチングの
ツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が
長さとなりますので、ご注意下さい。

MD: ボルト固定
ます穴寸法 = 300×300mm
h = 50mm

33: MD型(ますぶた落とし込式)

型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 落とし込式 ボルト固定 平ゴム付）


グレーチング	 T-25	 Dグリップ50	 PEN 40	ダイクレ			グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
プラスチック製品				ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格		合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格		
			300×300	D5MD50-33B	395×400×50	12.7	WD50-33B	420×420×66	9.6	22.3	21,200	15,000	36,200	22,000	15,500	37,500			
			350×350	D5MD50-35B	450×455×50	14.9	WD50-35B	475×475×66	10.5	25.4	27,000	16,000	43,000	28,100	16,400	44,500			
鋳鉄製鉄蓋			400×400	D5MD55-44B	501×500×55	20.7	WD55-44B	520×520×71	12.3	33.0	29,700	17,000	46,700	30,800	17,500	48,300			
			450×450	D5MD60-45B	537×550×60	26.2	WD60-45B	570×570×76	13.6	39.8	36,100	18,600	54,700	37,500	19,300	56,800			
鋳鉄製 グレーチング			500×500	D5MD65T55B	600×600×65	33.5	WD65T55B	620×620×81	16.2	49.7	41,600	20,500	62,100	43,400	21,400	64,800			
			600×600	D5MD75T66B	700×700×75	51.1	WD75T66B	720×720×91	19.5	70.6	56,400	23,100	79,500	58,900	24,200	83,100			
グリーンメイト			700×700	D5MD75T77B	800×800×75	66.1	WD75T77B	820×820×91	22.1	88.2	71,200	27,100	98,300	74,400	28,300	102,700			
			800×800	D5MD90-88B	890×900×90	95.7	WD90-88B	920×920×106	27.3	123.0	112,500	32,500	145,000	117,600	33,900	151,500			
防水板	900×900	D5MD90-99B	995×1000×90	117.7	WD90-99B	1020×1020×106	30.3	148.0	129,500	34,700	164,200	135,600	36,300	171,900					

型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 落とし込式 ボルト固定 平ゴム付）

 T-20	 Dグリップ 50		ます穴	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			寸法 幅×長さ (mm)	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D5MD44-33B	395×400×44	10.1	WD44-33B	420×420×61	9.2	19.3	17,900	14,300	32,200	18,500	14,600	33,100	
		350×350	D5MD50-35B	450×455×50	14.9	WD50-35B	475×475×66	10.5	25.4	27,000	16,000	43,000	28,100	16,400	44,500	
		400×400	D5MD50-44B	501×500×50	19.2	WD50-44B	520×520×66	11.8	31.0	28,100	16,800	44,900	29,200	17,400	46,600	
		450×450	D5MD55-45B	537×550×55	24.0	WD55-45B	570×570×71	13.5	37.5	33,400	18,500	51,900	34,600	19,200	53,800	
		500×500	D5MD55T55B	600×600×55	29.1	WD55T55B	620×620×71	15.0	44.1	38,500	19,800	58,300	40,100	20,500	60,600	
		600×600	D5MD65T66B	700×700×65	44.9	WD65T66B	720×720×81	18.7	63.6	52,800	23,000	75,800	55,000	24,000	79,000	
		700×700	D5MD75T77B	800×800×75	66.1	WD75T77B	820×820×91	22.1	88.2	71,200	27,100	98,300	74,400	28,300	102,700	
		800×800	D5MD75-88B	890×900×75	80.1	WD75-88B	920×920×91	24.8	104.9	84,000	30,000	114,000	87,600	31,300	118,900	
		900×900	D5MD80-99B	995×1000×80	106.4	WD80-99B	1020×1020×96	28.4	134.8	117,900	33,700	151,600	123,300	35,100	158,400	
		1000×1000	D5MD90T10B	(537+556) ×1100×90	145.4	WD90T10B	1120×1120×106	33.8	179.2	164,900	43,200	208,100	172,400	44,900	217,300	

 		ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			工コ細目 紹 介
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
	300×300	D5MD38-33B	395×400×38	9.0	WD38-33B	420×420×56	8.9	17.9	16,600	13,600	30,200	16,900	14,100	31,000	工コ細目 かさあげ	
	350×350	D5MD44-35B	455×455×44	11.2	WD44-35B	475×475×61	10.4	21.6	23,100	15,400	38,500	23,900	16,000	39,900		
	400×400	D5MD44T44B	500×500×44	15.5	WD44T44B	520×520×61	11.4	26.9	24,400	16,000	40,400	25,200	16,400	41,600		
	450×450	D5MD50-45B	537×550×50	22.3	WD50-45B	570×570×66	13.0	35.3	31,100	18,200	49,300	32,400	18,700	51,100	工コ細目 ますぶた	
	500×500	D5MD50T55B	600×600×50	27.0	WD50T55B	620×620×66	14.4	41.4	36,700	19,200	55,900	38,200	19,900	58,100		
	600×600	D5MD55T66B	700×700×55	39.0	WD55T66B	720×720×71	17.3	56.3	46,700	22,100	68,800	48,800	23,000	71,800		
	700×700	D5MD60T77B	800×800×60	55.0	WD60T77B	820×820×76	19.8	74.8	62,300	25,400	87,700	65,100	26,300	91,400	かさあげ	
	800×800	D5MD65-88B	890×900×65	70.3	WD65-88B	920×920×81	23.7	94.0	76,400	28,300	104,700	79,900	29,400	109,300		
900×900	D5MD65-99B	995×1000×65	86.5	WD65-99B	1020×1020×81	26.3	112.8	92,000	30,600	122,600	96,300	31,900	128,200			
1000×1000	D5MD75T10B	(537+556) ×1100×75	122.1	WD75T10B	1120×1120×91	30.6	152.7	132,800	40,000	172,800	138,800	41,500	180,300	川字溝		

●本価格表は消費税を含んでおりません。

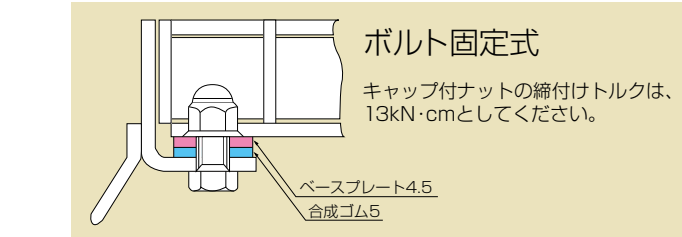

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた


みぞぶた

トピックス


ますぶた 落とし込式 長スパン用グレーティング



補助部材にイボイボ材(**XI**バー)を採用し、スベリ止め効果を高めました。

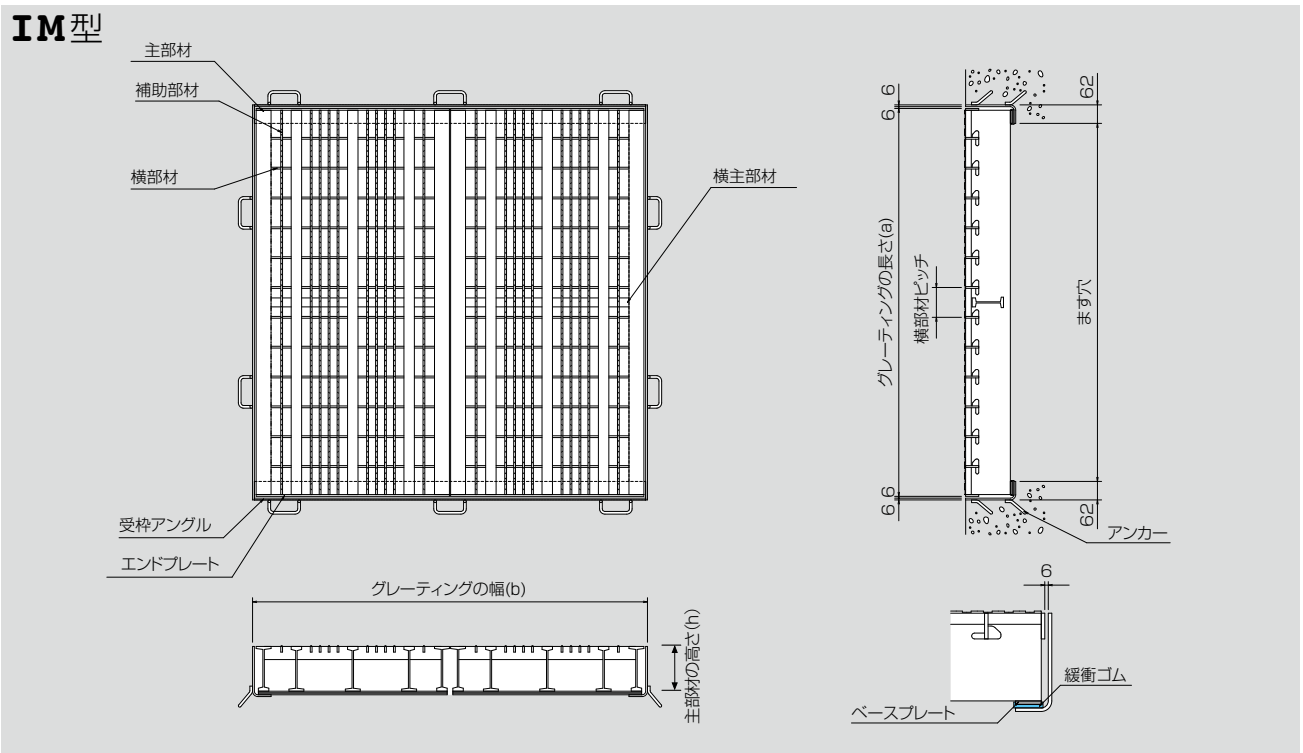

●型式記号の説明 **IM 51 R 11**
ます穴寸法 = 1100mm
h = 150mm
IM型(イボイボ長スパン用ますぶた)



側溝・横断溝用 型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた長スパン用)


 T-25	 イボイボ	 ます穴寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング(DUゴム付き)						受枠(L型受枠)				合 計	
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)/枚	重量 (kg)/2枚	本体価格 (円 / 枚)	本体価格 (円/2枚)	型式記号	寸 法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	受枠 価格	SET 重量	SET 価格
		1100×1100	IM51R11	(598+598)X1200X150	92.0	184.0	83,900	167,800	WD15R11	1224X1224X168	53.2	57,300	237.2	225,100
		1200×1200	IM51R12	(648+648)X1300X150	112.7	225.4	102,200	204,400	WD15R12	1324X1324X168	57.4	61,900	282.8	266,300
		1300×1300	IM51R13	(698+698)X1400X150	126.8	253.6	114,700	229,400	WD15R13	1424X1424X168	62.2	67,100	315.8	296,500
		1400×1400	IM52R14	(748+748)X1500X150	144.4	288.8	130,400	260,800	WD15R14	1524X1524X168	66.4	71,600	355.2	332,400
		1500×1500	IM52AR15	(798+798)X1600X150	197.8	395.6	176,800	353,600	WD15R15	1624X1624X168	71.6	77,200	467.2	430,800
		1600×1600	IM52AR16	(848+848)X1700X150	210.4	420.8	188,000	376,000	WD15R16	1724X1724X168	76.1	82,100	496.9	458,100
		1700×1700	IM52AR17	(898+898)X1800X150	245.9	491.8	219,000	438,000	WD15R17	1824X1824X168	80.3	86,600	572.1	524,600
		1800×1800	IM52AR18	(948+948)X1900X150	266.8	533.6	237,400	474,800	WD15R18	1924X1924X168	84.5	91,100	618.1	565,900
		1900×1900	IM52AR19	(995+995)X2000X150	288.0	576.0	244,800	489,600	WD15R19	2024X2024X168	88.9	95,800	664.9	585,400
		2000×2000	IM52AR20	(1048+1048)X2100X150	322.1	644.2	285,900	571,800	WD15R20	2124X2124X168	93.1	100,300	737.3	672,100

●北海道・沖縄価格は上記の8%アップです。
●ます穴 1200x1200以上の受枠は分割となります。


ますぶた 落とし込式 ボルト固定 長スパン用グレーティング



補助部材にイボイボ材(**XI**バー)を採用し、スベリ止め効果を高めました。

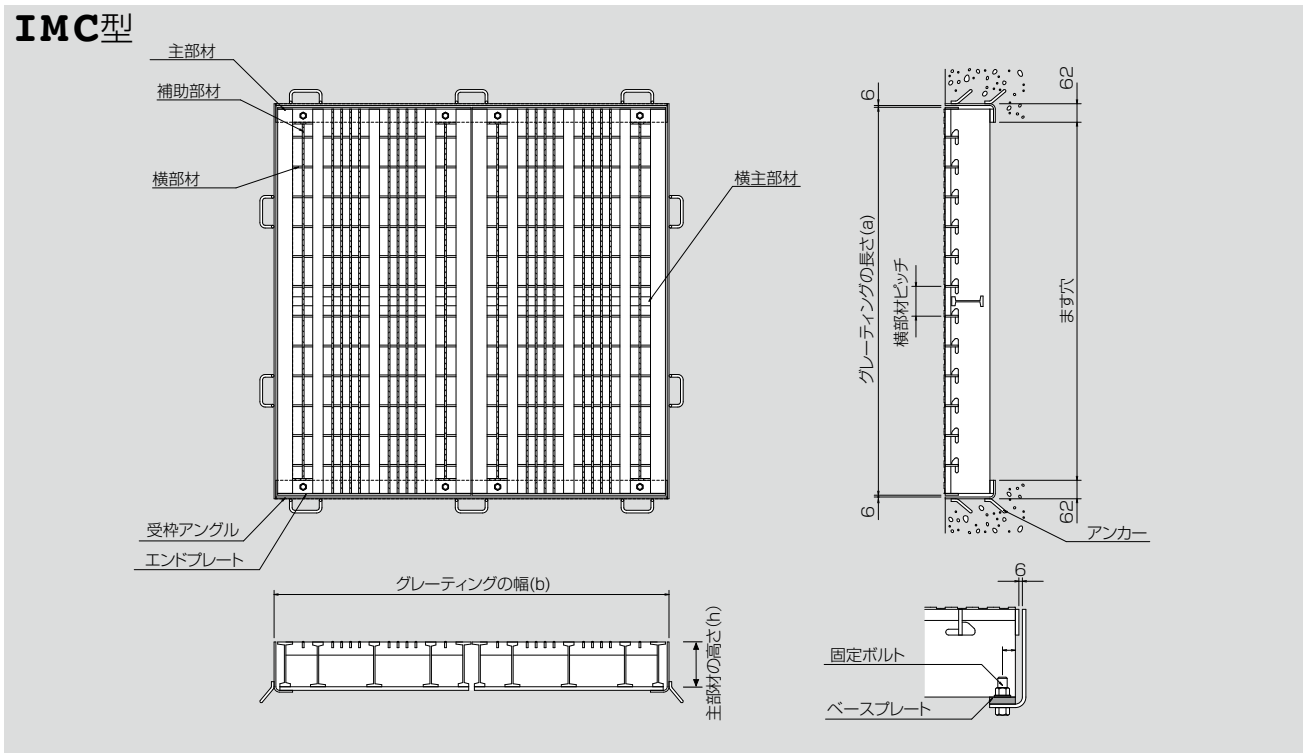

●型式記号の説明 **IMC 51 - 11**
ます穴寸法 = 1100mm
h = 150mm
IMC型(イボイボ長スパン用ますぶた)



側溝・横断溝用 型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた長スパン用)

T-25 	 イボイボ	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング(ゴム無し、BP12mm、ボルト穴丸穴φ29)					受枠(L型受枠)				合 計		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)/枚	重量 (kg)/2枚	本体価格 (円 / 枚)	本体価格 (円/2枚)	型式記号	寸 法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	受枠 価格	SET 重量	SET 価格
		1100×1100	IMC51-11	(598+598)X1200X150	94.4	188.8	91,600	183,200	WCD15-11	1224X1224X168	53.2	66,100	242.0	249,300
		1200×1200	IMC51-12	(648+648)X1300X150	115.3	230.6	109,900	219,800	WCD15-12	1324X1324X168	57.4	70,700	288.0	290,500
		1300×1300	IMC51-13	(698+698)X1400X150	129.6	259.2	122,400	244,800	WCD15-13	1424X1424X168	62.2	75,900	321.4	320,700
		1400×1400	IMC52-14	(748+748)X1500X150	147.4	294.8	138,100	276,200	WCD15-14	1524X1524X168	66.4	80,400	361.2	356,600
		1500×1500	IMC52A-15	(798+798)X1600X150	201.0	402.0	184,500	369,000	WCD15-15	1624X1624X168	71.6	86,000	473.6	455,000
		1600×1600	IMC52A-16	(848+848)X1700X150	213.8	427.6	195,700	391,400	WCD15-16	1724X1724X168	76.1	90,900	503.7	482,300
		1700×1700	IMC52A-17	(898+898)X1800X150	249.6	499.2	226,700	453,400	WCD15-17	1824X1824X168	80.3	95,400	579.5	548,800
		1800×1800	IMC52A-18	(948+948)X1900X150	270.7	541.4	245,100	490,200	WCD15-18	1924X1924X168	84.5	99,900	625.9	590,100
		1900×1900	IMC52A-19	(995+995)X2000X150	292.5	585.0	252,500	505,000	WCD15-19	2024X2024X168	88.9	104,600	673.9	609,600
		2000×2000	IMC52A-20	(1048+1048)X2100X150	326.4	652.8	297,400	594,800	WCD15-20	2124X2124X168	93.1	113,500	745.9	708,300


●北海道・沖縄価格は上記の8%アップです。
●ます穴 1200x1200以上の受枠は分割となります。

ますぶた １１０°開閉 Dグリップ細目

D1FM



D1FM型

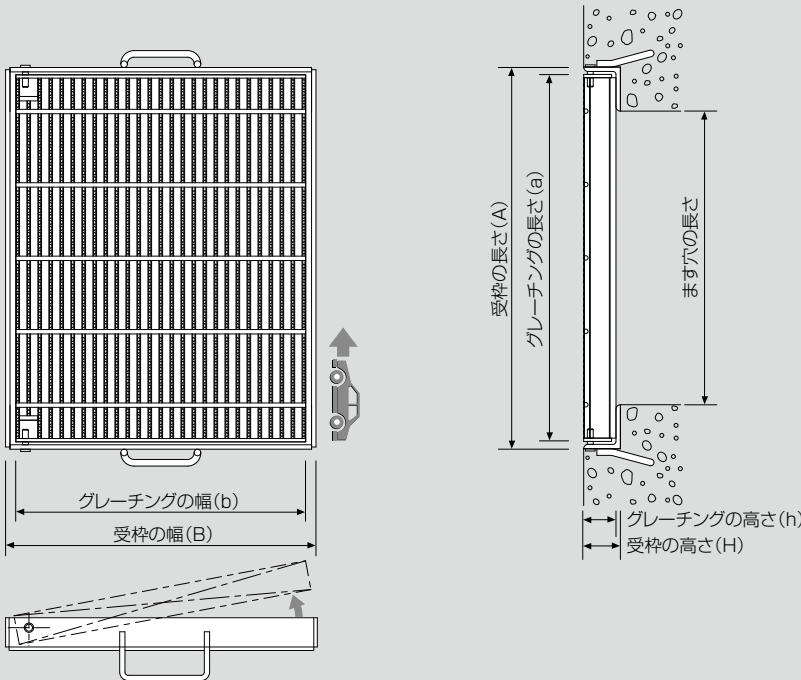

●型式記号の説明

D1FM 44 — 34

ます穴寸法 = 300×400mm
h = 44mm
D1FM 型
(D グリップ細目ますぶた 110° 開閉)

ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意下さい。

※セット型式記号は、ピンヒンジ型となります。
バネピンヒンジ式をご用命の場合は、グレーチングと
受枠を分けてご発注下さい。
(例)バネピン式：D1FA44-34 WE44H34
ピンヒンジ式：D1FM44-34



型式・寸法および重量と価格表(ますぶた 110°開閉 Dグリップ細目 ピッチ=15.0mm)

T-25		ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ		グレーチング		受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
300×400	D1FM44-34	D1FA44-34	290×500×44	14.0	WE44H34	317×520×50	5.4	19.4	14,300	7,200	21,500	15,200	7,600	22,800			
400×400	D1FM44-44	D1FA44-44	395×500×44	18.9	WE44-44	423×520×50	6.5	25.4	19,700	8,200	27,900	20,700	8,500	29,200			
300×500	D1FM50-35	D1FA50-35	291×600×50	24.9	WE50H35	319×620×56	6.5	31.4	26,900	8,400	35,300	28,300	8,700	37,000			
400×500	D1FM50-45	D1FA50-45	396×600×50	33.6	WE50H45	424×620×56	7.6	41.2	35,400	9,300	44,700	37,300	9,700	47,000			



D グ リ ッ プ 細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ		グレーチング		受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
300×400	D1FM38-34	D1FA38-34	290×500×38	12.2	WE38H34	317×520×44	5.0	17.2	12,200	6,900	19,100	12,900	7,200	20,100		
400×400	D1FM38-44	D1FA38-44	395×500×38	16.5	WE38-44	423×520×44	5.9	22.4	17,400	7,600	25,000	18,400	8,200	26,600		
300×500	D1FM44-35	D1FA44-35	290×600×44	16.5	WE44H35	317×620×50	6.0	22.5	17,500	7,600	25,100	18,500	8,200	26,700		
400×500	D1FM44-45	D1FA44-45	395×600×44	22.5	WE44-45	423×620×50	6.9	29.4	23,900	8,300	32,200	25,300	8,600	33,900		



D グ リ ッ プ 細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ		グレーチング		受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
	300×400	D1FM32-34	D1FA32-34	290×500×32	10.4	WE32H34	317×520×38	4.5	14.9	10,500	6,000	16,500	11,000	6,200	17,200	
	400×400	D1FM32-44	D1FA32-44	395×500×32	14.0	WE32-44	423×520×38	5.4	19.4	15,200	6,700	21,900	16,000	6,900	22,900	
	300×500	D1FM38-35	D1FA38-35	290×600×38	14.5	WE38H35	317×620×44	5.3	19.8	15,300	7,400	22,700	16,100	7,800	23,900	
	400×500	D1FM38-45	D1FA38-45	395×600×38	19.6	WE38-45	423×620×44	6.3	25.9	20,600	7,800	28,400	21,600	8,300	29,900	
	300×600	D1FM44-36	D1FA44-36	290×700×44	19.4	WE44H36	317×720×50	6.3	25.7	20,100	7,800	27,900	21,300	8,300	29,600	




D グ リ ッ プ 細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ		グレーチング		受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
	300×400	D1FM25-34	D1FA25-34	290×500×25	8.3	WE25H34	317×520×31	4.0	12.3	8,200	5,800	14,000	8,500	6,100	14,600	
	400×400	D1FM25-44	D1FA25-44	395×500×25	11.2	WE25-44	423×520×31	4.8	16.0	11,400	6,200	17,600	11,800	6,600	18,400	
	300×500	D1FM25-35	D1FA25-35	290×600×25	9.9	WE25-35	317×620×31	4.2	14.1	9,800	6,000	15,800	10,400	6,200	16,600	
	400×500	D1FM25-45	D1FA25-45	395×600×25	13.3	WE25-45	423×620×31	5.1	18.4	13,800	6,700	20,500	14,400	6,900	21,300	
	300×600	D1FM32-36	D1FA32-36	290×700×32	14.4	WE32H36	317×720×38	5.1	19.5	15,000	6,700	21,700	15,800	6,900	22,700	
	400×600	D1FM32-46	D1FA32-46	395×700×32	19.4	WE32-46	423×720×38	6.0	25.4	21,200	7,100	28,300	22,300	7,500	29,800	

●本価格表は消費税を含んでおりません。

みぞぶた 一般用



D5MO型

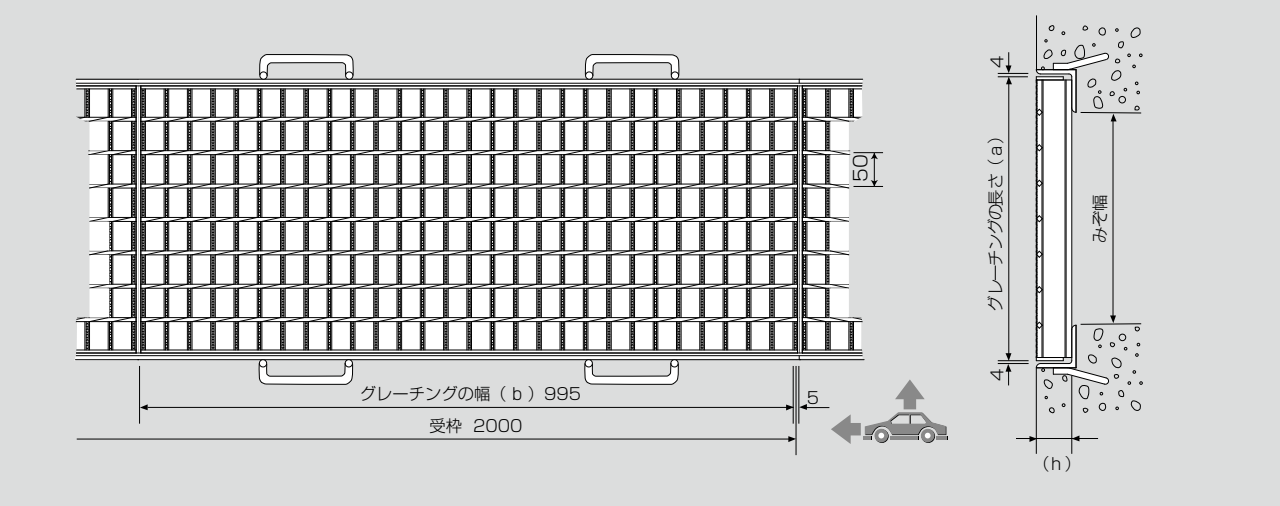

●型式記号の説明

D 5 MO 44 - 20

D: Dグリップ
クロスバーピッチ = 50mm


5: みぞ幅 = 200mm
h = 44mm

MO: MO型(みぞぶた)


44: h = 44mm
みぞぶた用受枠

20: WO 44

施工済みグレーチングの騒音低減ゴムパット

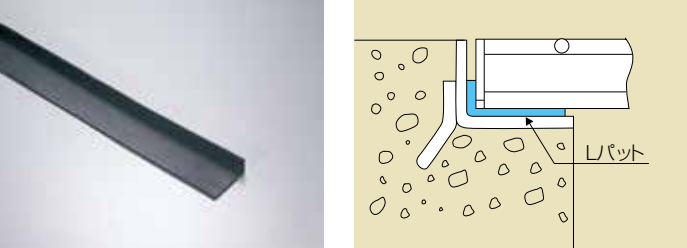


受枠ブラケット
型式 UWH

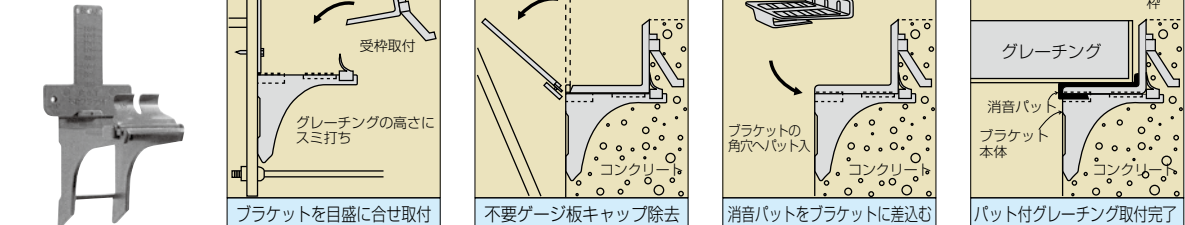

側溝用

型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶた 一般用)

 T-25	 Dグリップ 50		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MO44-20	995×300×44	16.2	WO44	L50×60×6	10.3	26.5	18,100	9,900	28,000	19,000	10,500	29,500	
		250	D5MO44-25	995×350×44	18.7	WO44	L50×60×6	10.3	29.0	20,000	9,900	29,900	21,200	10,500	31,700	
		300	D5MO50-30	995×400×50	27.4	WO50	L56×60×6	11.1	38.5	28,300	10,500	38,800	29,800	11,000	40,800	
		350	D5MO55-35	995×450×55	33.3	WO55	L61×60×6	11.4	44.7	34,500	10,800	45,300	36,500	11,400	47,900	
		400	D5MO65-40	995×500×65	42.8	WO65	L71×60×6	12.1	54.9	45,100	11,400	56,500	47,400	11,800	59,200	
		450	D5MO75-45	995×550×75	53.6	WO75	L81×60×6	13.3	66.9	56,500	11,600	68,100	59,200	12,200	71,400	
		500	D5MO80-50	995×600×80	63.7	WO80	L86×60×6	13.3	77.0	78,400	12,500	90,900	82,500	13,000	95,500	
		550	D5MO90-55	995×650×90	76.3	WO90	L96×60×6	14.3	90.6	93,700	13,700	107,400	98,700	14,100	112,800	
600	D5MO10-60	995×700×100	90.5	WO100	L106×60×6	15.2	105.7	111,800	13,900	125,700	117,400	14,400	131,800			

 T-20	 D グリップ 50		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MO44-20	995×300×44	16.2	WO44	L50×60×6	10.3	26.5	18,100	9,900	28,000	19,000	10,500	29,500	
		250	D5MO44-25	995×350×44	18.7	WO44	L50×60×6	10.3	29.0	20,000	9,900	29,900	21,200	10,500	31,700	
		300	D5MO50-30	995×400×50	27.4	WO50	L56×60×6	11.1	38.5	28,300	10,500	38,800	29,800	11,000	40,800	
		350	D5MO55-35	995×450×55	33.3	WO55	L61×60×6	11.4	44.7	34,500	10,800	45,300	36,500	11,400	47,900	
		400	D5MO55-40	995×500×55	36.7	WO55	L61×60×6	11.4	48.1	37,700	10,800	48,500	39,700	11,400	51,100	
		450	D5MO65-45	995×550×65	46.8	WO65	L71×60×6	12.1	58.9	46,200	11,400	57,600	48,500	11,800	60,300	
		500	D5MO75-50	995×600×75	58.3	WO75	L81×60×6	13.3	71.6	58,100	11,600	69,700	61,100	12,200	73,300	
		550	D5MO75-55	995×650×75	62.9	WO75	L81×60×6	13.3	76.2	61,600	11,600	73,200	64,700	12,200	76,900	
600	D5MO90-60	995×700×90	81.7	WO90	L96×60×6	14.3	96.0	96,300	13,700	110,000	101,000	14,100	115,100			

 <
--

T-6





Dグリップ50

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D5MO25-20	995×300×25	9.6	WO25	L31×60×6	8.5	18.1	13,000	7,900	20,900	13,800	8,300	22,100
250	D5MO32-25	995×350×32	13.7	WO32	L38×60×6	9.2	22.9	15,400	8,300	23,700	16,300	8,500	24,800
300	D5MO38-30	995×400×38	18.3	WO38	L44×60×6	9.7	28.0	19,600	9,400	29,000	20,600	9,900	30,500
350	D5MO44-35	995×450×44	23.5	WO44	L50×60×6	10.3	33.8	24,300	9,900	34,200	25,500	10,500	36,000
400	D5MO44-40	995×500×44	26.0	WO44	L50×60×6	10.3	36.3	26,500	9,900	36,400	27,800	10,500	38,300
450	D5MO50-45	995×550×50	36.9	WO50	L56×60×6	11.1	48.0	36,800	10,500	47,300	38,600	11,000	49,600
500	D5MO50-50	995×600×50	40.1	WO50	L56×60×6	11.1	51.2	39,900	10,500	50,400	42,100	11,000	53,100
550	D5MO50-55	995×650×50	43.3	WO50	L56×60×6	11.1	54.4	42,800	10,500	53,300	45,100	11,000	56,100
600	D5MO55-60	995×700×55	50.5	WO55	L61×60×6	11.4	61.9	49,600	10,800	60,400	52,200	11,400	63,600

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

みぞぶた 一般用




側溝用

型式・寸法および重量と価格表（みぞぶた 一般用）

T-2	D グリップ 50		みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
				型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MO25-20	995×300×25	9.6	WO25	L31×60×6	8.5	18.1	13,000	7,900	20,900	13,800	8,300	22,100	
		250	D5MO25-25	995×350×25	11.1	WO25	L31×60×6	8.5	19.6	14,300	7,900	22,200	15,200	8,300	23,500	
		300	D5MO25-30	995×400×25	12.5	WO25	L31×60×6	8.5	21.0	15,400	7,900	23,300	16,300	8,300	24,600	
		350	D5MO25-35	995×450×25	14.0	WO25	L31×60×6	8.5	22.5	16,400	7,900	24,300	17,300	8,300	25,600	
		400	D5MO32-40	995×500×32	19.3	WO32	L38×60×6	9.2	28.5	20,600	8,300	28,900	21,600	8,500	30,100	
		450	D5MO32-45	995×550×32	21.1	WO32	L38×60×6	9.2	30.3	21,500	8,300	29,800	22,700	8,500	31,200	
		500	D5MO32-50	995×600×32	23.0	WO32	L38×60×6	9.2	32.2	22,900	8,300	31,200	24,300	8,500	32,800	
		550	D5MO32-55	995×650×32	24.8	WO32	L38×60×6	9.2	34.0	24,500	8,300	32,800	25,800	8,500	34,300	
600	D5MO38-60	995×700×38	31.1	WO38	L44×60×6	9.7	40.8	31,400	9,400	40,800	33,100	9,900	43,000			

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

SS金具

	ベアリングバー 高さ(mm)	型 式	価 格 (円/個)	ベアリングバー 高さ(mm)	型 式	価 格 (円/個)
	19	SS19	1,400	50	SS50	1,400
	25	SS25		55	SS55	
	32	SS32		60	SS60	
	38	SS38		65	SS65	
	44	SS44		75	SS75	



横断溝用

型式・寸法および重量と価格表（みぞぶた一般用）

 T-25	 D グリップ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記号	寸 法 (mm)		重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MO44-20	995×300×44	16.2	WO44	L50×60×6	10.3	26.5	18,100	9,900	28,000	19,000	10,500	29,500
		250	D5MO50-25	995×350×50	24.2	WO50	L56×60×6	11.1	35.3	25,600	10,500	36,100	27,000	11,000	38,000
		300	D5MO55-30	995×400×55	29.8	WO55	L61×60×6	11.4	41.2	32,000	10,800	42,800	33,700	11,400	45,100
		350	D5MO60-35	995×450×60	36.7	WO60	L66×60×6	11.8	48.5	38,500	11,000	49,500	40,500	11,600	52,100
		400	D5MO65-40	995×500×65	42.8	WO65	L71×60×6	12.1	54.9	45,100	11,400	56,500	47,400	11,800	59,200
		450	D5MO75-45	995×550×75	53.6	WO75	L81×60×6	13.3	66.9	56,500	11,600	68,100	59,200	12,200	71,400
		500	D5MO75-50	995×600×75	58.3	WO75	L81×60×6	13.3	71.6	58,100	11,600	69,700	61,100	12,200	73,300
		550	D5MO80-55	995×650×80	68.6	WO80	L86×60×6	13.3	81.9	84,000	12,500	96,500	88,200	13,000	101,200
600	D5MO90-60	995×700×90	81.7	WO90	L96×60×6	14.3	96.0	96,300	13,700	110,000	101,000	14,100	115,100		

 T-20 	D グ リ ッ プ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記号	寸 法 (mm)		重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MO38-20	995×300×38	14.1	WO38	L44×60×6	9.7	23.8	16,100	9,400	25,500	17,000	9,900	26,900
		250	D5MO44-25	995×350×44	18.7	WO44	L50×60×6	10.3	29.0	20,000	9,900	29,900	21,200	10,500	31,700
		300	D5MO50-30	995×400×50	27.4	WO50	L56×60×6	11.1	38.5	28,300	10,500	38,800	29,800	11,000	40,800
		350	D5MO55-35	995×450×55	33.3	WO55	L61×60×6	11.4	44.7	34,500	10,800	45,300	36,500	11,400	47,900
		400	D5MO60-40	995×500×60	40.5	WO60	L66×60×6	11.8	52.3	39,900	11,000	50,900	42,000	11,600	53,600
		450	D5MO65-45	995×550×65	46.8	WO65	L71×60×6	12.1	58.9	46,200	11,400	57,600	48,500	11,800	60,300
		500	D5MO65-50	995×600×65	50.8	WO65	L71×60×6	12.1	62.9	50,400	11,400	61,800	52,900	11,800	64,700
		550	D5MO75-55	995×650×75	62.9	WO75	L81×60×6	13.3	76.2	61,600	11,600	73,200	64,700	12,200	76,900
600	D5MO75-60	995×700×75	67.5	WO75	L81×60×6	13.3	80.8	66,500	11,600	78,100	69,800	12,200	82,000		

みぞ幅 (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
200	D5MO32-20	995×300×32	11.9	WO32	L38×60×6	9.2	21.1	14,700	8,300	23,000	15,600	8,500	24,100	
250	D5MO38-25	995×350×38	16.2	WO38	L44×60×6	9.7	25.9	18,400	9,400	27,800	19,400	9,900	29,300	
300	D5MO44-30	995×400×44	21.1	WO44	L50×60×6	10.3	31.4	22,200	9,900	32,100	23,200	10,500	33,700	
350	D5MO50-35	995×450×50	30.5	WO50	L56×60×6	11.1	41.6	30,900	10,500	41,400	32,400	11,000	43,400	
400	D5MO50-40	995×500×50	33.7	WO50	L56×60×6	11.1	44.8	33,600	10,500	44,100	35,300	11,000	46,300	
450	D5MO55-45	995×550×55	40.2	WO55	L61×60×6	11.4	51.6	41,200	10,800	52,000	43,400	11,400	54,800	
500	D5MO55-50	995×600×55	43.6	WO55	L61×60×6	11.4	55.0	43,600	10,800	54,400	45,800	11,400	57,200	
550	D5MO60-55	995×650×60	51.8	WO60	L66×60×6	11.8	63.6	51,300	11,000	62,300	53,900	11,600	65,500	
600	D5MO65-60	995×700×65	58.9	WO65	L71×60×6	12.1	71.0	57,700	11,400	69,100	60,700	11,800	72,500	

みぞ幅 (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
200	D5MO32-20	995×300×32	11.9	WO32	L38×60×6	9.2	21.1	14,700	8,300	23,000	15,600	8,500	24,100	
250	D5MO38-25	995×350×38	16.2	WO38	L44×60×6	9.7	25.9	18,400	9,400	27,800	19,400	9,900	29,300	
300	D5MO44-30	995×400×44	21.1	WO44	L50×60×6	10.3	31.4	22,200	9,900	32,100	23,200	10,500	33,700	
350	D5MO44-35	995×450×44	23.5	WO44	L50×60×6	10.3	33.8	24,300	9,900	34,200	25,500	10,500	36,000	
400	D5MO50-40	995×500×50	33.7	WO50	L56×60×6	11.1	44.8	33,600	10,500	44,100	35,300	11,000	46,300	
450	D5MO50-45	995×550×50	36.9	WO50	L56×60×6	11.1	48.0	36,800	10,500	47,300	38,600	11,000	49,600	
500	D5MO55-50	995×600×55	43.6	WO55	L61×60×6	11.4	55.0	43,600	10,800	54,400	45,800	11,400	57,200	
550	D5MO55-55	995×650×55	47.1	WO55	L61×60×6	11.4	58.5	46,300	10,800	57,100	48,600	11,400	60,000	
600	D5MO60-60	995×700×60	55.6	WO60	L66×60×6	11.8	67.4	54,400	11,000	65,400	57,200	11,600	68,800	

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。


みぞぶた 長スパン用グレーティング

IO




補助部材にイボイボ材(**XI**バー)を採用し、スベリ止め効果を高めました。


IO型

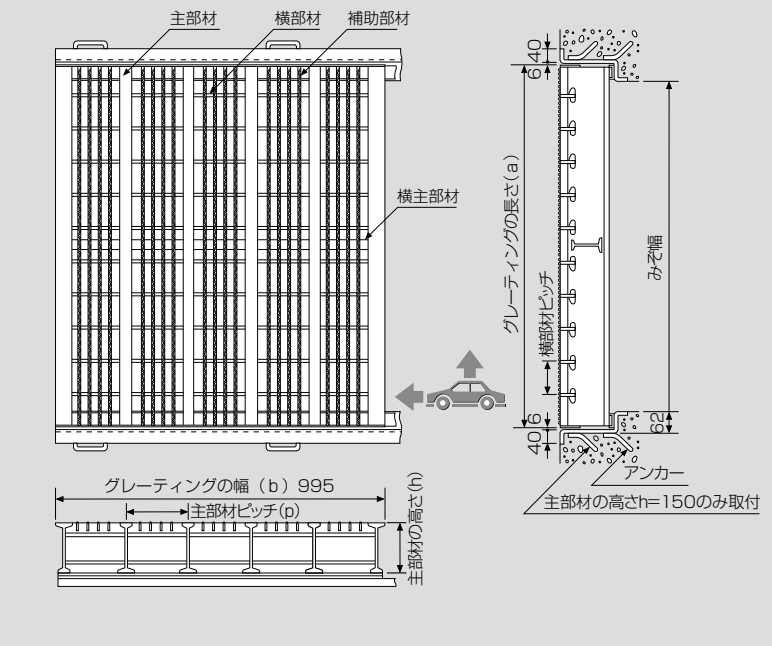

主部材形状・ピッチ



補助部材形状

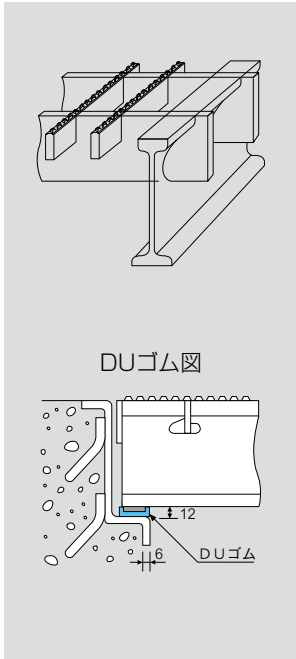


●型式記号の説明

IO 31 R 06

みぞ幅 = 600mm
h = 130mm
IO型 (イボイボ長スパン用みぞぶた)

WZ 13

h = 130mm
長スパン用受枠



側溝・横断溝用 型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶた長スパン用)



T-20

イボイボ

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
600	IO30R06	995×700×130	74.0	WZ13	40×148×62	25.0	99.0	65,300	19,600	84,900	70,600	21,200	91,800
700	IO30R07	995×800×130	84.0	WZ13	40×148×62	25.0	109.0	73,700	19,600	93,300	79,600	21,200	100,800
800	IO31R08	995×900×130	101.0	WZ13	40×148×62	25.0	126.0	88,000	19,600	107,600	94,900	21,200	116,100
900	IO31R09	995×1000×130	113.0	WZ13	40×148×62	25.0	138.0	98,000	19,600	117,600	105,900	21,200	127,100
1000	IO31R10	995×1100×130	121.0	WZ13	40×148×62	25.0	146.0	104,700	19,600	124,300	113,100	21,200	134,300
1100	IO31R11	995×1200×130	133.0	WZ13	40×148×62	25.0	158.0	114,700	19,600	134,300	124,000	21,200	145,200
1200	IO31R12	995×1300×130	141.0	WZ13	40×148×62	25.0	166.0	121,400	19,600	141,000	131,100	21,200	152,300
1300	IO51R13	995×1400×150	167.0	WZ15	40×168×62	27.0	194.0	143,300	21,100	164,400	154,800	22,800	177,600
1400	IO51R14	995×1500×150	176.0	WZ15	40×168×62	27.0	203.0	150,800	21,100	171,900	163,000	22,800	185,800
1500	IO51R15	995×1600×150	189.0	WZ15	40×168×62	27.0	216.0	161,700	21,100	182,800	174,600	22,800	197,400
1600	IO51R16	995×1700×150	198.0	WZ15	40×168×62	27.0	225.0	169,300	21,100	190,400	182,900	22,800	205,700
1700	IO51R17	995×1800×150	210.0	WZ15	40×168×62	27.0	237.0	179,300	21,100	200,400	193,700	22,800	216,500
1800	IO52R18	995×1900×150	227.0	WZ15	40×168×62	27.0	254.0	193,600	21,100	214,700	209,300	22,800	232,100
1900	IO52R19	995×2000×150	240.0	WZ15	40×168×62	27.0	267.0	204,500	21,100	225,600	221,000	22,800	243,800
2000	IO52R20	995×2100×150	249.0	WZ15	40×168×62	27.0	276.0	212,000	21,100	233,100	229,000	22,800	251,800

T-14

イボイボ

みぞ 幅 (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
600	IO00R06	995×700×105	66.0	WZ10	40×123×62	23.0	89.0	58,600	18,000	76,600	63,300	19,500	82,800	
700	IO30R07	995×800×130	84.0	WZ13	40×148×62	25.0	109.0	73,700	19,600	93,300	79,600	21,200	100,800	
800	IO30R08	995×900×130	94.0	WZ13	40×148×62	25.0	119.0	82,100	19,600	101,700	88,700	21,200	109,900	
900	IO30R09	995×1000×130	104.0	WZ13	40×148×62	25.0	129.0	90,400	19,600	110,000	97,800	21,200	119,000	
1000	IO30R10	995×1100×130	114.0	WZ13	40×148×62	25.0	139.0	98,900	19,600	118,500	106,900	21,200	128,100	
1100	IO30R11	995×1200×130	124.0	WZ13	40×148×62	25.0	149.0	107,300	19,600	126,900	115,900	21,200	137,100	
1200	IO30R12	995×1300×130	134.0	WZ13	40×148×62	25.0	159.0	115,600	19,600	135,200	124,900	21,200	146,100	
1300	IO31R13	995×1400×130	153.0	WZ13	40×148×62	25.0	178.0	131,600	19,600	151,200	142,200	21,200	163,400	
1400	IO31R14	995×1500×130	160.0	WZ13	40×148×62	25.0	185.0	137,400	19,600	157,000	148,300	21,200	169,500	
1500	IO31R15	995×1600×130	172.0	WZ13	40×148×62	25.0	197.0	147,500	19,600	167,100	159,400	21,200	180,600	
1600	IO31R16	995×1700×130	180.0	WZ13	40×148×62	25.0	205.0	154,200	19,600	173,800	166,700	21,200	187,900	
1700	IO31R17	995×1800×130	192.0	WZ13	40×148×62	25.0	217.0	164,200	19,600	183,800	177,300	21,200	198,500	
1800	IO31R18	995×1900×130	200.0	WZ13	40×148×62	25.0	225.0	170,900	19,600	190,500	184,500	21,200	205,700	
1900	IO31R19	995×2000×130	212.0	WZ13	40×148×62	25.0	237.0	181,000	19,600	200,600	195,500	21,200	216,700	
2000	IO31R20	995×2100×130	220.0	WZ13	40×148×62	25.0	245.0	187,700	19,600	207,300	203,000	21,200	224,200	


- 受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。
- 細目の製品も製作可能です。
- ボルト固定の製品も製作可能です。

みぞぶた M16用ボルト式一般

D5MC.R




D5MC.R型

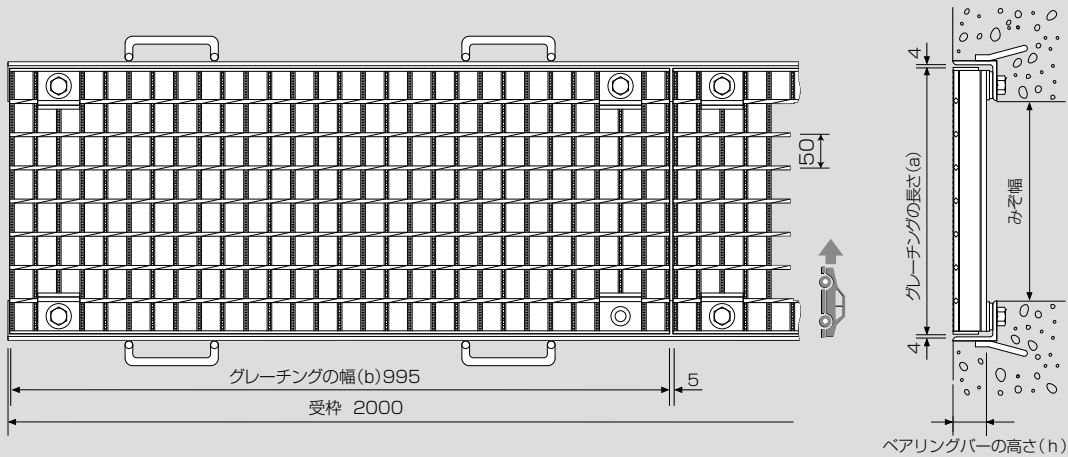

●型式記号の説明



ボルト固定式(ベースプレート・ゴム付) ボルキャップ

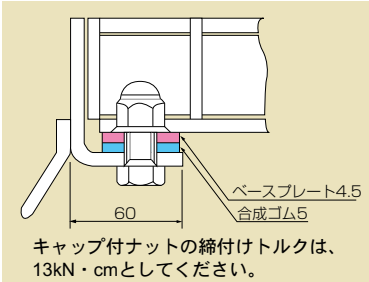

型式記号	寸 法 (mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ (mm)	価 格 (4個セット/円)
BCR-32	44×70×28	32	2,500
BCR-38	44×70×34	38	
BCR-44	44×70×40	44	
BCR-50	44×70×46	50	
BCR-55	44×70×51	55	
BCR-60	44×70×56	60	



一般用

型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶた ボルト式)

T-25	D グ リ ッ プ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MC50R20	995×300×50	24.7	WC50R	L66×60×6	12.4	37.1	29,200	13,000	42,200	30,700	13,600	44,300
		250	D5MC55R25	995×350×55	30.0	WC55R	L71×60×6	12.6	42.6	36,800	13,300	50,100	38,900	13,900	52,800
		300	D5MC60R30	995×400×60	36.5	WC60R	L76×60×6	13.0	49.5	41,600	13,600	55,200	43,700	14,100	57,800
		350	D5MC65R35	995×450×65	42.3	WC65R	L81×60×6	13.8	56.1	49,800	13,900	63,700	52,300	14,400	66,700
		400	D5MC75R40	995×500×75	52.5	WC75R	L91×60×6	14.4	66.9	59,500	14,100	73,600	62,600	14,700	77,300
		450	D5MC75R45	995×550×75	57.1	WC75R	L91×60×6	14.4	71.5	63,400	14,100	77,500	66,600	14,700	81,300

T-20	D グ リ ッ プ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MC44R20	995×300×44	19.9	WC44R	L61×60×6	11.9	31.8	25,000	12,400	37,400	26,200	13,000	39,200
		250	D5MC50R25	995×350×50	27.9	WC50R	L66×60×6	12.4	40.3	32,500	13,000	45,500	34,200	13,600	47,800
		300	D5MC55R30	995×400×55	33.5	WC55R	L71×60×6	12.6	46.1	38,900	13,300	52,200	40,800	13,900	54,700
		350	D5MC60R35	995×450×60	40.3	WC60R	L76×60×6	13.0	53.3	45,400	13,600	59,000	47,800	14,100	61,900
		400	D5MC65R40	995×500×65	46.3	WC65R	L81×60×6	13.8	60.1	52,000	13,900	65,900	54,700	14,400	69,100
		450	D5MC75R45	995×550×75	57.1	WC75R	L91×60×6	14.4	71.5	63,400	14,100	77,500	66,600	14,700	81,300
		500	D5MC75R50	995×600×75	61.7	WC75R	L91×60×6	14.4	76.1	65,000	14,100	79,100	68,200	14,700	82,900

T-14	D グ リ ッ プ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MC38R20	995×300×38	17.8	WC38R	L56×60×6	11.6	29.4	23,000	12,200	35,200	24,300	12,700	37,000
		250	D5MC44R25	995×350×44	22.4	WC44R	L61×60×6	11.9	34.3	26,900	12,400	39,300	28,300	13,000	41,300
		300	D5MC50R30	995×400×50	31.0	WC50R	L66×60×6	12.4	43.4	35,200	13,000	48,200	37,000	13,600	50,600
		350	D5MC50R35	995×450×50	34.2	WC50R	L66×60×6	12.4	46.6	37,800	13,000	50,800	39,800	13,600	53,400
		400	D5MC55R40	995×500×55	40.4	WC55R	L71×60×6	12.6	53.0	44,600	13,300	57,900	46,800	13,900	60,700
		450	D5MC55R45	995×550×55	43.8	WC55R	L71×60×6	12.6	56.4	48,100	13,300	61,400	50,700	13,900	64,600
		500	D5MC65R50	995×600×65	54.4	WC65R	L81×60×6	13.8	68.2	57,300	13,900	71,200	60,300	14,400	74,700


●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

みぞぶた M16用ボルト式 Dグリッ プ細目

D1FC.R



D1FC.R型

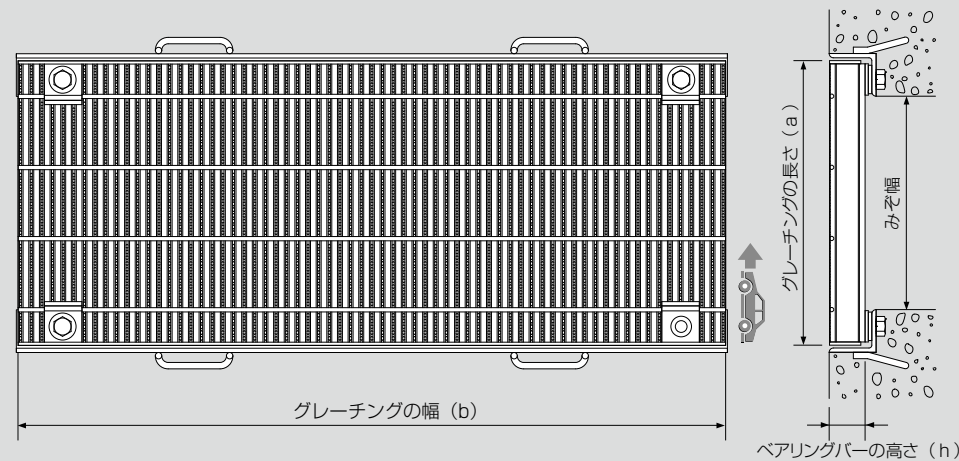

●型式記号の説明 **D1FC 38 R 20** **WC 38 R** **WB 50 R**
みぞ幅 = 200mm
騒音低減用ゴム
h = 38mm
D1FC型 (Dグリッ プ ボルト式細目)
h = 38・50mm
ボルト固定式受 枠




一般

型式・寸法および重量と価格表
(みぞぶた Dグリッ プ ボルト式細目 ピッチ=15.0mm)

T-25	Dグリッ プ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格 (円/m)			北海道・沖縄価格 (円/m)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		200	D1FC38R20	995×300×38	28.4	WC38R	L56×60×6	11.6	40.0	37,100	12,200	49,300	39,000	12,700	51,700
		250	D1FC44R25	995×350×44	36.5	WC44R	L61×60×6	11.9	48.4	45,700	12,400	58,100	47,800	13,000	60,800
		300	D1FC44R30	995×400×44	41.1	WC44R	L61×60×6	11.9	53.0	51,100	12,400	63,500	53,500	13,000	66,500
		350	D1FC50R35	995×450×50	65.9	WB50R	L66×60×6	12.4	78.3	70,400	16,700	87,100	75,300	17,600	92,900
		400	D1FC50R40	995×500×50	72.7	WB50R	L66×60×6	12.4	85.1	80,000	16,700	96,700	84,200	17,600	101,800
		450	D1FC50R45	995×550×50	79.5	WB50R	L66×60×6	12.4	91.9	86,700	16,700	103,400	91,100	17,600	108,700
		500	D1FC50R50	995×600×50	86.4	WB50R	L66×60×6	12.4	98.8	94,000	16,700	110,700	98,600	17,600	116,200
		550	D1FC55R55	995×650×55	101.2	WB55R	L71×60×6	12.6	113.8	108,700	16,900	125,600	114,200	17,800	132,000

T-20	Dグリッ プ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格 (円/m)			北海道・沖縄価格 (円/m)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		200	D1FC32R20	995×300×32	24.6	WC32R	L50×60×6	10.9	35.5	33,000	12,000	45,000	34,700	12,400	47,100
		250	D1FC38R25	995×350×38	32.3	WC38R	L56×60×6	11.6	43.9	41,900	12,200	54,100	44,200	12,700	56,900
		300	D1FC44R30	995×400×44	41.1	WC44R	L61×60×6	11.9	53.0	51,100	12,400	63,500	53,500	13,000	66,500
		350	D1FC44R35	995×450×44	45.5	WC44R	L61×60×6	11.9	57.4	55,800	12,400	68,200	58,700	13,000	71,700
		400	D1FC50R40	995×500×50	72.7	WB50R	L66×60×6	12.4	85.1	80,000	16,700	96,700	84,200	17,600	101,800
		450	D1FC50R45	995×550×50	79.5	WB50R	L66×60×6	12.4	91.9	86,700	16,700	103,400	91,100	17,600	108,700
		500	D1FC50R50	995×600×50	86.4	WB50R	L66×60×6	12.4	98.8	94,000	16,700	110,700	98,600	17,600	116,200
		550	D1FC50R55	995×650×50	93.1	WB50R	L66×60×6	12.4	105.5	100,600	16,700	117,300	105,700	17,600	123,300
		600	D1FC50R60	995×700×50	100.0	WB50R	L66×60×6	12.4	112.4	107,300	16,700	124,000	112,700	17,600	130,300

みぞぶた M16用ボルト式エコノミー



エコノミー

型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶた ボルト式)

T-25	Dグリッ プ50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格 (円 / 枚)			北海道・沖縄価格 (円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		200	D5MC44R20	995×300×44	19.9	WC44R	L61×60×6	11.9	31.8	25,000	12,400	37,400	26,200	13,000	39,200
		250	D5MC50R25	995×350×50	27.9	WC50R	L66×60×6	12.4	40.3	32,500	13,000	45,500	34,200	13,600	47,800
		300	D5MC55R30	995×400×55	33.5	WC55R	L71×60×6	12.6	46.1	38,900	13,300	52,200	40,800	13,900	54,700
		350	D5MC60R35	995×450×60	40.3	WC60R	L76×60×6	13.0	53.3	45,400	13,600	59,000	47,800	14,100	61,900
		400	D5MC65R40	995×500×65	46.3	WC65R	L81×60×6	13.8	60.1	52,000	13,900	65,900	54,700	14,400	69,100
		450	D5MC75R45	995×550×75	57.1	WC75R	L91×60×6	14.4	71.5	63,400	14,100	77,500	66,600	14,700	81,300
		500	D5MC75R50	995×600×75	61.7	WC75R	L91×60×6	14.4	76.1	65,000	14,100	79,100	68,200	14,700	82,900

T-20	Dグリッ プ50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格 (円 / 枚)			北海道・沖縄価格 (円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		200	D5MC38R20	995×300×38	17.8	WC38R	L56×60×6	11.6	29.4	23,000	12,200	35,200	24,300	12,700	37,000
		250	D5MC44R25	995×350×44	22.4	WC44R	L61×60×6	11.9	34.3	26,900	12,400	39,300	28,300	13,000	41,300
		300	D5MC50R30	995×400×50	31.0	WC50R	L66×60×6	12.4	43.4	35,200	13,000	48,200	37,000	13,600	50,600
		350	D5MC55R35	995×450×55	36.9	WC55R	L71×60×6	12.6	49.5	41,400	13,300	54,700	43,600	13,900	57,500
		400	D5MC60R40	995×500×60	44.1	WC60R	L76×60×6	13.0	57.1	46,800	13,600	60,400	49,200	14,100	63,300
		450	D5MC65R45	995×550×65	50.4	WC65R	L81×60×6	13.8	64.2	53,100	13,900	67,000	55,900	14,400	70,300
		500	D5MC65R50	995×600×65	54.4	WC65R	L81×60×6	13.8	68.2	57,300	13,900	71,200	60,300	14,400	74,700
		550	D5MC75R55	995×650×75	66.3	WC75R	L91×60×6	14.4	80.7	68,500	14,100	82,600	72,100	14,700	86,800
		600	D5MC75R60	995×700×75	71.0	WC75R	L91×60×6	14.4	85.4	73,400	14,100	87,500	77,100	14,700	91,800

T-14	Dグリッ プ50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格 (円 / 枚)			北海道・沖縄価格 (円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		200	D5MC32R20	995×300×32	15.7	WC32R	L50×60×6	10.9	26.6	21,600	12,000	33,600	22,800	12,400	35,200
		250	D5MC38R25	995×350×38	19.9	WC38R	L56×60×6	11.6	31.5	25,300	12,200	37,500	26,600	12,700	39,300
		300	D5MC44R30	995×400×44	24.8	WC44R	L61×60×6	11.9	36.7	29,100	12,400	41,500	30,600	13,000	43,600
		350	D5MC50R35	995×450×50	34.2	WC50R	L66×60×6	12.4	46.6	37,800	13,000	50,800	39,800	13,600	53,400
		400	D5MC50R40	995×500×50	37.4	WC50R	L66×60×6	12.4	49.8	40,500	13,000	53,500	42,600	13,600	56,200
		450	D5MC55R45	995×550×55	43.8	WC55R	L71×60×6	12.6	56.4	48,100	13,300	61,400	50,700	13,900	64,600
		500	D5MC55R50	995×600×55	47.3	WC55R	L71×60×6	12.6	59.9	50,500	13,300	63,800	53,000	13,900	66,900
		550	D5MC60R55	995×650×60	55.4	WC60R	L76×60×6	13.0	68.4	58,200	13,600	71,800	61,200	14,100	75,300
		600	D5MC65R60	995×700×65	62.4	WC65R	L81×60×6	13.8	76.2	64,600	13,900	78,500	67,900	14,400	82,300

- 本価格表は消費税を含んでおりません。
- 受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

T-14			ダイクレ		グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
			みぞ幅 (mm)	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D1FC32R20	995×300×32	24.6	WC32R	L50×60×6	10.9	35.5	33,000	12,000	45,000	34,700	12,400	47,100	
		250	D1FC32R25	995×350×32	27.9	WC32R	L50×60×6	10.9	38.8	39,100	12,000	51,100	41,200	12,400	53,600	
		300	D1FC38R30	995×400×38	36.3	WC38R	L56×60×6	11.6	47.9	46,300	12,200	58,500	48,800	12,700	61,500	
		350	D1FC38R35	995×450×38	40.1	WC38R	L56×60×6	11.6	51.7	50,700	12,200	62,900	53,200	12,700	65,900	
		400	D1FC44R40	995×500×44	50.1	WC44R	L61×60×6	11.9	62.0	59,600	12,400	72,000	62,600	13,000	75,600	
		450	D1FC44R45	995×550×44	54.5	WC44R	L61×60×6	11.9	66.4	62,800	12,400	75,200	65,900	13,000	78,900	
		500	D1FC44R50	995×600×44	59.1	WC44R	L61×60×6	11.9	71.0	65,900	12,400	78,300	69,200	13,000	82,200	
		550	D1FC50R55	995×650×50	93.1	WB50R	L66×60×6	12.4	105.5	100,600	16,700	117,300	105,700	17,600	123,300	
600	D1FC50R60	995×700×50	100.0	WB50R	L66×60×6	12.4	112.4	107,300	16,700	124,000	112,700	17,600	130,300			



エコノミー 型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶた Dグリップ ボルト式細目 ピッチ=15.0mm)



T-25



D

グリッ

プ

細目

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D1FC32R20	995×300×32	24.6	WC32R	L50×60×6	10.9	35.5	33,000	12,000	45,000	34,700	12,400	47,100
250	D1FC38R25	995×350×38	32.3	WC38R	L56×60×6	11.6	43.9	41,900	12,200	54,100	44,200	12,700	56,900
300	D1FC44R30	995×400×44	41.1	WC44R	L61×60×6	11.9	53.0	51,100	12,400	63,500	53,500	13,000	66,500
350	D1FC44R35	995×450×44	45.5	WC44R	L61×60×6	11.9	57.4	55,800	12,400	68,200	58,700	13,000	71,700
400	D1FC50R40	995×500×50	72.7	WB50R	L66×60×6	12.4	85.1	80,000	16,700	96,700	84,200	17,600	101,800
450	D1FC50R45	995×550×50	79.5	WB50R	L66×60×6	12.4	91.9	86,700	16,700	103,400	91,100	17,600	108,700
500	D1FC50R50	995×600×50	86.4	WB50R	L66×60×6	12.4	98.8	94,000	16,700	110,700	98,600	17,600	116,200
550	D1FC50R55	995×650×50	93.1	WB50R	L66×60×6	12.4	105.5	100,600	16,700	117,300	105,700	17,600	123,300
600	D1FC55R60	995×700×55	108.7	WB55R	L71×60×6	12.6	121.3	116,300	16,900	133,200	122,000	17,800	139,800





T-14



Dグリップ細目

みぞ幅 (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
200	D1FC32R20	995×300×32	24.6	WC32R	L50×60×6	10.9	35.5	33,000	12,000	45,000	34,700	12,400	47,100	
250	D1FC32R25	995×350×32	27.9	WC32R	L50×60×6	10.9	38.8	39,100	12,000	51,100	41,200	12,400	53,600	
300	D1FC32R30	995×400×32	31.3	WC32R	L50×60×6	10.9	42.2	42,300	12,000	54,300	44,500	12,400	56,900	
350	D1FC38R35	995×450×38	40.1	WC38R	L56×60×6	11.6	51.7	50,700	12,200	62,900	53,200	12,700	65,900	
400	D1FC38R40	995×500×38	44.1	WC38R	L56×60×6	11.6	55.7	55,000	12,200	67,200	57,700	12,700	70,400	
450	D1FC44R45	995×550×44	54.5	WC44R	L61×60×6	11.9	66.4	62,800	12,400	75,200	65,900	13,000	78,900	
500	D1FC44R50	995×600×44	59.1	WC44R	L61×60×6	11.9	71.0	65,900	12,400	78,300	69,200	13,000	82,200	
550	D1FC44R55	995×650×44	63.5	WC44R	L61×60×6	11.9	75.4	70,300	12,400	82,700	73,800	13,000	86,800	
600	D1FC50R60	995×700×50	100.0	WB50R	L66×60×6	12.4	112.4	107,300	16,700	124,000	112,700	17,600	130,300	



ステンレス製ボルキャップ (Dグリップ細目用)


形式記号	寸法 (mm)	価格(4個セット)	適用型式
BC1	45×47×31	3,200	D1FC32・38
BC2	45×47×43	3,200	D1FC44・50・55

材質：SUS304

みぞぶた ボルト固定 M8用ボルト式



D5MV25型

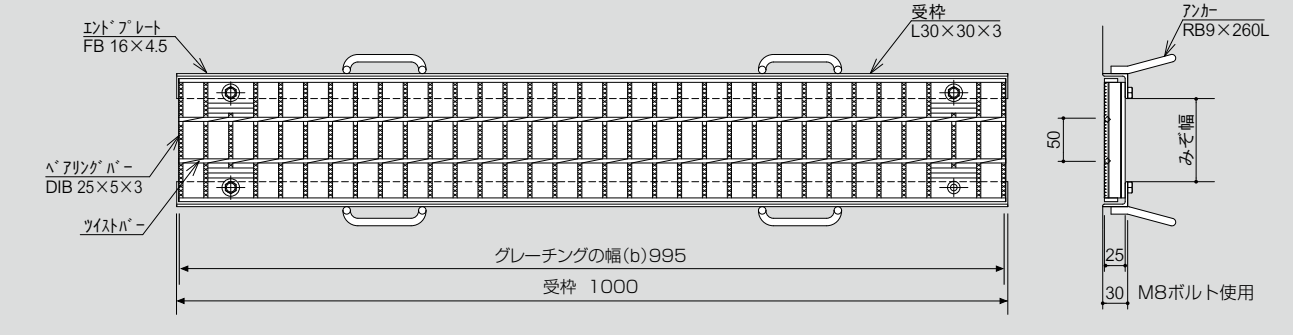

●型式記号の説明


D 5 MV 25 - 10

みぞ幅 = 100mm
h = 25mm
MV型(ボルト式)
クロスバーピッチ = 50mm
D : Dグリップ

WV 25 H 10

みぞ幅 = 100mm
ハバドメ
h = 25mm 用
ボルト固定式枠

D1FV25型

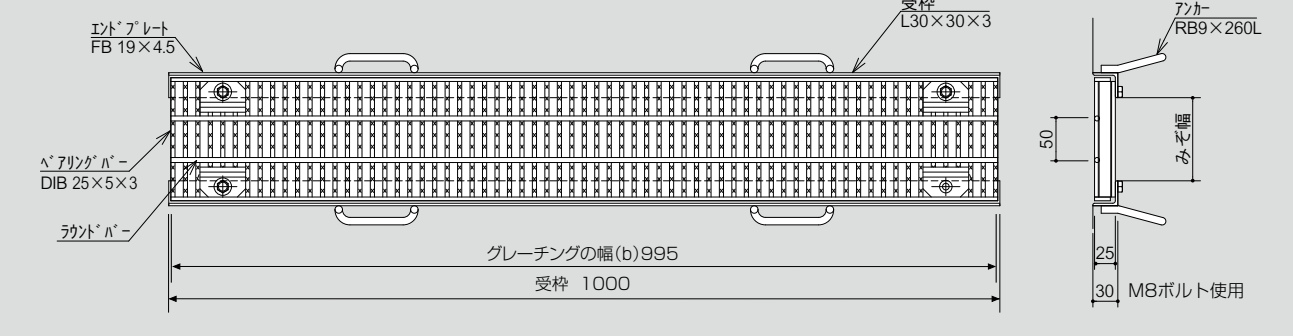

●型式記号の説明

D 1 FV 25 - 10

みぞ幅 = 100mm
h = 25mm
FV型(ボルト式)
クロスバーピッチ = 100mm
D : Dグリップ

●建築外構用としてお使い下さい。



一般用／Dグリップ

T-2		みぞ幅 (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記 号	寸 法 (mm) B×A×H	重量 (kg)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
		100	D5MV25-10	995×148×25	6.1	WV25H10	1000×160×30	3.3	9.4	9,800	10,800	20,600	10,200	11,300	21,500	
		150	D5MV25-15	995×198×25	7.8	WV25H15	1000×210×30	3.4	11.2	12,100	10,800	22,900	12,700	11,300	24,000	
		200	D5MV25-20	995×248×25	8.9	WV25H20	1000×260×30	3.5	12.4	14,300	10,800	25,100	15,200	11,300	26,500	

●受枠はハバドメをしてあります。



一般用／Dグリップ

型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶたDグリップM8ボルト式細目)

T-2		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記 号	寸 法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		100	D1FV25-10	995×148×25	9.5	WV25H10	1000×160×30	3.3	12.8	14,700	10,800	25,500	15,500	11,300	26,800
		150	D1FV25-15	995×198×25	12.4	WV25H15	1000×210×30	3.4	15.8	19,200	10,800	30,000	20,100	11,300	31,400
		200	D1FV25-20	995×248×25	15.0	WV25H20	1000×260×30	3.5	18.5	23,000	10,800	33,800	24,200	11,300	35,500

●受枠はハバドメをしてあります。



トピックス

ダイクレのグレーチングは**一般社団法人 公共建築協会**より**評価書**をいただいております。

評価書について

ダイクレのグレーチングは一般社団法人 公共建築協会で実施されている「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」において審査に合格し、評価書をいただいています。

これは営繕工事の公共工事発注者が行う監督業務の簡素化及び迅速化を図ることを目的とし、営繕工事において標準的に使用される材料、機材等のうち重要なものを対象として、通常、各工事現場において確認している品質、性能等について、あらかじめ審査を行い、評価するものです。

※ 一般社団法人公共建築協会とは、

国及び地方公共団体等の公共建築物の建築等の事業の合理化と能率化に寄与するとともに、公共建築物の建築等に携わる技術者の技術水準と地位の向上を図ることを目的として、設立された公益法人です。



対象型式等は最寄りの支店、営業所にお問い合わせください。