

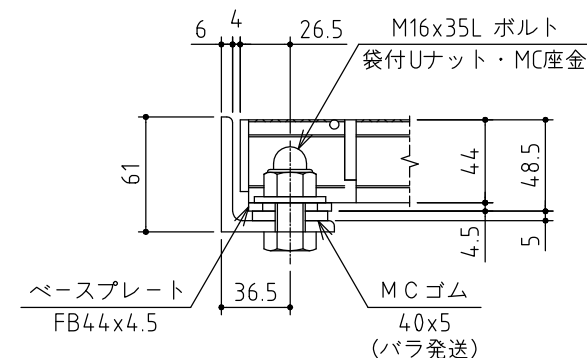


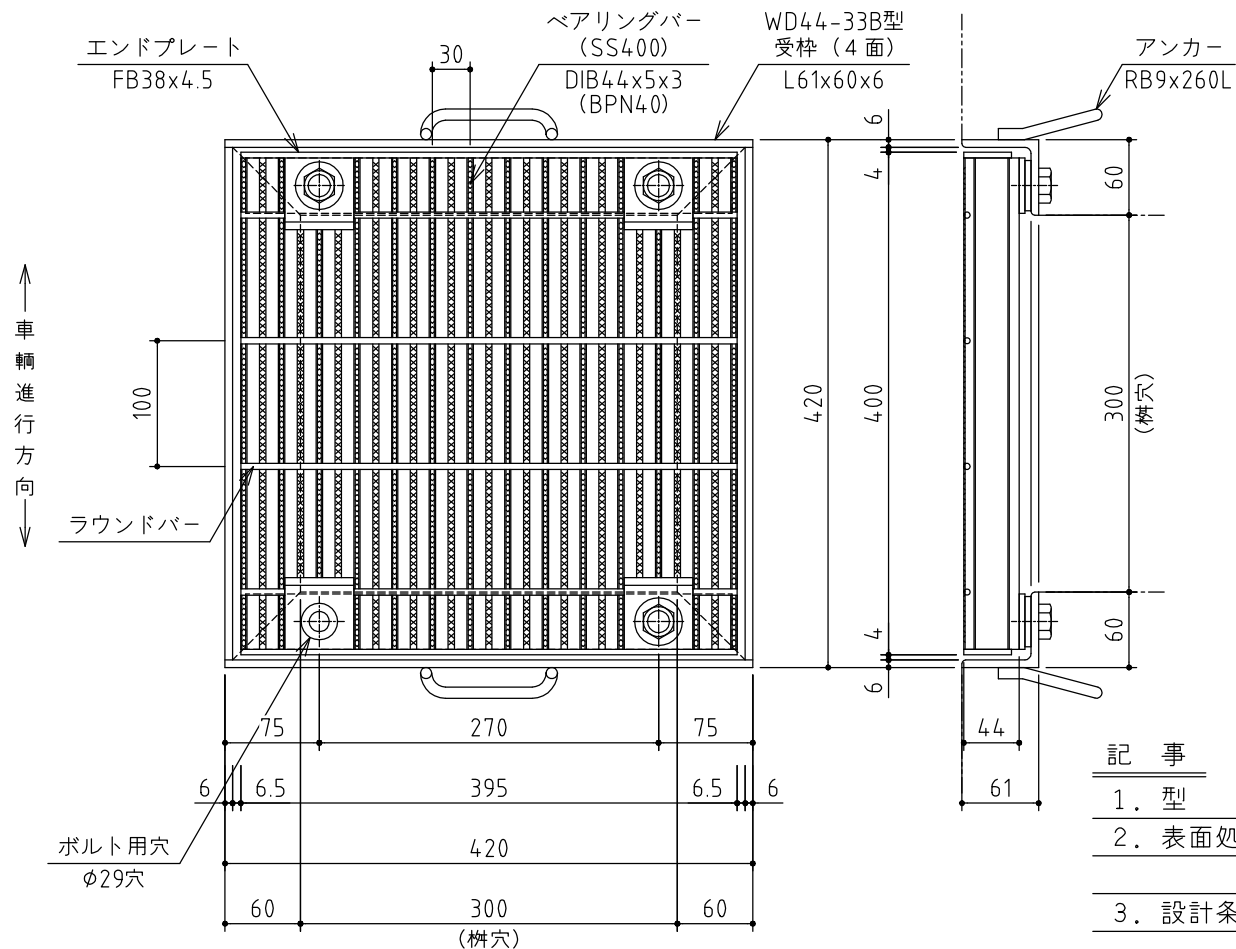

ボルト固定部詳細図

S=1/4

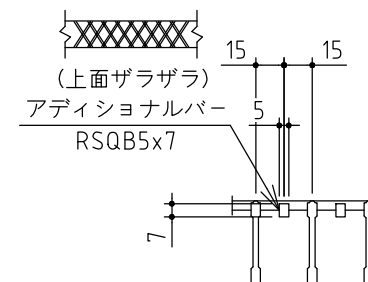

グレーチング断面図

S=1/4

記 事

1. 型 式 D1ED44-33B型
2. 表面処理 グレーチング：亜鉛メッキ（HDZT77）
受 枠：黒ペイント
3. 設計条件 荷重T-20，衝撃係数 $i=0$
車両進行方向：ベアリングバーに平行

G R 10.9kg
受 枠 9.2kg
総重量 20.1kg



APPROVED BY	石 原	荷重T-20 柵穴300x300用 グレーチング詳細図 (エコ細目・ボルト固定ゴム付)	WORK NO.
JUDGED BY	上 原		
ENG' R IN CHARGE	小 田		DRAWING NO.
CHECKED BY	小 田		GM25E40770D
DRAWN BY	小 田		
DATE DRAWN	2025/05/30		
SCALE	1/6	DAIKURE CO., LTD.	
営業所図番			A4