



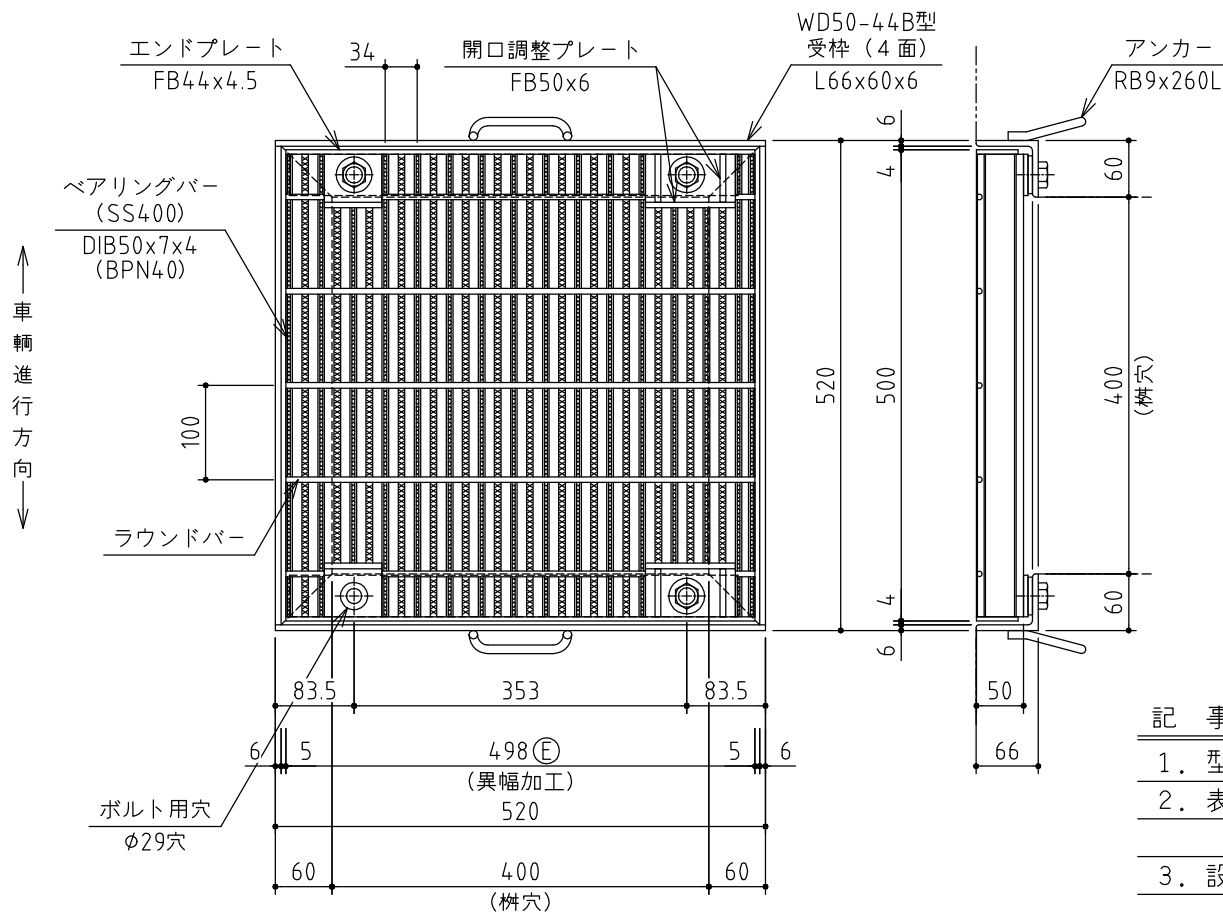


G R 24.0kg
受 枠 11.8kg
総重量 35.8kg

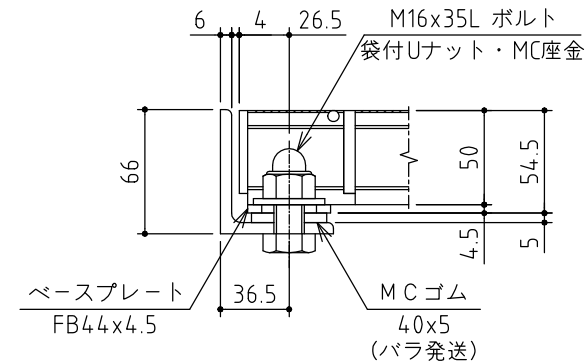

ボルト固定部詳細図

S=1/4

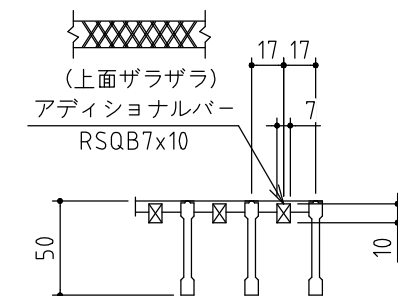

グレーチング断面詳細

S=1/4

記 事

1. 型 式 D1ED50-44B型
2. 表面処理 グレーチング：亜鉛メッキ（HDZT77）
受 枠：黒ペイント
3. 設計条件 荷重T-20，衝撃係数 $i = 0$
車両進行方向：ベアリングバーに平行

APPROVED BY	石 原		WORK NO.
JUDGED BY	上 原		
ENG' R IN CHARGE	小 田	荷重T-20 柵穴400 x 400用 グレーチング詳細図 (エコ細目・ボルト固定ゴム付)	DRAWING NO. (ザラ：GM14E41010D) GM25E40773D
CHECKED BY	小 田		
DRAWN BY	小 田		
DATE DRAWN	2025/05/30		
SCALE	1/8	DAIKURE CO., LTD.	
営業所図番			A4