
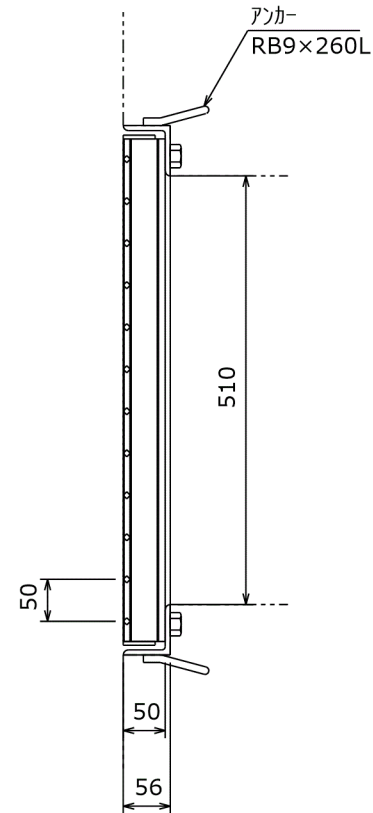


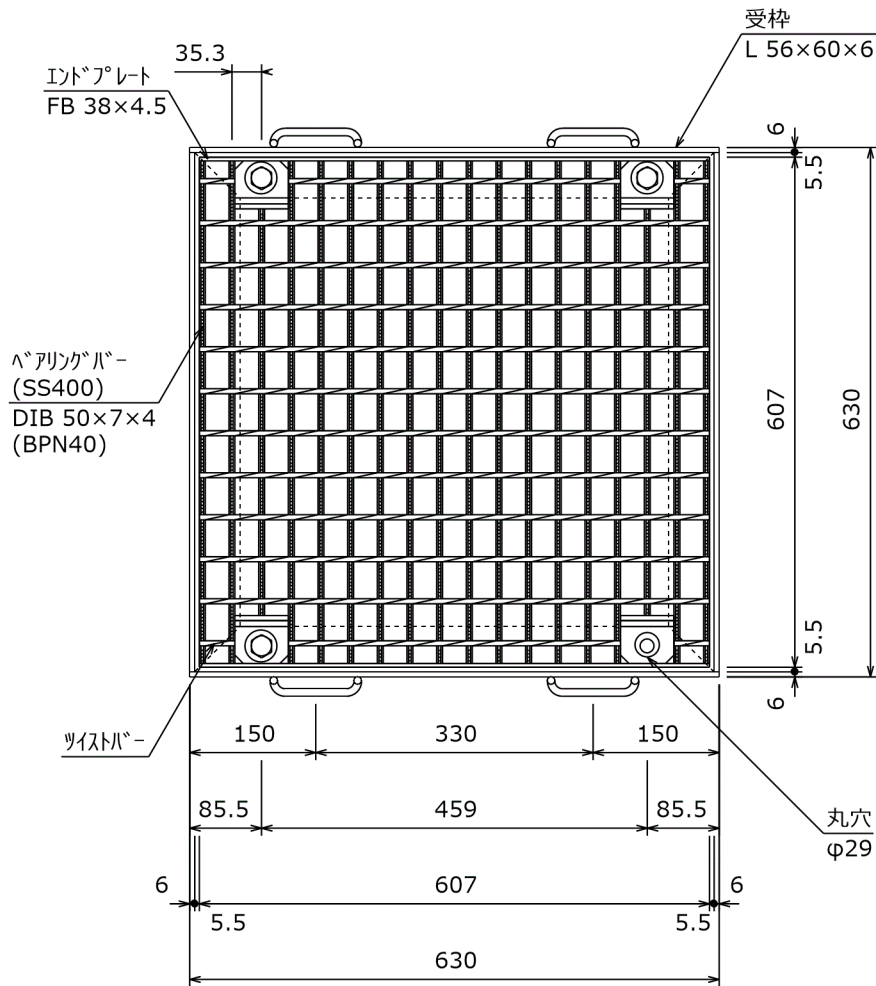

ベアリングバー
(SS400)
DIB 50×7×4
(BPN40)

エンドプレート
FB 38×4.5

受枠
L 56×60×6

ツイストバー

丸穴
φ29

ボルト・袋ナット・ワッシャー
M 16×35

穴あけピース
FB 44×6

36.5

ボルト固定部詳細

記事

1. 型式 D5MD50-55V D-GRIP50

2. 表面処理

グレーチング：亜鉛メッキ

受枠：黒ペイント



GR 25.8 kg
受枠 13.6 kg
総重量 39.4 kg

承認者		ボルト式ゴム無し Dグリッパ (BPN40)	工事番号
検図者		普通目ピッチ 35.3	
作図者		柵穴 500×500	図面番号
製図日	2023/04/26	(車両進行方向：主部材と平行)	
尺度	1/9	T-14・T-6	

営業所図番

株式会社 ダイクレ