


※スペーサーは巾（D）により6.1、3.1を使い分けます。
 ※巾により一部の隙間が0mmになる場合があります。
 ※一部巾に1.0mmのワッシャーを使用する事があります。
 ※対応巾可能寸法 150mm～300mm



受け枠設置例：受け枠B-25（L28×30×3）

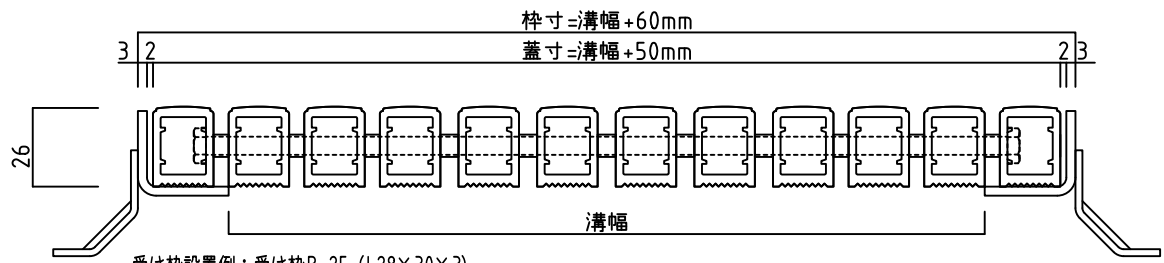

■表面模様

部品名	規格 材質	備考
① フリーハドル本体	軟・硬質塩化ビニール	
② エンドキャップ	AES樹脂	
③ ジョイント	エラストマー	
④ シャフト	SUS304 φ6	
⑤ スペーサー	SUS304 φ7.4×6L	
⑥ ナット	SUS304 M6	

APPROVED BY		フリーハドルST-II GM 250巾	WORK NO.
JUDGED BY			DRAWING NO.
ENG. IN CHARGE			
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE	1/3	DAIKURE CO., LTD.	