

○対応可

×対応不可

ベアリングバーに直接トウプレートを取り付けた場合、メッキ前処理の酸洗いによる酸の染み出しが発生する為ベアリングバーを切断してからトウプレートを取り付けます。

グレーチング

グレーチング

トウプレート

トウプレート

○対応可

トウプレート

グレーチング

トウプレート


グレーチング

×対応不可

トウプレートをグレーチングに載せるような取り付け方法を行っておりません。

※厚みは6mmを標準とします。

※150mmを超える高さでご計画の場合は、別途ご相談ください。

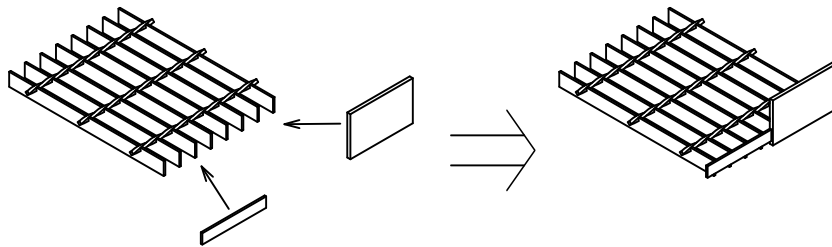

グレーチング切断面に対しトウプレート及びエンドプレート（塞ぎ板）を取り付ける為トウプレートとエンドプレート（塞ぎ板）の板厚の差により段差が生じる場合があります。